


Bewegungsmelder

Swiss Garde

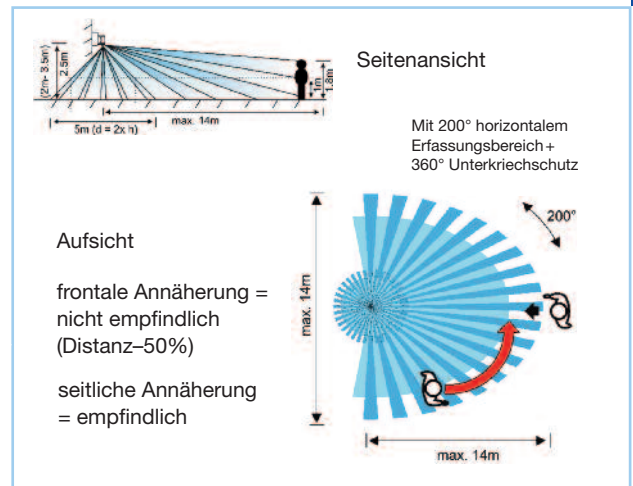

Swiss Garde 3100 IR

NEU

Für AP- oder UP-Wandmontage mit Unterkriechschutz IP 55

Nennspannung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 2300 Watt / 10A ohmisch (cos φ 1,0)
1150 Watt / 5 A induktiv (cos φ 0,5)
EVG einflammig: 30 x 18 W, 25 x 36 W oder 20 x 58 W max.
EVG zweiflammig: 20 x (2 x 18 W), 15 x (2 x 36 W) oder 10 x (2 x 58 W) max.


Erfassungsbereich: 200° Horizontal + 360° Unterkriechschutz
Montagehöhe: ca. 1m – 5 m
Reichweite: ca. 14 m frontal und ca. 7 m seitlich, Ø 5m Unterkriechschutz
Dämmerungsregler: 5 – 2000 Lux
Zeitregler: Kurzimpuls oder 10 Sek. bis 12 Min.
Schutzart: IP 55 Strahlwassergeschützt / Klasse III
Temperaturbereich: -30° C bis +55° C
Masse: 86 mm x 86 mm x 68 mm (auf Platte) 70 x 70 x 88 mm (auf AP Sockel)

3 Jahre Garantie



Eigenschaften/Montage

Der Swiss Garde 3100 IR ist ein perfekter Allrounder, der ideal für die Decken- und Wandmontage im Aussen- und Innenbereich ist. Er lässt sich je nach Bedarf auf einen Runden AP-Sockel, auf eine flache Abdeckplatte 87 x 87mm, oder auf den Züblin 500W und 150W Scheinwerfer aufklicken. Der neue Melder ist ein bewegliches Multitalent mit kleinen Dimensionen und einem Timer mit integriertem Kurzimpuls. Er ist Wasserfest IP54, mit einem 180° und einem nach unten gerichteten 360° Erfassungsbereich ausgestattet und Fernsteuerbar mit dem bekannten P-IR Handsender.

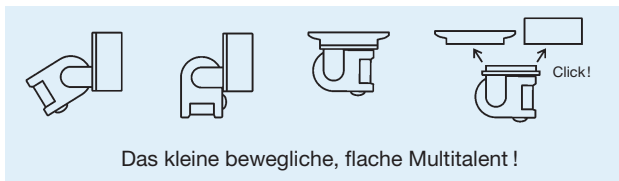

CLICK! Der Swiss Garde 3100 IR wird mit einer runden AP-Dose und einer quadratischen Abdeckplatte geliefert; Optimal für Wand- oder flache Deckenmontage!



Ihre Vorteile

- Einstellungen der Parameter LUX / Zeit manuell oder per P-IR-Handsender, SENS nur per P-IR-Handsender
- Optionaler Mini-Handsender Ein/Aus/Automatik
- Flache Montage auf Abdeckplatte oder Wandmontage auf AP-Dose
- Detektion 180° horiz., 90° vertikal Montage auf 1–5 m Höhe
- Standard Timer und integrierter Kurzimpuls für die Ansteuerung von Treppenlichtautomaten und Gongs etc.
- Voreingestellte Standard-Parameter
- Testfunktion mit P-IR-Handsender
- Programmierung bleibt bei Stromausfall erhalten
- ON/OFF/AUTO und Urlaubsfunktion etc. per P-IR-Handsender
- Neues Hochleistungsrelais

Zubehör optional



Art.-Nr. 25320 Siehe S.4

P-IR-Handsender

- Senden der eingestellten Parameter
- Cursor zum wählen der Parameter
- Speichern der ausgewählten Parameter
- Abspielen der eingestellten Parameter
- Testbetrieb
- Einstellen der Pausenzeit zwischen 2 Impulsen
- Urlaubsprogramme
- Deaktivierung der Tastenfunktion




Art.-Nr. 25310

Mini-Handsender

- AUTO: Sensor-Funktion
ON: Licht EIN für 6 Stunden *
OFF: Licht AUS für 6 Stunden *

* danach wieder zurück zur Sensor-Funktion

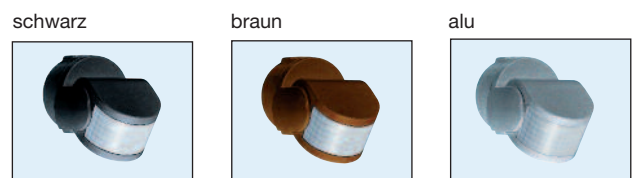

Die Modelle Swiss Garde 3100 IR

Beschreibung	Artikel-Nummer	E-No
Swiss Garde 3100 IR UP+AP weiss	26450	535 943 300
Swiss Garde 3100 IR UP+AP schwarz	26470	535 943 310
Swiss Garde 3100 IR UP+AP alu	26480	
Swiss Garde 3100 IR UP+AP braun	26460	535 943 390
P-IR-Handsender	25320	924 313 100
Mini-Handsender	25310	535 990 105

Mit integrierter Kurzimpuls-Funktion!