

Mi·Light[®]

4-Kanal RGB+CCT Funk-Fernbedienung

Model No.: FUT092

Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Dieses Produkt verwendet die weltweit eingesetzte Frequenz 2.4GHz, GFSK Steuerungsmethode, mit den besonderen Eigenschaften eines geringen Stromverbrauches, hohe Übertragungsrreichweiten, geringe Störanfälligkeiten und kurzen Kommunikationszeiten, die es erlauben über die **Mi·Light** Steuerbox (Controller - FUT039, Art.-Nr. 685 090) verschiedene Funktionen wie Lichtfarbe, Licht-Sättigung, Helligkeit, Farbwechsel, sowie verschiedene Betriebsmodi zu realisieren.

Parameter

Model-No.: **FUT092 (Art.-Nr. 685 095)**

Spannungsversorgung: 3V (2x AAA Batterie)

Übertragungs-Stromverbrauch: 6dBm


Standby-Stromverbrauch: 20yA

Übertragungs-Frequenz: 2,4GHz

Verfahrensweise: GFSK

max. Übertragungsreichweite: 30m

Größe: L138 x B56x H20mm

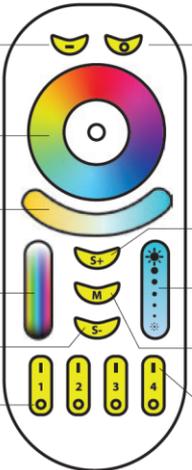

The diagram shows a vertical remote control with the following labels and functions:

- Ein** (Power On)
- Aus** (Power Off)
- RGB-Ring** (Color selection ring)
- Lichtfarbe CCT** (CCT color selection)
- Geschwindigkeit+** (Speed +)
- Helligkeit** (Brightness)
- Sättigung** (Saturation)
- Modus** (Mode)
- Geschwindigkeit-** (Speed -)
- Zone Aus** (Zone Off)
- Zone Ein (Link/Unlink)** (Zone On/Link/Unlink)

Instructions:

1. Zur Aktivierung des Nachtmodus die Aus-Taste lang gedrückt halten.
2. Wenn die Fernbedienung während der Benutzung lang blinkt, ersetzen Sie bitte die Batterien so bald wie möglich.
3. In einer Metallkonstruktion oder einem Raum mit viel magnetischer Strahlung ist die Reichweite der Fernbedienung und/oder Controller erheblich geringer.

Achtung !

Die **Mi·Light** Fernbedienung (FUT092 – Art.-Nr. 685 095) kann nur in Verbindung mit der **Mi·Light** Steuerbox (Controller - FUT039 – Art.-Nr. 685 090) verwendet werden.

Made in China




Importiert durch:

eltric K. Heckel GmbH, Weiherstraße 29, D-95448 Bayreuth
www.eltric.com



Die Funktion der Fernbedienung ist erst nach der erfolgreichen Verbindung (Verlinkung) mit der Steuerbox gewährleistet!


Verbindung zur Steuerbox (Controller – FUT039) herstellen (link):



1 Strom ausschalten.
Nach 10 Sekunden wieder einschalten




2 Gewünschte Zone "Ein" :
3 mal drücken (innerhalb von 3 Sekunden)



3 Das Licht blinkt dreimal langsam, um die Verbindung zu bestätigen


Verbindung zur Steuerbox (Controller – FUT039) trennen (unlink):



1 Strom ausschalten.
Nach 10 Sekunden wieder einschalten



2 den "Ein"-Knopf bei der mit dem Panel verbundenen Zone 5 mal drücken (innerhalb von 3 Sekunden)



3 Das Licht blinkt zehnmal schnell, um die Trennung zu bestätigen



Wenn der Vorgang fehlschlägt, blinkt die Lampe nicht. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang von Anfang an.