


3-Port programmierbare Unicable EN 50494/JESS Antennensteckdosen CATV | SAT 3 port programmable Unicable EN 50494/JESS antenna wall outlet CATV | SAT

premium-line

- 07 = Enddose (7 dB)
- xx = Durchgangsdosen
- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme, wegklappbarer Anschlussdeckel
- verlängerte F-Buchsen
- oberflächenveredelt
- 07 = terminal type (7 dB)
- xx = loop-through type
- extended F sockets
- terminal type
- suitable for return path 5...65 MHz
- easy to mount, new and improved cable fixation, fold-away clamping-cover
- extended F sockets
- surface treated
- werksseitig 18V DC und 22kHz Dauerton blockiert.
- User-Band 1-16 sind werksseitig freigeschaltet, Antennensteckdose sofort einsatzfähig
- ein oder mehrere User-Bänder können zugeordnet werden
- nur Receiver, die auf das/die User-Bänder der Dose eingestellt sind, haben Zugriff auf die Programme
- Receiver mit nicht korrekter User-Band-Einstellungen oder nicht Unicable-taugliche Receiver können das System nicht stören
- SSD 6-xx macht digitale Einkabelsysteme nach EN 50494 / JESS absolut störungs- und manipulierversicher
- sichere und konfliktfreie Installation bei Wohnungs- und Etagen-übergreifender Stammleitung
- einfachste Programmierung der Dosen über PC/Laptop mit der kostenlosen Programmier-Software „AnDoKon“ siehe Download unter www.axing.com
- User-Band 1-16 are factory-provided released; the socket is ready to-be-used
- Each socket can be allocated to one ore more user-bands; only those receivers which are set to the same user-band/bands have access to the selected program.
- Receivers set to other user bands or receivers which are not set to the "uni-cable" standard according to EN 50 494 /JESS can not disturb the system
- SSD 6-xx makes digital "uni-cable" system according to EN 50494/JESS absolutely fail-safe and avoid any possibility of manipulation
- safe and conflict-free installation even when the trunk supports different apartments or floors
- simple programming of the socket through PC/Laptop with the free-of charge software "AnDoKon", see download area of www.axing.com



Lieferbar
ab Lager

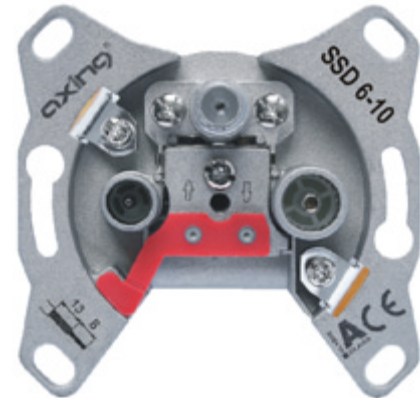

Artikel Article	SSD 6-07	SSD 6-10	SSD 6-14	SSD 6-18
Artikelnummer Part No.	SSD00607	SSD00610	SSD00614	SSD00618
Verpackungseinheit Packing unit	10			
Schirmungsmaß Screening factor	   			
Auskopplungsart Tap method	EN 50083 - 2/A1, Klasse A EN 50083 - 2/A1, class A			
Frequenzbereich Frequency range	Filter schaltung/Richtkopplertechnik Filter circuit/directional coupler			
SAT-Anschluss SAT port	5...2200 MHz			
Anschlussdämpfung Tap loss	950...2200 MHz			
TV-Anschluss (Vorwärtsweg/Rückkanal) TV port (forward path/return path)	7 dB ±1,5 dB	10 dB ±1,5 dB	14 dB ±1,5 dB	18 dB ±1,5 dB
Anschlussdämpfung Tap loss	109...862 MHz 5...65MHz			
Radio-Anschluss Radio port	7 dB ±1,0 dB	12 dB ±1,0 dB	16 dB ±1,0 dB	20 dB ±1,0 dB
Anschlussdämpfung Tap loss	87,5...108 MHz			
Durchgangsdämpfung (SAT/TV 2200/862MHz) Through loss (SAT/TV 2200/862MHz)	7 dB -4,5 dB	12 dB -1,5 dB	16 dB -1,5 dB	20 dB -1,5 dB
Gleichspannungsdurchlass F-Buchse auf Stamm DC power pass F socket to trunk	Enddose terminal type	≤ 3,0 dB ≤ 2,0 dB	≤ 2,5 dB ≤ 1,3 dB	≤ 2,5 dB ≤ 1,3 dB
Gleichspannungsdurchlass Stamm auf Stamm DC power pass trunk to trunk	ja yes		ja yes	
Verwendbare Kabel Usable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter			
Maße ca. Dimensions appr.	68 × 68 × 39 mm			

