

FRITZ!Box




LAN ANBINDUNG VILLA GATEWAY (AV-LINK)

FRITZ!Box 7490, 7590 (AVM)


1. Gateway mit einer LAN-Leitung und dem Router FRITZ!Box 7490, 7590 verbinden.
2. Reset-Taste für ca. 5 Sekunden am Gateway drücken, bis sich die LEDs ändern.

3. In der FRITZ!Box unter Heimnetz unter Netzwerk, das Gateway suchen.
Es sollte unter der Bezeichnung AV-Link erscheinen.

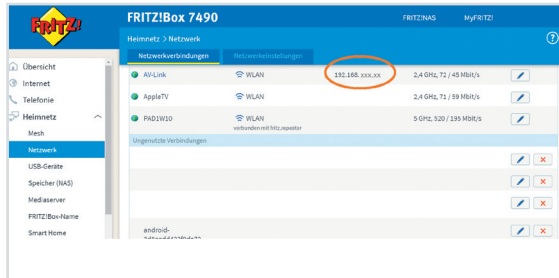


4. Das AV-Link anzeigen lassen und die IP-Adresse kopieren.
5. Die IP-Adresse des AV-Link in einen Browser eingeben.

6. Nutzer:
admin,
Passwort:
admin.

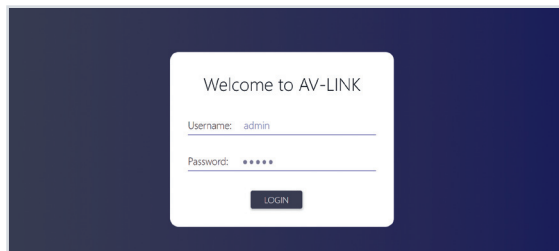

7. Adresse des Klingelknopfes, der das AV-Link rufen soll, eingeben.

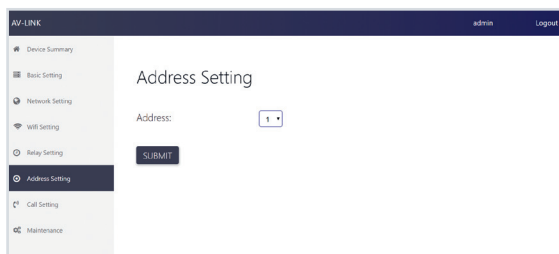

8. Unter **Call-Setting** (Anrufer-einstellungen) auf die **Server-Setting** (Server-einstellung) gehen und den Cloud-Server `de.system-pbx.net` auswählen, Kontozugangsdaten (Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort) eingeben und mit **Sign In** (Anmelden) bestätigen.

de.system-pbx.net

Account: info@system-pbx.de

Password: *****

Sign In

9. Das WLAN ausschalten.

Wifi Setting

Wifi: [Off]

Available GIDs: [GID 1] [GID 2]

10. Fertig.

HINWEIS: Bei dieser Vorgehensweise kann dem AV-Link kein Name zugewiesen werden.

LAN ANBINDUNG VILLA GATEWAY (AV-LINK)
FRITZ!Box 7490, 7590 (AVM)

05/2020. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.



HHG GmbH • Am Farmbach 7 • D-90556 Cadolzburg
E-mail: info@hhg-elektro.de • www.hhg-elektro.de