Warmschrumpfschlauch bis 4:1 - in Transportröhre

MA47 Kit - mittelwandig, mit Innenkleber

MA47 Warmschrumpfschläuche in 4 Größen verpackt in einer handlichen, längenverstellbaren Transportröhre.

Schutz von Kabeln und Leitungen bei höheren mechanischen Beanspruchungen, beispielsweise auf und unter der Erde. Zugentlastung für Kabel-Stecker-Übergänge und Isolation von elektronischen Bauteilen und Spleißen.




Warmschrumpfschlauch MA47 in einem praktischen Kit.

Hauptmerkmale

- MA47-Warmschrumpfschlauch-Set in der praktischen, wiederverwendbaren Transportröhre.
- Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit guter mechanischer Festigkeit
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Verwendung eines thermoplastischen Innenklebers zum Schutz gegen Feuchtigkeit
- Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützt vor Umgebungseinflüssen und Korrosion sowie vor Staub und Schmutz und sorgt zudem für eine hohe Zugentlastung
- Die Transportröhre ist längenverstellbar, besitzt einen Schraubverschluss und besitzt einen individuell einstellbaren Tragegurt

Nähere Informationen zu MA47 finden Sie auf Seite 240.

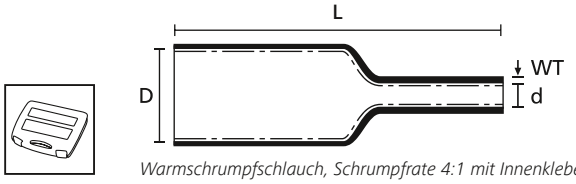

Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber

TYP	Inhalt	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Werk-zeuge	Art.-Nr.
MA47 Kit	-	-	-	-	-	Transparent (CL)	30-32	905-50026
MA47-12/3	2	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Schwarz (BK)	30-32	
MA47-19/6	2	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Schwarz (BK)	30-32	
MA47-30/8	2	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Schwarz (BK)	30-32	
MA47-40/12	2	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Schwarz (BK)	-	

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge			
	30 H5002	31 H5004	32 E4500
	568	568	567

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

Ausgabe: 10/2017