




Mit integrierter Impulsfunktion

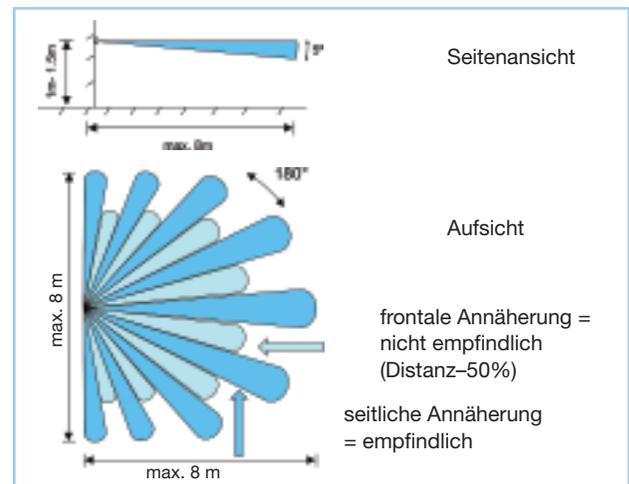

Infra Garde 180 UP

Für Unterputz-Wandmontage mit Handschalter Ein/Automatik/Aus

Nennspannung: 230 V / 50 Hz
 Schaltleistung: 1000 W / 5 A (cos φ 1,0)
 250 VA / 1,25 A (cos φ 0,5)

Erfassungsbereich: 180°
 Reichweite: 8 m frontal und 5 m seitlich
 Montagehöhe: zwischen 1 m und 1,5m an der Wand
 Dämmerungsregler: 5–1000 Lux
 Zeitregler: 1 Sek. Imp., 7 Sek. bis 12 Min.
 Schutzart: IP 20 Innenmontage / Klasse II
 Temperatur: 0° C bis +40° C
 Masse: 80 mm x 80 mm x 53 mm

3 Jahre Garantie



Ihre Vorteile

- UP-Wandmontage auf Höhe 1m – 1,5 m
- Integrierte Kurzimpulsfunktion
- Passt in jede Standard Geräte Dose
- Schalter für Ein/Automatik/Aus integriert
- Detektion 180° auf einer horizontalen Ebene
- Preisgünstiger UP-Bewegungsmelder



Eigenschaften/Montage

Der Bewegungsmelder Infra Garde 180 UP ist ideal für die Montage auf Handschalterhöhe. Er erfasst auf einer horizontalen Ebene mit einem Öffnungswinkel von 5 Grad. Dadurch werden kleinere Tiere nicht erfasst. Die Installation erfolgt insbesondere in Vorräumen, Fluren, Treppenhäusern, WC's, Garagen, etc. und die Abmessungen sind für den Einbau in eine Standard-Einlassdose konzipiert. Der im oberen Teil des Gehäuses versteckte und kaum sichtbare Handschalter bildet eine Besonderheit bei diesem Sensor. Die Standard Lichtschalter-Funktion Ein/Aus sowie die Automatik-Funktion kann mit dem Handschalter eingestellt werden. EVG's und CFL's empfehlen wir über einen Schütz zu anschliessen; direktes Anschliessen wird nicht empfohlen.



Licht «Ein» Automatik «Sensor» Licht «Aus»

Das Modell Infra Garde 180 UP

Beschreibung	Artikel-Nummer	E-No
Infra Garde 180 UP weiss	3220	535 935 000
Schutzgitter	3031	535 990 099