

Neu



Profi-Werkzeug

SetzProfi

„der mit dem Dong!“




Setzprofi mit magnetischer Deckelhalterung + Schnellanleitung

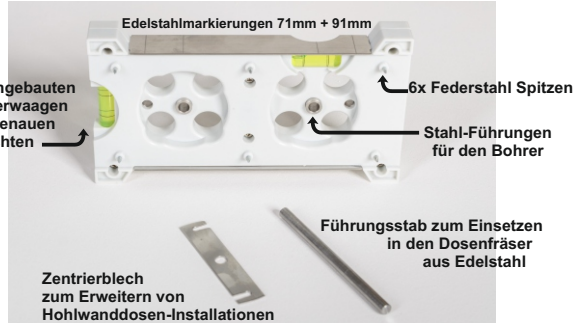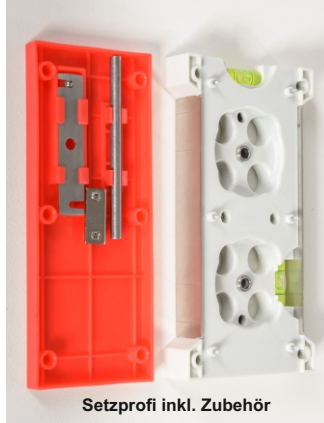

Sie setzen Hohlwanddosen einfacher

- + schneller
- + präziser
- + winddichter
- + sparen Zeit
- + Geld 



NEU!

Profi-Werkzeug

SetzProfi

„der mit dem **Dong!**!“


Hohlwanddosen schnell, präzise und winddicht setzen



Setzprofi ausrichten und dann mit einem kurzen Faustklopfer im Gipskarton fixieren.



Die 6 Federstahlspitzen halten den Setzprofi fest. Nun haben Sie **beide Hände** wieder frei!



Durch Stahlführungen wird der Bohrer präzise geführt und sie bohren absolut genau. Tipp! - gleich den Bohrer vom Fräser verwenden.




Durch einfaches versetzen des Setzprofis um einen Stahlhorn nach unten, werden die weiteren Dosen einfach angereicht.



Den mitgelieferten 6mm Edelstahldorn in Ihren 68mm Lochfräser umbauen. Nun können Sie ohne „verlaufen“ einfach die Dosen herausfräsen.



Alle Dosenabstände sind absolut passgenau gesägt! So können problemlos die kleinen Zwischenverbinder der Hohlwanddosen eingesetzt werden und die Winddichtigkeit ist erreicht.



Die kleinen Löcher der Fixierspitzen werden von den Einbaugeräten komplett verdeckt!

Problemlöse Erweiterung von Hohlwanddosen-Installationen



Das mitgelieferte Zentrierblech mit den normalen Dosen-schrauben befestigen.



Den Zentrierstift oder einen 6mm Bohrer als Zentrierdorn einsetzen.




Bequem ausrichten und den Setzprofi mit einem kurzen Faustklopfer fixieren.



Die 6 Federstahlspitzen halten den Setzprofi fest. Sie haben **beide Hände** frei zum bohren!



Die Dose ohne „Bohrerverlaufen“ einfach herausfräsen.



Alle Dosenabstände sind absolut passgenau gesägt!



Die 6 kleinen Löcher der Fixierspitzen im Gipskarton werden von den Einbaugeräten wieder komplett verdeckt!

Profi-Werkzeug

Walter+Borisch GBR
Oberkrumbach 25
91241 Kirchensittenbach

spart Zeit + Geld



www.setzprofi.de

www.gipsprofi.de

Tel: 0049- 09151 / 6382