


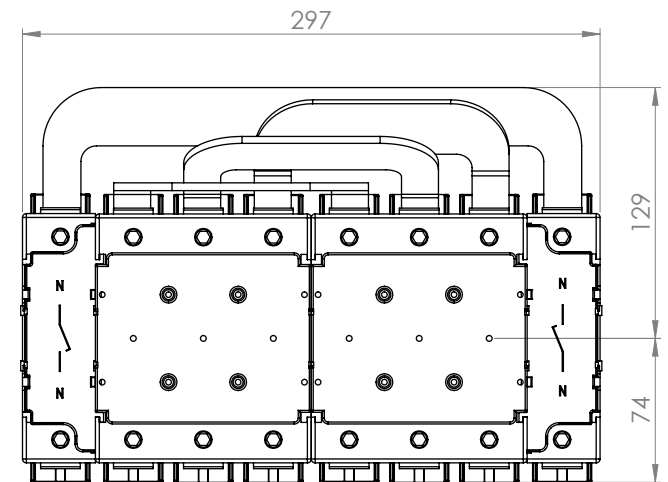
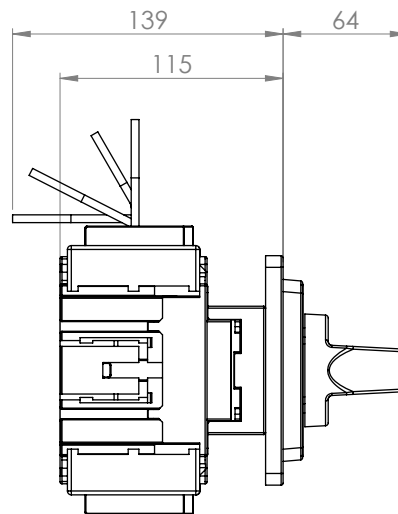


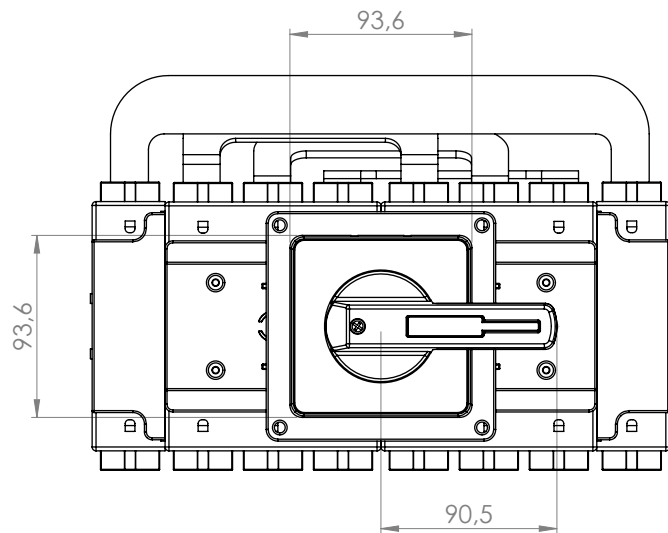

Bohrbild / Hole pattern

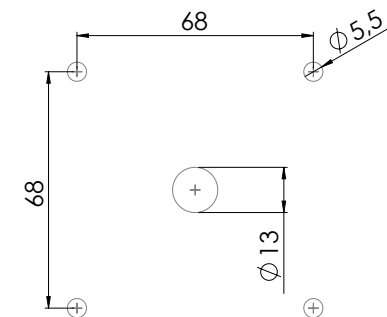

Schaltertype / Switch type:

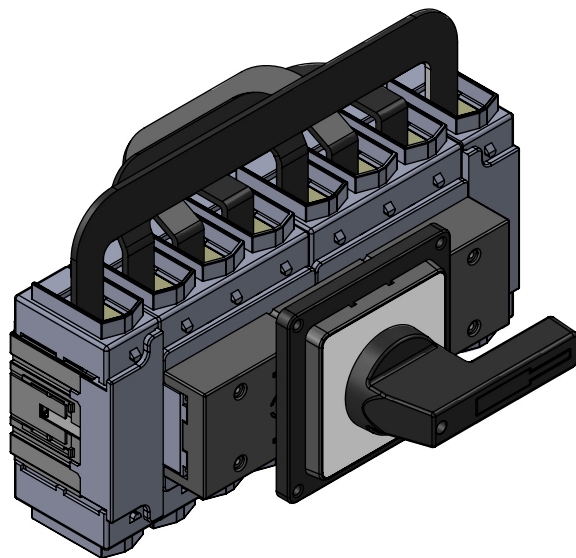

Ue	690VAC
Ith	250A
AC23 (400V)	132kW
AC3 (400V)	110kW
Anschlussquerschnitt max / Connection cross	185mm ²
Drehmoment Klemmen / Torque clamps	10Nm
Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:	36W
Umgebungstemperatur / Ambient temp:	-30°C - +70°C
Schutzart / Protection	IP40