

1948 - 2023

75

eltric

Stand März 2023

WINTER

HIGHLIGHTS 2023

SO





Solar-Leuchte "Korbinian" IP44

Metall/Kunststoff/Hanfseil, mit Solarmodul, warmweiße LED, Schalter Ein/Aus, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/250mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H290mm Ø130mm braun/natur

620 555



Solar-Leuchte "Korbinian" IP44

Metall/Kunststoff, mit Solarmodul und warmweißer LED (Flackerlicht), Schalter Ein/Aus, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/250mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H290mm Ø210mm grau

620 560



Solar-Dekoleuchte "Romby" IP44

Metall, Rautenmuster als Lichtaustritt, mit Solarmodul, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H385mm Ø150mm grau

621 105



Solar-Leuchte "Puloun" IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, mit Solarmodul, warmweiße LED (Flackerlicht), Ein-/Ausschalter, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H135mm Ø80mm

schwarz

620 300



Solar-Leuchte "Rotang" IP44

Kunststoff, mit Solarmodul, warmweiße LED (Flackerlicht), Ein-/Ausschalter, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H160mm Ø160mm

grau

620 860



Solar-Dekoleuchte "Leafy" IP44

Metall, Blattmuster als Lichtaustritt, mit Solarmodul und warmweißer LED, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H170mm Ø115mm

schwarz

621 110



Solarstab "Sunlight" IP44

Metall, Erdspieß mit Solarmodul, warmweiße LEDs, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Micro 2V/25mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H760mm Ø160mm schwarz

621 130



Solar-Leuchte "Sunlight" IP44

Metall, mit Solarmodul, warmweiße LEDs, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Micro 2V/25mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H460mm Ø150mm schwarz

621 135



LED-Akku-Tischleuchte RGB+W IP54

Alu-Guss, Touch-Dimmer, Li-Ion-Akku 1000mAh, indirekter Lichtaustritt nach oben, aufladbar über USB-C-Anschluss, Leuchtzeit bei vollem Akku bis zu 8 Stunden bei 100% Helligkeit, inklusive USB-C-Ladekabel, LM nicht austauschbar, H380mm Ø 120mm

3,6W 170lm RGB+3000K anthrazit

621 500




Solar-Dekoleuchte "Fairylight" IP44

Metall, Glas Acryl klar, mit Solarmodul, Leitung mit 50 warmweißen LEDs aus dünnem, flexiblen Draht, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Mignon 1,2V/400mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H260 B195 A125mm kupfer antik/gold

620 725

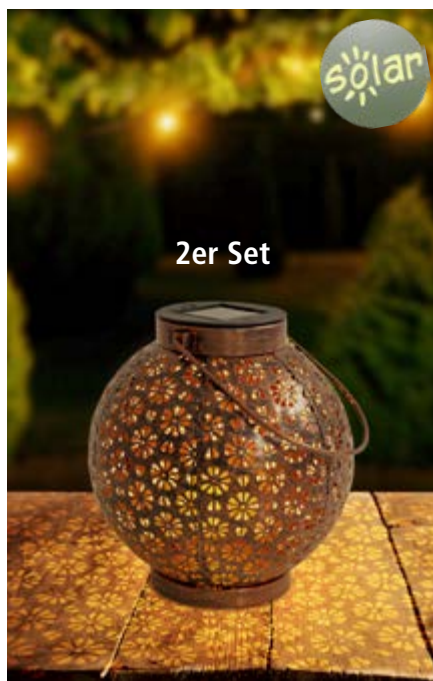


2er Set

Solar-Dekoleuchten-Set IP44

Metall, 2 Solarleuchten mit Solarmodul, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 7 Stunden

Ø180mm bronze

620 170

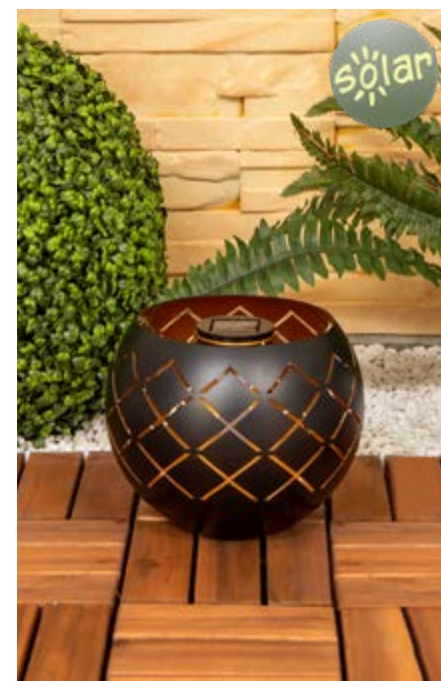

Solar-Dekoleuchte IP44

Metall, mit Solarmodul, warmweiße Flacker-LEDs, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMh-Akku Micro 1,2V/500mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 7 Stunden

H150mm Ø200mm schwarz/gold

620 180



Höhe variabel!
620 895



620 895



5 Jahre
GARANTIE
679 735

LED-Akku-Tischleuchte IP44

Kunststoff weiß, mit Schalter und USB-Buchse zum Laden der Leuchte, Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 5 Stunden, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

1,5W 90lm 3000K H207mm Ø130mm

679 735



620 390

Solar-Dekoleuchte "Solini" IP44

Edelstahl, Schirm Kunststoff weiß, mit Solarmodul, 3-teiligen Erdspeiß in verschiedenen Höhen steckbar 30/50/90cm, warmweiße LEDs, Dämmerungsautomatik und NiMH-Akku Micro 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H900mm Ø180mm weiß

620 895



620 395

LED-Akku-Tischleuchte IP54

Aluminium, Glas klar, mit Touchdimmer zum Ein-/Ausschalten und stufenlosen Dimmen, Lichtfarbe von 2700K auf 3000K umschaltbar, inklusive USB-C Ladestation mit Schnellladefunktion und Kabel 1,5m, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 9 Stunden bei 100%- und 20 Stunden bei 50%-Lichtleistung, LM nicht austauschbar

H360mm Ø100mm

2,5W 110lm weiß

620 390

2,5W 110lm schwarz

620 395



Lichtfarbe wählbar:
weiß / warmweiß

626 320

LED-Akku-Tischleuchte "Lucie" IP44

Kunststoff, Holz-Tragebügel und Metallverschraubung, mit Tastschalter zum Ein-/Aussschalten und Umschalten der Lichtfarbe weiß/warmweiß, inklusive Ladenetzteil und Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku 6 Stunden

H340mm Ø165mm weiß

626 320

RGB+W-LED-Akku-Tischleuchte "Lisa" IP44

Kunststoff, Holz-Tragebügel und Metallverschraubung, mit Tastschalter zum Ein-/Aussschalten und Umschalten der Lichtfarbe weiß/gelb/rot/lila/grün/hellblau/blau, inklusive Ladenetzteil und Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku 6 Stunden

H260mm Ø120mm weiß

621 095



3-stufiges Dimmen

Solar-Tischleuchte "Lillesol" IP44

Metall/Kunststoff, Schirm Acryl opal matt, mit Solarmodul, warmweißer LED, Ein/Aus Schalter, Zugschalter zum Dimmen 100%-50%-10% und 1 Li-Ion-Akku 18650 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku 4 Stunden

H280mm Ø200mm edelstahl/schwarz

628 105



Zugschalter mit
Dimmfunktion

628 105



631 875



630 540



640 130



630 535

630 015

630 540

630 020

630 025

639 755

639 750

629 935

629 930

629 925

629 945

629 940



640 120

640 125

640 130

640 200


640 205

640 210

640 215

640 220

640 980

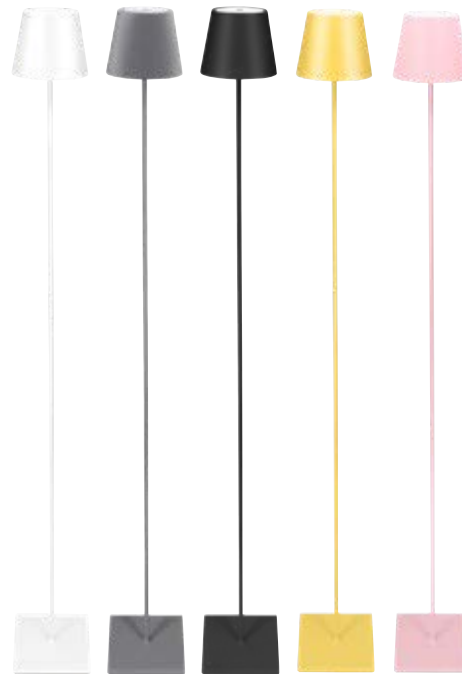

631 865

631 870

631 875

631 880

631 885

Zubehör, passend zu allen
Akku-Tischleuchten "Nuindie"



6-fach Ladestation

mit Easy-Connect-Anschluss, einfaches Aufladen der
Leuchten durch magnetischen Anschluss, inklusive
Netzadapter 5V/6A

L335 B30 H15mm

schwarz

629 950

Ersatz-Akku

3,7V/4400mAh



629 955

"Nuindie" IP54 Serie

LED-Akku-Tischleuchte

Aluminium, Lichtfarbe 2700K oder 2200K **einstellbar**, mit Touch-Dimmer, inklusive Ladenetzteil und magnetischem Ladekabel zum Laden der Leuchte direkt am Lampenfuß, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 9 Stunden, LM nicht austauschbar

H380mm Ø110mm

2,2W	180lm	weiß
		630 535
2,2W	180lm	graphitgrau
		630 015
2,2W	180lm	schwarz
		630 540
2,2W	180lm	gelb
		630 020
2,2W	180lm	rosa
		630 025
2,2W	180lm	silber
		639 755

H380mm Ø110mm

2,2W	180lm	gold
		639 750
2,2W	180lm	rot
		629 935
2,2W	180lm	dünenbeige
		629 930
2,2W	180lm	tannengrün
		629 925
2,2W	180lm	bronze
		629 945
2,2W	180lm	rosegold
		629 940

H250mm Ø110mm

2,2W	180lm	weiß
		640 120
2,2W	180lm	graphitgrau
		640 125
2,2W	180lm	schwarz
		640 130
2,2W	180lm	dünenbeige
		640 200
2,2W	180lm	rot
		640 205
2,2W	180lm	grün
		640 210

H250mm Ø110mm

2,2W	180lm	tannengrün
		640 215
2,2W	180lm	rosegold
		640 220
2,2W	180lm	goldfarben
		640 980

LED-Akku-Stehleuchte


Aluminium, mit Touch-Dimmer und USB-Buchse zum Laden der Leuchte, inklusive Ladenetzteil und Ladekabel USB auf Mini-USB, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 9 Stunden, LM nicht austauschbar

H1200mm Ø110mm

2,2W	180lm	2700K	weiß
			631 865
2,2W	180lm	2700K	graphitgrau
			631 870
2,2W	180lm	2700K	schwarz
			631 875
2,2W	180lm	2700K	gelb
			631 880
2,2W	180lm	2700K	rosa
			631 885



Eine Leuchte, viele Anwendungsbereiche!

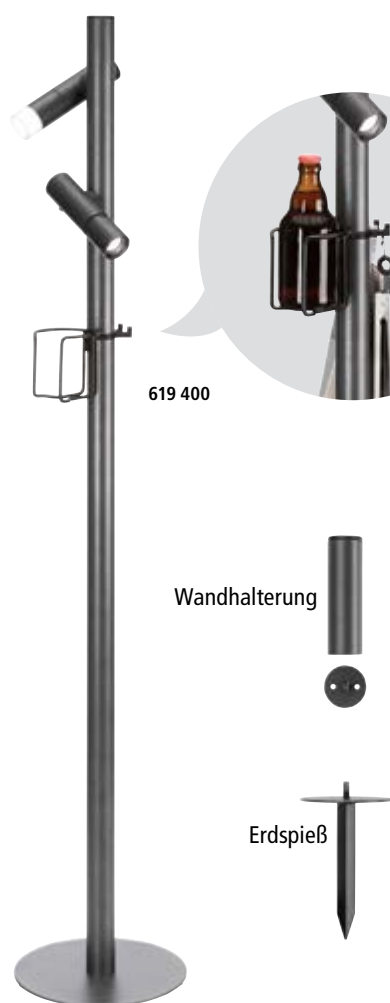

619 400

Wandhalterung

Erdspieß

LED-Outdoor-Akku-Leuchte "PAUL"

Metall anthrazit pulverbeschichtet, stabiles Standrohr 2-teilig auch als Tischleuchte H470mm verwendbar, inklusive 2 LED-Akku-Taschenlampen: mit Magnet zum Fixieren am Rohr, einstellbar in zwei Helligkeitsstufen und Flashlight, mit einstellbarem Fokus und zusätzlich weißen Diffusor-Aufsatz, inklusive Ladekabel USB auf Mini-USB, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden, Multifunktionsring mit 3 Aufhängehaken, stabiler Getränkehalter, Erdspieß L150mm und Wandhalterung L140mm H1360mm Ø240mm

2x3W 2x295lm 3000K anthrazit

619 400



1 Leuchte - 3 Varianten - 7 Farben



Akku-LED-Magnet-Leuchtenkopf "Miram"

individuell kombinierbarer Leuchtenkopf, wahlweise mit einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung, Alu-Druckguss, mit Touchdimmer, USB-Buchse zum Laden der Leuchte und 2x Li-Ion Akkus 2200mAh, inklusive USB-A auf USB-C Ladekabel, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden, (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt), LM nicht austauschbar
H30mm Ø120mm

2,2W	196lm	3000K	weiß	619 760
2,2W	196lm	3000K	schwarz	619 765
2,2W	196lm	3000K	grau	619 770
2,2W	196lm	3000K	gelb	619 775
2,2W	196lm	3000K	grün	619 780
2,2W	196lm	3000K	rubinrot	619 785
2,2W	196lm	3000K	blau	619 790



Zubehör, beliebig mit jedem Leuchtenkopf der Serie "Miram" kombinierbar:

Standfuß

Alu-Druckguss, H270mm Ø102mm

weiß	629 660
schwarz	629 665
grau	629 670
gelb	629 675
grün	629 680
rubinrot	629 685
blau	629 690

Pendel

Alu-Druckguss, max. Abhängung 2190mm, H185mm B205mm

weiß	629 760
schwarz	629 765
grau	629 770
gelb	629 775
grün	629 780
rubinrot	629 785
blau	629 790

Wandhalterung

Alu-Druckguss, inklusive Befestigungsmaterial, Sockel-Ø60mm, H96mm A85mm

weiß	629 960
schwarz	629 965
grau	629 970
gelb	629 975
grün	629 980
rubinrot	629 985
blau	629 990


1 Leuchte - 5 Varianten - 2 Farben



629 295



629 300

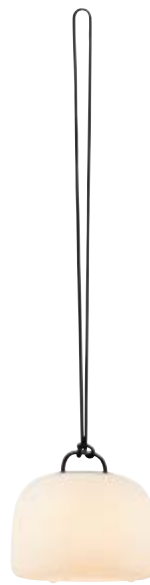

LED-AKKU-Leuchten System "Kettle" IP65

zum Stellen oder Hängen, mit dem **optional erhältlichen Zubehör** auch als Spieß-, Tisch- oder Stehleuchte verwendbar, Kunststoff weiß, mit 3-Stufen-Schalter für 100%-, 60%-, 30%-Helligkeit und Aus, integriertem Akku, integrierter Mini-USB-Buchse zum Laden der Leuchte, Lade-Kontroll-LED und Gewinde zum Befestigen der Zubehöerteile, inklusive schwarzer Textilschnur Länge ca. 80cm zum Aufhängen und USB-Ladekabel, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden bei 100%-Helligkeit, (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt), LM nicht austauschbar

4,8W	300lm	2700K	H196mm Ø220mm
629 295			

6,8W	450lm	2700K	H308mm Ø360mm
629 300			



Zubehör:

passend zum LED-AKKU-Leuchten System "Kettle"

Standfuß Metall

zum Anschrauben an die Leuchte

H344mm	schwarz
629 305	

H1029mm	schwarz
629 315	

Standfuß Holz

zum Anschrauben an die Leuchte

H344mm	eiche hell
629 310	

H1023mm	eiche hell
629 320	

Erdspieß

Metall, zum Anschrauben an die Leuchte

L516mm Ø18mm	schwarz
629 325	

629 305



629 310



629 325





Solar-Wegeleuchte "Francis" IP44
Edelstahl, Glas klar, mit Solarmodul, warmweißer Filament-LED, Dämmerungsautomatik, Erdspeiß und NiMH-Akku Micro 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H450mm Ø150mm

edelstahl

620 945



Solar-Wegeleuchte-Set "Lace" IP44
Kunststoff, Glas Acryl klar, bestehend aus 4 Leuchten, mit Solarmodul, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik, Erdspeiß und NiMH-Akku Micro 1,2V/500mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H310mm Ø110mm

schwarz

620 885



Solar-Fackelleuchte "Flame" IP44
Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, mit Solarmodul, warmweißer Flacker-LED, Dämmerungsautomatik, Kunststoff-Erdspeiß, Schalter EIN/AUS und fest verbautem Li-Ion Akku 3,7V/1200mA, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H790mm Ø110mm

schwarz

627 275



Solar-Dekoleuchte-Set "Bubbly" IP44
Edelstahl, Glas Acryl mit Blasen Ø10mm, bestehend aus 3 Leuchten mit Erdspeiß und schwarzer Verbindungsleitung 0,7m, mit Solarmodul, warmweißen LEDs, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMH-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H800mm Ø10mm

edelstahl

621 115



Solar-Lichterkette "Bubbly" IP44
Leitung schwarz, Glas Acryl klar mit Blasen H100mm Ø10mm, warmweiße LEDs, Solarmodul, Dämmerungsautomatik, Erdspeiß schwarz und Schalter Ein/Aus, NiMH-Akku 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der Lichter 0,7m, Gesamtlänge ca. 2,5m, Solarmodul 50x60mm

10 LEDs

transparent

621 120



Solar-Dekoleuchte "Melissa" IP44

Metall/Kunststoff, mit Solarmodul, warmweiße LED, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMH-Akku Micro 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H985mm B200mm

bunt

620 685

Solar-Dekoleuchte "Lampion" IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit Solarmodul, 12 warmweiße LEDs (Flammeneffekt), Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Micro 1,2V/200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6-8 Stunden
Höhe mit Metallstab und Erdspieß 780mm

Ø145mm schwarz

620 660



620 675

Solar-Dekoleuchte "TORCH" IP44

Metall, mit Solarmodul, 24 warmweiße LEDs (Flameneffekt), Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Mignon 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H960mm B125mm kupfer

620 675

Solar-Gartenleuchten-Set "Firework" IP44

Metall mit dünnen, flexiblen Drähten zur individuellen Gestaltung und 3x30 warmweißen Micro-LEDs, bestehend aus 3 Solarleuchten und schwarzer Verbindungsleitung 0,5m, Solarmodul 80x80mm mit 2m Kabel, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMh-Akku 1,2V/800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H400mm Ø140mm schwarz

627 875

Solar-LED-Leuchte IP44

Metall, Abdeckung opal glänzend, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 8m, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis

Modus A: die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 8 Stunden mit 20lm Lichtleistung Ein

Modus B: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20lm Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung für ca. 25 Sekunden mit 400lm Lichtleistung betrieben

Modus C: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 600lm Lichtleistung betrieben

LED warmweiß - 2700K - 400lm, LM nicht austauschbar

Wandleuchte

H170 Ø160 A170mm edelstahloptik

627 695

Wegeleuchte

Sockel-Ø98mm, mit Kunststoff-Erdspieß L17cm

H450mm Ø160mm edelstahloptik

627 700





620 375



620 370



NEU

620 655



Solar-Dekoleuchte "Viola" IP44

Metall, mit Solarmodul, 15 kaltweiße LEDs, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Micro 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H760mm B110mm violett

620 655

Solar-Dekoleuchte Hortensia IP44

Metall, mit Aufhänger, Solarmodul und Micro-Lichterkeite mit hellweißen LEDs, Ein-/Ausschalter, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 4 Stunden

Ø160mm pink/weiß

620 370

Ø160mm blau/weiß

620 375



620 350



620 355

Solar-Dekoleuchte Hortensia IP44

Metall, Solarmodul und Micro-Lichterkeite mit 27 hellweißen LEDs, Ein-/Ausschalter, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh und 2-teiligen grünen Metallstab, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H670mm B240mm pink/weiß

620 350

H670mm B240mm blau/weiß

620 355



Solar-Dekoleuchte-Set "Lilly" IP44

Metall mit Glaskugel, bestehend aus 3 Solarleuchten, Erdspeiß und schwarzer Verbindungsleitung 0,65m, Solarmodul 30x50mm mit 2m Kabel, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMh-Akku Mignon 1,2V/400mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H100mm Ø150mm goldfarben/klar

620 960



3er Set



620 965



620 965

620 970

Solar-Dekoleuchte "Lilly" IP44

Metall, Glaskugel Ø120mm, mit Solarmodul, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H120mm Ø240mm silberblau/klar

620 965

H120mm Ø240mm kupfer/amber

620 970



627 675

Solar-Dekoleuchte Igel

Magnesia, mit Solarmodul, warmweiße LEDs als Lichtpunkte, 1 NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H250mm L390mm grau/holzoptik

627 675



620 855

Solar-Dekoleuchte Eule IP44

Kunststoff, mit Solarmodul und Erdspeiß, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H330mm B100mm beige/schwarz

620 855





627 690



627 685



625 160



625 165

Solar-LED-Leuchte IP44

Metall, Abdeckung opal glänzend, mit **Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 8m, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodi

Modus A: die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 8 Stunden mit 20lm Lichtleistung Ein

Modus B: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20lm Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung für ca. 25 Sekunden mit 400lm Lichtleistung betrieben

Modus C: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 600lm Lichtleistung betrieben

LED warmweiß - 2700K - 400lm, LM nicht austauschbar

Wandleuchte

H125 B90 A165mm schwarz

627 685

Wegeleuchte

Sockel-□95x45mm

H500mm A165mm schwarz

627 690



Solar-LED-Leuchte IP54

Aluminium, Leuchtenkopf schwenkbar, Abdeckung opal matt, mit **Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 6-10m, Dämmerungsschalter 20 Lux fest eingestellt, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 8 Minuten, Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh und Funktionsschalter für 2 verschiedene Leuchtmodi, Schutzklasse III

Modus A: die Leuchte wird automatisch bei ca. 20 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20lm Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung mit 150lm Lichtleistung betrieben

Modus B: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung je nach eingestellter Lichtdauer mit 150lm Lichtleistung betrieben

LED warmweiß - 3000K - 150lm, LM nicht austauschbar

Solar-LED-Wandleuchte IP54

H240 B160 A150mm anthrazit

625 160

Solar-LED-Wegeleuchte IP54

Sockel □150x80mm

H600mm anthrazit

625 165

4 in 1 Leuchtsset

Solar-Leuchte "Flame" IP44

Kunststoff, für Wand-, Sockel- oder Erdspeißmontage, Stablänge 300mm, mit Solarmodul, 24 bernsteinfarbene Flacker-LEDs, Dämmerungsautomatik, Schalter EIN/AUS und 1 NiMh-Akku Mignon 1,2V/800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H220mm Ø155mm schwarz

627 845



2er Set



NEU

621 125

627 845

Solar-LED-Wandleuchten-Set "Wally" IP44

bestehend aus 2 Leuchten, Kunststoff, Glas Acryl klar, mit Solarmodul, warmweißen LEDs 10lm, Dämmerungsautomatik, Schalter EIN/AUS und 2 NiMh-Akkus 2V/120mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H135mm B90mm schwarz


621 125

Solar-LED-Leuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal glänzend, mit Solarmodul, warmweißer LED 130lm, Bewegungsmelder 180°, Reichweite ca. 6m, Dämmerungsautomatik 20Lux fest eingestellt, Ein-/Ausschalter und Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku mit Lichtleistung 15% 20-25 Stunden und mit Lichtleistung 100% 2,5-3 Stunden, LM nicht austauschbar

H290 B140 A154mm dunkelgrau

620 630

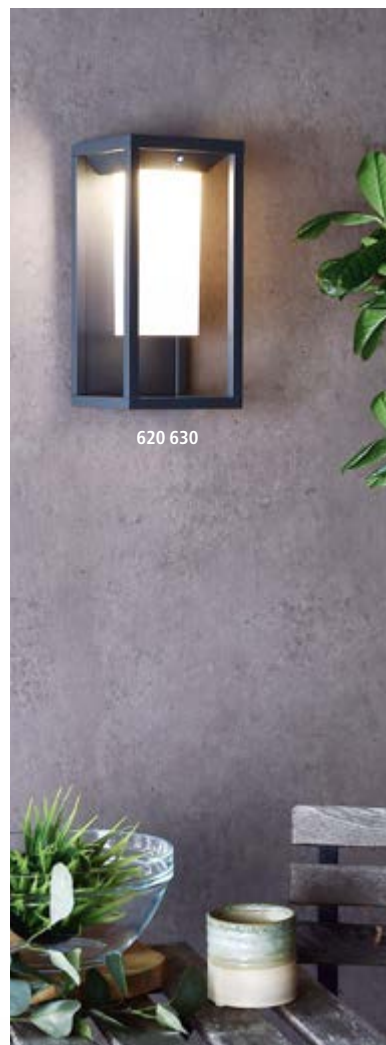

620 630

Solar-LED-Leuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal glänzend, mit Solarmodul, warmweißer LED 130lm, Bewegungsmelder 180°, Reichweite ca. 6m, Dämmerungsautomatik 20Lux fest eingestellt, Ein-/Ausschalter und Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku mit Lichtleistung 15% 20-25 Stunden und mit Lichtleistung 100% 2,5-3 Stunden, LM nicht austauschbar

H340mm □140mm dunkelgrau

620 635

H500mm □140mm dunkelgrau

620 640



620 640

620 635



620 420



620 425

620 420



627 270



620 425



622 915



627 270

Solar-LED-Wegeleuchte IP54

Aluminium, mit Solarmodul warmweißen LEDs 151lm, Dämmerungsautomatik 20 Lux fest eingestellt, Bewegungssensor Reichweite 6m mit Lichtleistung 100%, nach 30 Sekunden ohne Bewegung Lichtleistung 15%, Schalter Ein/Aus und Li-Ion Akku 3,7V/2200mAh, inklusive Befestigungsschrauben und Kunststoff-Erdspieß, Leuchtzeit 3 Stunden bei 100% und 25 Stunden bei 15% Lichtleistung, LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre

H340mm □141mm anthrazit

620 420

H500mm □141mm anthrazit

620 425

Solar-LED-Wandleuchte IP65

Kunststoff, Abdeckung klar, mit Bewegungsmelder 120° und rückseitiger Beleuchtung, Reichweite ca. 2-6m bei 2-4m Montagehöhe, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, wechselbarer 18650 Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis

Modus A: die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 5 Stunden mit 25% Lichtleistung Ein

Modus B: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 3% Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

Modus C: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
LED warmweiß - 3000K - max. 400lm, LM nicht austauschbar

H213 B140 A110mm schwarz

622 915

Solar-LED-Wandstrahler IP65

Kunststoff, Abdeckung opal satiniert, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 8m, Einschaltdauer ca. 30 Sekunden fest hinterlegt, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/7200mAh, ausklappbarem Leuchtenkopf und 4-Funktionsschalter für verschiedene Leuchtmodis

Funktion 1: Ein-/Ausschalter

Funktion 2: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20% Lichtleistung eingeschalten

Funktion 3: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 3% Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

Funktion 4: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben und geht nach abgelaufener Zeit wieder aus

Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, inklusive Mastmontageset bis Ø60mm
LED warmweiß - 3000K - 1080lm, LM nicht austauschbar

H215 B300 A35mm schwarz

627 270

Solar-LED-Wandleuchte "Pacita" IP44

Kunststoff, Abdeckung klar, mit Bewegungsmelder 120° Reichweite max. 10m, Abstrahlwinkel 230°, Dämmerungsschalter 30 Lux, 2 wechselbare 18650 Li-Ion Akkus 3,7V/1200mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodi:
 Funktion 1: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
 Funktion 2: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux mit ca. 5% Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
 Funktion 3: die Leuchte schaltet sich bei ca. 30 Lux mit ca. 20% Lichtleistung ein
 74 LEDs kaltweiß - 6500K - max. 650lm, LM nicht austauschbar

H135mm B283mm A110mm schwarz

620 825



NEU
620 825



624 725

Solar-Hausnummernleuchte IP44

Kunststoff, mit 2 LEDs/0,045W weiß, Leuchtdauer bis max. 10 Stunden, mit Solar-Panel 3V/160mA 160x45mm, 2x1,2V NiMH-Akkus 900mAh, inklusive 3 Ziffernsätzen 0-9 und Buchstaben von a-d
 H160 B180 A48mm silber

620 465



620 465

Solar-Erdspießstrahler IP44

Aluminium, Solarmodul 170x90mm, mit warmweißer LED 120lm, Kunststoff-Erdspieß, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H210mm Ø95mm schwarz

624 725



619 350

Solar-Glasstein IP65

aus massivem, klarem, strukturiertem Glas, für Bodeneinbau geeignet, begehbar, mit 4 hellweißen LEDs, Dämmerungsautomatik und austauschbaren NiMH-Akku 1,2V/700mAh Micro (AAA), LM nicht austauschbar
 □100mm H50mm

0,12W ca. 2,5lm 6000K klar

619 350



627 880

Solar-Stein IP44

Metall, Abdeckung Polycarbonat klar, befahrbar bis max. 3000kg, mit 12 warmweißen LEDs, Dämmerungsautomatik und NiMH-Akku 1,2V/1500mAh Mignon, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H30mm □120mm schwarz

627 880



624 725



627 880



Deko-Figur "Elefant"

für innen und außen, Material Magnesia, mit schielenden Augen und weißen Stoßzähnen
27x29cm grau/dunkelgrau


843 450



Solar-Deko-Lichterkette IP44

Leitung transparent, mit bunten Kugel-Aufsätzen aus Kunststoff mit je 3 warmweißen LEDs pro Kugel und Solarmodul 100x70mm mit Schalter Ein-/Aus, Länge Erdspeiß-Hülse 120mm, Abstand der Lichter 16cm, beleuchtete Länge 1,5m, Gesamtlänge 6,1m
10flg. warmweiß

620 160

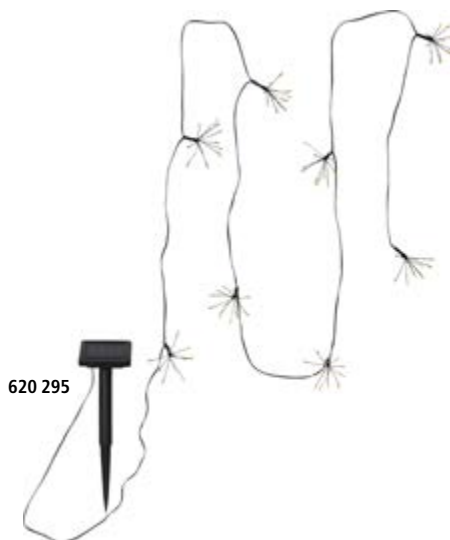

LED Solar Lichterkette "Balls White" IP44

Leitung transparent, Solarmodul und Erdspeiß schwarz, LEDs eingeschlossen in opalen Kugeln, mit Dämmerungsautomatik, Li-Ion-Akku 3,2V/400mAh und Schalter Ein-/Aus, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der LEDs ca. 25cm, Gesamtlänge ca. 6,75m, Solarmodul 75x65mm, Länge Erdspeiß-Hülse 135mm

20 LEDs 3000K transp./schwarz

620 290




Solar-Lichterkette "Firework" IP44

Leitung schwarz, Metall mit dünnen, flexiblen Drähten zur individuellen Gestaltung und 8x12 warmweißen Micro-LEDs, Solarmodul und Erdspeiß schwarz, mit Dämmerungsautomatik, NiMH-Akku 1,2V/800mAh, mit Schalter Ein-/Aus, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der LEDs ca. 30cm, Gesamtlänge ca. 2,10m, Solarmodul 80x80mm, Länge Erdspeiß-Hülse 135mm

96 LEDs 2700K schwarz

620 295



RGB+W-Solar-Schwimmlicht IP65

Kunststoff, mit Solarmodul, mit RGB-LED als Leuchtmittel, mit Taster zum Umschalten der Lichtfarbe rot, grün, blau, warmweiß oder wechselnde RGB, Dämmerungsautomatik und Li-Ion Akku 3,2V/400mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

Ø190mm opal glänzend

621 890



HV-Erdspieß-Strahler IP68

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Zuleitung 2,5m mit angespritztem Schutzkontaktstecker und Befestigungsbügel
H100mm Ø95mm

1xGU10/35W	schwarz	628 385
1xGU10/35W	silber	628 390
1xGU10/35W	grün	628 380

Zubehör:

passend für HV-Erdspieß-Strahler IP68 Art.Nr. 628385

Verlängerungsstab

Metall		
300mm	schwarz	628 150



628 385

628 150

628 390

628 380

HV-Erdspieß-Strahler IP68

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit Erdspieß und Befestigungsbügel, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen
H100mm Ø95mm

mit Zuleitung 2,5m H05RN-F 3x1,0mm² und Schutzkontaktstecker

1xGU10/35W	edelstahl	628 600
------------	-----------	----------------

mit Zuleitung 6m H05RN-F 3x1,0mm² und Schutzkontaktstecker

1xGU10/35W	edelstahl	627 020
------------	-----------	----------------

mit Erdkabel 0,5m NYY-J 3x1,5mm² ohne Stecker

1xGU10/35W	edelstahl	627 025
------------	-----------	----------------



628 600
627 020
627 025

626 130

629 610

LED-Erdspießstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Befestigungsbügel und Zuleitung 2m mit freien Aderenden, LM nicht austauschbar

Gesamthöhe 375mm Ø60mm

6W	806lm	3000K	schwarz	626 130
----	-------	-------	---------	----------------

Gesamthöhe 400mm Ø90mm

15W	1680lm	3000K	schwarz	629 610
-----	--------	-------	---------	----------------



in 3 Größen
erhältlich!



628 075

Steinkugel Light-Ball IP65

Polyethylen, Materialstärke 3mm, mit Kunststoff-Erdspieß Länge 80mm und Zuleitung H05RN-F 1,8m mit Schutzkontaktstecker

1xE27/10W	Kugel-Ø300mm	steinoptik	623 750
1xE27/10W	Kugel-Ø400mm	steinoptik	623 755
1xE27/10W	Kugel-Ø500mm	steinoptik	623 760

Trafo-Abdeckgehäuse im Stein-Design

Glasfaser, für Trafos, made in Germany H140 B190 L270mm

Kieselstein-Optik

628 075



in 3 Größen
erhältlich!

LED-Draht-Leuchtkugel IP44

Aluminium, mit Steckertrafo IP44, Lichterkette und Anschlussleitung 5m, LM nicht austauschbar

1,2W	2700K	Ø300mm	627 305
2,4W	2700K	Ø375mm	627 310
3,6W	2700K	Ø500mm	627 315



**in 3 Größen
erhältlich!**

LED-Deko-Kugel

Kunststoff schwarz, Glas Acryl rauchfarben, mit Kunststoff-Erdspieß Länge 170mm, Zuleitung H05RN-F 5m mit Schutzkontaktstecker

1xE27/40W	Kugel-Ø200mm	620 470
1xE27/40W	Kugel-Ø300mm	620 475
1xE27/40W	Kugel-Ø400mm	620 480



**in 4 Größen
erhältlich!**

Leuchtkugel Light-Ball IP55

Polyethylen, Materialstärke 4,5mm, mit Stahl-Erdspieß, Länge 260mm und Kugelaufnahmeplatte, Zuleitung H05RN-F 1,1m mit Schutzkontaktstecker, **UV-beständig**

1xE27/10W	Kugel-Ø300mm	weiß	619 930
1xE27/10W	Kugel-Ø400mm	weiß	619 935
1xE27/10W	Kugel-Ø500mm	weiß	623 095
1xE27/10W	Kugel-Ø600mm	weiß	619 940


Zubehör:


passend zu den Leuchtkugeln Light-Ball Art.Nr. 619930, 619935, 623095 und 619940

Einschlaghülse

zum Einschlagen ins Erdreich und zur Aufnahme des Erdspießes der Leuchtkugeln Light-Ball

Ø35mm L390mm	stahl	619 875
--------------	-------	----------------

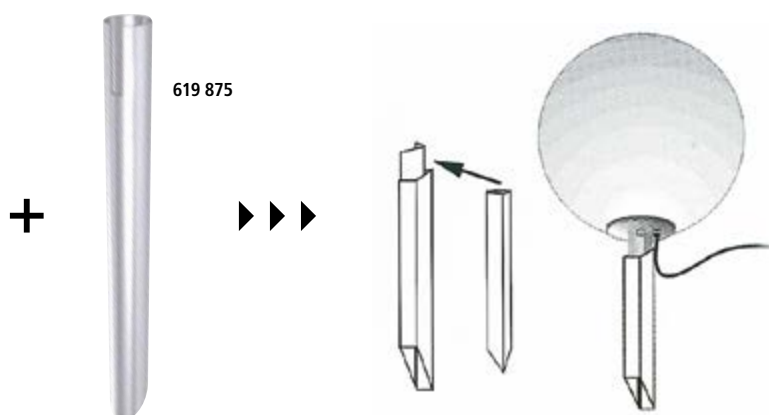

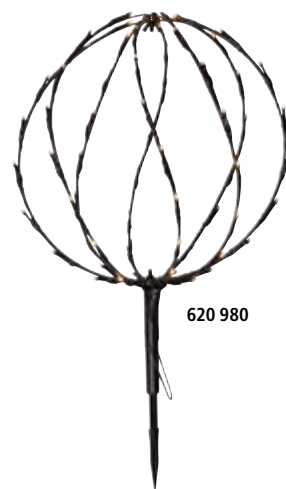


620 980

LED-Leuchtkugel "Sphere" IP44

Aluminium schwarz, mit Erdspieß Länge 14cm und schwarzer PVC-Schnur Länge ca. 100cm zum Abhängen, Batteriebox mit Schalter und Timer-Funktion, Batteriebetrieb 3 Mignon

64 LEDs	warmweiß	Ø300mm	620 975
88 LEDs	warmweiß	Ø400mm	620 980
104 LEDs	warmweiß	Ø500mm	620 985

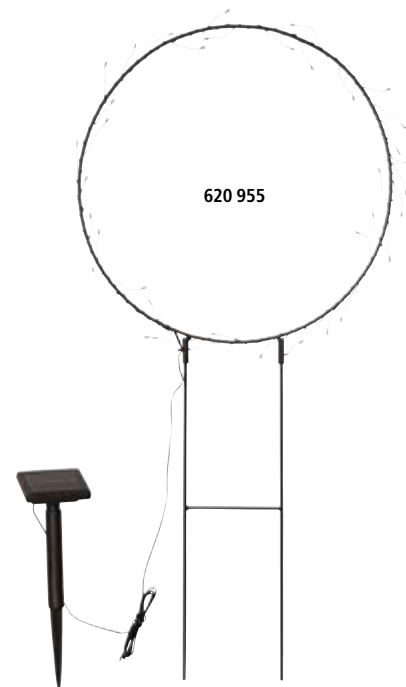

620 955

Solar-Dekoleuchte "Barlumi" IP44

Metall, mit Erdspieß, Solarmodul, Zuleitung 2m, 40 warmweiße LEDs, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMH-Akku Mignon 1,2V/400mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H600mm Ø400mm	schwarz	620 955
H1000mm Ø600mm	schwarz	620 950

LED-Pendelleuchte "Twine" IP44

Schirm Rattan-Optik, mit schwarzem Gummikabel 1m, zylindrischer Batteriehalter mit Aufhängenhaken und Ein-Aus-Timer-Schalter, Batteriebetrieb 4 Mignon

Ø150mm

620 990



NEU
621 065

LED-Filament-Pendelleuchte "Bowl" IP44

mit goldfarbenem Leuchtmittel mit LED-Fadentechnik in Spiralform, Pendel aus verstärktem schwarzem Gummikabel 1m, zylindrischer Batteriehalter mit Aufhängenhaken und Ein-Aus-Timer-Schalter, Batteriebetrieb 4 Mignon

2700K

Ø125mm

621 065

LED-Akku-Pendelleuchte RGB+WW IP44


Holz Kiefer natur, 3m Juteseil mit Karabinerhaken, mit magnetischem LED-Akku-Leuchtmittel, inklusive Ladekabel, durch IR-Fernbedienung an- und ausschaltbar sowie Dimmen und Einstellung der Lichtfarben RGB und 3000K, 1 Akku 2200mAh, Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 4 Stunden, (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt)

1,5W 180lm Ø400mm

629 900



620 990



629 900



620 075



632 755



632 760



632 185



Erdspieß-Energieleiste IP44

Alu-Guss, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 2,5m und Schutzkontaktstecker, **made in Germany**

Gesamthöhe 305mm, □185x85mm

2 Steckdosen anthrazit/edelstahl

620 075

Energie-Stein IP44

Kunstharzmischung, mit Schutzkontaktsteckdosen 250V/16A max. 3680W, Klappdeckel und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 3m

□190mm

4 Steckdosen steinoptik

632 755

Energie-Stein IP44

Kunstharzmischung, mit 24-Stunden Zeitschaltuhr, Schutzkontaktsteckdosen 250V/16A max. 3680W, Klappdeckel und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 3m

□190mm

2 Steckdosen steinoptik

632 760

Energie-Stein IP44

Polyresin, Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel, Türe und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 5m mit Schutzkontaktstecker H200 B200 L190mm

4 Steckdosen steinoptik

632 185



Energie-Säule IP44

Aluminium, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/
max. 4000W und Klappdeckel
Sockel-Ø100mm, Säule-Ø100mm H400mm
2 Steckdosen anthrazit

629 045

Energie-Säule IP44

Alu-Guss, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V,
anschlussfertig mit Klappdeckel, **made in
Germany**
Sockel-Ø100mm, Säule H520mm Ø100mm
3 Steckdosen braun-messing

622 395

Energie-Säule IP44

Alu-Guss, Edelstahl (Pflegehinweis beachten),
mit Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Klapp-
deckel und Anschlussklemme 3x2,5mm², **made
in Germany**
Sockel-□80x40mm, Säule H300mm □80x40mm
2 Steckdosen anthrazit/edelstahl

627 330



629 045

622 395

627 330

Zur individuellen Gestaltung Ihres Gartens!

Die Ketten sind bis 1000W oder 100m erweiterbar.



Lampenfassung E27
max. 15W
ohne Lampen
Dauerlicht, 230V
für den Außenbereich
Gummikabel 2x1,5mm²
Zuleitung separat bestellbar

VINTAGE-LED-PRO-SYSTEM

Vintage LED-PRO System-Kette

innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und –kupplung zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesamtlänge

Leitung und Fassung schwarz

Abstand der Fassungen 62,5cm, beleuchtete Länge 4,38m, Gesamtlänge 5m

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 240

8x E27

835 250

Abstand der Fassungen 31 cm, beleuchtete Länge 4,65m, Gesamtlänge 5m

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 240

16x E27

836 185



835 250



836 185

Vintage LED-PRO System-Kette

innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und –kupplung zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesamtlänge

Leitung und Fassung weiß

Abstand der Fassungen 62,5cm, beleuchtete Länge 4,38m, Gesamtlänge 5m

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 245

8x E27

835 255

Abstand der Fassungen 31 cm, beleuchtete Länge 4,65m, Gesamtlänge 5m

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 245

16x E27

836 190



835 255



836 190

Vintage LED-PRO Systemzubehör

innen und außen, schraubbarer Verbindungsstecker und Schraubkupplung für das Verlängern, Abzweigen und Verteilen der Systemketten



Vintage LED-PRO System-Anschlussleitung

innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm² mit Konturenstecker und Schraubkupplung zum Anschluss von Systemketten bis 1000W oder 100m Gesamtlänge

230V	1,5m	schwarz	835 240
230V	1,5m	weiß	835 245



835 240



835 320

Lampenschirm

ABS-Kunststoff, Set mit 8 Schirmen

Ø25cm	weiß	835 320
-------	------	---------

T-Verbinder

mit Gummileitung 2x1,5mm² zur Erstellung flexibler Abzweigungen, 1 Eingang und 2 Ausgänge

230V	2x20cm	schwarz	835 355
------	--------	---------	---------



835 355



835 335

Ring-Verteiler

zum Erstellen von 5 Strängen, 1 Eingang und 5 Ausgänge

230V	Ø15cm	schwarz	835 335
------	-------	---------	---------

230V	Ø15cm	weiß	835 340
------	-------	------	---------

Multiverteiler

mit Gummileitung 2x1,5mm² zur Erstellung flexibler Abzweigungen, 1 Eingang und 3 Ausgänge

230V	3x15cm	schwarz	835 345
------	--------	---------	---------



835 345



835 325

System-Verlängerung

Gummikabel 2x1,5mm² zur Verlängerung der Einspeisung und unbeleuchtetem Verbinden

230V	5m	schwarz	835 325
------	----	---------	---------



835 315



835 280
835 290
835 300
835 310



835 285
835 315

Vintage LED-PRO System-Pendel

innen und außen, Gummikabel 2x1mm², mit fertig montierter Fassung E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesamtlänge

Leitung und Fassung schwarz

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 240

1x E27 1m

835 280

1x E27 2m

835 290

1x E27 3m

835 300

1x E27 4m

835 310

Leitung und Fassung weiß

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 245

1x E27 1m

835 285

1x E27 4m

835 315



835 265

Vintage LED-PRO System-Eisrengenkette

innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und -kupplung zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesamtlänge
Abstand der Fassungen 62,5cm, Pendellänge 20/30cm, beleuchtete Länge 4,38m, Gesamtlänge 5m

Leitung und Fassung schwarz

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 240

8x E27

835 260

Leitung und Fassung weiß

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 245

8x E27

835 265



Vintage LED-PRO System-Eisre-genkette

innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und -kupplung zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesamtlänge Abstand der Fassungen 62,5cm, Pendellänge 45/70cm, beleuchtete Länge 4,38m, Gesamtlänge 5m

Leitung und Fassung schwarz

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 240

8x E27

835 270



835 270

Vintage LED-PRO System-Eisre-genkette

innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und -kupplung zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesamtlänge Abstand der Fassungen 62,5cm, Pendellänge 45/70cm, beleuchtete Länge 4,38m, Gesamtlänge 5m

passende Anschlussleitung Art.Nr. 835 245

8x E27

835 275



835 275



542 130



542 135



542 110



542 115



542 120



542 125



542 140



542 145

LED-Filament-Vintage Lampe ST64 E27

Kolben komplett Glas, durchschnittliche Lebensdauer 15.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø 64mm, Länge 142mm, 230V-AC

LED-Fadentechnik, EEK: F

4W 360lm 2200K 360° gold

542 130

LED-Fadentechnik in Spiralform, EEK: G

4W 270lm 2200K 360° gold

542 135

LED-Filament-Globelampe G95 E27

Kolben komplett Glas, durchschnittliche Lebensdauer 15.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø 95mm, Länge 136mm, 230V-AC

LED-Fadentechnik, EEK: F

4W 360lm 2200K 360° gold

542 110

LED-Fadentechnik in Spiralform, EEK: G

4W 240lm 2200K 360° gold

542 115

LED-Filament-Globelampe G125 E27

Kolben komplett Glas, durchschnittliche Lebensdauer 15.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø 125mm, Länge 160mm, 230V-AC

LED-Fadentechnik, EEK: F

4W 360lm 2200K 360° gold

542 120

LED-Fadentechnik in Spiralform, EEK: G

4W 240lm 2200K 360° gold

542 125

LED-Filament-Globelampe G200 E27

LED-Fadentechnik in Spiralform, Kolben komplett Glas, durchschnittliche Lebensdauer 15.000 Stunden, nicht dimmbar, 230V-AC

Ø 200mm, Länge 305mm, EEK: G


4W 240lm 2200K 360° gold

542 140

Ø 160mm, Länge 320mm, EEK: G

4W 240lm 2200K 360° gold

542 145

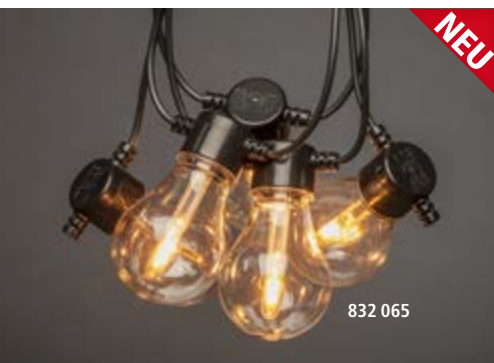

832 065



832 070

- Fernbedienung
- Timerfunktion 4/6/8 Stunden
- Dimmer
- Lichtsensor
- Multifunktion: 8 verschiedene Lichteffekte
- USB Kabel
- kompatibel mit Konstsmide Artikeln (24V/31V) bis 200 LEDs
- Erdspieß



LED-Solar-Biergartenkette

innen und außen, mit 10 klaren AGL-Aufsätzen aus Kunststoff und Solarpanel mit Erdspieß, Steuerbox und Fernbedienung, Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 4/6/8 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Dimmer, Lichtsensor und verschiedene Lichteffekte einstellbar, Solarpanel optional über USB-Kabel (inklusive) aufladbar, Leuchtzeit bei vollem Akku 60 Tage a 6 Stunden pro Tag, Leitung und Fassung schwarz Abstand der Lichter 50cm, beleuchtete Länge 4,5m, Gesamtlänge 14,5m

10 LEDs bernstein

832 065

Solar-Panel

passend für alle Konstsmide 24-31V Produkte bis 200 LEDs, Panel mit Steuerbox, Fernbedienung und höhenverstellbarem Erdspieß, Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 4/6/8 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Dimmer, Lichtsensor und verschiedene Lichteffekte einstellbar, Solarpanel optional über USB-Kabel (inklusive) aufladbar, Leuchtzeit bei vollem Akku 60 Tage a 6 Stunden pro Tag


11x14cm schwarz

832 070

Kette 832 065 inkl.
Solarpanel



832 070



für das Solarpanel geeignete Biergartenketten, siehe S. 32-33



832 035



832 045



optionales Zubehör,
siehe Seite 31



832 070



867 960

867 965

LED-Biergartenkette

innen und außen, mit 10 Schirm-Aufsätzen und klaren AGL-Einsätzen aus Kunststoff, Basis-Kette mit Netzteil 24V IP44 inklusive Dimmer und schraubbarem Verbindungsstecker zur Erweiterung bis max. 3 Erweiterungs-Ketten, Leitung und Fassung **schwarz**

Basis-Kette
Abstand der Lichter 100cm, beleuchtete Länge 9,15m, Gesamtlänge 20m

10 LEDs	bernstein	weiß	832 035
---------	-----------	------	----------------

10 LEDs	bernstein	schwarz	832 045
---------	-----------	---------	----------------

Erweiterungs-Kette

mit schraubbarer Verbindungskupplung, Abstand der Lichter 100cm, beleuchtete Länge 9,15m, Gesamtlänge 10m

10 LEDs	bernstein	weiß	832 040
---------	-----------	------	----------------

10 LEDs	bernstein	schwarz	832 050
---------	-----------	---------	----------------



867 960

867 965

LED-Biergartenkette

innen und außen, mit bunten Kugel-Aufsätzen aus Kunststoff mit je 8 LEDs pro Kugel und Netzteil 24V IP44, Leitung und Fassung **schwarz**

Abstand der Lichter 50cm, beleuchtete Länge 4,5m, Gesamtlänge 14,5m

10x8 LEDs	warmweiß	867 960
-----------	----------	----------------

Abstand der Lichter 50cm, beleuchtete Länge 9,5m, Gesamtlänge 19,5m

20x8 LEDs	warmweiß	867 965
-----------	----------	----------------



831 295

optionales Zubehör,
siehe Seite 31



832 070

LED-Biergartenkette

innen und außen, mit 10 klaren Kugel-Aufsätzen aus Kunststoff und Netzteil 24V IP44, Leitung und Fassung **schwarz**

Abstand der Lichter 50cm, beleuchtete Länge 4,5m, Gesamtlänge 14,5m

10 LEDs bernstein

831 295



832 025

832 030

LED-Biergarten-Lichtervorhang

innen und außen, mit klaren AGL-Aufsätzen aus Kunststoff und Netzteil 24V IP44, Leitung und Fassung **schwarz**

10 flg., Abstand der Stränge 50cm, Stranglänge 40cm, beleuchtete Länge 4,5m, Gesamtlänge 14,5m

80 LEDs bernstein

832 025

20 flg., Abstand der Stränge 50cm, Stranglänge 40cm, beleuchtete Länge 9,5m, Gesamtlänge 19,5m

160 LEDs bernstein

832 030



832 030

832 070



833 150

LED-Microlichterkette Korken

mit Batteriebox in Korken-Form Ø 1,8x8,9cm aus Kunststoff mit Druckknopf, Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 6 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Leitung aus dünnem, flexiblem silberfarbenem Metalldraht zur individuellen Gestaltung, Batteriebetrieb 1 Mignon

Abstand der Lichter 5cm, beleuchtete Länge 0,7m, Gesamtlänge 0,75m

15 LEDs warmweiß

833 150

Abstand der Lichter 5cm, beleuchtete Länge 1,95m, Gesamtlänge 2m

40 LEDs warmweiß

833 155



842 225

LED-Lichterkette Puck

mit Batteriebox in Puck-Form Ø6,5x2,5cm aus silber-grauem Kunststoff mit Schalter, Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 6 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Leitung aus dünnem, flexiblen Silberdraht zur individuellen Gestaltung, Batteriebetrieb 2 Mignon

Abstand der Lichter 5cm, beleuchtete Länge 0,95m, Gesamtlänge 1m

20 LEDs warmweiß

842 225

Abstand der Lichter 5cm, beleuchtete Länge 1,95m, Gesamtlänge 2m

40 LEDs warmweiß

842 230



858 595

RGB+W-LED-Leuchte

für innen und außen, Kunststoff, wasserdicht IP68 bis max. 75cm, mit Fernbedienung zum Ein-/Aus-schalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus und zum Anwählen von 13 fest eingestellten Farben, Fernbedienung Batteriebetrieb 1xCR2032 inklusive, Batteriebetrieb 3 Micro

10 LEDs RGB Ø7x2,5cm

858 595



842 510

LED-Leuchte

für innen und außen, Kunststoff, wasserdicht IP68, mit Fernbedienung zum Ein-/Aus-schalten, Fernbedie-nung Batteriebetrieb 1xCR2032 inklusive, Leuchte Batteriebetrieb 3 Micro

10 LEDs weiß Ø7x2,5cm

842 510



843 455

LED-Holz-Leuchter "Home"

Schriftzug mit Ananas gelb aus Holz natur mit heller Umrahmung, Batterie mit Schalter In der Rückseite, Batteriebetrieb 2 Micro

20 LEDs warmweiß 30x15cm

843 455



LED-Kerze Outdoor

für innen und außen, Kunststoff mit zerlaufender Wachs Optik, warmweißer Flacker-LED und Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 6 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Batterie-fach und Schalter im Fuß, Batteriebetrieb 2 Baby

1 LED Ø9x15cm creme

842 255



842 255

LED-Wachskerze "Rose"

mit warmweißer Flacker-LED, Schalter und Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 6 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Batterie-betrieb 3 Micro

1 LED Ø12,5x5,5cm elfenbein

835 420



835 420



Bluetooth-Lautsprecher mit RGB+WW-Beleuchtung

Gehäuse Kunststoff, zum Stellen oder Hängen, mit RGB+WW-Beleuchtung in rot, grün, blau, limette, lila, türkis, automatischer Farbwechsel oder Beleuchtung in Zusammenhang mit Musik, warmweiße LED in 3-Helligkeitsstufen dimmbar, kabellose Musik-/Audioübertragung und Freisprechfunktion per Bluetooth, zum Koppeln an alle gängigen Smartphones und Tablet-PCs sowie viele andere Bluetooth-fähige Geräte, mit integriertem Micro-SD Kartenslot, Bedieneinheit für Lautstärke, Wiedergabe/Pause und Gesprächsannahme, Ein/Aus-Schalter, Lade-Kontroll-LED, AUX-Eingang 3,5mm mit Verbindungskabel, USB-Port mit Ladekabel und integriertem Lithium-Akku, Betriebsdauer bis zu 15 Stunden

Ø98x126mm weiß

323 420

abpendelbar



323 420





Solar-Leuchten-Set Globe IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, bestehend aus 3 Leuchten mit Solarmodul, warmweißen LEDs, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/150mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

Solarstäbe-Set Globe mit Erdspieß

H250mm Ø100mm schwarz

621 140

Solar-Pendelleuchten-Set Globe

Ø100mm L290mm schwarz

621 145

IMPRESSUM

Veränderungen im Angebot, technische Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Fotos sind urheberrechtlich geschützt, Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen auf fotomechanischem Wege, Einspeisung in elektronische Datenspeicherungs- und Verarbeitungssysteme, Verwendung von Ausschnitten zu Werbezwecken sind verboten und werden wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsgesetz bzw. wegen Verletzung des Urheberrechts strafrechtlich verfolgt. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.