

# Technische Leuchten

2023 | 2024

1948 - 2023  
**75**

**eltric**



# Symbolik

**12V**  
ANSCHLUSS benötigter Stromanschluss der Leuchte

**IP65** Leuchte mit entsprechender IP-Klasse

**D**  
KENNZEICHEN Die Leuchte hat das D-Kennzeichen.

**F**  
KENNZEICHEN Die Leuchte hat das F-Kennzeichen.

**DIMMBAR** **1-10V** Die Leuchte kann entsprechend gedimmt werden.

**RGB** RGB Farbwechsler

**RGB W 3000K** RGB Farbwechsler inkl. warmweiß

**CCT** Wechsel der Farbtemperatur

**2000K** **3000K** **4000K** **5000K** **6000K** Farbtemperatur in Stufen einstellbar

**2000K – 6000K** Farbtemperatur stufenlos einstellbar

**GU10** Angabe zur Leuchtmittelfassung

**UV**  
BESTÄNDIG UV beständige Leuchte

**☛** schlagfeste Ausführung

**UGR**  
<19 geringer UGR-Wert Eignung als Arbeitsplatzleuchte

**RA**  
>95 hoher RA-Wert mit entsprechend hoher Farbwiedergabe

**DALI** Leuchte mit DALI-Fähigkeit

**5 Jahre**  
GARANTIE Durch Hersteller abgedeckte Garantiezeit


**🇩🇪** made in Germany

## LED-Farbtemperaturen in Kelvin (K)

**Warmweiß: 2.700 – 3.300 K**  
**WOHNBEREICH**  
stimmungsvolle Atmosphäre, wirkt gemütlich und entspannend

**Neutralweiß: 3.300 – 5.300 K**  
**FENSTERLOSE FUNKTIONSRÄUME**  
simuliert Tageslicht, wirkt aktivierend

**Kaltweiß: 5.300 – 10.000 K**  
**ARBEITSZIMMER & BÜRO**  
fördert die Konzentration, schont die Augen

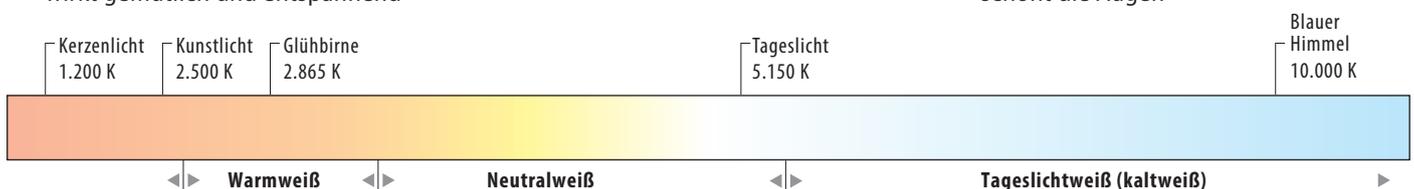

# Inhalt

Technische Leuchten 2023 | 2024

1	<b>LED-Strips</b>	4 - 35
2	<b>Profile</b>	36 - 63
3	<b>3-Phasen-Schienensystem</b>	64 - 87
4	<b>Büroleuchten</b>	88 - 143
5	<b>Glas- &amp; Kunststoffleuchten</b>	144 - 151
6	<b>Feuchtraumleuchten</b>	152 - 173
7	<b>Lichtbandsysteme</b>	174 - 187
8	<b>Hallentiefstrahler</b>	188 - 201
9	<b>Flächenstrahler</b>	202 - 227
10	<b>Not- &amp; Rettungszeichenleuchten</b>	228 - 237
	<b>Index</b>	238 - 242



## LED-Flex-Strips-Rolle 3m IP20 - 12V-DC

6mm BREITE	12V ANSCHLUSS	DIMMBAR	5 Jahre GARANTIE
---------------	------------------	---------	---------------------

EGB



180 LEDs, kürzbar alle 5cm, max. Einspeiselänge 3m

**684 855** 11W 1100lm/3m 3000K B6mm H1mm 120° 180 LEDs **27,00 €**

### Produktinfo:

flexibel verlegbar / biegbar in alle Richtungen, bestens geeignet für Montage um Ecken und Rundungen, Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar, Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 12V-DC

8mm BREITE	12V ANSCHLUSS	DIMMBAR	5 Jahre GARANTIE
---------------	------------------	---------	---------------------

EGB



300 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

**685 105** 15W 1250lm/5m 3000K B8mm H3mm 120° 300 LEDs **39,90 €**

**685 110** 15W 1050lm/5m 2700K B8mm H3mm 120° 300 LEDs **39,90 €**

### Produktinfo:

flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, elektrostatische Vorgaben beachten, Abstrahlwinkel 120°, **Achtung! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m!**, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 12V-DC

8mm BREITE	12V ANSCHLUSS	DIMMBAR	5 Jahre GARANTIE
---------------	------------------	---------	---------------------

EGB



300 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

**685 120** 24W 2300lm/5m 3000K B8mm H2mm 120° 300 LEDs **45,50 €**

**685 125** 24W 2200lm/5m 2700K B8mm H2mm 120° 300 LEDs **45,50 €**

### Produktinfo:

flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, elektrostatische Vorgaben beachten, Abstrahlwinkel 120°, **Achtung! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m!**, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!, Garantie 5 Jahre

## Passende Vorschaltgeräte 12V-DC IP20, z.B.:

### Stecker-Vorschaltgerät 12V-DC IP20

EGB

**685 350** 1-24W schwarz **19,90 €**  
**685 420** 1-24W weiß **19,90 €**



### Produktinfo:

mit Zuleitung Länge 1,4m und Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm, 73x29x42mm, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC

### Vorschaltgerät 12V-DC IP20

EGB

**685 330** 1-60W 180x52x31mm **45,00 €**



### Produktinfo:

mit elektronischem Kurzschluss-, Thermo- und Überlastschutz, Primäranschlusleitung mit Euro-Stecker und Schnurzwischenhalter, Länge 1,2m, Sekundäranschlusleitung mit Einspeise-Stecker, Länge 1,2m, Sekundär-Gleichspannung 12V  
230-AC/12V-DC, F/MM/TÜV, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

### Vorschaltgerät 12V-DC IP67

EGB

**685 360** 1-75W 155x50x33mm **69,00 €**



### Produktinfo:

Leitung primärseitig H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Konturenstecker, Länge 0,6m, Leitung sekundär H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Systemstecker, Länge 0,6m, inklusive Adapterkabel Länge 0,3m von Systemstecker auf offene Aderenden oder Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC  
230/12V-DC, IP67, SELV/F/MM, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

# 12V-DC / IP20-IP54

## LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 12V-DC



600 LEDs, kürzbar alle 2,5cm, max. Einspeiselänge 5m

<b>690 415</b>	48W	891lm/m	4000K	B8mm H2mm	120°	600 LEDs	<b>89,20 €</b>
<b>690 420</b>	48W	821lm/m	3000K	B8mm H2mm	120°	600 LEDs	<b>89,20 €</b>
<b>690 425</b>	48W	803lm/m	2700K	B8mm H2mm	120°	600 LEDs	<b>89,20 €</b>

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar, Passivkühlung erforderlich! Elektrostatische Vorgaben beachten!

## LED-Treppenstufen- Beleuchtung-Set 12V-DC



<b>692 970</b>	22W	1700lm	2700K	B8mm H2,5mm		<b>117,20 €</b>
<b>692 975</b>	22W	2100lm	4000K	B8mm H2,5mm		<b>117,20 €</b>



### Produktinfo:

zur steckerfertigen Montage an/unter Treppenstufen, bestehend aus **15x LED-Streifen** L0,8m (kürzbar alle 9-10cm), Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband und Zuleitung L0,2m, **Verteiler-Zuleitung L6,0m** mit Abzweig-Zuleitungen L0,2m und Verbinder-Steckern, mit beiliegenden **Montageklammern, inklusive Netzgerät** 12V-DC/max. 36W L135x50x30mm mit **Zuleitung 1,5m und Eurostecker** sowie Verbindungsleitung L1,5m mit Verbinder-Stecker, mit beiliegendem (optional einsetzbarem) **Schnurzwischen-Dimmer** L56xB16xH11mm mit Verbindungsleitungen L0,1m, zum Dimmen, Ein- und Ausschalten sowie verschiedene Modi einstellbar

### Zubehör:



### Erweiterung-Set

bestehend aus weiteren **2x LED-Streifen** L0,8m und **Verteiler-Zuleitung** L1,2m mit Abzweig-Zuleitungen L0,2m und Verbinder-Steckern, mit beiliegenden **Montageklammern**

<b>692 980</b>	1,5W	230lm	2700K	B8mm H2,5mm		<b>23,90 €</b>
<b>692 985</b>	1,5W	280lm	4000K	B8mm H2,5mm		<b>23,90 €</b>



### Präsenzmelder-Set

bestehend aus weiteren **2x Präsenzmeldern**, Erfassungsbereich 100°, Reichweite max. 3,5m, Zeiteinstellung 30 Sekunden bis 6min. einstellbar, mit 2x Verbindungsleitung 7,0m für beidseitigen Einsatz der Präsenzmelder am Anfang und am Ende der Treppenstufen-Beleuchtung (z.B. bei Treppenauf- und -abgang), mit beiliegenden **Montageklammern, Befestigungsplatten und 3M-Klebeband**

<b>692 990</b>	0,5W	weiß	B48x35mm H31mm		<b>74,40 €</b>
----------------	------	------	----------------	--	----------------



### Alu-Profil-Set

bestehend aus **15x Aluminium-Profil** L0,8m mit opaler Abdeckung, Endstücken und Halteklammern

<b>692 995</b>				B16mm H9mm		<b>140,80 €</b>
----------------	--	--	--	------------	--	-----------------



# 12V-DC / IP54-IP67

## LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 12V-DC



600 LEDs, kürzbar alle 2,5cm, max. Einspeislänge 5m

<b>690 455</b>	48W	840lm/m	4000K	B8mm H3mm	△ 120°	600 LEDs	<b>114,60 €</b>
<b>690 460</b>	48W	788lm/m	3000K	B8mm H3mm	△ 120°	600 LEDs	<b>114,60 €</b>
<b>690 465</b>	48W	774lm/m	2700K	B8mm H3mm	△ 120°	600 LEDs	<b>114,60 €</b>

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar, Passivkühlung erforderlich! Elektrostatische Vorgaben beachten!

## LED-Strips-Rolle 5m IP67 - 12V-DC



600 LEDs, kürzbar alle 2,5cm, Striplänge je Anfangeinspeisung max. 5m

<b>690 475</b>	48W	819lm/m	4000K	B12mm H6mm	△ 120°	600 LEDs	<b>129,90 €</b>
<b>690 485</b>	48W	755lm/m	3000K	B12mm H6mm	△ 120°	600 LEDs	<b>129,90 €</b>
<b>690 495</b>	48W	763lm/m	2700K	B12mm H6mm	△ 120°	600 LEDs	<b>129,90 €</b>

### Produktinfo:

UV-beständig, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar, Passivkühlung erforderlich! Elektrostatische Vorgaben beachten!

### Passendes Vorschaltgerät 12V-DC IP67, z.B.:

## Vorschaltgerät 12V-DC IP67



**685 360** 1-75W 155x50x33mm **69,00 €**

### Produktinfo:

Leitung primärseitig H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Konturenstecker, Länge 0,6m, Leitung sekundär H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Systemstecker, Länge 0,6m, inklusive Adapterkabel Länge 0,3m von Systemstecker auf offene Aderenden oder Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC 230/12V-DC, IP67, SELV/F/MM, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

# 24V-DC / IP20

## LED-Flex-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC - Ra>90



300LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangeinspeisung max. 5m

<b>690 330</b>	60W	1073lm/m	3000K	B8mm H1,5mm	△ 120°	300 LEDs	<b>79,80 €</b>
<b>690 335</b>	60W	1045lm/m	2700K	B8mm H1,5mm	△ 120°	300 LEDs	<b>79,80 €</b>

### Produktinfo:

flexibel verlegbar / biegebar in alle Richtungen, bestens geeignet für Montage um Ecken und Rundungen, mit hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie bei den Schnittmarken, max. 5m bei einseitiger Einspeisung möglich, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## COB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC

10mm BREITE	24V ANSCHLUSS	DIMMBAR	3 Jahre GARANTIE
----------------	------------------	---------	---------------------

EGB



2640 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**689 250** 46W 3800lm/5m 3000K B10mm H2mm  $\triangle 120^\circ$  2640 LEDs **99,80 €**



### Produktinfo:

mit 528 COB-LEDs pro Meter für durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte, mit Zuleitung und Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, max. 5m bei einseitiger Einspeisung möglich, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## COB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC - Ra>90

8mm BREITE	24V ANSCHLUSS	DIMMBAR	RA >90	3 Jahre GARANTIE
---------------	------------------	---------	--------	---------------------

SIGOR



2540 LEDs, kürzbar alle 6,25cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**690 370** 55W 1092lm/m 4000K B8mm H2mm  $\triangle 120^\circ$  2540 LEDs **149,90 €**

**690 375** 55W 1084lm/m 3000K B8mm H2mm  $\triangle 120^\circ$  2540 LEDs **149,90 €**

**690 380** 55W 1080lm/m 2700K B8mm H2mm  $\triangle 120^\circ$  2540 LEDs **149,90 €**

### Produktinfo:

mit 512 COB-LEDs pro Meter für durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 180°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## COB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC - Ra>90

10mm BREITE	24V ANSCHLUSS	DIMMBAR	RA >90	5 Jahre GARANTIE
----------------	------------------	---------	--------	---------------------



2400 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**690 400** 50W 1100lm/m 4000K B10mm H2,5mm  $\triangle 120^\circ$  2400 LEDs **299,50 €**

**690 405** 50W 1005lm/m 3000K B10mm H2,5mm  $\triangle 120^\circ$  2400 LEDs **299,50 €**

**690 410** 50W 955lm/m 2700K B10mm H2,5mm  $\triangle 120^\circ$  2400 LEDs **299,50 €**

### Produktinfo:

mit 480 COB-LEDs pro Meter für durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 140°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 10m IP20 - 24V-DC

8mm BREITE	24V ANSCHLUSS	DIMMBAR	5 Jahre GARANTIE
---------------	------------------	---------	---------------------

EGB



600 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 20m

**685 150** 72W 6200lm/10m 3000K B8mm H2mm  $\triangle 120^\circ$  600 LEDs **119,90 €**

### Produktinfo:

mit ICs zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>680 000</b>	24W	476lm/m	4000K	B8mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>68,70 €</b>
<b>680 005</b>	24W	467lm/m	3000K	B8mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>68,70 €</b>
<b>680 075</b>	24W	450lm/m	2700K	B8mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>68,70 €</b>

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!

## LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC „SB-Serie“



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

<b>688 385</b>	24W	529lm/m	4000K	B8mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>117,50 €</b>
<b>688 390</b>	24W	400lm/m	3000K	B8mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>117,50 €</b>
<b>688 395</b>	24W	500lm/m	2700K	B8mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>117,50 €</b>



600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 6m

<b>688 440</b>	48W	990lm/m	4000K	B8mm H2mm	120°	600 LEDs	<b>206,50 €</b>
<b>688 445</b>	48W	912lm/m	3000K	B8mm H2mm	120°	600 LEDs	<b>206,50 €</b>
<b>688 450</b>	48W	892lm/m	2700K	B8mm H2mm	120°	600 LEDs	<b>206,50 €</b>



700 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>688 455</b>	72W	1474lm/m	4000K	B10mm H2mm	120°	700 LEDs	<b>256,70 €</b>
<b>688 460</b>	72W	1436lm/m	3000K	B10mm H2mm	120°	700 LEDs	<b>256,70 €</b>
<b>688 465</b>	72W	1405lm/m	2700K	B10mm H2mm	120°	700 LEDs	<b>256,70 €</b>



700 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>688 470</b>	95W	1965lm/m	4000K	B10mm H2mm	120°	700 LEDs	<b>282,00 €</b>
<b>688 475</b>	95W	1933lm/m	3000K	B10mm H2mm	120°	700 LEDs	<b>282,00 €</b>
<b>688 480</b>	95W	1900lm/m	2700K	B10mm H2mm	120°	700 LEDs	<b>282,00 €</b>



800 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>684 885</b>	120W	3240lm/m	4000K	B10mm H2mm	120°	800 LEDs	<b>486,00 €</b>
<b>684 890</b>	120W	3000lm/m	3000K	B10mm H2mm	120°	800 LEDs	<b>486,00 €</b>
<b>684 895</b>	120W	2850lm/m	2700K	B10mm H2mm	120°	800 LEDs	<b>486,00 €</b>



1200 LEDs, kürzbar alle 3,3cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>684 905</b>	150W	4104lm/m	4000K	B10mm H2mm	120°	1200 LEDs	<b>514,00 €</b>
<b>684 910</b>	150W	3800lm/m	3000K	B10mm H2mm	120°	1200 LEDs	<b>514,00 €</b>
<b>684 915</b>	150W	3610lm/m	2700K	B10mm H2mm	120°	1200 LEDs	<b>514,00 €</b>

### Produktinfo:

**3-Step-MacAdam-gebinnt**, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC



600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>680 235</b>	48W	891lm/m	4000K	B8mm H2mm	△120°	600 LEDs	<b>89,20 €</b>
<b>680 265</b>	48W	821lm/m	3000K	B8mm H2mm	△120°	600 LEDs	<b>89,20 €</b>
<b>680 280</b>	48W	803lm/m	2700K	B8mm H2mm	△120°	600 LEDs	<b>89,20 €</b>

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>681 005</b>	72W	1445lm/m	4000K	B10mm H2mm	△120°	600 LEDs	<b>107,00 €</b>
<b>681 015</b>	72W	1418lm/m	3000K	B10mm H2mm	△120°	600 LEDs	<b>107,00 €</b>
<b>681 265</b>	72W	1379lm/m	2700K	B10mm H2mm	△120°	600 LEDs	<b>107,00 €</b>

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten!

## Passende Vorschaltgeräte 24V-DC IP20, z.B.:

### Vorschaltgerät EGB2430



**613 680** 1-30W 153x42x32mm **33,00 €**



### Produktinfo:

mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz sowie Thermoschutz, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC  
230-AC/24V-DC, SELV, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

### Vorschaltgerät EVN SLK 24 075



**612 830** 0-75W 184x61x32mm **117,40 €**



### Produktinfo:

für LEDs 24V-DC, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre  
230-AC/24V-DC, F/MM, ta -20 bis +40°C, tc 80°C

### Vorschaltgerät EVN SLK24150



**627 755** 0,1-150W 210x68x35mm **217,00 €**



### Produktinfo:

Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre  
240V-AC/24V-DC, MM/SELV/EMV, ta -20°C - +50°C, tc +85°C

### Vorschaltgerät 24V-DC IP20



**685 175** 1-60W 180x52x31mm **45,00 €**



### Produktinfo:

mit elektronischem Kurzschluss-, Thermo- und Überlastschutz, Primäranschlussleitung mit Euro-Stecker und Schnurzwischenschalter, Länge 1,2m, Sekundäranschlussleitung mit Einspeise-Stecker, Länge 1,2m, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC  
230-AC/24V-DC, F/MM/TÜV, ta -20 bis +50°C, tc 88°C

### Vorschaltgerät EVN SLK 24 100



**626 620** 0-100W 184x60x32mm **159,20 €**



### Produktinfo:

mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre  
230-AC/24V-DC, SELV/MM, ta -20°C bis +50°C, tc 85°C

### Vorschaltgerät EGB24120



**612 700** 1-120W 300x40x30mm **59,90 €**



### Produktinfo:

mit elektronischem Kurzschluss-, Thermo- und Überlastschutz, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC  
230-AC/24V-DC, F/MM, ta -20 bis +45°C, tc 90°C

## LED-Strips-Rolle 10m IP54 - 24V-DC - Ra >95



600 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 20m

<b>684 820</b>	72W	3750lm/10m	3000K	B8mm H2,5mm	120°	600 LEDs	<b>149,00 €</b>
<b>684 825</b>	72W	3300lm/10m	2700K	B8mm H2,5mm	120°	600 LEDs	<b>149,00 €</b>

### Produktinfo:

mit ICs zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und sehr hohem Ra-Wert (Ra >95) für sehr gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 24V-DC



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>680 085</b>	24W	460lm/m	4000K	B8mm H3mm	120°	300 LEDs	<b>94,20 €</b>
<b>680 090</b>	24W	437lm/m	3000K	B8mm H3mm	120°	300 LEDs	<b>94,20 €</b>
<b>680 135</b>	24W	428lm/m	2700K	B8mm H3mm	120°	300 LEDs	<b>94,20 €</b>

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m


<b>680 435</b>	48W	840lm/m	4000K	B8mm H3mm	120°	600 LEDs	<b>114,60 €</b>
<b>680 445</b>	48W	788lm/m	3000K	B8mm H3mm	120°	600 LEDs	<b>114,60 €</b>
<b>680 805</b>	48W	774lm/m	2700K	B8mm H3mm	120°	600 LEDs	<b>114,60 €</b>

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>681 415</b>	72W	1373lm/m	4000K	B10mm H3mm	120°	600 LEDs	<b>132,50 €</b>
<b>681 605</b>	72W	1337lm/m	3000K	B10mm H3mm	120°	600 LEDs	<b>132,50 €</b>
<b>681 610</b>	72W	1292lm/m	2700K	B10mm H3mm	120°	600 LEDs	<b>132,50 €</b>

### Produktinfo:

**UV-beständig**, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!

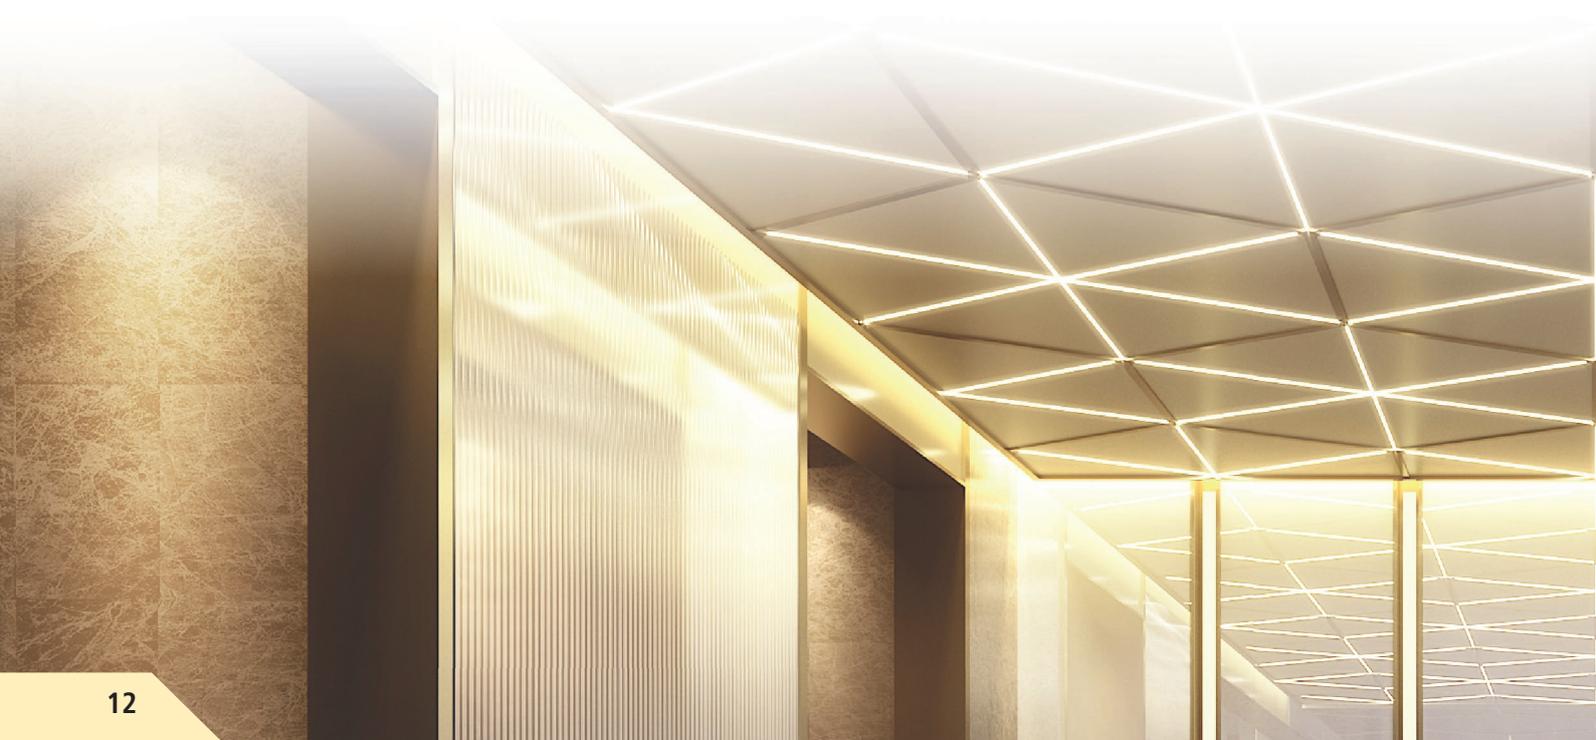

## LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 24V-DC „SB-Serie“

8mm BREITE	10mm BREITE	24V ANSCHLUSS	IP54	DIMMBAR	5 Jahre GARANTIE
---------------	----------------	------------------	------	---------	---------------------



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

<b>684 920</b>	24W	511lm/m	4000K	B8mm H3mm	△ 120°	300 LEDs	<b>131,50 €</b>
<b>684 925</b>	24W	486lm/m	3000K	B8mm H3mm	△ 120°	300 LEDs	<b>131,50 €</b>
<b>684 930</b>	24W	475lm/m	2700K	B8mm H3mm	△ 120°	300 LEDs	<b>131,50 €</b>

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 6m

<b>689 675</b>	48W	933lm/m	4000K	B8mm H3mm	△ 120°	600 LEDs	<b>232,80 €</b>
<b>689 680</b>	48W	887lm/m	3000K	B8mm H3mm	△ 120°	600 LEDs	<b>232,80 €</b>
<b>689 685</b>	48W	860lm/m	2700K	B8mm H3mm	△ 120°	600 LEDs	<b>232,80 €</b>

700 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>684 935</b>	72W	1400lm/m	4000K	B10mm H3mm	△ 120°	700 LEDs	<b>284,00 €</b>
<b>684 940</b>	72W	1364lm/m	3000K	B10mm H3mm	△ 120°	700 LEDs	<b>284,00 €</b>
<b>684 945</b>	72W	1335lm/m	2700K	B10mm H3mm	△ 120°	700 LEDs	<b>284,00 €</b>

700 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>689 630</b>	95W	1867lm/m	4000K	B10mm H3mm	△ 120°	700 LEDs	<b>307,80 €</b>
<b>689 635</b>	95W	1836lm/m	3000K	B10mm H3mm	△ 120°	700 LEDs	<b>307,80 €</b>
<b>689 640</b>	95W	1805lm/m	2700K	B10mm H3mm	△ 120°	700 LEDs	<b>307,80 €</b>

### Produktinfo:

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebünnt, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## Vorschaltgerät 24V-DC IP67



<b>685 390</b>	1-75W	180x52x31mm	<b>69,00 €</b>
----------------	-------	-------------	----------------

### Produktinfo:

Leitung primärseitig H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Konturenstecker, Länge 0,6m, Leitung sekundär H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Systemstecker, Länge 0,6m, inklusive Adapterkabel Länge 0,3m von Systemstecker auf offene Aderenden oder Einspeisestecker Ø 5,5/2,1mm, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, IP67, SELV/F/MM, ta -15 bis +45°C, tc 80°C



# 24V-DC / IP67

## COB-LED-Strips-Rolle 5m IP67 - 24V-DC

10mm BREITE	24V ANSCHLUSS	IP67	DIMMBAR	3 Jahre GARANTIE
----------------	------------------	------	---------	---------------------



2640LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**689 255** 46W 3600lm/5m 3000K B10mm H5mm 120° 2640 LEDs **130,00 €**



### Produktinfo:

mit 528 COB-LEDs pro Meter für durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte, vollvergossenes Silikon (IP67), mit Zuleitung und Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## LED-Strips-Rolle 5m IP67 - 24V-DC „SB-Serie“

12mm BREITE	24V ANSCHLUSS	IP67	DIMMBAR	UV BESTÄNDIG	5 Jahre GARANTIE
----------------	------------------	------	---------	-----------------	---------------------



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

**689 270** 24W 505lm/m 4000K B12mm H6mm 120° 300 LEDs **144,10 €**

**689 275** 24W 480lm/m 3000K B12mm H6mm 120° 300 LEDs **144,10 €**

**689 280** 24W 461lm/m 2700K B12mm H6mm 120° 300 LEDs **144,10 €**

### Produktinfo:

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 5m IP67 - 24V-DC

12mm BREITE	14mm BREITE	24V ANSCHLUSS	IP67	DIMMBAR	UV BESTÄNDIG
----------------	----------------	------------------	------	---------	-----------------



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**680 140** 24W 455lm/m 4000K B12mm H6mm 120° 300 LEDs **109,50 €**

**680 185** 24W 432lm/m 3000K B12mm H6mm 120° 300 LEDs **109,50 €**

**680 195** 24W 415lm/m 2700K B12mm H6mm 120° 300 LEDs **109,50 €**

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**680 915** 48W 819lm/m 4000K B12mm H6mm 120° 600 LEDs **129,90 €**

**680 945** 48W 775lm/m 3000K B12mm H6mm 120° 600 LEDs **129,90 €**

**680 985** 48W 763lm/m 2700K B12mm H6mm 120° 600 LEDs **129,90 €**

600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**681 635** 72W 1292lm/m 4000K B14mm H6mm 120° 600 LEDs **147,80 €**

**681 640** 72W 1251lm/m 3000K B14mm H6mm 120° 600 LEDs **147,80 €**

**681 645** 72W 1220lm/m 2700K B14mm H6mm 120° 600 LEDs **147,80 €**

### Produktinfo:

UV-beständig, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten!

## LED-Strips-Rolle 5m IP68 - 24V-DC „IC-Serie“



630 LEDs, kürzbar alle 5,56cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>687 915</b>	55W	1340lm/m	4000K	B12mm H6mm	△ 120°	630 LEDs	<b>435,20 €</b>
<b>687 920</b>	55W	1206lm/m	2700K	B12mm H6mm	△ 120°	630 LEDs	<b>435,20 €</b>

UV-, Chlor-, Salzwasser- und Hitzebeständig bis 105°C, z.B. geeignet für Schwimmbäder und Saunen!

### Produktinfo:

UV-/ Chlor-/ Salzwasser-/ und Lösemittelbeständig sowie geeignet für Temperaturbereiche bis 105°C - ideal für den Einsatz z.B. in Schwimmbädern oder Saunen, mit Temperaturcontroller, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, Einbau ohne Passivkühlung möglich, elektrostatische Vorgaben beachten!

### Passende Vorschaltgeräte 24V-DC IP67, z.B.:

#### Vorschaltgerät EVN E6724036 IP67



**612 180**      0,1-36W      110x35x25mm      **65,00 €**



### Produktinfo:

kurzschlussfest, mit Anschlussleitung 140mm Primär und Sekundär, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC  
240V-AC/24V-DC, MM/SELV/EMV, ta -20°C - +40°C, tc +85°C

#### Vorschaltgerät 24V-DC IP67



**685 390**      1-75W      180x52x31mm      **69,00 €**



### Produktinfo:

Leitung primärseitig H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Konturenstecker, Länge 0,6m, Leitung sekundär H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Systemstecker, Länge 0,6m, inklusive Adapterkabel Länge 0,3m von Systemstecker auf offene Aderenden oder Einspeisestecker Ø 5,5/2,1mm, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, IP67, SELV/F/MM, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

#### Vorschaltgerät EVN E6724060 IP67



**612 185**      0,1-60W      165x45x33      **85,80 €**



### Produktinfo:

kurzschlussfest, mit Anschlussleitung 150mm Primär und Sekundär, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC  
240V-AC/24V-DC, MM/SELV/EMV, ta -10°C - +40°C, tc +85°C

#### Vorschaltgerät EVN E6724100 IP67



**612 190**      0,1-100W      190x52x38mm      **117,20 €**



### Produktinfo:

kurzschlussfest, mit Anschlussleitung 150mm Primär und Sekundär, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC  
240V-AC/24V-DC, MM/SELV/EMV, ta -20°C - +50°C, tc +90°C

## LED-Strips-Rolle 15m IP20 - 48V-DC „IC-Serie“

10mm BREITE	48V ANSCHLUSS	DIMMBAR	RA >90	5 Jahre GARANTIE
----------------	------------------	---------	-----------	---------------------



1950 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 30m

<b>689 105</b>	72W	528lm/m	4000K	B10mm H3mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>743,00 €</b>
<b>689 110</b>	72W	506lm/m	3000K	B10mm H3mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>743,00 €</b>
<b>689 115</b>	72W	479lm/m	2700K	B10mm H3mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>743,00 €</b>

1950 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 15m

<b>689 135</b>	144W	1100lm/m	4000K	B10mm H3mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>770,00 €</b>
<b>689 140</b>	144W	1045lm/m	3000K	B10mm H3mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>770,00 €</b>
<b>689 145</b>	144W	990lm/m	2700K	B10mm H3mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>770,00 €</b>

### Produktinfo:

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, 3-Step-MacAdam-gebündelt, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 30m IP20 - 48V-DC

10mm BREITE	48V ANSCHLUSS	DIMMBAR	3 Jahre GARANTIE
----------------	------------------	---------	---------------------



1680 LEDs, kürzbar alle 25cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 30m

<b>689 300</b>	175W	10500lm/30m	3000K	B10mm H2mm	△ 120°	1680 LEDs	<b>318,00 €</b>
----------------	------	-------------	-------	------------	--------	-----------	-----------------

### Produktinfo:

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), mit Zuleitung und Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre



## LED-Strips-Rolle 15m IP54 - 48V-DC „IC-Serie“

10mm BREITE 48V ANSCHLUSS IP54 DIMMBAR RA >90 UV BESTÄNDIG 5 Jahre GARANTIE



1950 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 30m

<b>689 150</b>	72W	506lm/m	4000K	B10mm H4mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>810,00 €</b>
<b>689 155</b>	72W	484lm/m	3000K	B10mm H4mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>810,00 €</b>
<b>689 160</b>	72W	462lm/m	2700K	B10mm H4mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>810,00 €</b>

1950 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 15m

<b>689 175</b>	144W	1045lm/m	4000K	B10mm H4mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>838,00 €</b>
<b>689 180</b>	144W	1001lm/m	3000K	B10mm H4mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>838,00 €</b>
<b>689 185</b>	144W	942lm/m	2700K	B10mm H4mm	△ 120°	1950 LEDs	<b>838,00 €</b>

### Produktinfo:

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebünnt, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## LED-Strips-Rolle 30m IP54 - 48V-DC

10mm BREITE 48V ANSCHLUSS IP54 DIMMBAR 3 Jahre GARANTIE



1680LEDs, kürzbar alle 25cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 30m

<b>689 305</b>	175W	1000lm/30m	3000K	B10mm H3mm	△ 120°	1680 LEDs	<b>338,00 €</b>
----------------	------	------------	-------	------------	--------	-----------	-----------------

### Produktinfo:

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), mit Zuleitung und Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## Passende Vorschaltgeräte 48V-DC, z.B.:

### Vorschaltgerät EVN K48100 IP67



**612 200** 0,1-100W 270x61x25mm **217,00 €**



### Produktinfo:

mit Anschlussleitung Länge 0,24m Primär und Sekundär, Powerfaktor 0,95, Sekundär-Gleichspannung 48V-DC  
240V-AC/48V-DC, IP67, MM/SELV, ta -25 bis +50°C, tc 90°C

### Vorschaltgerät EVN K48150 IP67



**612 205** 0,1-150W 240x61x25mm **295,60 €**



### Produktinfo:

mit Anschlussleitung Länge 0,24m Primär und Sekundär, Powerfaktor 0,95, Sekundär-Gleichspannung 48V-DC  
240V-AC/48V-DC, IP67, MM/SELV, ta -25 bis +50°C, tc 90°C

### Vorschaltgerät EVN K48240 IP67



**612 215** 0,1-240W 270x68x30mm **418,00 €**



### Produktinfo:

mit Anschlussleitung Länge 0,24m Primär und Sekundär, Powerfaktor 0,95, Sekundär-Gleichspannung 48V-DC  
240V-AC/48V-DC, IP67, MM/SELV, ta -25 bis +50°C, tc 90°C

**LED-Strips-Rolle IP65**  
**Ra>90 230V-AC**

15mm BREITE | 230V ANSCHLUSS | IP65 | RA >90

**SIGOR**



Steckerfertiges Set mit Anschlussleitung, Schutzkontakt-Stecker und Endkappe  
**1440 LEDs, kürzbar alle 50cm**

<b>691 210</b>	80W	520lm/m	3000K	B15mm H6mm	△ 120°	1440 LEDs	<b>209,80 €</b>
<b>691 215</b>	80W	560lm/m	2700K	B15mm H6mm	△ 120°	1440 LEDs	<b>209,80 €</b>

**3600 LEDs, kürzbar alle 50cm**

<b>691 220</b>	200W	600lm/m	4000K	B15mm H6mm	△ 120°	3600 LEDs	<b>459,80 €</b>
<b>691 225</b>	200W	580lm/m	3000K	B15mm H6mm	△ 120°	3600 LEDs	<b>459,80 €</b>
<b>691 230</b>	200W	520lm/m	2700K	B15mm H6mm	△ 120°	3600 LEDs	<b>459,80 €</b>

**Produktinfo:**

mit hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Längen bis 50m bei einseitiger Einspeisung möglich, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie bei den Schnittmarken (bei Kürzung muss eine Endkappe Art.Nr. 691260, bei erneuter Einspeisung muss eine Einspeisung Art.Nr. 691240 oder 691245 zu verwendet werden), Befestigung z.B. mit Befestigungsclip-Set Art.Nr. 691235 oder mit neutralvernetztem Silikon (z.B. Weicon Silikon Art.Nr. 726165), flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar!, Einbau ohne Passivkühlung möglich, Garantie 5 Jahre

**SIGOR**

**Zubehör:**

passend zu SIGOR LED-Strip 230V-AC Art.Nr. 691210 - 691230



**Befestigungsclips-Set**  
Inhalt 20 Stück

<b>691 235</b>	weiß	20x20x11,5mm	<b>9,00 €</b>
----------------	------	--------------	---------------



**Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker**  
lötfreie Montage per Anschrauben, Länge 1,5m, inklusive Silikongel

<b>691 240</b>	weiß	29x29x15mm	<b>19,80 €</b>
----------------	------	------------	----------------



**Anschlussleitung, offene Enden**  
lötfreie Montage per Anschrauben, Länge 1,5m, inklusive Silikongel

<b>691 245</b>	weiß	29x29x15mm	<b>17,80 €</b>
----------------	------	------------	----------------



**Direktverbinder**  
lötfreie Montage per Anschrauben, inklusive Silikongel

<b>691 250</b>	transparent	40x25x11,5mm	<b>11,00 €</b>
----------------	-------------	--------------	----------------



**L-Verbinder**  
lötfreie Montage per Anschrauben, inklusive Silikongel

<b>691 255</b>	transparent	40x25x11,5mm	<b>17,00 €</b>
----------------	-------------	--------------	----------------



**Endkappe**  
zum Abschluss der 230V-LED-Streifen notwendig, Montage per Anschrauben, inklusive Silikongel

<b>691 260</b>	weiß	29x29x15mm	<b>3,00 €</b>
----------------	------	------------	---------------

**LED-Strips-Rolle IP65 -  
230V-AC „IC-Serie“**

19mm BREITE	230V ANSCHLUSS	IP65	RA >90	UV BESTÄNDIG
----------------	-------------------	------	-----------	-----------------



Rollenlänge 10m, 1200 LEDs, kürzbar alle 50cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 50m

<b>688 900</b>	80W	589lm/m	4000K	B19mm H10mm	△ 120°	1200 LEDs	<b>502,00 €</b>
<b>688 905</b>	80W	547lm/m	3000K	B19mm H10mm	△ 120°	1200 LEDs	<b>502,00 €</b>
<b>688 910</b>	80W	505lm/m	2700K	B19mm H10mm	△ 120°	1200 LEDs	<b>502,00 €</b>

**Produktinfo:**

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, UV-beständig, mit Zuleitung 0,5m und Konturenstecker am Anfang, Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken (bei Kürzung oder erneuter Einspeisung ist der Strip mit einer Endkappe Art.Nr. 688950 bzw. mit Einspeise- und Endkappe-Set Art.Nr. 688940 sowie PVC-Kleber 688955 abzudichten und zu verschließen!), Befestigung z.B. mit Befestigungsclip-Set Art.Nr. 688945 oder mit neutralvernetztem Silikon (z.B. Weicon Silikon Art.Nr. 726165), flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar!, Einbau ohne Passivkühlung möglich

**LED-Strips-Rolle IP65 -  
230V-AC „IC-Serie“**

19mm BREITE	230V ANSCHLUSS	IP65	RA >90	UV BESTÄNDIG
----------------	-------------------	------	-----------	-----------------



Rollenlänge 25m, 3000 LEDs, kürzbar alle 50cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 50m

<b>688 925</b>	200W	589lm/m	4000K	B19mm H10mm	△ 120°	3000 LEDs	<b>1.198,00 €</b>
<b>688 930</b>	200W	547lm/m	3000K	B19mm H10mm	△ 120°	3000 LEDs	<b>1.198,00 €</b>
<b>688 935</b>	200W	505lm/m	2700K	B19mm H10mm	△ 120°	3000 LEDs	<b>1.198,00 €</b>

**Produktinfo:**

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, UV-beständig, mit Zuleitung 0,5m und Konturenstecker am Anfang, Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken (bei Kürzung oder erneuter Einspeisung ist der Strip mit einer Endkappe Art.Nr. 688950 bzw. mit Einspeise- und Endkappe-Set Art.Nr. 688940 sowie PVC-Kleber 688955 abzudichten und zu verschließen!), Befestigung z.B. mit Befestigungsclip-Set Art.Nr. 688945 oder mit neutralvernetztem Silikon (z.B. Weicon Silikon Art.Nr. 726165), flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar!, Einbau ohne Passivkühlung möglich

**Zubehör:**

passend zu EVN LED-Strip 230V-AC Art.Nr. 688900 - 688935

**Einspeisung und Endkappe-Set 230V**

bestehend aus 1x Anschlussleitung mit Konturenstecker und 1x Endkappe

<b>688 940</b>	weiß	Länge 0,5m	<b>22,70 €</b>
----------------	------	------------	----------------

**Befestigungsclip-Set**

Polycarbonat, UV-beständig

<b>688 945</b>	2x Befestigungsclip mit Schrauben	<b>4,20 €</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

**Endkappen-Set**

UV-beständig

<b>688 950</b>	10x Endkappe	transparent	<b>8,10 €</b>
----------------	--------------	-------------	---------------

**PVC-Kleber für Endkappen**

ausreichend für ca. 10 Endkappen

<b>688 955</b>	transparent	<b>16,20 €</b>
----------------	-------------	----------------

## D2W-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC „SB-Serie“



840 LEDs, kürzbar alle 8,33cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**687 925** 55W max. 1160lm/m 3000-1800K B10mm H2mm  $\triangle$  120° 840 LEDs **284,00 €**

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, DIM-2-WARM-dimmbare von 3000-1800K, Passivkühlung erforderlich! Elektrostatische Vorgaben beachten!

## CCT-COB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC - Ra>90



2880LEDs, kürzbar alle 2,78cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**690 385** 75W max. 1605lm/m CCT B10mm H2mm  $\triangle$  120° 2880 LEDs **179,90 €**

### Produktinfo:

mit 576 COB-LEDs pro Meter für durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 180°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 4000K möglich, dimmbar, Steuerung z.B. über Funk-Controller (Empfänger) Art. Nr. 685090 und passender Fernbedienung Art.Nr. 685095 oder andere weiß-/weiß- (CCT-) Controller, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## CCT-LED-Strips-Rolle 10m IP20 - 24V-DC



600 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

**689 085** 85W max. 3400lm/10m 2400K-6000K B10mm H2mm  $\triangle$  120° 600 LEDs **159,00 €**

### Produktinfo:

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2400K und 6000K möglich, dimmbar, Steuerung z.B. über Funk-Controller (Empfänger) Art.Nr. 685090 und passender Fernbedienung Art.Nr. 685095 oder andere weiß-/weiß- (CCT-) Controller, Passivkühlung erforderlich! Elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## CCT-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC „SB-Serie“



2x300LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**687 940** 72W max. 1410lm/m 2500-6500K B10mm H2mm  $\triangle$  120° 2x300 LEDs **284,00 €**

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2500K und 6500K möglich, dimmbar, Steuerung z.B. über WW-CW-Funk-Controller Art.Nr. 686275 und Funkhandsender Art.Nr. 686285 oder andere weiß-/weiß-Controller, Passivkühlung erforderlich! Elektrostatische Vorgaben beachten!

## CCT-LED-Strips-Rolle 10m IP54 - 24V-DC

10mm BREITE	24V ANSCHLUSS	IP54	DIMMBAR	CCT	2900K – 11000K	3 Jahre GARANTIE
----------------	------------------	------	---------	-----	----------------	---------------------



600 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

**689 090** 85W max. 3000lm/10m 2900-11000K B10mm H3mm  $\Delta$ 120° 600 LEDs **178,00 €**

### Produktinfo:

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), mit Einspeisemöglichkeit IP20 am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2900K und 11000K möglich, dimmbar, Steuerung z.B. über Funk-Controller (Empfänger) Art.Nr. 685090 und passender Fernbedienung Art.Nr. 685095 oder andere weiß-/weiß-(CCT-) Controller, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

### Passende Steuergeräte für CCT-LED-Strips 12V/24V-DC, z.B.:

#### RGB+CCT-Funkdimmer-Empfänger

12V ANSCHLUSS	24V ANSCHLUSS	CCT
------------------	------------------	-----

**685 090** 12/24V-DC/10A 85x45x23mm **29,00 €**



### Produktinfo:

zur Steuerung der EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 oder 1x RGB-Strip + 1x Farbstrip (zur kombinierten Anwendung) anschließbar, auch verwendbar für Anwendungen im Bereich RGB, RGB+W oder CCT, 1-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24V-DC, Ansteuerung durch Funk-Fernbedienungen Art.Nr. 685095 bzw. 689285 oder Funk-Wandpaneele Art. Nr. 689390 bzw. 689395 (jeweils optional), Funktionen: RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbtintensität, verschiedene Modi oder Flammen-Effekt (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachlichtfunktion, max. Übertragungsreichweite 30m, mit Memory- und Repeaterfunktion (je 30m in Reihe), Umgebungstemperatur -20°C - + 60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 120W und 24V-DC 240W

#### RGB+CCT-Funkdimmer-Fernbedienung

CCT
-----

**685 095** 2x Micro weiß L138 B56 H20mm **31,80 €**



### Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art. Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Batteriebetrieb (2x Micro - nicht inklusive), max. Übertragungsreichweite 30m

#### Funkdimmer-Empfänger - FC-WW-CW-2x8A

12V ANSCHLUSS	24V ANSCHLUSS	CCT
------------------	------------------	-----

**686 275** 2x8A 91x90x25mm **117,40 €**



### Produktinfo:

1-Kanal, mit 2 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von CCT-LED-Strips (warmweiß/hellweiß) 12V-DC oder 24V-DC, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Synchronschaltung mehrerer Controller über RJ45-Netzwerkkabel (Länge max. 80m zwischen den Controllern), Ansteuerung über den Funk-Handsender Art. Nr. 686285 und/oder das CCT-Funkdimmer-Wandpanel Art.Nr. 686270, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 2x96W und 24V-DC 2x192W

#### Funkdimmer-/CCT-Handsender - HS-DIM-WW-CW

CCT
-----

**686 285** 2x Micro 150x40x20mm **61,50 €**



### Produktinfo:

zur drahtlosen Ansteuerung des Funkdimmer-Empfängers Art.Nr. 686280 zum Ein-/ Ausschalten, Einstellen der Helligkeit und zum Abrufen von 3 voreingestellten Programmen bzw. zur drahtlosen Ansteuerung des CCT-Empfängers Art.Nr. 686275 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 7 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, Batteriebetrieb

# CCT 48V-DC / IP20

## CCT-LED-Strips-Rolle 15m IP20 - 48V-DC „IC-Serie“

10mm BREITE 48V ANSCHLUSS DIMMBAR CCT 2500K – 6500K 5 Jahre GARANTIE



2x1260LEDs, kürzbar alle 16,67cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 15m

689 125 216W max. 1450lm/m 2500-6500K B10mm H3mm  $\triangle$  120° 2520 918,00 €

### Produktinfo:

mit IC's zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120° **individuelle Anpassung der Farbtemperatur** zwischen 2500K und 6500K möglich, **dimmbar**, Steuerung z.B. über CCT-Funkempfänger Art.Nr. 689095 und CCT-Handsender Art.Nr. 688830 oder andere weiß-/weiß- (CCT-) Controller, **Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatistische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

### Passendes Vorschaltgerät 48V-DC, z.B.:

## Vorschaltgerät EVN K48240 IP67

48V ANSCHLUSS IP67



612 215

0,1-240W

270x68x30mm

418,00 €

### Produktinfo:

mit Anschlussleitung Länge 0,24m Primär und Sekundär, Powerfaktor 0,95, Sekundär-Gleichspannung 48V-DC 240V-AC/48V-DC, IP67, MM/SELV, ta -25 bis +50°C, tc 90°C

### Passende Steuergeräte für CCT-LED-Strips 12V/24V/48V-DC, z.B.:

## Funkdimmer-/Multicolor-Empfänger 12-48V - EFD12244X5A

CCT

689 095

169x54x29mm

188,50 €

48V ANSCHLUSS



### Produktinfo:

für Unicolor-, CCT-, RGB-, und RGBW-Leuchten, mit 1x Eingang so wie 1x Ausgang für 12-48V/DC zum durchverdrahten, 1x Eingang für Push-L und 4x Ausgang (RGBW), optional auch über **potentialfreien Kontakt** (als 1-Kanal) **dimmbar**, mehrere Controller können kabelgebunden synchronisiert werden (Master-Slave), max. Ausgangsleistung je Kanal 5A bei 12-36V/DC, 2A bei 48V/DC (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC, 180W bei 36V/DC und 96W bei 48V/DC), Ansteuerung erfolgt über EVN Funk-Steuergeräte mit Frequenz 868MHz

## Funkdimmer-/CCT-Handsender - EFDHS4WWCW

CCT

688 830

1xCR2025

schwarz

136x40x12mm

91,20 €



### Produktinfo:

4-Kanal, zum Ein-/Ausschalten, Dimmen und Steuern des Funkdimmer-/CCT-Empfängers Art.Nr. 688980 und/oder des -Netzgerätes Art.Nr. 688990, inklusive Magnet-Wandbefestigung, Funkfrequenz 868 MHz, Funkreichweite ca. 40m, Batteriebetrieb

## RGB-LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 12V-DC

10mm BREITE | 12V ANSCHLUSS | IP54 | RGB | 3 Jahre GARANTIE

EGB



300 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

684 870    40W    950lm/5m    RGB    B10mm H2,5mm    120°    300 LEDs    69,00 €

### Produktinfo:

mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Zuleitung und Einspeisestecker am Anfang, Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, (Controller wird separat benötigt), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

### Passende Vorschaltgeräte 12V-DC, z.B.:

#### Vorschaltgerät 12V-DC IP20

EGB

685 330    1-60W    180x52x31mm    45,00 €



### Produktinfo:

mit elektronischem Kurzschluss-, Thermo- und Überlastschutz, Primäranschlussleitung mit Euro-Stecker und Schnurzwischenhalter, Länge 1,2m, Sekundäranschlussleitung mit Einspeise-Stecker, Länge 1,2m, Sekundär-Gleichspannung 12V 230-AC/12V-DC, F/MM/TÜV, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

#### Vorschaltgerät 12V-DC IP67

EGB

685 360    1-75W    155x50x33mm    69,00 €



### Produktinfo:

Leitung primärseitig H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Konturenstecker, Länge 0,6m, Leitung sekundär H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Systemstecker, Länge 0,6m, inklusive Adapterkabel Länge 0,3m von Systemstecker auf offene Aderenden oder Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC 230-AC/12V-DC, IP67, SELV/F/MM, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

# RGB 24V-DC / IP65

## RGB-LED-Strips-Set 5m IP65 24V-DC

10mm BREITE | 24V ANSCHLUSS | IP65 | RGB

Robur LEUCHTEN

671 900    48W    RGB    B10mm H2mm    55,00 €



### Produktinfo:

Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP65), mit Zuleitung und Verbinder-Stecker am Anfang, alle 16,6cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, an Einspeisung oder gekürzter Stelle nur IP20, inklusive 2x Flexverbinder, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, mit Infrarot-Controller (Empfänger) IP20 L50xB35xH23mm und Infrarot-Handsender L85xB52xH7mm (inklusive Knopfzelle CR2025) zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, Anwählen der Farben und des Farbwechsel-Modus, mit Stecker-Vorschaltgerät IP20 24V-DC/2,0A H93xB47xA32mm, **Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatische Vorgaben beachten!

# RGB 24V-DC / IP20

## COB-RGB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC

10mm BREITE 24V ANSCHLUSS RGB 3 Jahre GARANTIE




3840 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

689 260 52W max. 1750lm/5m RGB B10mm H2mm  $\triangle$  120° 3840 LEDs 119,00 €

### Produktinfo:

mit 768 COB-LEDs pro Meter für durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte, flexibel in Verlegerichtung, Einspeisemöglichkeit am Anfang IP20 und am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, (Controller wird separat benötigt), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

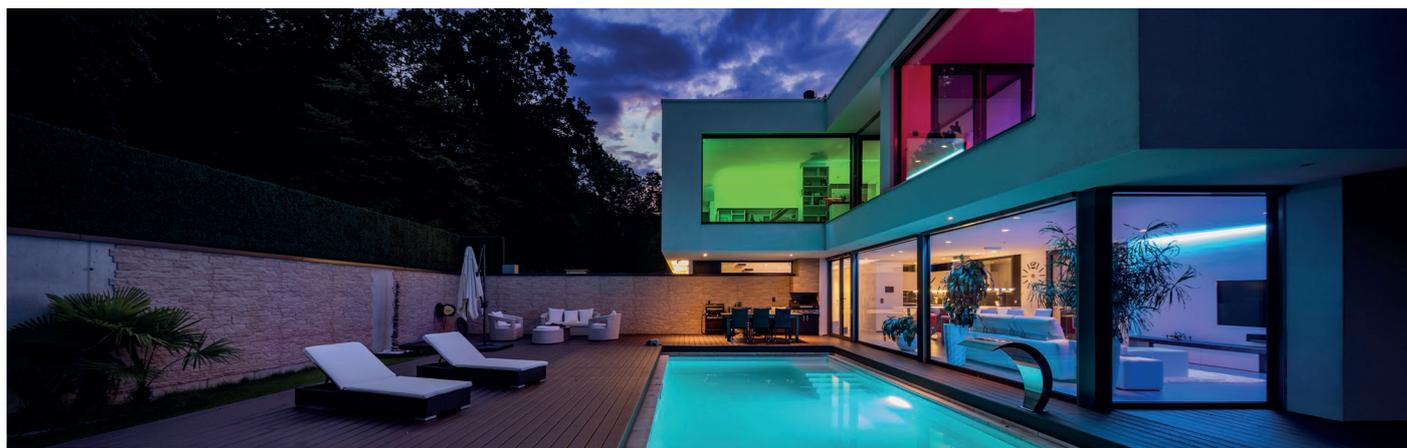

## COB-RGB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC

12mm BREITE 24V ANSCHLUSS RGB 3 Jahre GARANTIE



5670 LEDs, kürzbar alle 5,55cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

690 390 75W 646lm/m RGB B12mm H2,1mm  $\triangle$  120° 5670 LEDs 319,80 €

### Produktinfo:

mit 1134 COB-LEDs pro Meter für durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte, flexibel in Verlegerichtung, Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, (Controller wird separat benötigt), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## RGB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

10mm BREITE 24V ANSCHLUSS RGB 5 Jahre GARANTIE



150 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

686 355 36W 212lm/m RGB B10mm H2,6mm  $\triangle$  120° 150 LEDs 183,50 €

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, (Controller wird separat benötigt), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## RGB-LED-Strips-Rolle 10m IP54 - 24V-DC

10mm BREITE 24V ANSCHLUSS IP54 RGB 3 Jahre GARANTIE



600 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

684 880 65W 1500lm/10m RGB B10mm H2,5mm  $\triangle 120^\circ$  600 LEDs 139,00 €

### Produktinfo:

mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Zuleitung und Einspeisestecker am Anfang, Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, (Controller wird separat benötigt), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## RGB-LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 24V-DC

10mm BREITE 24V ANSCHLUSS IP54 RGB



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

686 900 72W RGB B10mm H3mm  $\triangle 120^\circ$  300 LEDs 367,20 €

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, (Controller wird separat benötigt), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!

## Passende Steuergeräte für RGB-Strips 12V / 24V-DC, z.B.:

### IR-Controller-Set für RGB-Strips

12V ANSCHLUSS 24V ANSCHLUSS RGB

685 395 max. 6A/72W 70x46x29mm 17,00 €



### Produktinfo:

Zum Steuern von RGB-LED-Strips, passend für alle EGB-LED-Strips, mit Empfänger-Steuerbox mit Anschlusskabel Länge 25cm, IR-Handsender im Scheckkartenformat, bei Bedarf umschaltbar auf andere Belegungs-Sequenzen (+RGB, +RBG, +BRG, +GBR, +GRB), zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, mit Anschlussbuchse für Vorschaltgeräte 12V/24V mit Einspeisestecker  $\varnothing 5,5/2,1$ mm (z.B. Art.Nr. 685320, 685330 oder 685175)

### Funk-Controller-Set für RGB-Strips

12V ANSCHLUSS 24V ANSCHLUSS RGB

685 425 12/24V-DC max.12A 85x65x25mm 69,90 €



### Produktinfo:

zum Steuern von RGB-LED-Strips 12V-DC (max. 144W) oder 24V-DC (max. 288W), mit Funk-Empfänger-Steuerbox IP20 mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Anschlussbuchse für Vorschaltgeräte mit Einspeisestecker  $\varnothing 5,5/2,1$ mm und Schraubklemmen zur Spannungsversorgung von diversen Vorschaltgeräten, Funk-Handsender 114x56x22mm, batteriebetrieben 2 Micro, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben über Touch-Bedienfläche

## Funkdimmer-/Multicolor-Empfänger-Set - FRGBWSET4X5A

12V ANSCHLUSS 24V ANSCHLUSS RGB

688 915 max. 4x5A weiß 145x47x17mm 164,50 €



### Produktinfo:

zum Steuern von RGB- und RGBW-LED-Leuchten 12V-DC (max. 240W) oder 24V-DC (max. 480W), mit **Funkdimmer-Empfänger** IP20 mit Schraubklemmen zum Anschließen des Verbrauchers bzw. der Spannungsquelle, Memory- und Master-/Slave-Funktion, **Funk-Handsender** 120x50x20mm, Funkfrequenz 868 MHz, batteriebetrieben 3x Micro, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben über Touch-Bedienfläche und zum Speichern von 2 Lichtszenen, Reichweite ca. 20m

# RGB 48V-DC / IP54

## RGB-LED-Strips-Rolle 20m IP54 - 48V-DC

10mm BREITE 48V ANSCHLUSS RGB 3 Jahre GARANTIE

EGB



1120 LEDs, kürzbar alle 25cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 20m

689 310 124W max. 2800lm/20m RGB B10mm H3mm  $\Delta$  120° 600 LEDs 278,00 €

### Produktinfo:

mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Zuleitung und Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, (Controller wird separat benötigt), **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## Passendes Vorschaltgerät 48V-DC, z.B.:

### Vorschaltgerät EVN K48150 IP67

48V ANSCHLUSS IP67 RGB



612 205 0,1-150W 240x61x25mm 295,60 €



### Produktinfo:

mit Anschlussleitung Länge 0,24m Primär und Sekundär, Powerfaktor 0,95, Sekundär-Gleichspannung 48V-DC 240V-AC/48V-DC, IP67, MM/SELV, ta -25 bis +50°C, tc 90°C

## Passende Steuergeräte für RGB-LED-Strips 12V/24V/48V-DC, z.B.:

### Funkdimmer-/Multicolor-Empfänger 12-48V - EFD12244X5A

12V ANSCHLUSS 24V ANSCHLUSS 48V ANSCHLUSS RGB



689 095 169x54x29mm 188,50 €



### Produktinfo:

für Unicolor-, CCT-, RGB-, und RGBW-Leuchten, mit 1x Eingang so wie 1x Ausgang für 12-48V/DC zum durchverdrahten, 1x Eingang für Push-L und 4x Ausgang (RGBW), optional auch über potentialfreien Kontakt (als 1-Kanal) dimmbar, mehrere Controller können kabelgebunden synchronisiert werden (Master-Slave), max. Ausgangsleistung je Kanal 5A bei 12-36V/DC, 2A bei 48V/DC (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC, 180W bei 36V/DC und 96W bei 48V/DC), Ansteuerung erfolgt über EVN Funk-Steuergeräte mit Frequenz 868MHz

### Funkdimmer-/Multicolor-Handsender - EFDHS4RGBW

RGB



689 080 3x Micro schwarz 120x55x18mm 177,90 €



### Produktinfo:

4-Kanal, zur Steuerung des Funk-Multicolor-Empfängers Art.Nr. 688980, 689095 und/oder des -Netzgerätes 688990, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, Funkfrequenz 868MHz, Reichweite ca. 40m, mit Touch-Bedienfläche, inklusive Magnet-Wandbefestigung, Batteriebetrieb

## RGB+CCT-LED-Strips-Rolle 10m IP20 - 24V-DC

12mm BREITE | 24V ANSCHLUSS | DIMMBAR | RGB CCT | 2500K – 6500K | 3 Jahre GARANTIE



600 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

**685 100** 70W 4300lm/10m RGB+2300-6500K B12mm H2,5mm  $\Delta$  120° 600 LEDs **248,00 €**

### Produktinfo:

RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß / 2300-6500K) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder **Flammen-Effekt** (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils **dimmbar** und **Nachtlichtfunktion**, Einspeisemöglichkeit am Anfang IP20 und am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebenband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, steuerbar mit passendem Funk-Controller (Empfänger) Art. Nr. 685090 und passender Funk-Fernbedienung Art.Nr. 685095, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## RGB+CCT-LED-Strips-Rolle 10m IP54 - 24V-DC

12mm BREITE | 24V ANSCHLUSS | IP54 | DIMMBAR | RGB CCT | 3000K – 10000K | 3 Jahre GARANTIE



600 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 10m

**689 200** 70W max. 4150lm/10m 3000-10000K B12mm H3mm  $\Delta$  120° 600 LEDs **259,00 €**

### Produktinfo:

RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß / 3000-10000K) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder **Flammen-Effekt** (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils **dimmbar** und **Nachtlichtfunktion**, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), Einspeisemöglichkeit am Anfang IP20 und am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebenband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, steuerbar mit passendem Funk-Controller (Empfänger) Art.Nr. 685090 und passender Funk-Fernbedienung Art.Nr. 685095, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 3 Jahre

## Passendes Vorschaltgerät 24V-DC, z.B.:

### Vorschaltgerät 24V-DC IP67

24V ANSCHLUSS | IP67



**685 390** 1-75W 180x52x31mm **69,00 €**



### Produktinfo:

Leitung primärseitig H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Konturenstecker, Länge 0,6m, Leitung sekundär H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> mit angespritztem Systemstecker, Länge 0,6m, inklusive Adapterkabel Länge 0,3m von Systemstecker auf offene Aderenden oder Einspeisestecker Ø 5,5/2,1mm, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, IP67, SELV/F/MM, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

## Passende Steuergeräte für RGB-LED-Strips 12V/24V-DC, z.B.:

### RGB+CCT-Funkdimmer- Empfänger

12V ANSCHLUSS | 24V ANSCHLUSS | RGB CCT

**685 090** 12/24V-DC/10A 85x45x23mm **29,00 €**



### Produktinfo:

zur Steuerung der EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 oder 1x RGB-Strip + 1x Farbstrip (zur kombinierten Anwendung) anschließbar, auch **verwendbar für Anwendungen im Bereich RGB, RGB+W oder CCT**, 1-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24V-DC, Ansteuerung durch Funk-Fernbedienungen Art.Nr. 685095 bzw. 689285 oder Funk-Wandpaneele Art. Nr. 689390 bzw. 689395 (jeweils optional), Funktionen: RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, **verschiedene Modi oder Flammen-Effekt** (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungreichweite 30m, mit **Memory- und Repeaterfunktion** (je 30m in Reihe), Umgebungstemperatur -20°C - + 60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 120W und 24V-DC 240W

### RGB+CCT-Funkdimmer- Fernbedienung

RGB CCT

**685 095**

2x Micro  
weiß  
L138 B56 H20mm  
**31,80 €**



### Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art. Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Batteriebetrieb (2x Micro - nicht inklusive), max. Übertragungreichweite 30m

## RGB+WW-Flex-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC



SIGOR



240 LEDs, kürzbar alle 12,5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>690 350</b>	72W	882lm/m	RGB+3000K	B12mm H2,1mm	120°		<b>159,80 €</b>
<b>690 355</b>	72W	868lm/m	RGB+2700K	B12mm H2,1mm	120°		<b>159,80 €</b>

### Produktinfo:

flexibel verlegbar / **biegbar in alle Richtungen**, bestens geeignet für Montage um Ecken und Rundungen, Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie bei den Schnittmarken, max. 5m bei einseitiger Einspeisung möglich, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, dimmbar**, Steuerung z.B. über Funk-Controller (Empfänger) Art.Nr. 686300 und passender Fernbedienung Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, Passivkühlung erforderlich! Elektrostatistische Vorgaben beachten!

## COB-RGB+W-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC




3200 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>690 085</b>	75W	960lm/m	RGB+3000K	B13mm H2,5mm	140°		<b>479,00 €</b>
----------------	-----	---------	-----------	--------------	------	--	-----------------

### Produktinfo:

mit 640 COB-LEDs pro Meter für **durchgängigen Lichtstreifen, ohne sichtbare Lichtpunkte**, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 140°, **Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatistische Vorgaben beachten!

## RGB+W-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC „SB-Serie“



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>690 065</b>	85W	956lm/m	RGB+4000K	B10mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>418,00 €</b>
<b>682 035</b>	85W	934lm/m	RGB+3000K	B10mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>418,00 €</b>
<b>690 070</b>	85W	921lm/m	RGB+2700K	B10mm H2mm	120°	300 LEDs	<b>418,00 €</b>

### Produktinfo:

**3-Step- MacAdam-gebinnt**, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **MM, Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatistische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC



2x150LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>687 990</b>	60W	max. 631lm/m	RGB+3000K	B12mm H2mm	120°	2x150 LEDs	<b>179,50 €</b>
----------------	-----	--------------	-----------	------------	------	------------	-----------------

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **MM, Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatistische Vorgaben beachten!

## RGB+W-LED-Strips-Rolle 5m IP20 - 24V-DC



420 LEDs, kürzbar alle 7,1cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>623 925</b>	100W	1431lm/m	RGB+4000K	B12mm H2mm	120°	420 LEDs	<b>443,40 €</b>
<b>687 420</b>	100W	1421lm/m	RGB+3000K	B12mm H2mm	120°	420 LEDs	<b>443,40 €</b>
<b>689 695</b>	100W	1395lm/m	RGB+2700K	B12mm H2mm	120°	420 LEDs	<b>443,40 €</b>

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb** unicolor+RGB möglich, dimmbar, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **MM, Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 24V-DC „SB-Serie“



2x150 LEDs, kürzbar alle 16,6cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>688 540</b>	60W	max. 570lm/m	RGB+3000K	B12mm H3mm	120°	300 LEDs	<b>342,50 €</b>
----------------	-----	--------------	-----------	------------	------	----------	-----------------

### Produktinfo:

**UV-beständig, 3-Step- MacAdam-gebinnt**, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb** unicolor+RGB möglich, **dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **MM, Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 24V-DC



2x 150 LEDs, kürzbar alle 16,6cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>688 000</b>	60W	max. 456lm/m	RGB+3000K	B12mm H3mm	120°	2x150 LEDs	<b>226,50 €</b>
----------------	-----	--------------	-----------	------------	------	------------	-----------------

### Produktinfo:

mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb** unicolor+RGB möglich, **dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **MM, Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatische Vorgaben beachten!

## RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP54 - 24V-DC „SB-Serie“



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

<b>682 040</b>	85W	max. 750lm/m	RGB+3000K	B10mm H3mm	120°	300 LEDs	<b>445,00 €</b>
----------------	-----	--------------	-----------	------------	------	----------	-----------------

### Produktinfo:

**UV-beständig, 3-Step- MacAdam-gebinnt**, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb** unicolor+RGB möglich, **dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **MM, Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

# RGB+WW 24V-DC / IP67

## RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP67 - 24V-DC „SB-Serie“



300 LEDs, kürzbar alle 10cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**682 045** 85W max. 725lm/m RGB+3000K B14mm H7mm  $\triangle$  120° 300 LEDs **458,00 €**

### Produktinfo:

**UV-beständig, 3-Step- MacAdam-gebinnt**, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **MM, Passivkühlung erforderlich!** Elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre

## RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP67 - 24V-DC „IC-Serie“



420 LEDs, kürzbar alle 7,14mm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m

**693 540** 48W 599lm/m RGB+2700K B17 H8mm  $\triangle$  120° **470,00 €**

**UV-, Chlor-, Salzwasser- und Hitzebeständig bis 80°C**, z.B. geeignet für Schwimmbäder und Saunen!

### Produktinfo:

**UV-/ Chlor-/ Salzwasser-/ und Lösemittelbeständig** sowie **geeignet für Temperaturbereiche bis 80°C** - ideal für den Einsatz z.B. in **Schwimmbädern** oder **Saunen**, mit **Temperaturcontroller**, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, dimmbar**, Steuerung z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art. Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, **Einbau ohne Passivkühlung möglich**, elektrostatische Vorgaben beachten!



## Passende Steuergeräte für RGB+WW LED-Strips 12V/24V-DC, z.B.:

### Funkdimmer-/ Multicolor-Empfänger - FC-RGBW-4x6A



**686 300** 4x6A 91x90x25mm **99,90 €**



### Produktinfo:

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von RGB+W-LED-Verbraucher 12V-DC oder 24V-DC, mit Schraubklemmen, Synchronschaltung mehrerer Controller über RJ45-Netzwerkkabel (Länge max. 80m zwischen den Controllern), Ansteuerung über den Funk-Handsender Art.Nr. 686305 und/oder das Funk-/Multicolor-Wandpanels Art.Nr. 686295, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72W und 24V-DC 4x144W

### RGB+WW-Funk-Handsender



**686 305** 3x Micro 114x56x22mm **61,50 €**



### Produktinfo:

zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funk-Dimmer-Empfänger Art.Nr. 686300, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 10 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb

## Passende Steuergeräte für RGB+W und CCT LED-Strips, z.B.:

RGB+CCT-Funkdimmer-Fernbedie-  
nung

689 285

weiß  
153x47x19mm  
39,90 €

RGB CCT



## Produktinfo:

8-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld und Tasten, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Batteriebetrieb (2x Micro - nicht inklusive), max. Übertragungsreichweite 30m, inklusive Wandhalterung

RGB+CCT-Funkdimmer-Ein-  
bau-Wandpanel

689 390

weiß  
86x86x11mm,  
ET21mm  
49,90 €

RGB CCT



## Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Echtglasfront mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Kanäle gemeinsam oder einzeln An-/Ausschaltbar, max. Übertragungsreichweite 30m, **geeignet zur Montage auf Schalterdose**, Einbautiefe 21mm, Betrieb an 230V Netzspannung, Stand-by-Verbrauch 0,15W

RGB+CCT-Funkdimmer-Anbau-Wand-  
panel

689 395

weiß  
86x86x16mm  
47,00 €

RGB CCT



## Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Echtglasfront mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Kanäle gemeinsam oder einzeln An-/Ausschaltbar, Batteriebetrieb (2x Micro - nicht inklusive), max. Übertragungsreichweite 30m, für Anbaumontage

RGB+CCT-Funkdimmer-Mini-Emp-  
fänger

689 400

weiß  
76x36x17mm  
25,90 €

RGB CCT

## Produktinfo:

zur Steuerung der EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200, **auch verwendbar für Anwendungen im Bereich RGB, RGB+W oder CCT**, 1-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24V-DC, Ansteuerung durch Funk-Fernbedienungen Art.Nr. 685095 bzw. 689285 oder Funk-Wandpanele Art.Nr. 689390 bzw. 689395 (jeweils optional), Funktionen: 2 Modi-Tabellen auswählbar (Umstellung manuell), RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungsreichweite 30m, mit Memory- und Repeaterfunktion (je 30m in Reihe), Umgebungstemperatur -20°C - + 60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 120W und 24V-DC 240W

WiFi-RGB+CCT-Funkdimmer-  
Mini-Empfänger

689 405

weiß  
76x36x17mm  
47,80 €

RGB CCT

Paul Neuhaus



## Produktinfo:

steuerbar per WiFi (im Heimnetzwerk / Heimrouter) über kostenlose App „TUYA“ oder „MiBoxer“, Steuerung auch über Verknüpfung mit Amazon Echo (Alexa) sowie Google Assistant (Google Home) möglich, Gruppierung, Zeit- und Timerfunktion und weitere Funktionen, **zusätzlich steuerbar mit Funk-Fernbedienungen** Art.Nr. 685095 bzw. 689285 oder Funk-Wandpanele Art.Nr. 689390 bzw. 689395 (jeweils optional), zur Steuerung der EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200, **auch verwendbar für Anwendungen im Bereich RGB, RGB+W, oder CCT**, 1-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24V-DC, Funktionen: 2 Modi-Tabellen auswählbar (Umstellung auf Tabelle 2 nur manuell über Fernbedienung möglich), RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungsreichweite 30m, mit Memory- und Repeaterfunktion (je 30m in Reihe), Umgebungstemperatur -20°C - + 60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 120W und 24V-DC 240W

# Zubehör für LED-Strips Unicolor, 2-polig 12-48V:

## LED-Strips Einspeise-Zuleitung



<b>685 385</b>	für Strips B8mm	weiß	2,70 €
<b>685 370</b>	für Strips B8mm	schwarz	1,98 €
<b>686 405</b>	für Strips B10mm	weiß	3,58 €
<b>686 410</b>	für Strips B10mm	schwarz	3,58 €



### Produktinfo:

mit Clip-Verbinder zum Anschluss an LED-Strips und Klinkebuchse zum Anschließen der Vorschaltgeräte Art.Nr. 685175, 685390, 685350, 685420, 685330 und 685360, Länge 200mm

## LED-Strips Clip-Flex-Einspeisung



<b>686 435</b>	für Strips B8mm	L140mm	1,58 €
----------------	-----------------	--------	--------



### Produktinfo:

zum Einspeisen von LED-Strips, Enden offen, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

## LED-Strips Clip-Flex-Verbinder



<b>686 445</b>	für Strips B8mm	L140mm	2,38 €
----------------	-----------------	--------	--------



### Produktinfo:

zum Verbinden von LED-Strips mit einer Platinenbreite von 8mm, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

## LED-Strips Clip-Verbinder



<b>686 415</b>	für Strips B8mm	weiß	1,10 €
<b>686 420</b>	für Strips B10mm	weiß	1,40 €



### Produktinfo:

zum direkten Verbinden von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

## LED-Strips Clip-Eck-Verbinder



<b>686 425</b>	für Strips B8mm	weiß	2,58 €
----------------	-----------------	------	--------




### Produktinfo:

zum Erstellen von Eck-Verbindungen von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

## LED-Strips L-Verbindungsplatine



<b>686 970</b>	8mm	□16mm	4,20 €
<b>686 980</b>	10mm	□20mm	4,20 €



### Produktinfo:

zum Auflöten auf LED-Strip oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art.Nr. 687300 bzw. 687295, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

## LED-Strips T-Verbindungsplatine



<b>686 975</b>	8mm	□24x16mm	4,20 €
----------------	-----	----------	--------



### Produktinfo:

zum Auflöten auf LED-Strips oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art.Nr. 687300 bzw. 687295, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

## LED-Strips Anschlussleitung



<b>687 305</b>	8mm	H5 B12,5 L15,5mm	4,20 €
<b>687 270</b>	10mm	H5 B14,5 L15,5mm	4,20 €



### Produktinfo:

zum Einspeisen von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung, Länge 170mm

## LED-Strips Flex-Verbinder



<b>687 285</b>	8mm	H5 B12,5 L15,5mm	5,00 €
<b>687 280</b>	10mm	H5 B15,5 L15,5mm	5,00 €



### Produktinfo:

zum Verbinden von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung, Länge 170mm

## LED-Strips Direktverbinder



<b>687 300</b>	8mm	H5 B12,5 L15,5mm	3,40 €
<b>687 295</b>	10mm	H5 B15,5 L15,5mm	3,40 €



### Produktinfo:

zum Verbinden von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

## Zubehör für LED-Strips RGB, 4-polig 12-48V:

### LED-Strips Clip-Flex-Einspeisung 4-polig



686 470

L140mm

2,30 €



#### Produktinfo:

zum Einspeisen von RGB-LED-Strips, Enden offen, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

### LED-Strips Clip-Verbinder 4-polig



686 460

weiß

1,58 €



#### Produktinfo:

zum direkten Verbinden von RGB-LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

### LED-Strips Clip-Eck-Verbinder 4-polig



686 465

weiß

3,90 €



#### Produktinfo:

zum Erstellen von Eck-Verbindungen von RGB-LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

### LED-Strips Eckverbinder 4-polig



686 455

weiß

1,58 €



#### Produktinfo:

zum Auflöten, zur Erstellung einer Steckverbindung bzw. zum Verbinden von Strips am Anfang oder am Ende des Strips in Kombination mit Verbinder 685405, links oder rechts verwendbar, 90°


### LED-Strips Steck-Verbinder 4-polig



685 405

weiß

1,50 €



#### Produktinfo:

zum Auflöten und/oder zur Erstellung einer Steckverbindung bzw. zum Verbinden von Strips am Anfang oder am Ende des Strips

### LED-Strips L-Verbindungsplatine 4-polig



686 995

□20x20mm

4,20 €



#### Produktinfo:

zum Auflöten auf LED-Strips oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art. Nr. 685470, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

### LED-Strips Anschlussleitung 4-polig



685 485

Länge 150mm

5,00 €



#### Produktinfo:

zum Einspeisen von RGB-LED-Strips, Enden offen, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

### LED-Strips Verbindungsleitung 4-polig



685 510

Länge 170mm

6,20 €



#### Produktinfo:

zum Verbinden von RGB-LED-Strips, Enden offen, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

### LED-Strips Direktverbinder 4-polig



685 470

weiß

3,40 €



#### Produktinfo:

zum Verbinden von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

## Zubehör für LED-Strips CCT, 3-polig 12-48V:

### LED-Strips Clip-Flex-Einspeisung 3-polig



689 355 für Strips B10mm L140mm 2,20 €



#### Produktinfo:

zum Einspeisen von CCT-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, geeignet für CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

### LED-Strips Clip-Flex-Verbinder 3-polig



689 360 für Strips B10mm L140mm 3,00 €



#### Produktinfo:

zum Verbinden von LED-Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, geeignet für CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

### LED-Strips Clip-Verbinder 3-polig



689 345 weiß 1,30 €



#### Produktinfo:

zum Verbinden von CCT-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, geeignet für CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

### LED-Strips Clip-Eck-Verbinder 3-polig



689 350 weiß 2,30 €



#### Produktinfo:

zum Erstellen von Eck-Verbindungen von CCT-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, geeignet für CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

## Zubehör für LED-Strips RGB+WW, 5-polig 12-48V:

### Anschlussverbinder für RGBW-LED-Strips



684 865 transp./schwarz 24,3x15x7,8mm für B10mm Strips 6,20 €



#### Produktinfo:

zur lötfreien Einspeisung eines RGBW-LED-Strips, geeignet für flexible Kabel mit einem Querschnitt von maximal 0,5mm<sup>2</sup>. Verschlüsse lassen sich wieder öffnen  
**Anschlussverbinder für RGBW-LED-Strips breite 10mm**  
 für Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, einer maximalen Chip-Bestückung von 120 LED/Meter und maximal 24V-DC/5A

### Anschlussverbinder für RGBW-LED-Strips



685 070 transp./schwarz 24,3x17x7,8mm für B12mm Strips 6,40 €



#### Produktinfo:

zur lötfreien Einspeisung eines RGBW-LED-Strips, geeignet für flexible Kabel mit einem Querschnitt von maximal 0,5mm<sup>2</sup>. Verschlüsse lassen sich wieder öffnen  
**Anschlussverbinder für RGBW-LED-Strips breite 12mm**  
 für Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, einer maximalen Chip-Bestückung von 90 LED/Meter und maximal 36V-DC/5A

### Direktverbinder für RGBW-LED-Strips



684 875 transp./schwarz 19,6x15x7,8mm für B10mm Strips 5,90 €



#### Produktinfo:

zum lötfreien Verbinden zweier RGBW-LED-Strips, Verschlüsse lassen sich wieder öffnen  
**Direktverbinder für RGBW-LED-Strips breite 10mm**  
 für Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, einer maximalen Chip-Bestückung von 120 LED/Meter und maximal 24V-DC/5A

### Direktverbinder für RGBW-LED-Strips



685 075 transp./schwarz 19,6x17x7,8mm für B12mm Strips 6,40 €



#### Produktinfo:

zum lötfreien Verbinden zweier RGBW-LED-Strips, Verschlüsse lassen sich wieder öffnen  
**Direktverbinder für RGBW-LED-Strips breite 12mm**  
 für Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, einer maximalen Chip-Bestückung von 90 LED/Meter und maximal 36V-DC/5A



## Flachbandkabel für RGB- und RGB+W-Strips

684 840 11,00 €



### Produktinfo:

5-adriges Flachbandkabel für RGBW-LED-Strips, beliebig kürzbar, zum direkten Auflöten am Strip oder in Verbindung mit dem Anschlussverbinder Art.Nr. 684865 bzw. 685070, Querschnitt 5x0,34mm<sup>2</sup>

## Zubehör für LED-Strips RGB+CCT, 6-polig 12-48V:

### LED-Strips Clip-Flex-Einspeisung 6-polig



689 375 für Strips B12mm L140mm 2,90 €



### Produktinfo:

zum Einspeisen von RGB+CCT-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, geeignet für RGB+CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

### LED-Strips Clip-Flex-Verbinder 6-polig



689 380 für Strips B12mm L140mm 3,70 €



### Produktinfo:

zum Verbinden von LED-Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, geeignet für RGB+CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

### LED-Strips Clip-Verbinder 6-polig



689 365 weiß 1,58 €



### Produktinfo:

zum Verbinden von RGB+CCT-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, geeignet für RGB+CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

### LED-Strips Clip-Eck-Verbinder 6-polig



689 370 weiß 2,90 €



### Produktinfo:

zum Erstellen von Eck-Verbindungen von RGB+CCT-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, geeignet für RGB+CCT-LED-Strips im 12-, 24-, 48V-DC-Bereich

## Flachbandkabel für RGB+CCT-Strips

689 385 Länge 100cm 2,50 €



### Produktinfo:

6-adriges Flachbandkabel für RGB+CCT-LED-Strips, beliebig kürzbar, zum direkten Auflöten am Strip

### RGB+CCT-Funkdimmer-Empfänger



685 090 12/24V-DC/10A 85x45x23mm 29,00 €



### Produktinfo:

zur Steuerung der EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 oder 1x RGB-Strip + 1x Farbstrip (zur kombinierten Anwendung) anschließbar, auch verwendbar für Anwendungen im Bereich RGB, RGB+W oder CCT, 1-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24V-DC, Ansteuerung durch Funk-Fernbedienungen Art.Nr. 685095 bzw. 689285 oder Funk-Wandpaneele Art. Nr. 689390 bzw. 689395 (jeweils optional), Funktionen: RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder Flammen-Effekt (imitiert lodende Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungreichweite 30m, mit Memory- und Repeaterfunktion (je 30m in Reihe), Umgebungstemperatur -20°C - + 60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 120W und 24V-DC 240W

### RGB+CCT-Funkdimmer-Fernbedienung



685 095 2x Micro weiß L138 B56 H20mm 31,80 €



### Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art. Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Batteriebetrieb (2x Micro - nicht inklusive), max. Übertragungreichweite 30m



## Aluminium-Anbauprofil 18x4

12mm  
STRIPS

EGB



688 095

aluminium



Länge 2000mm

8,90 €

### Produktinfo:

Aluminium blank, zur Montage von LED-Strips ohne Abdeckung, für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, mit Mitteleinkerbung als Schraubenführung  
B18mm H3,8mm

### Maßzeichnung:

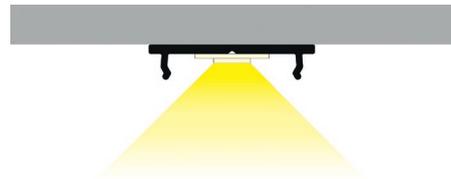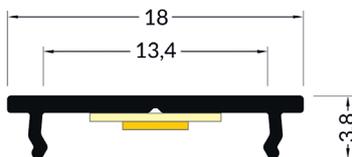

## Aluminium-Anbauprofil-Set 12x7

8mm  
STRIPS

UV  
BESTÄNDIG

EGB



686 620

Alu eloxiert


Länge 2000mm

32,50 €

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 8mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit zwei Rillen, wodurch eine Montage auf 2 verschiedenen Montage-Niveaus möglich ist, mit **einschieb- und einclipbarer Abdeckung UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□12,2x7mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Zubehör-Set 12x7

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

687 015

10-teilig  
edelstahl  
3,00 €



## Aluminium-Anbauprofil-Set 12x12

8mm  
STRIPS

UV  
BESTÄNDIG

EGB



686 625

Alu eloxiert


Länge 2000mm

34,50 €

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 8mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit zwei Rillen, wodurch eine Montage auf 2 verschiedenen Montage-Niveaus möglich ist, mit **einschieb- und einclipbarer Abdeckung UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□12x12mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Zubehör-Set 12x12

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

687 020

10-teilig  
edelstahl  
3,00 €




## Aluminium-Anbauprofil-Set 15x7

12mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




688 015 Alu eloxiert Länge 2000mm 36,70 €

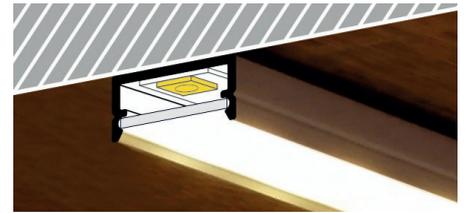

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit **einschieb- und einclipbarer Abdeckung UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□14,4x7mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Zubehör-Set 15x7

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

688 120

10-teilig  
edelstahl  
3,90 €



## Aluminium-Anbauprofil-Set 19x19

14mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




689 265 Alu eloxiert Länge 2000mm 58,30 €

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 14mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit zwei Rillen, wodurch eine Montage auf 2 verschiedenen Montage-Niveaus möglich ist, mit **einschieb- und einclipbarer Abdeckung UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
B18,8xH18,6mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Zubehör-Set 19x19

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

692 545

10-teilig  
edelstahl  
5,90 €



## Aluminium-Anbauprofil-Set 20x8

10mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB





686 630 Alu eloxiert Länge 2000mm 39,40 €

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Halteklammern von außen nicht sichtbar, Abdeckung **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial, passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 686770  
□20x8mm

### Maßzeichnung:

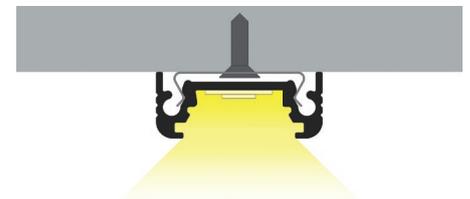

### Zubehör:

#### Profilverbinder

verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

686 770

Alu eloxiert  
2,20 €



#### Zubehör-Set 20x8

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

687 025

10-teilig  
edelstahl  
3,00 €




## Aluminium-Anbauprofil-Set 24x9

14mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




688 070 Alu eloxiert Länge 2000mm 47,90 €

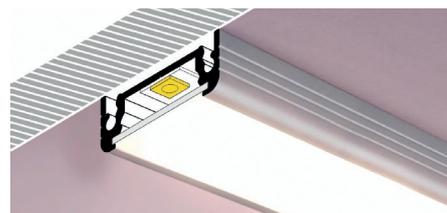

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 14mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Abdeckung **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial, passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 688090  
□24x9mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Profilverbinder

verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

688 090

Alu eloxiert  
2,50 €



#### Zubehör-Set 24x9

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

688 155

10-teilig  
edelstahl  
3,20 €



## Aluminium-Anbauprofil-Set 20x6/13 - flexibel

12mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




688 030 Alu eloxiert Länge 2000mm 53,50 €



### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, **biegbar in Verlegerichtung**, Biegeradius 50cm, mit je 1x Abdeckung **flach** (Gesamthöhe 5,5mm) und 1x Abdeckung **halbrund** (Gesamthöhe 13mm) **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit je 2 Paar Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□20x5,5/13mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Zubehör-Set 20x6/13

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

688 150

10-teilig  
edelstahl  
3,20 €



## Aluminium-Einbauprofil-Set 19x12

8mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




686 635 Alu eloxiert Länge 2000mm 38,80 €



### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 8mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit zwei Rillen, wodurch eine Montage auf 2 verschiedenen Montage-Niveaus möglich ist, Einbaumaß ohne Halteklammer = B12xT11,2mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B14xT13mm, mit **einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□18,8x12mm

### Maßzeichnung:

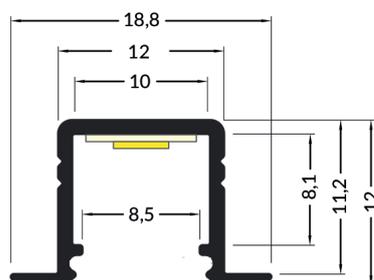

### Zubehör:

#### Zubehör-Set 19x12

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

687 030

10-teilig  
edelstahl  
3,00 €




## Aluminium-Einbauprofil-Set 24x7

10mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




686 680 Alu eloxiert Länge 2000mm 40,90 €

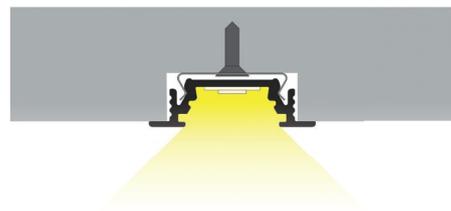

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B18xT6,2mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B19xT7mm, Abdeckung **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 686770  
□24x7mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Profilverbinder

verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

**686 770**

Alu eloxiert  
2,20 €



#### Zubehör-Set 24x7

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

**687 035**

10-teilig  
edelstahl  
3,00 €




## Aluminium-Einbauprofil-Set 21x7

12mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




688 020 Alu eloxiert Länge 2000mm 37,10 €

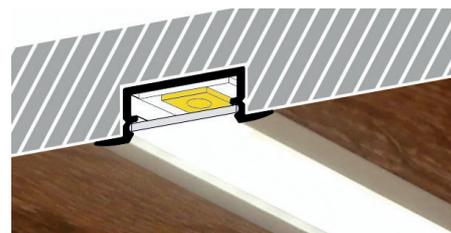

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B14,4xT5,8mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B16xT8mm, **mit einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□21,3x6,6mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Zubehör-Set 21x7

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

**688 125**

10-teilig  
edelstahl  
3,20 €



## Aluminium-Einbauprofil-Set 28x8

14mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




688 075 Alu eloxiert Länge 2000mm 46,50 €



### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 14mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B22xT7,2mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B22xT9mm, Abdeckung **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern, passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 688090  
□28x8mm

### Maßzeichnung:



### Profilverbinder

verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

**688 090**

Alu eloxiert  
2,50 €



#### Zubehör-Set 28x8

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

**688 160**

10-teilig  
edelstahl  
3,20 €



## Aluminium-Einbauprofil-Set 28x19

16mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




**688 100** Alu eloxiert Länge 2000mm 55,60 €



### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 16mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B19,2xT17,7mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B20,5xT19mm, mit **einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□28x18,6mm

### Maßzeichnung:

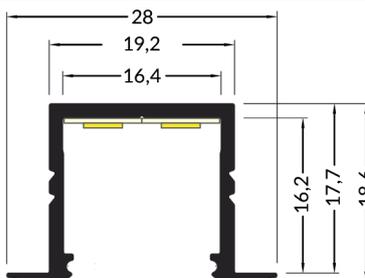

### Zubehör:

#### Zubehör-Set 28x19

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

**688 170**

10-teilig  
edelstahl  
3,20 €




## Aluminium-Eckanbauprofil-Set 60°/30° - 20x16

10mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




**686 685** Alu eloxiert Länge 2000mm 43,60 €

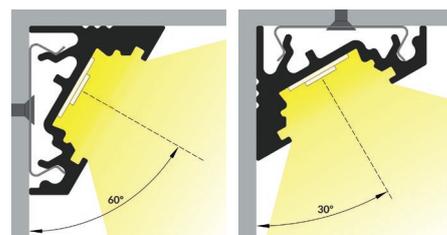

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Halteklammern von außen nicht sichtbar, Lichtaustritt bei Wandmontage = 60° zur Wand, Lichtaustritt bei Deckenmontage = 30° zur Wand, Abdeckung **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial, passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 686770  
B20xH16mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Profilverbinder

verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

**686 770**

Alu eloxiert  
2,20 €



#### Zubehör-Set 60°/30° - 20x16

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

**687 040**

10-teilig  
edelstahl  
3,00 €




## Aluminium-Eckanbauprofil-Set 60°/30° - 24x20

14mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB



**689 230** Alu eloxiert Länge 2000mm 62,90 €



#### Zubehör-Set 60°/30° - 24x20

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

**692 725**

10-teilig  
edelstahl  
3,90 €



### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 14mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Halteklammern von außen nicht sichtbar, Lichtaustritt bei Wandmontage = 60° zur Wand, Lichtaustritt bei Deckenmontage = 30° zur Wand, Abdeckung **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
B24xH19,4mm


## Aluminium-Eckbauprofil-Set 45°

10mm STRIPS UV BESTÄNDIG

EGB




686 760 Alu eloxiert Länge 2000mm 45,90 €

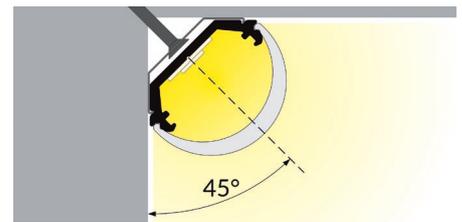

### Produktinfo:

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Halteklammern von außen nicht sichtbar, für Eckmontage (45°-Winkel), halbrunde Abdeckung **UV-beständig**, aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial  
□17,5mm A19,4mm

### Maßzeichnung:

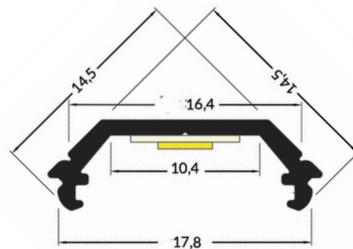

### Zubehör:

#### Zubehör-Set 45°

bestehend aus 2x Endkappe, 4x Halteklammer und 4x Befestigungsschraube

687 045

10-teilig  
edelstahl  
3,00 €



## Aluminium-Anbauprofil APFLAT6AM

6mm STRIPS

EVN




684 000 alu eloxiert Länge 2000mm 34,70 €

### Produktinfo:

für Strips bis Breite max. 6mm und max. 10W Leistung je Meter, eloxiert, **inklusive** Kunststoff-Abdeckung opal matt  
□7,8x7,5mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### End-Abschlusskappen-Set

mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

684 430

Silikon  
5,80 €



## Aluminium-Anbauprofil APFLAT1AM

12mm STRIPS

EVN




686 050 alu eloxiert Länge 2000mm 38,10 €

### Produktinfo:

für Strips bis Breite max. 12mm und max. 10W Leistung je Meter, eloxiert, **inklusive** Kunststoff-Abdeckung opal matt  
□17x7,1mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Montage-Set

mit 4 Montage-Clips

686 060

stahl  
6,00 €



#### End-Abschlusskappen-Set

mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

686 055

Kunststoff  
4,40 €



## Aluminium-Anbauprofil APFLAT7AM

10mm  
STRIPS




<b>688 700</b>	alu eloxiert	Länge 2000mm	<b>38,10 €</b>
<b>688 705</b>	weiß	Länge 2000mm	<b>38,10 €</b>
<b>688 710</b>	schwarz	Länge 2000mm	<b>38,10 €</b>



### Produktinfo:

für Strips bis Breite max. 10mm und max. 10W Leistung je Meter, eloxiert, **inklusive** Kunststoff-Abdeckung opal matt  
□13,4x12mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

**Montage-Set**  
mit 4 Montage-Clips

**688 730** stahl **4,90 €**



**End-Abschlusskappen-Set**  
mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

**688 715** grau **5,30 €**

**688 720** weiß **5,30 €**

**688 725** schwarz **5,30 €**



## Aluminium-Anbauprofil APFLAT2AM

10mm  
STRIPS




<b>686 065</b>	alu eloxiert	Länge 2000mm	<b>41,90 €</b>
----------------	--------------	--------------	----------------

### Produktinfo:

für Strips bis Breite max. 10mm und max. 10W Leistung je Meter, eloxiert, **inklusive** Kunststoff-Abdeckung opal matt  
□25,3x6,9mm

### Maßzeichnung:

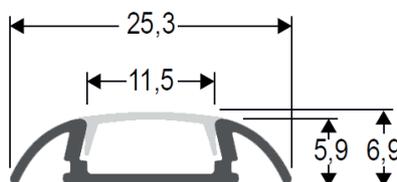

### Zubehör:

**Montage-Set**  
mit 4 Montage-Clips

**686 060**  
stahl  
**6,00 €**



**End-Abschlusskappen-Set**  
mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

**686 070**  
Kunststoff  
**4,40 €**



## Aluminium-Einbauprofil APFLAT3AM

10mm  
STRIPS




<b>686 080</b>	alu eloxiert	Länge 2000mm	<b>38,10 €</b>
<b>684 770</b>	weiß	Länge 2000mm	<b>38,10 €</b>



### Produktinfo:

für Strips bis Breite max. 10mm und max. 10W Leistung je Meter, eloxiert, **inklusive** opaler Kunststoff-Abdeckung opal matt  
□22,7x 6,5mm

### Maßzeichnung:

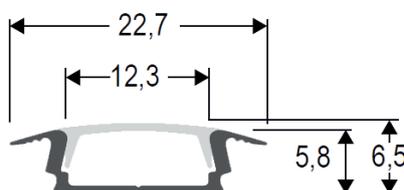

### Zubehör:

**Montage-Set**  
mit 4 Montage-Clips

**686 060** stahl **6,00 €**



**End-Abschlusskappen-Set**  
mit 2 Kunststoffabschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

**686 085** grau **4,40 €**

**684 780** weiß **4,40 €**



## Aluminium-Einbauprofil APFLAT5AM

14mm  
STRIPS



684 090

alu eloxiert


Länge 2000mm

48,80 €

### Produktinfo:

für Strips bis Breite max. 14mm und max. 10W  
Leistung je Meter, eloxiert, **inklusive** Kunststoff-Ab-  
deckung opal matt  
□16,3x 8mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

**End-Abschlusskappen-Set**  
mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit  
Leitungsöffnung

684 095

Silikon

6,00 €



## Aluminium-Rund-Eckprofil APRE

12mm  
STRIPS




685 695

alu eloxiert

Länge 2000mm



25,80 €

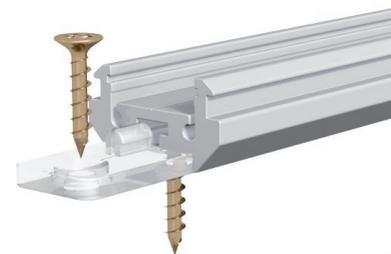

### Produktinfo:

eloxiert, für LED-Strips bis maximal 12mm Breite, mit Nut-Bohrhilfe, für Eck-, Nut- und freien Montage  
□12x10,6mm

### Maßzeichnung:

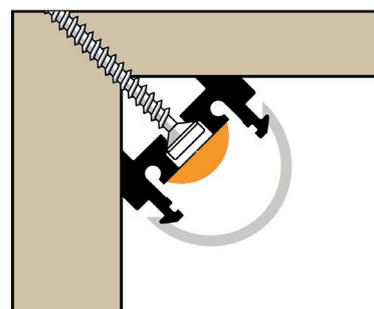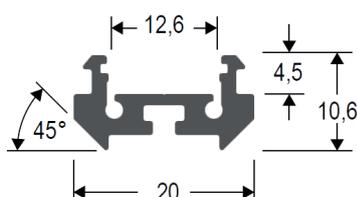


### Zubehör:

#### Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Alu-U-Profil APF, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

□12x5mm

686 650 alu eloxiert Länge 1000mm 11,90 €



#### Kunststoff-Abdeckprofil

flach innenliegend, made in Germany  
H5mm B15,2mm

685 550 opal matt Länge 2000mm 34,70 €



#### End-Abschlussplatte flach

mit 2 Befestigungsschrauben

679 730 alu eloxiert 12,1x20x3mm 7,10 €



#### Montage-/Verbinder-Clip-Set

Kunststoff, mit 2 Montage-/Verbinderclips, Empfehlung pro Meter mind. 2 Stück

685 720 transparent □33x12x5,5mm 7,60 €



#### Kunststoff-Abdeckprofil halbrund

made in Germany  
H10,7mm B19,5mm


685 715 opal matt Länge 2000mm 40,50 €




#### End-Abschlussplatte halbrund

mit 2 Befestigungsschrauben


685 725 alu eloxiert 18,3x20x3mm 8,70 €




Freie Montage mit Montage-Clip




Eck-Montage mit Befestigungsschraube



Freie Montage mit Befestigungsschraube



Nut-Montage, plan Nutbreite 20 mm  
Nuttiefe: 6mm



Eck-Montage mit Montage-Clip, Wand-Bohrabstand 11 mm

## Aluminium-Eckprofil APES

15mm  
STRIPS




- 684 010** alu eloxiert Länge 1000mm **19,20 €**
- 684 015** alu eloxiert Länge 2000mm **38,50 €**
- 684 730** weiß pulverbesch. Länge 2000mm **38,50 €**

### Produktinfo:

eloxiert, für LED-Strips bis maximal 15mm Breite, mit Nut Bohrhilfe, für Eck-, Nut- und zur freien Montage  
□23,7x16,65mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Kunststoff-Abdeckprofil

H8mm B15mm

- 685 740** klar Länge 1000mm **17,00 €**
- 685 745** klar Länge 2000mm **34,10 €**
- 685 750** opal matt Länge 1000mm **18,80 €**
- 685 755** opal matt Länge 2000mm **37,60 €**
- 684 065** gefrostet Länge 2000mm **41,60 €**



685 740



685 750



684 065

#### Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend

für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

#### 684 760

schwarz transparent  
Länge 2000mm  
**37,60 €**



#### Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern  
□15x8mm

#### 685 560

alu eloxiert  
Länge 2000mm  
**28,90 €**



#### End-Abschlussplatte

inklusive Befestigungsschraube

- 684 020** alu eloxiert **9,80 €**
- 684 735** weiß pulverbesch. **9,80 €**



684 020



684 735

#### Montageclip-Set

Kunststoff, 2 Montageclips mit Schrauben

- 684 025** transparent □22,28x20mm **10,90 €**





## Aluminium-Anbauprofil APXS

12mm STRIPS



687 910


687 950

- 687 910** alu eloxiert Länge 1000mm **10,40 €**
- 687 950** alu eloxiert Länge 2000mm **20,80 €**
- 684 055** weiß pulverbesch. Länge 2000mm **23,70 €**
- 684 660** schwarz pulverbesch. Länge 2000mm **20,80 €**

### Produktinfo:

flache Ausführung, für Strips bis Breite max. 12mm, mit Mitteleinkerbung als Schraubenführung  
□18,5x9mm

### Maßzeichnung:



684 055



684 660

### Zubehör:

#### Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, made in Germany  
H4mm B15mm

- 686 940** klar Länge 2000mm **37,60 €**
- 686 110** opal matt Länge 1000mm **18,50 €**
- 686 115** opal matt Länge 2000mm **37,00 €**

686 940

686 110

686 115

#### Kunststoffabdeckung flach

als Rolle, zum individuellen Ablängen  
H4mm B15mm

- 685 270** opal Länge 25m **430,00 €**



#### Kunststoff-Abdeckprofil flach - schwarz, durchscheinend

flach innenliegend, für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

- 684 755** schwarz transparent Länge 2000mm **40,50 €**



#### Kunststoff-Abdeckprofil hoch

für eine homogene Ausleuchtung (Leuchtstofflampen-Effekt), made in Germany  
B18,5mm H23mm

- 687 960** opal matt Länge 2000mm **53,50 €**



#### Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

- 684 530** □15x18,2mm H4,3mm **6,30 €**



#### End-Abschlussplatte flach

mit 2 Befestigungsschrauben

- 687 965** alu eloxiert 9x18,5x3mm **6,90 €**
- 684 070** weiß pulverbesch. 9x18,5x3mm **6,80 €**
- 684 665** schwarz pulverbesch. 9x18,5x3mm **6,80 €**



687 965

684 070

684 665

#### End-Abschlussplatte hoch

mit 2 Befestigungsschrauben

- 687 970** alu eloxiert 27,5x18,5x3mm **11,20 €**
- 684 075** weiß pulverbesch. 27,5x18,5x3mm **11,20 €**
- 684 670** schwarz pulverbesch. 27,5x18,5x3mm **11,20 €**




687 970

684 075

684 670



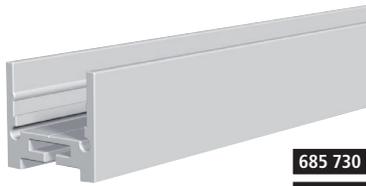


685 730  
685 735

- 685 730** alu eloxiert Länge 1000mm **11,00 €**
- 685 735** alu eloxiert Länge 2000mm **21,90 €**
- 686 100** weiß pulverbesch. Länge 2000mm **21,90 €**
- 684 700** schwarz pulverbesch. Länge 2000mm **25,50 €**


**Produktinfo:**

für LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm, mit Nut-Bohrhilfe  
□18,5x17mm

**Maßzeichnung:**



686 100

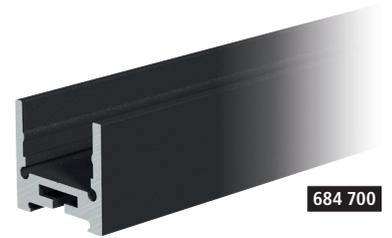

684 700

**Zubehör:**

**Kunststoff-Abdeckprofil**  
H8mm B15mm

- 685 740** klar Länge 1000mm **17,00 €**
- 685 745** klar Länge 2000mm **34,10 €**
- 685 750** opal matt Länge 1000mm **18,80 €**
- 685 755** opal matt Länge 2000mm **37,60 €**
- 684 065** gefrostet Länge 2000mm **41,60 €**



685 740



685 750



684 065

**Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend**  
für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

- 684 760** schwarz transparent Länge 2000mm **37,60 €**



**Montage-/Verbinder-Clip-Set**

Kunststoff, mit 2 Montage-/Verbinderclips, Empfehlung pro Meter mind. 2 Stück

- 685 720** transparent □33x12x5,5mm **7,60 €**



**Alu-Abdeckung**

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern  
□15x8mm

- 685 560** alu eloxiert Länge 2000mm **28,90 €**



**End-Abschlussplatte**

mit 2 Befestigungsschrauben

- 685 840** alu eloxiert 17x18,5x3mm **9,00 €**
- 686 105** weiß pulverbesch. 17x18,5x3mm **9,00 €**
- 684 705** schwarz pulverbesch. 17x18,5x3mm **9,00 €**



685 840


686 105

684 705


**Alu-Träger-/Verbinder-Profil**

zum Einschieben in das Alu-U-Profil APF, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□12x5mm


- 686 650** alu eloxiert Länge 1000mm **11,90 €**



Eck-Montage, plan mit Montage-Clip  
Absatzhöhe 17 mm




Freie Montage mit Montage-Clip




Freie Montage mit Befestigungsschraube



Nut-/Eck-Montage  
Nutbreite: 18,5 mm  
Nuttiefe: 17 mm



Eck-Montage mit Befestigungsschraube



Nut-Montage, plan  
Nutbreite: 18,5 mm  
Nuttiefe: 17 mm



## Aluminium-U-Profil hoch APH

13mm  
STRIPS




685 765

- 685 765** alu eloxiert Länge 2000mm **34,10 €**
- 684 710** weiß pulverbesch. Länge 2000mm **34,10 €**
- 684 715** schwarz pulverbesch. Länge 2000mm **34,10 €**


### Produktinfo:

zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 13mm, mit Nut-Bohrhilfe, kann mit dem entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden  
□18,5x24mm

### Maßzeichnung:



684 710

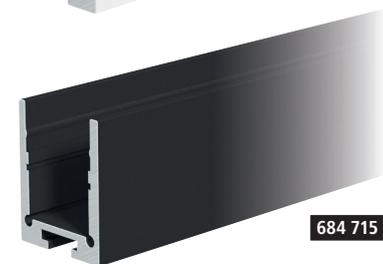

684 715

### Zubehör:

#### Kunststoff-Abdeckprofil

H8mm B15mm

- 685 740** klar Länge 1000mm **17,00 €**
- 685 745** klar Länge 2000mm **34,10 €**
- 685 750** opal matt Länge 1000mm **18,80 €**
- 685 755** opal matt Länge 2000mm **37,60 €**
- 684 065** gefrostet Länge 2000mm **41,60 €**

685 740



685 750



684 065



#### Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend

für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 760**

schwarz transparent  
Länge 2000mm  
**37,60 €**



#### Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern  
□15x8mm

**685 560**

alu eloxiert  
Länge 2000mm  
**28,90 €**



#### Trennsteg

zum Einschleiben in das Aluminium-Profil, für eine Strips- und eine Leitungsebene  
□15x2mm

**685 805**

alu eloxiert  
Länge 2000mm  
**14,20 €**



#### Alu-Profilverbinder

zum Einschleiben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar  
□8x3mm

**685 985**

alu eloxiert  
Länge 200mm  
**3,00 €**



#### Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschleiben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm

**686 665**

alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**



#### End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

**685 775** alu eloxiert 24x18,5x3mm **9,00 €**

**684 720** weiß pulverbesch. 24x18,5x3mm **9,00 €**

**684 725** schwarz pulverbesch. 24x18,5x3mm **9,00 €**



685 775

684 720

684 725

#### Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

**648 975**

Länge 2000mm  
**28,90 €**



#### Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

**686 955**

L30x30mm  
B8,1mm  
**9,80 €**



#### Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**

□24x10 H31 T45mm  
**12,30 €**



#### Universal-Montage-Set

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

**684 525**

□26,1x28mm  
**8,00 €**



#### Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**

□15x18,2mm  
H4,3mm  
**6,30 €**







**686 675** alu eloxiert Länge 2000mm **43,40 €**

**Produktinfo:**

eloxiert, für LED-Strips mit hoher Lichtausbeute durch die Einsatzmöglichkeit von bis zu 3 Strips-Bahnen nebeneinander (max. 28mm), mit Nut-Bohrhilfe, kann mit dem entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden  
□36x15,5mm

**Maßzeichnung:**

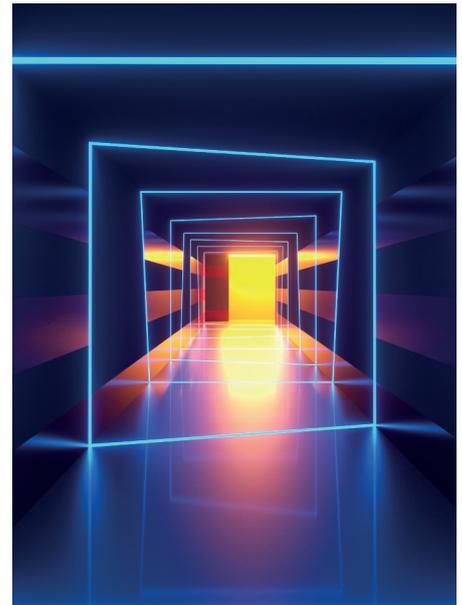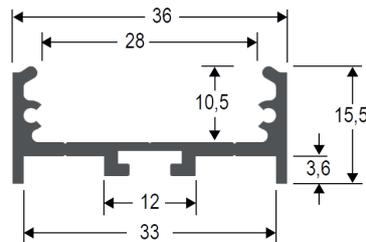

**Zubehör:**

**Kunststoff-Abdeckprofil**  
H8mm B15mm

**686 705**

opal satiniert  
Länge 2000mm  
**47,50 €**



**Alu-Profilverbinder**

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar  
□8x3mm

**685 985**

alu eloxiert  
Länge 200mm  
**3,00 €**



**Winkelverbinder 90°**

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

**686 955**

L30x30mm  
B8,1mm  
**9,80 €**



**End-Abschlussplatte**  
mit 2 Befestigungsschrauben

**685 260**

alu eloxiert 17x36x3mm

**9,80 €**




**Alu-Träger-/Verbinder-Profil**

zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm

**686 665**

alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**



**Haltefeder-Profil Set**

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**

□24x10 H31 T45mm  
**12,30 €**



**Stahleilabhängung**

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagmaterial, max. Belastung 15kg

**648 975**

Länge 2000mm  
**28,90 €**



**Edelstahl-Montage-Clip Set**

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**

□15x18,2mm  
H4,3mm  
**6,30 €**



**Universal-Montage-Set**

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

**684 525**

□26,1x28mm  
**8,00 €**





## Aluminium-Eck-Profil APEXL

14mm STRIPS



686 045



684 740


**686 045** alu eloxiert Länge 2000mm **41,30 €**

**684 740** weiß pulverbesch. Länge 2000mm **41,30 €**

### Produktinfo:

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm  
B42mm H19mm

### Maßzeichnung:

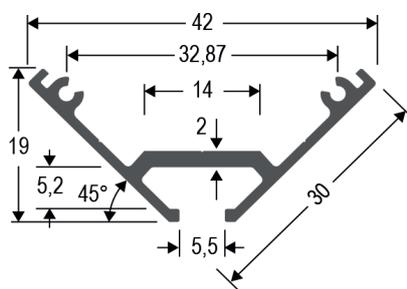

### Zubehör:

#### Kunststoffabdeckung gewölbt UV-beständig

H13,1mm B38,8mm

**686 155** opal Länge 2000mm **49,10 €**



#### Endabschlussplatte gewölbt mit 2 Befestigungsschrauben

**686 765** alu eloxiert 42x33,7x3mm **9,80 €**

**684 745** weiß pulverbesch. 42x33,7x3mm **9,80 €**



686 765

684 745

#### Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**

□15x18,2mm H4,3mm  
**6,30 €**



#### Kunststoffabdeckung eckig

UV-beständig

H20mm B39,2mm

**686 400** opal Länge 2000mm **49,10 €**



#### Endabschlussplatte eckig mit 2 Befestigungsschrauben

**686 960** alu eloxiert 42x41,4x3mm **9,80 €**

**684 750** weiß pulverbesch. 42x41,4x3mm **9,80 €**



686 960

684 750

#### Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagmaterial, max. Belastung 15kg

**648 975**

Länge 2000mm  
**28,90 €**



#### Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

□18,5x4,4mm

**686 665**

alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**



## Aluminium-T-Profil extra flach APXST

12mm STRIPS



685 085

**685 085**  
**684 675**  
**684 680**


alu eloxiert  
weiß pulverbesch.  
schwarz pulverbesch.

Länge 2000mm **25,50 €**  
Länge 2000mm **25,50 €**  
Länge 2000mm **25,50 €**

### Produktinfo:

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Leistung von max. 20W pro Meter  
B18,5/24,5mm H9mm

### Maßzeichnung:



684 675



684 680

### Zubehör:

#### Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, made in Germany  
H4mm B15mm

**686 940** klar Länge 2000mm **37,60 €**  
**686 110** opal matt Länge 1000mm **18,50 €**  
**686 115** opal matt Länge 2000mm **37,00 €**



#### Endabschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

**685 480** alu eloxiert 24,5x9x4,2mm **10,30 €**  
**684 685** weiß pulverbesch. 24,5x9x4,2mm **10,30 €**  
**684 690** schwarz pulverbesch. 24,5x9x4,2mm **10,30 €**



#### Kunststoffabdeckung flach

als Rolle, zum individuellen Ablängen  
H4mm B15mm

**685 270** opal Länge 25m **430,00 €**



#### Kunststoff-Abdeckprofil flach - schwarz, durchscheinend

flach innenliegend, für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 755**  
schwarz transparent  
Länge 2000mm  
**40,50 €**



#### Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar  
□8x3mm

**685 985**  
alu eloxiert  
Länge 200mm  
**3,00 €**



#### Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

**686 955**  
L30x30mm  
B8,1mm  
**9,80 €**



#### Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**  
□24x10 H31 T45mm  
**12,30 €**



#### Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm

**686 665**  
alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**



#### Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**  
□15x18,2mm  
H4,3mm  
**6,30 €**





## Aluminium-T-Eckprofil APTE

12mm STRIPS




**685 780** alu eloxiert Länge 1000mm **17,60 €**

**685 785** alu eloxiert Länge 2000mm **35,30 €**

### Produktinfo:

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, mit Nut Bohrhilfe, kann mit dem entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden  
B40/18,5mm H15mm

### Maßzeichnung:

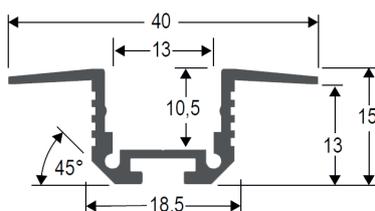

### Zubehör:

#### Kunststoff-Abdeckprofil

H8mm B15mm

**685 740** klar Länge 1000mm **17,00 €**

**685 745** klar Länge 2000mm **34,10 €**

**685 750** opal matt Länge 1000mm **18,80 €**

**685 755** opal matt Länge 2000mm **37,60 €**

**684 065** gefrostet Länge 2000mm **41,60 €**



685 740



685 750



684 065

#### Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend

für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 760**

schwarz transparent  
Länge 2000mm  
**37,60 €**



#### Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern  
□15x8mm

**685 560**

alu eloxiert  
Länge 2000mm  
**28,90 €**



#### Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar  
□8x3mm

**685 985**

alu eloxiert  
Länge 200mm  
**3,00 €**



#### Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm

**686 665**

alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**



#### End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

**685 795**

alu eloxiert  
15x40x3mm  
**9,80 €**



#### Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

**686 955**

L30x30mm  
B8,1mm  
**9,80 €**



#### Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**

□24x10 H31 T45mm  
**12,30 €**



#### Universal-Montage-Set

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

**684 525**

□26,1x28mm  
**8,00 €**




#### Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**

□15x18,2mm  
H4,3mm  
**6,30 €**



#### Stahlseilabhangung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagmaterial, max. Belastung 15kg

**648 975**

Lange 2000mm  
**28,90 €**







**685 625** alu eloxiert Länge 2000mm **35,90 €**

**Produktinfo:**

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm  
B18,5/27mm H24mm

**Maßzeichnung:**

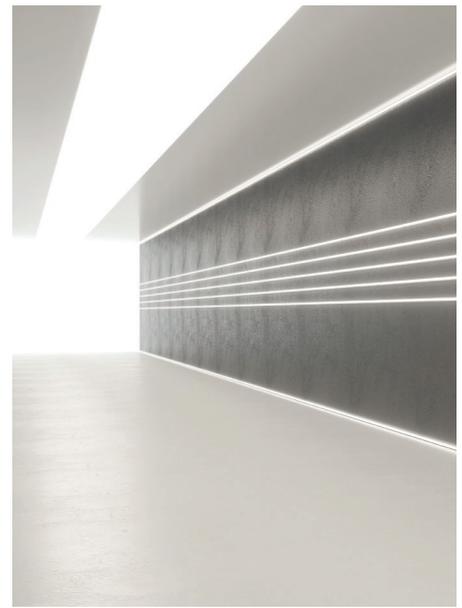

**Zubehör:**

**Kunststoff-Abdeckprofil**

H8mm B15mm

- 685 740** klar Länge 1000mm **17,00 €**
- 685 745** klar Länge 2000mm **34,10 €**
- 685 750** opal matt Länge 1000mm **18,80 €**
- 685 755** opal matt Länge 2000mm **37,60 €**
- 684 065** gefrostet Länge 2000mm **41,60 €**



685 740



685 750



684 065

**Trennsteg**

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, für eine Strips- und eine Leitungsebene  
□15x2mm



**685 805**

alu eloxiert  
Länge 2000mm  
**14,20 €**

**Alu-Profilverbinder**

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar  
□8x3mm




**685 985**

alu eloxiert  
Länge 200mm  
**3,00 €**

**Alu-Träger-/Verbinder-Profil**

zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm



**686 665**

alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**

**Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend**

für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 760**

schwarz transparent  
Länge 2000mm  
**37,60 €**



**Endabschlussplatte**

mit 2 Befestigungsschrauben

**685 850**

alu eloxiert  
27x24x6mm  
**12,50 €**



**Winkelverbinder 90°**

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

**686 955**

L30x30mm  
B8,1mm  
**9,80 €**



**Haltefeder-Profil Set**

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**

□24x10 H31 T45mm  
**12,30 €**



**Edelstahl-Montage-Clip Set**

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**

□15x18,2mm  
H4,3mm  
**6,30 €**





## Aluminium-Profil APV30

12mm  
STRIPS




**686 715** alu eloxiert Länge 2000mm 41,00 €



### Produktinfo:

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, für einen Abstrahlwinkel von 30°, mit Nut-Bohrhilfe, kann mit dem entsprechenden Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden  
□21,4x14,6mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

**Kunststoff-Abdeckprofil**  
flach innenliegend, made in Germany  
H5mm B15,2mm

**685 550**  
opal matt  
Länge 2000mm  
34,70 €



**Alu-Profilverbinder**  
zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar  
□8x3mm

**685 985**  
alu eloxiert  
Länge 200mm  
3,00 €



**Winkerverbinder 90°**  
inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

**686 955**  
L30x30mm  
B8,1mm  
9,80 €



**End-Abschlussplatte**  
mit 2 Befestigungsschrauben

**685 975**  
alu eloxiert  
14,6x21,4x3mm  
9,80 €



**Alu-Träger-/Verbinder-Profil**  
zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm

**686 665**  
alu eloxiert  
Länge 1000mm  
11,40 €



**Haltefeder-Profil Set**  
mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**  
□24x10 H31 T45mm  
12,30 €




**Universal-Montage-Set**  
Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

**684 525**  
□26,1x28mm  
8,00 €



**Edelstahl-Montage-Clip Set**  
mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**  
□15x18,2mm  
H4,3mm  
6,30 €

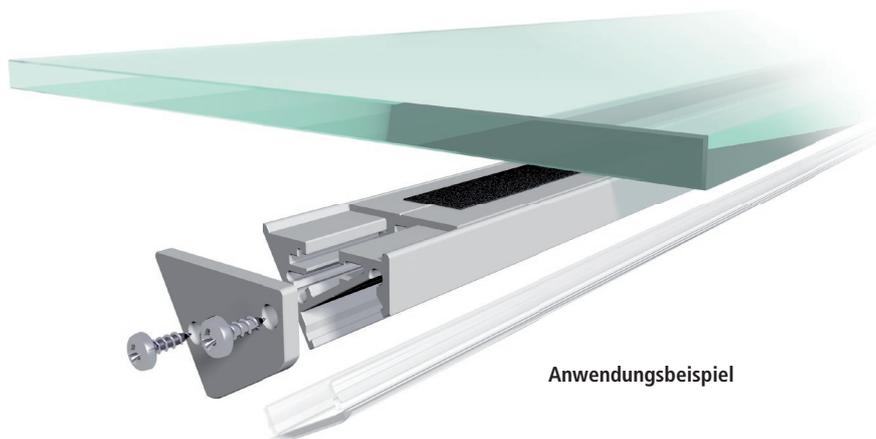

Anwendungsbeispiel

## Aluminium-Vouten-Profil APSW

29mm STRIPS + 12mm STRIPS in SCHRÄGE




**686 695** alu eloxiert Länge 2000mm **74,00 €**

### Produktinfo:

für eine direkte und indirekte Wandbeleuchtung, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 29mm oben bzw. von 12mm in der Schräge  
□37x61,3mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Kunststoff-Abdeckprofil made in Germany

□35,7x4,4mm

**686 705** opal satiniert Länge 2000mm **47,50 €**



#### Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar  
□8x3mm

**685 985**

alu eloxiert  
Länge 200mm  
**3,00 €**



#### Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlrumbaefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**

□24x10 H31 T45mm  
**12,30 €**



#### Kunststoff-Abdeckprofil

H8mm B15mm

**685 740** klar Länge 1000mm **17,00 €**

**685 745** klar Länge 2000mm **34,10 €**

**685 750** opal matt Länge 1000mm **18,80 €**

**685 755** opal matt Länge 2000mm **37,60 €**

**684 065** gefrostet Länge 2000mm **41,60 €**



**685 740**



**685 750**



**684 065**

#### Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm

**686 665**

alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**



#### Universal-Montage-Set

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

**684 525**

□26,1x28mm  
**8,00 €**



#### Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend

für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 760**

schwarz transparent  
Länge 2000mm  
**37,60 €**



#### End-Abschlussplatte

mit 3 Befestigungsschrauben

**685 980**

alu eloxiert  
63x37x3mm  
**12,50 €**



#### Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

**684 530**


□15x18,2mm  
H4,3mm  
**6,30 €**





## Aluminium Profil APKV

12mm  
STRIPS

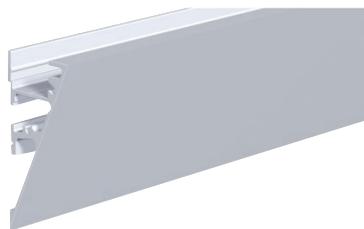


**686 035** weiß matt RAL9016 Länge 2000mm **61,20 €**


### Produktinfo:

pulverbeschichtet, schräg 65°, Lichtaustritt oben, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm  
□24x54mm

### Maßzeichnung:



Anwendungsbeispiel

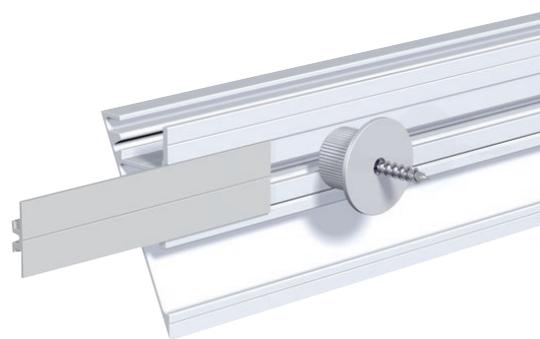

### Zubehör:

#### Kunststoff-Abdeckprofil

H8mm B15mm

<b>685 740</b>	klar	Länge 1000mm	<b>17,00 €</b>
<b>685 745</b>	klar	Länge 2000mm	<b>34,10 €</b>
<b>685 750</b>	opal matt	Länge 1000mm	<b>18,80 €</b>
<b>685 755</b>	opal matt	Länge 2000mm	<b>37,60 €</b>
<b>684 065</b>	gefrostet	Länge 2000mm	<b>41,60 €</b>

685 740



685 750



684 065



#### Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend

für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 760**

schwarz transparent  
Länge 2000mm  
**37,60 €**



#### Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil bei Klebmontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen  
□18,5x4,4mm

**686 665**

alu eloxiert  
Länge 1000mm  
**11,40 €**



#### End-Abschlussplatte

Aluminium, pulverbeschichtet

**686 015**

weiß matt RAL9016  
54x24x3mm  
**12,50 €**



#### Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

**682 550**

□24x10 H31 T45mm  
**12,30 €**



#### Universal-Montage-Set

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

**684 525**

□26,1x28mm  
**8,00 €**



#### Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben


**684 530**

□15x18,2mm  
H4,3mm  
**6,30 €**



## Aluminium-Wandprofil-Blende APWF

12mm STRIPS

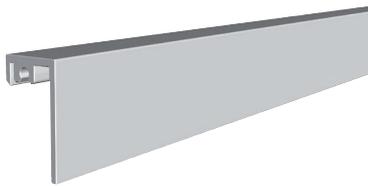


**685 815** alu eloxiert Länge 2000mm **23,00 €**



### Produktinfo:

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, kürzbar, zur Montage wird die Grundplatte APZB WF Art.Nr. 685805 benötigt  
□18x10mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Grundplatte

zur Montage an der Wand und für die Aufnahme der Aluminium-Wandprofil-Blenden APWF Art.Nr. 685810 und 685815  
□15x2mm

#### 685 805

alu eloxiert  
Länge 2000mm  
**14,20 €**



#### End-Abschlussplatte

mit 1 Befestigungsschraube


#### 685 820

alu eloxiert  
18x10x3mm  
**7,60 €**



## Aluminium-Wandprofil APWB

12mm STRIPS

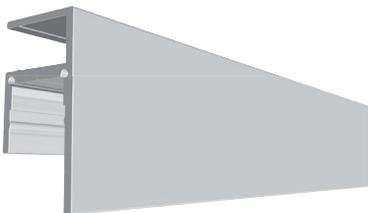


**685 895** alu eloxiert Länge 1000mm **24,50 €**

**685 900** alu eloxiert Länge 2000mm **49,20 €**

### Produktinfo:

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, kürzbar, zur Montage wird das Grundträger-Profil APWBGB Art.Nr. 685830 benötigt  
□38/27x18,5mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

#### Alu-Grundträger-Profil APWBGB

eloxiert, zur Aufnahme der Aluminium-Wandprofile APWB Art.Nr. 685895 und 685900, kürzbar  
□15x9,3mm (Innenmaß 6,3mm)

**685 830** alu eloxiert Länge 2000mm **20,80 €**



#### Kunststoff-Abdeckprofil

H8mm B15mm

**685 740** klar Länge 1000mm **17,00 €**

**685 745** klar Länge 2000mm **34,10 €**

**685 750** opal matt Länge 1000mm **18,80 €**

**685 755** opal matt Länge 2000mm **37,60 €**

**684 065** gefrostet Länge 2000mm **41,60 €**

**685 740**



**685 750**



#### Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern  
□15x8mm

#### 685 560

alu eloxiert  
Länge 2000mm  
**28,90 €**



#### Kunststoff-Abdeckprofil - schwarz, durchscheinend

für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 760** schwarz transparent Länge 2000mm **37,60 €**



#### End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

#### 685 890

alu eloxiert  
38x18,5x3mm  
**9,80 €**



## Aluminium-TB-Abschlussprofil APT B1AM

14mm  
STRIPS



687 055

alu eloxiert


Länge 2000mm

72,60 €

### Produktinfo:

zur Anwendung im Trockenbau, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Abschlussprofil**, geeignet für Gipsdecken oder Decken-/Wandpaneele mit einer Stärke bis 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter, Befestigung durch Anschrauben oder Kleben möglich  
B16,9/47mm H14,5mm

### Maßzeichnung:

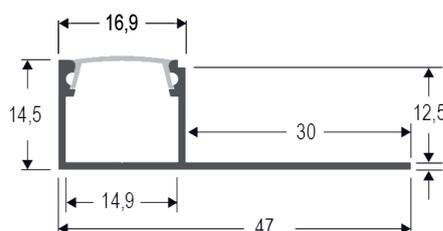

## Aluminium-TB-Einbauprofil APT B2AM

14mm  
STRIPS



687 060

alu eloxiert


Länge 2000mm

95,00 €

### Produktinfo:

zur Anwendung im Trockenbau, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Einbauprofil**, geeignet für Gipsdecken oder Decken-/Wandpaneele mit einer Stärke bis 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter, Befestigung durch Anschrauben oder Kleben möglich  
B16,9/77mm H14,5mm

### Maßzeichnung:

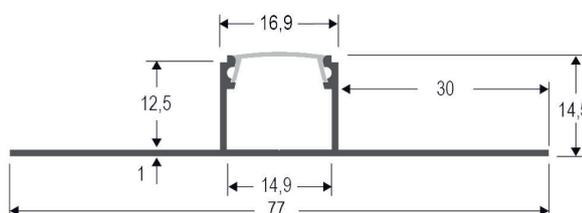

## Aluminium-TB-Inneneckprofil APT B3AM

14mm  
STRIPS



687 065

alu eloxiert


Länge 2000mm

117,00 €

### Produktinfo:

zur Anwendung im Trockenbau, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Inneneckprofil**, geeignet für Gipsdecken oder Decken-/Wandpaneele mit einer Stärke bis 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter, Befestigung durch Anschrauben oder Kleben möglich  
B56,3x56,3mm H14,5mm

### Maßzeichnung:

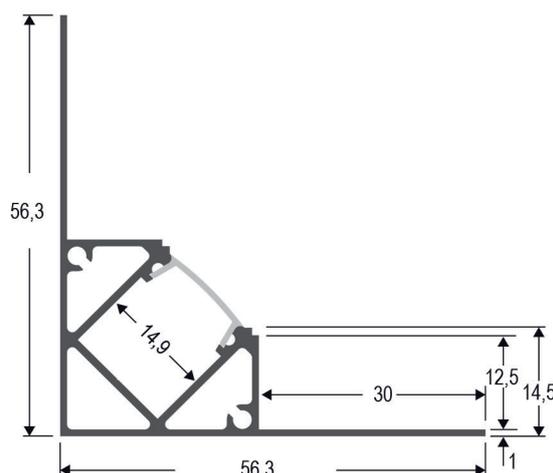

## Aluminium-TB-Einbauprofil APTB6AM

21mm  
STRIPS



687 565

alu eloxiert


Länge 2000mm

122,40 €

### Produktinfo:

zur Anwendung im Trockenbau, **inklusive opaler Kunststoffabdeckung**, geeignet für den **nachträglichen Einbau** in Gipsplatten, mit **Spachtelkante** zum sauberen Aufspachteln der Seitenpartien, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 21mm und einer Leistung von max. 20W pro Meter, Befestigung durch Anschrauben oder Kleben möglich B29,2/89,2mm H25,2mm

### Maßzeichnung:

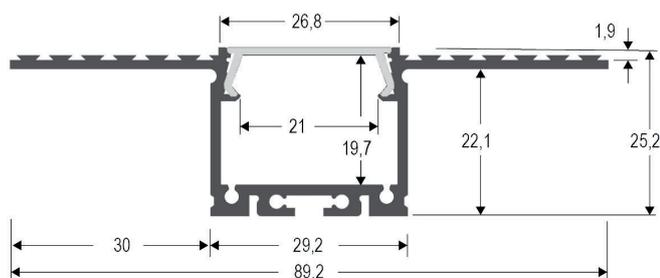

## PVC-Schutzschlauch SCB500



687 605

schwarz

Länge 5000mm

49,40 €

### Produktinfo:

passend für Einbauprofil APTB6AM, zum Einsetzen in das Profil während der Rohbauphase, verhindert das Eindringen von Spachtelmasse, Kleber, Farbe, etc. in den Profillinienraum H8mm B25mm

## Aluminium-TB-Deckenabschlussprofil APWAW200

14mm  
STRIPS



689 895

weiß pulverbesch.

Länge 2000mm


38,90 €

### Produktinfo:

zur Anwendung im Trockenbau, **Abschlussprofil zur Estellung von wandbündigen Schattenfugen** in Gipsdecken oder Decken-/Wandpaneele, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 15mm und einer Leistung von max. 20W pro Meter, Befestigung durch Anschrauben (vor Fertigstellung der Decke)

B18,9/28mm H33mm

### Maßzeichnung:



### Zubehör:

**Kunststoff-Abdeckprofil flach**  
flach innenliegend, **made in Germany**  
H4mm B15mm

**686 940** klar Länge 2000mm **37,60 €**

**686 115** opal matt Länge 2000mm **37,00 €**



**Kunststoff-Abdeckprofil hoch**  
für eine homogene Ausleuchtung (Leuchtstofflampen-Effekt), **made in Germany**  
B18,5mm H23mm

**687 960** opal matt Länge 2000mm **53,50 €**



**Kunststoff-Abdeckprofil flach - schwarz, durchscheinend**  
flach innenliegend, für dezente dekorative Beleuchtung, Lichtdurchlass ca. 25%, keine Veränderung der Lichtfarbe

**684 755** schwarz transparent Länge 2000mm **40,50 €**



## Aluminium-TB-Voutenprofil APT BHL

18mm  
STRIPS



688 145

weiß


Länge 2000mm

71,00 €

### Produktinfo:

zur Anwendung im Trockenbau, **Abschlussprofil für Lichtvouten bei abgehängten Decken, Abstrahlung indirekt/diagonal nach oben, zum Aufschieben** auf Gipsplatten oder Decken-/Wandpaneele mit einer Stärke von 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 18mm und einer Leistung von max. 30W pro Meter  
B50mm H29,5mm

### Maßzeichnung:

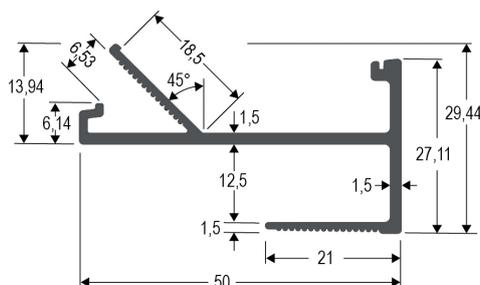

## Aluminium-TB-Voutenprofil APTBU

12mm  
STRIPS



688 175

weiß


Länge 2000mm

56,40 €

### Produktinfo:

zur Anwendung im Trockenbau, **Abschlussprofil für Lichtvouten bei abgehängten Decken, Abstrahlung in Kantenrichtung, leicht geneigt, zum Aufschieben** auf Gipsplatten oder Deckenpaneele mit einer Stärke von 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Leistung von max. 30W pro Meter  
B35,1mm H30,4mm

### Maßzeichnung:

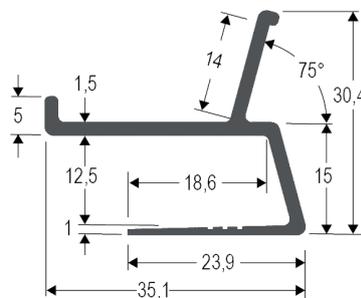

## Aluminium-Fliesen-Abschlussprofil APFL1AM200

14mm  
STRIPS



687 080

alu eloxiert


Länge 2000mm

62,20 €

### Produktinfo:

zur Anwendung mit Fliesen, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Abschlussprofil**, Abstrahlung nach vorne, geeignet Fliesen mit einer Stärke bis 10mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter, zum Einlassen in den Fliesenkleber während des Fliesens  
B16,9/37mm H10,9mm

### Maßzeichnung:

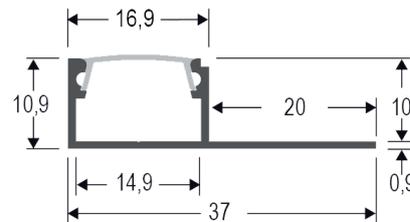

## Aluminium-Fliesen-Abschlussprofil APFL5AM

10mm  
STRIPS



688 250

alu eloxiert

Länge 2000mm

69,20 €

### Produktinfo:

zur Anwendung mit Fliesen, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Abschlussprofil**, **Abstrahlung in Flies-Richtung** nach vorne, geeignet für Fliesen mit einer Stärke bis 11mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 10mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter, zum Einlassen in den Fliesenkleber während des Fliesens  
B33mm H11,9mm

### Maßzeichnung:



## Aluminium-Fliesen-Einbauprofil APFL2AM200

14mm  
STRIPS



687 085

alu eloxiert


Länge 2000mm

72,60 €

### Produktinfo:

zur Anwendung mit Fliesen, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Einbauprofil**, geeignet Fliesen mit einer Stärke bis 10mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter, zum Einlassen in den Fliesenkleber während des Fliesens  
B16,9/57mm H10,9mm

### Maßzeichnung:

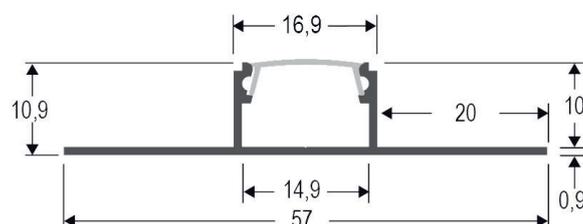

## Aluminium-Fliesen-Inneneckprofil APFL3AM200

14mm  
STRIPS



687 100

alu eloxiert


Länge 2000mm

95,00 €

### Produktinfo:

zur Anwendung mit Fliesen, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Inneneckprofil**, geeignet Fliesen mit einer Stärke bis 10mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter  
B43x43mm H11mm

### Maßzeichnung:

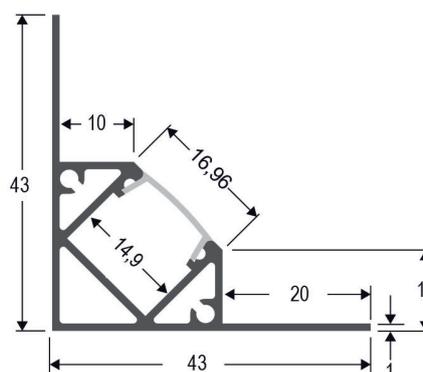

## Aluminium-Fliesen-Außeneckprofil APFL4AM200

12mm  
STRIPS



687 110

alu eloxiert


Länge 2000mm

87,30 €

### Produktinfo:

zur Anwendung mit Fliesen, **inklusive** opaler Kunststoffabdeckung, **Außeneckprofil**, geeignet Fliesen mit einer Stärke bis 10mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter, zum Einlassen in den Fliesenkleber während des Fliesens  
B27,8x27,8mm H11mm

### Maßzeichnung:

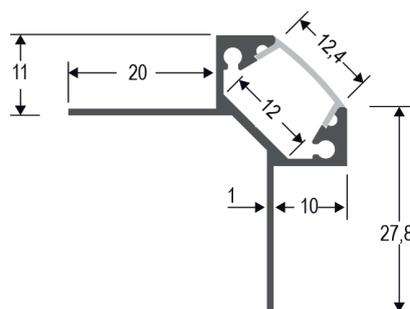

## PVC-Schutzschlauch SC500



687 115

schwarz

Länge 5000mm

45,70 €

### Produktinfo:

passend für Aluminium Trockenbau- und Fliesenprofile der Serie APTB und APFL, zum Einsetzen in das Profil in der Rohbauphase, verhindert das Eindringen von Spachtelmasse, Kleber, Silikon, Farbe etc. in den Profillinienraum  
B14,23mm H11,26mm



# 3-Phasen-Stromschienen:


## 3-Phasen-Stromschiene

230V  
ANSCHLUSS

GLOBAL®



<b>668 400</b>	weiß	Länge 1000mm	27,90 €
<b>668 405</b>	weiß	Länge 2000mm	55,80 €
<b>668 260</b>	grau	Länge 1000mm	27,90 €
<b>668 265</b>	grau	Länge 2000mm	55,80 €
<b>670 220</b>	schwarz	Länge 1000mm	27,90 €
<b>670 225</b>	schwarz	Länge 2000mm	55,80 €

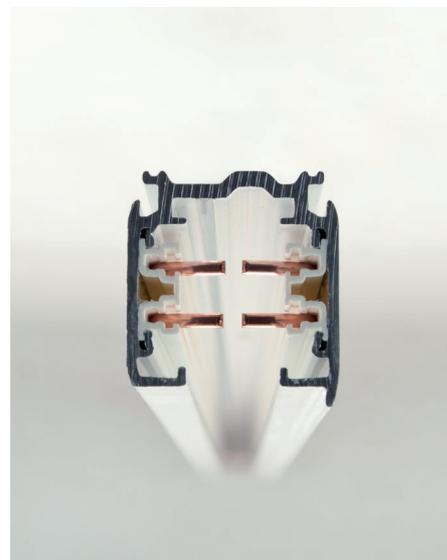

### Produktinfo:

Aluminium, zur Aufnahme von Strahlern, Leuchten und Pendeladapter mit Universal-3-Phasen-Schienenadapter, ohne Zubehör  
Höhe 35mm Breite 30mm, 220-240V/16A


## 3-Phasen-Einbau-Stromschiene

230V  
ANSCHLUSS

GLOBAL®



<b>678 910</b>	weiß	Länge 1000mm	38,60 €
<b>679 005</b>	weiß	Länge 2000mm	77,00 €
<b>668 670</b>	grau	Länge 2000mm	77,00 €
<b>668 680</b>	schwarz	Länge 2000mm	77,00 €

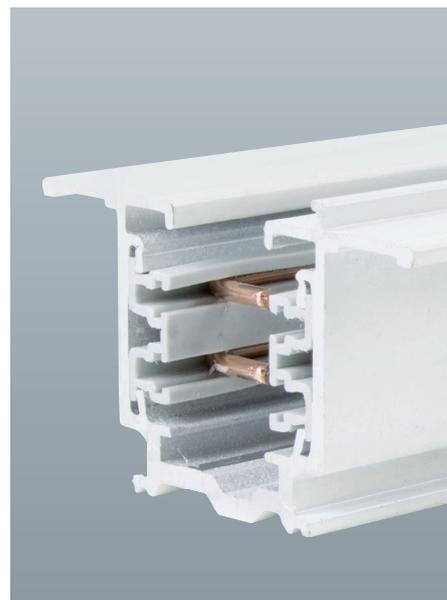

### Produktinfo:

Aluminium, zum Einbau in Decken oder Systemdecken, zur Aufnahme von Strahlern, Leuchten und Pendeladapter mit Universal-3-Phasen-Schienenadapter, ohne Zubehör  
Tiefe 31mm Breite 56/32mm, 220-240V-AC/16A

# Zubehör für 3-Phasen-Stromschienen:

## Endeinspeisung

Kunststoff, Endkappe Länge 63mm

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>668 220</b>	Führung rechts	weiß	10,70 €
	<b>668 225</b>	Führung links	weiß	10,70 €
	<b>668 280</b>	Führung rechts	grau	10,70 €
	<b>668 285</b>	Führung links	grau	10,70 €
	<b>670 250</b>	Führung rechts	schwarz	10,70 €
	<b>670 255</b>	Führung links	schwarz	10,70 €



## Mitteinspeisung

Kunststoff, Länge 100mm

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>668 215</b>	weiß	27,90 €
	<b>668 275</b>	grau	27,90 €
	<b>670 280</b>	schwarz	27,90 €



## End- und Mitteleinspeiseabdeckung

Kunststoff, zum bündigen Abdecken von Verbindern und Einspeisungen bei Verwendung der 3-Phasen-Einbau-Stromschiene, zur Verwendung in Verbindung mit Mittel- oder Endeinspeisung, Befestigung mit den Original-Schrauben

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>678 920</b>	weiß	□110x57mm	3,90 €
	<b>669 055</b>	grau	□110x57mm	3,90 €
	<b>669 060</b>	schwarz	□110x57mm	3,90 €



nur passend für die 3-Phasen-Einbau-Stromschienen  
Art.Nr. 678910, 679005, 668670 und 668680, mit Bruchkanten

## Elektrischer Schienenverbinder

Kunststoff, zum Verbinden von gekürzten oder verlängerten Stromschienen

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>668 210</b>	weiß	7,90 €
	<b>668 270</b>	grau	7,90 €
	<b>670 285</b>	schwarz	7,90 €



## L-Verbinder

Kunststoff, Länge 63mm

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>668 230</b>	Führung rechts	weiß	27,50 €
	<b>668 235</b>	Führung links	weiß	27,50 €
	<b>668 290</b>	Führung rechts	grau	27,50 €
	<b>668 295</b>	Führung links	grau	27,50 €
	<b>670 340</b>	Führung rechts	schwarz	27,50 €
	<b>670 345</b>	Führung links	schwarz	27,50 €



## T-Verbinder

Kunststoff, Länge 100mm

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>668 240</b>	Führung rechts	weiß	41,20 €
	<b>668 935</b>	Führung links	weiß	41,20 €
	<b>668 300</b>	Führung rechts	grau	41,20 €
	<b>668 940</b>	Führung links	grau	41,20 €
	<b>670 355</b>	Führung rechts	schwarz	41,20 €
	<b>670 350</b>	Führung links	schwarz	41,20 €




## X-Verbinder

Kunststoff, Länge je 100mm

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>668 245</b>	weiß	55,00 €
	<b>668 305</b>	grau	55,00 €
	<b>670 365</b>	schwarz	55,00 €



## L-/T-/X-Verbinderabdeckung

Kunststoff, zum bündigen Abdecken von Verbindern und Einspeisungen bei Verwendung der 3-Phasen-Einbau-Stromschiene, zur Verwendung in Verbindung mit L-, T- oder X-Verbindern, Befestigung mit den Original-Schrauben

GLOBAL<sup>®</sup>

	<b>678 915</b>	weiß	□110mm	8,30 €
---	----------------	------	--------	--------



nur passend für die 3-Phasen-Einbau-Stromschienen  
Art.Nr. 678910 und 679005, mit Bruchkanten

## Flex-Verbinder

Kunststoff, Länge 170mm

GLOBAL<sup>line</sup>

	<b>668 255</b>	weiß	51,00 €
	<b>668 945</b>	grau	51,00 €
	<b>670 315</b>	schwarz	51,00 €



## Kontaktbieger

zum Biegen der Kupferleiter von gekürzten Schienen

GLOBAL<sup>line</sup>

	<b>668 330</b>	blau	Länge 135mm	15,90 €
---	----------------	------	-------------	---------



## Endkappe

Kunststoff, für Stromschiene

GLOBAL<sup>line</sup>

	<b>668 250</b>	weiß	2,60 €
	<b>668 310</b>	grau	2,60 €
	<b>670 390</b>	schwarz	2,60 €



## Wand- und Deckenhalter

Metall, zur einfachen Montage von Stromschiene, mit Fixierschraube

GLOBAL<sup>line</sup>

	<b>679 880</b>	weiß	2,50 €
	<b>678 885</b>	grau	2,50 €
	<b>670 320</b>	schwarz	2,50 €



## Deckenhalter-Clip für T-Profildecken SKB11T

Metall, für Stromschiene, zum Einclippen in T-Profildecken

GLOBAL<sup>line</sup>

	<b>669 065</b>	weiß	5,20 €
	<b>669 600</b>	grau	5,20 €
	<b>669 605</b>	schwarz	5,20 €



## Seilabhängung-Set

bestehend aus 1x Deckenbefestigung-Hülse, 1x Stahlseil L1500mm und 1x Schienenhalter mit Seilstopper, stufenlos verstellbar

	<b>667 150</b>	weiß	Länge 1500mm	16,30 €
	<b>667 160</b>	silber	Länge 1500mm	16,30 €
	<b>667 205</b>	schwarz	Länge 1500mm	16,30 €



## Deckenhalter mit Baldachin SKB30

Deckenhalter Metall, Baldachin Kunststoff, zur Erstellung einer Abhängung des Schienensystems

GLOBAL<sup>line</sup>

	<b>669 610</b>	weiß	Ø30mm H46mm	3,60 €
	<b>669 615</b>	grau	Ø30mm H46mm	3,60 €
	<b>669 690</b>	schwarz	Ø30mm H46mm	3,60 €



## Abhänge-Seil, offen SKB34

zum Einhängen in Deckenhalter mit Baldachin SKB30 und zur Aufnahme von Aufhänge-Clips mit Seilstopper SKB11WL oder Wand- u. Deckenhalter SKB12

GLOBAL<sup>line</sup>

	<b>669 695</b>	Länge 1500mm	8,10 €
	<b>669 700</b>	Länge 3000mm	9,10 €
	<b>669 730</b>	Länge 5000mm	9,90 €



# Zubehör für 3-Phasen-Stromschienen:

## Abhänge-Seil mit Öse SPW65

GLOBAL<sup>®</sup>

zur Aufnahme von Aufhänge-Clips mit Seilstopper SKB11WL oder Wand- u. Deckenhalter SKB12

**667 010** Länge 1500mm 12,50 €



## Aufhänge-Clip mit Seilstopper SKB11WL

GLOBAL<sup>®</sup>

Metall, zum Anclipsen an Stromschiene, mit Seilstopper für flexible Längeneinstellung der Seilabhängung

**670 735** weiß 11,90 €

**670 780** grau 11,90 €

**670 790** schwarz 11,90 €



## Wandhalter

GLOBAL<sup>®</sup>

Metall, zur einfachen Montage von Stromschienen parallel zur Wand, mit Fixierschraube

**630 280** grau H80mm A70mm 7,50 €



## Euro-Adapter für 3-Phasen-Schiene

GLOBAL<sup>®</sup>

passend für alle gängigen Phasenschienen (z.B. von Erco, SLI, Hoffmeister und Staff), für die Montage von Pendelleuchten oder Anbau von Strahlern, max. 6A, Zuglast max. 50N, Phasenwahl über Drehsteller

**609 630** weiß 19,00 €

**609 640** grau 19,00 €

**609 635** schwarz 19,00 €



## Euro-Adapter für 3-Phasen-Schiene GA100

GLOBAL<sup>®</sup>

passend für alle gängigen Phasenschienen (z.B. von GLOBAL, ERCO, SLI, Hoffmeister und Staff), für die Montage von Pendelleuchten oder Anbau von Strahlern, max. 10A, Zuglast max. 100N, Phasenwahl über Schieberegler an der Seite des Adapters

**667 250** weiß 25,80 €

**667 260** grau 25,80 €

**667 300** schwarz 25,80 €



## Euro-Rundadapter für 3-Phasen-Schiene

GLOBAL<sup>®</sup>

passend für alle gängigen Phasenschienen (z.B. von GLOBAL, ERCO, SLI, Hoffmeister und Staff), für die Montage von Pendelleuchten oder den Anbau von Strahlern, max. 3A, Zuglast max. 50N, Phasenwahl über Federkontakt (Phasenwahl vor der Montage)

**667 800** weiß 19,80 €

**667 805** grau 19,80 €

**667 810** schwarz 19,80 €



## Montage-Adapter

DEKOLIGHT

Metall/Kunststoff, zur Montage von Leuchten (z.B. Leuchten mit Haltebügel) oder anderen Komponenten an 3-Phasen-Schienensystem, max. Traglast 10kg

	<b>667 050</b>	weiß	9,90 €
	<b>667 060</b>	grau	9,90 €
	<b>667 100</b>	schwarz	9,90 €



## Aufhänge-Halter für Seilabhängung

GLOBALTYPE

Kunststoff, zur Erstellung einer Seilabhängung innerhalb des 3-Phasen-Schienensystems

	<b>667 900</b>	weiß	1,90 €
	<b>667 905</b>	grau	1,90 €
	<b>667 980</b>	schwarz	1,90 €



## Aufhänge-Halter mit Haken

DEKOLIGHT

Kunststoff, zum Einhängen von Seilabhängungen (mit Öse) oder Aufhängen von z.B. Schildern oder anderen Komponenten innerhalb des 3-Phasen-Schienensystems

	<b>667 105</b>	weiß	2,70 €
	<b>667 515</b>	grau	2,70 €
	<b>667 700</b>	schwarz	2,70 €



## Schutzkontaktsteckdose für 3-Phasen-Schienen

DEKOLIGHT

drehbar, □53,5mm H103mm

	<b>693 560</b>	240V-AC/1380W	weiß	26,10 €
	<b>693 565</b>	240V-AC/1380W	schwarz	26,10 €



## Anbau-Baldachin mit 3-Phasen-Universaladapter

GLOBALTYPE

Kunststoff, zur Einzelaufnahme von Leuchten mit 3-Phasen  
Universal-Adapter, 1-Phasig bestromt

	<b>630 255</b>	weiß	Ø100mm H31mm	23,50 €
	<b>630 260</b>	silbergrau	Ø100mm H31mm	23,50 €
	<b>631 955</b>	schwarz	Ø100mm H31mm	23,50 €



# 3-Phasen-Strahler GU10:

## Strahler GU10 „S211“

3P Schienensystem GU10



	<b>680 245</b>	1xGU10/50W	weiß	<b>46,60 €</b>
	<b>680 180</b>	1xGU10/50W	silber	<b>46,60 €</b>
	<b>689 435</b>	1xGU10/50W	schwarz	<b>46,60 €</b>

### Produktinfo:

Metall, dreh- und schwenkbar, Ø58mm A120mm

## Strahler GU10

3P Schienensystem GU10



	<b>680 535</b>	1xGU10/50W	weiß	<b>41,90 €</b>
	<b>689 455</b>	1xGU10/50W	grau	<b>41,90 €</b>
	<b>689 460</b>	1xGU10/50W	schwarz	<b>41,90 €</b>

### Produktinfo:

Metall, dreh- und schwenkbar  
□60mm A100mm

## Strahler GU10 „CAN“

3P Schienensystem GU10

DEKOLIGHT



	<b>690 615</b>	1xGU10/max. 7,5W	weiß	<b>45,00 €</b>
	<b>690 620</b>	1xGU10/max. 7,5W	silber	<b>45,00 €</b>
	<b>690 630</b>	1xGU10/max. 7,5W	schwarz	<b>45,00 €</b>

### Produktinfo:

Metall, dreh- und schwenkbar  
Ø60mm L134mm

## Strahler GU10

3P Schienensystem GU10



	<b>688 805</b>	1xGU10/35W	weiß	Ø59mm A155	<b>60,70 €</b>
	<b>692 955</b>	1xGU10/35W	silber	Ø59mm A155	<b>67,70 €</b>
	<b>688 810</b>	1xGU10/35W	schwarz	Ø59mm A155	<b>60,70 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, 350° dreh- und 200° schwenkbar  
Ø59mm A155

## Strahler GU10

3P Schienensystem GU10



	<b>689 790</b>	2xGU10/35W	weiß	<b>114,80 €</b>
	<b>693 055</b>	2xGU10/35W	silber	<b>114,80 €</b>
	<b>689 795</b>	2xGU10/35W	schwarz	<b>114,80 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, mit 2 Strahlerköpfen, 350° dreh- und 180° schwenkbar  
Ø60mm A155

## Strahler GU10



	<b>680 080</b>	1xGU10/50W	weiß	<b>79,90 €</b>
	<b>680 275</b>	1xGU10/50W	silber	<b>79,90 €</b>
	<b>689 295</b>	1xGU10/50W	schwarz	<b>79,90 €</b>

### Produktinfo:

Metall, dreh- und schwenkbar, Ø80mm A100mm, made in Germany

## Strahler GU10



	<b>680 385</b>	1xGU10/50W	weiß/aluminium	<b>63,40 €</b>
	<b>680 390</b>	1xGU10/50W	silber/aluminium	<b>63,40 €</b>
	<b>689 465</b>	1xGU10/50W	schwarz/aluminium	<b>63,40 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium gebürstet, dreh- und schwenkbar Ø55mm A110mm

## Strahler GU10



	<b>680 465</b>	1xGU10/25W	silber/chrom	<b>57,20 €</b>
	<b>689 475</b>	1xGU10/25W	schwarz/chrom	<b>57,20 €</b>

### Produktinfo:

Metall, dreh- und schwenkbar Ø80mm A100mm

## Strahler GU10 „PURI TRACK“



	<b>693 100</b>	1x GU10/max. 50W	weiß	<b>44,10 €</b>
	<b>693 105</b>	1x GU10/max. 50W	silber	<b>44,10 €</b>
	<b>693 110</b>	1x GU10/max. 50W	schwarz	<b>44,10 €</b>

### Produktinfo:

Metall/Polycarbonat, dreh- und schwenkbar Ø54mm A150mm

## Strahler GU10 „AVO TRACK“




	<b>693 040</b>	1x GU10/max. 50W	weiß	<b>48,00 €</b>
	<b>693 045</b>	1x GU10/max. 50W	schwarz	<b>48,00 €</b>

### Produktinfo:

Metall, dreh- und schwenkbar Ø64mm A150mm



693 110

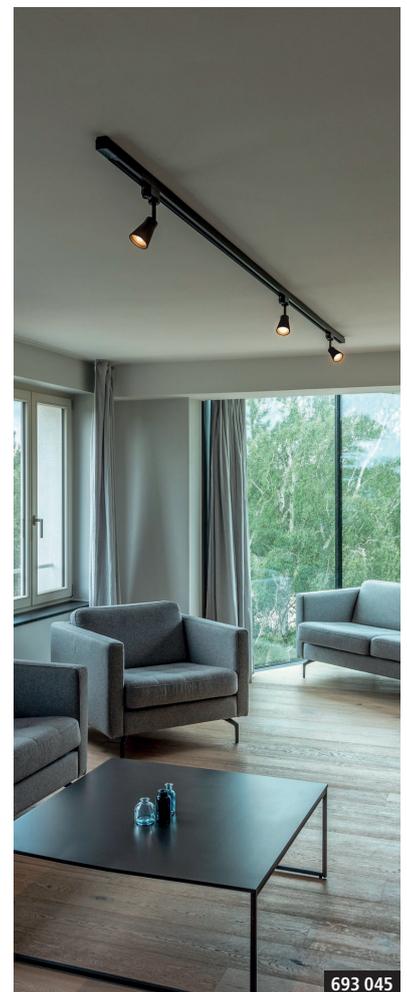

693 045

# 3-Phasen-Strahler GU10:

## Strahler GU10 „PARA CONE“

3P Schienensystem GU10

SLV



	<b>693 090</b>	1x GU10/max. 25W	gold/weiß	<b>89,60 €</b>
	<b>693 095</b>	1x GU10/max. 25W	gold/schwarz	<b>89,60 €</b>

passende 3-Phasen-Pendel, siehe Seite 81



### Produktinfo:

Metall, dreh- und schwenkbar, innen goldfarben  
Ø135mm A225mm

## Strahler GU10 „LIGHT EYE“

3P Schienensystem GU10

SLV



	<b>693 280</b>	1x GU10/max. 75W	weiß/chrom	<b>137,50 €</b>
	<b>693 285</b>	1x GU10/max. 75W	schwarz/chrom	<b>137,50 €</b>



passende 3-Phasen-Pendel, siehe Seite 81

### Produktinfo:

Metall, mit Deko-Ring in chrom, dreh- und schwenkbar  
Ø150mm A150mm

## Strahler GU10-AR111 „KALU TRACK“

3P Schienensystem GU10 AR111

SLV



	<b>693 270</b>	1x GU10-AR111/max. 75W	weiß	<b>113,50 €</b>
	<b>693 275</b>	1x GU10-AR111/max. 75W	schwarz	<b>113,50 €</b>



### Produktinfo:

Aluminium/Kunststoff, dreh- und schwenkbar  
Ø120mm A180mm

## LED-Strahler



	<b>680 710</b>	10W	750lm	weiß	3000K			120°	<b>57,20 €</b>
	<b>680 715</b>	10W	750lm	silbergrau	3000K			120°	<b>57,20 €</b>
	<b>689 485</b>	10W	750lm	schwarz	3000K			120°	<b>57,20 €</b>

### Produktinfo:

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°  
□100x80mm A130mm

## LED-Strahler CASA 24



	<b>630 240</b>	8,2W	1200lm	weiß	4000K	Ø75mm A85mm		24°	<b>87,90 €</b>
	<b>688 825</b>	8,2W	1200lm	weiß	3000K	Ø75mm A85mm		24°	<b>87,90 €</b>
	<b>630 235</b>	8,2W	1200lm	silber	4000K	Ø75mm A85mm		24°	<b>87,90 €</b>
	<b>689 490</b>	8,2W	1200lm	silber	3000K	Ø75mm A85mm		24°	<b>87,90 €</b>
	<b>688 815</b>	8,2W	1200lm	schwarz	4000K	Ø75mm A85mm		24°	<b>87,90 €</b>
	<b>688 820</b>	8,2W	1200lm	schwarz	3000K	Ø75mm A85mm		24°	<b>87,90 €</b>



### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 24°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden  
Ø75mm A85mm

## LED-Strahler „Zoom“ Ra>97 - DIM



	<b>689 215</b>	25W	1500lm	weiß	4000K	Ø85mm A265mm		15°-55°	<b>259,00 €</b>
	<b>689 205</b>	25W	1500lm	weiß	3000K	Ø85mm A265mm		15°-55°	<b>259,00 €</b>
	<b>689 210</b>	25W	1500lm	schwarz	4000K	Ø85mm A265mm		15°-55°	<b>259,00 €</b>
	<b>676 270</b>	25W	1500lm	schwarz	3000K	Ø85mm A265mm		15°-55°	<b>259,00 €</b>

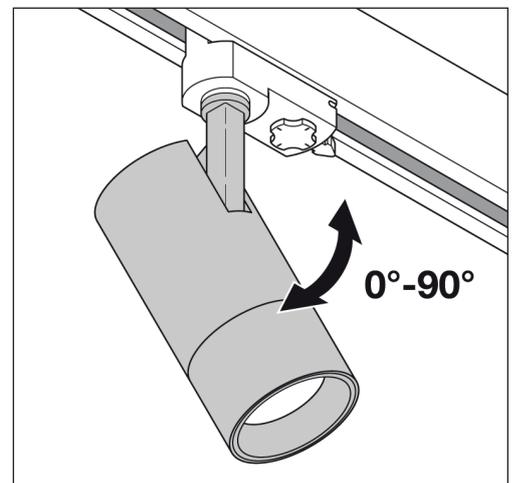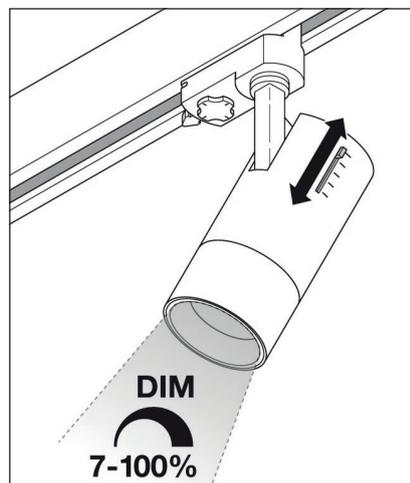

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, **Abstrahlwinkel einstellbar** 15°-55°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, **dimmbar** 7-100% über Schiebepotentiometer an der Leuchte, **mit sehr hohem Farbwiedergabewert (Ra>97)** für hervorragende Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, **Garantie 5 Jahre**  
Ø85mm A265mm

# 3-Phasen-LED-Strahler:

## LED-Strahler „Horus“

**3P**  
Schienensystem

**5 Jahre**  
GARANTIE

**DEKOLIGHT**



Ø60mm L125mm

	<b>690 700</b>	7W	635lm	weiß	4000K		40°	<b>68,30 €</b>
	<b>690 705</b>	7W	625lm	weiß	3000K		40°	<b>68,30 €</b>
	<b>690 710</b>	7W	635lm	schwarz	4000K		40°	<b>68,30 €</b>
	<b>690 715</b>	7W	625lm	schwarz	3000K		40°	<b>68,30 €</b>



Ø70mm L140mm

	<b>690 720</b>	10W	1030lm	weiß	4000K		40°	<b>77,30 €</b>
	<b>690 725</b>	10W	915lm	weiß	3000K		40°	<b>77,30 €</b>
	<b>690 750</b>	10W	1030lm	schwarz	4000K		40°	<b>77,30 €</b>
	<b>690 755</b>	10W	915lm	schwarz	3000K		40°	<b>77,30 €</b>



Ø80mm L185mm

	<b>690 760</b>	20W	1785lm	weiß	4000K		40°	<b>86,40 €</b>
	<b>690 765</b>	20W	1705lm	weiß	3000K		40°	<b>86,40 €</b>
	<b>690 770</b>	20W	1785lm	schwarz	4000K		40°	<b>86,40 €</b>
	<b>690 775</b>	20W	1705lm	schwarz	3000K		40°	<b>86,40 €</b>



Ø90mm L210mm

	<b>690 780</b>	30W	2605lm	weiß	4000K		40°	<b>104,40 €</b>
	<b>690 785</b>	30W	2525lm	weiß	3000K		40°	<b>104,40 €</b>
	<b>690 790</b>	30W	2605lm	schwarz	4000K		40°	<b>104,40 €</b>
	<b>690 795</b>	30W	2525lm	schwarz	3000K		40°	<b>104,40 €</b>

### Produktinfo:

Kunststoff, Glas klar, Abstrahlwinkel 40°, 350° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre

## LED-Strahler Ra>97

3P Schienensystem RA >97 3 Jahre GARANTIE



Ø70 L210 A170mm

	<b>689 505</b>	10W	1000lm	weiß	3000K		24°	<b>110,40 €</b>
	<b>689 510</b>	10W	1000lm	schwarz	3000K		24°	<b>110,40 €</b>



Ø70 L210 A170mm

	<b>680 290</b>	20W	2100lm	weiß	5000K		24°	<b>113,50 €</b>
	<b>680 300</b>	20W	2000lm	weiß	3000K		24°	<b>113,50 €</b>
	<b>689 530</b>	20W	2100lm	schwarz	5000K		24°	<b>113,50 €</b>
	<b>689 535</b>	20W	2000lm	schwarz	3000K		24°	<b>113,50 €</b>



Ø85 L235 A210mm

	<b>680 295</b>	30W	3100lm	weiß	5000K		24°	<b>141,90 €</b>
	<b>680 305</b>	30W	3000lm	weiß	3000K		24°	<b>141,90 €</b>
	<b>689 540</b>	30W	3100lm	schwarz	5000K		24°	<b>141,90 €</b>
	<b>689 545</b>	30W	3000lm	schwarz	3000K		24°	<b>141,90 €</b>

Ø95 L245 A210mm

	<b>689 770</b>	40W	4100lm	weiß	5000K		24°	<b>154,80 €</b>
	<b>689 775</b>	40W	4000lm	weiß	3000K		24°	<b>154,80 €</b>
	<b>689 780</b>	40W	4100lm	schwarz	5000K		24°	<b>154,80 €</b>
	<b>689 785</b>	40W	4000lm	schwarz	3000K		24°	<b>154,80 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 24°, 355° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, **sehr hoher Farbwiedergabewert (Ra>97)** für hervorragende Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 3 Jahre

# 3-Phasen-LED-Strahler:

LED-Strahler Ra>90 UGR<19-DIM



## Ø65mm L162mm

	<b>693 120</b>	11W	1100lm	weiß	4000K	Ø65mm L162mm		127,00 €
	<b>693 125</b>	11W	1020lm	weiß	3000K	Ø65mm L162mm		127,00 €
	<b>693 130</b>	11W	1100lm	schwarz	4000K	Ø65mm L162mm		127,00 €
	<b>693 135</b>	11W	1020lm	schwarz	3000K	Ø65mm L162mm		127,00 €



## Ø85mm L185mm

	<b>693 140</b>	20W	2120lm	weiß	4000K	Ø85mm L185mm		153,90 €
	<b>693 145</b>	20W	1970lm	weiß	3000K	Ø85mm L185mm		153,90 €
	<b>693 150</b>	20W	2120lm	schwarz	4000K	Ø85mm L185mm		153,90 €
	<b>693 155</b>	20W	1970lm	schwarz	3000K	Ø85mm L185mm		153,90 €



## Ø100mm L213mm

	<b>693 160</b>	28W	2620lm	weiß	4000K	Ø100mm L213mm		170,40 €
	<b>693 165</b>	28W	2340lm	weiß	3000K	Ø100mm L213mm		170,40 €
	<b>693 170</b>	28W	2620lm	schwarz	4000K	Ø100mm L213mm		170,40 €
	<b>693 175</b>	28W	2340lm	schwarz	3000K	Ø100mm L213mm		170,40 €



## Ø120mm L258mm

	<b>693 180</b>	36W	3760lm	weiß	4000K	Ø120mm L258mm		199,40 €
	<b>693 185</b>	36W	3490lm	weiß	3000K	Ø120mm L258mm		199,40 €
	<b>693 190</b>	36W	3760lm	schwarz	4000K	Ø120mm L258mm		199,40 €
	<b>693 195</b>	36W	3490lm	schwarz	3000K	Ø120mm L258mm		199,40 €

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, 350° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, mit hohem Farbwiedergabewert (Ra>90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B50), Garantie 5 Jahre



## LED-Strahler „Calido Clickbeam Mini“

3P  
Schiensystem

3 Jahre  
GARANTIE

RZB



	<b>689 800</b>	25W	1950lm	weiß	4000K		22°/38°	<b>134,50 €</b>
	<b>689 805</b>	25W	1900lm	weiß	3000K		22°/38°	<b>134,50 €</b>
	<b>689 810</b>	25W	1950lm	schwarz	4000K		22°/38°	<b>134,50 €</b>
	<b>689 815</b>	25W	1900lm	schwarz	3000K		22°/38°	<b>134,50 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, mit Polycarbonat-Linse, Abstrahlwinkel per Druckmechanismus verstellbar von 22° auf 38°, 356° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 3 Jahre  
Ø65mm H164mm

## LED-Strahler „Villanova 2“ Ra>90

3P  
Schiensystem

RA  
>90

5 Jahre  
GARANTIE

EGLO  
my light | my style



	<b>690 200</b>	23W	2560lm	weiß	4000K		40°	<b>147,00 €</b>
	<b>690 230</b>	23W	2316lm	weiß	3000K		40°	<b>147,00 €</b>
	<b>690 205</b>	23W	2560lm	silber	4000K		40°	<b>147,00 €</b>
	<b>690 235</b>	23W	2316lm	silber	3000K		40°	<b>147,00 €</b>
	<b>690 215</b>	23W	2560lm	schwarz	4000K		40°	<b>147,00 €</b>
	<b>690 240</b>	23W	2316lm	schwarz	3000K		40°	<b>147,00 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 40°, 350° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, mit zurück gesetzter LED zur seitlichen Entblendung, hoher Farbwiedergabewert (Ra>90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre  
Ø100mm H220mm

## LED-Strahler „Deecos S Mini“

3P  
Schiensystem

3 Jahre  
GARANTIE

RZB



	<b>689 820</b>	19W	2250lm	weiß	4000K		32°	<b>239,00 €</b>
	<b>689 825</b>	19W	2150lm	weiß	3000K		32°	<b>239,00 €</b>
	<b>689 830</b>	19W	2250lm	silber	4000K		32°	<b>239,00 €</b>
	<b>689 835</b>	19W	2150lm	silber	3000K		32°	<b>239,00 €</b>
	<b>689 840</b>	19W	2250lm	schwarz	4000K		32°	<b>239,00 €</b>
	<b>689 845</b>	19W	2150lm	schwarz	3000K		32°	<b>239,00 €</b>
	<b>689 850</b>	29W	3200lm	weiß	4000K		32°	<b>255,00 €</b>
	<b>689 855</b>	29W	3050lm	weiß	3000K		32°	<b>255,00 €</b>
	<b>689 860</b>	29W	3200lm	silber	4000K		32°	<b>255,00 €</b>
	<b>689 865</b>	29W	3050lm	silber	3000K		32°	<b>255,00 €</b>
	<b>689 870</b>	29W	3200lm	schwarz	4000K		32°	<b>255,00 €</b>
	<b>689 875</b>	29W	3050lm	schwarz	3000K		32°	<b>255,00 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, mit „Micro-Silver“-Reflektor, Abstrahlwinkel 32°, 356° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, mit zurück gesetzter LED zur seitlichen Entblendung, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L90 B10), Garantie 3 Jahre  
Ø87mm H214mm

# 3-Phasen-LED-Strahler:

## LED-Strahler „Spotty“ Ra>90 UGR<19

3P Schienensystem UGR <19 RA >90 5 Jahre GARANTIE

REGIOLUX



	<b>680 055</b>	24W	2700lm	weiß	4000K		36°	199,00 €
	<b>680 060</b>	24W	2600lm	weiß	3000K		36°	199,00 €
	<b>680 065</b>	24W	2700lm	silber	4000K		36°	199,00 €
	<b>680 070</b>	24W	2600lm	silber	3000K		36°	199,00 €
	<b>689 880</b>	24W	2700lm	schwarz	4000K		36°	199,00 €
	<b>689 885</b>	24W	2600lm	schwarz	3000K		36°	199,00 €

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, mit hohem Farbwiedergabewert (Ra>90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Garantie 5 Jahre  
Ø75mm A170mm

## LED-Strahler Ra>90

3P Schienensystem RA >90 5 Jahre GARANTIE

LIVAL



	<b>675 700</b>	35W	2625lm	weiß	3000K		36°	123,50 €
	<b>675 705</b>	35W	2625lm	silber	3000K		36°	123,50 €
	<b>676 035</b>	35W	2625lm	schwarz	3000K		36°	123,50 €

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, mit hohem Farbwiedergabewert (Ra>90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Garantie 5 Jahre  
Ø85mm A176mm

## LED-Strahler Ra>90

3P Schienensystem RA >90 5 Jahre GARANTIE

LIVAL



	<b>676 215</b>	35W	2900lm	schwarz	3000K	Ø84mm A92mm		36°	112,00 €
--	----------------	-----	--------	---------	-------	-------------	--	-----	----------

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, 350° dreh- und 85° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, mit hohem Farbwiedergabewert (Ra>90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Garantie 5 Jahre  
Ø84mm A92mm

## LED-Strahler Ra>90

3P Schienensystem RA >90 5 Jahre GARANTIE



	<b>683 410</b>	30W	3200lm	weiß	4000K	Ø90mm A180mm		Reflektor 24°/ 38°/ 45°	131,70 €
	<b>683 415</b>	30W	3200lm	schwarz	4000K	Ø90mm A180mm		Reflektor 24°/ 38°/ 45°	131,70 €

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, mit beiliegenden Reflektoren für Abstrahlwinkel 24°, 38° oder 45°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, mit hohem Farbwiedergabewert (Ra>90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte  
Ø90mm A180mm

## LED-Strahler CASA 30

3P  
Schiensystem

**LIVAL**



	<b>678 895</b>	27W	3850lm	weiß	4000K		30°	<b>149,80 €</b>
	<b>678 975</b>	27W	3850lm	silber	4000K		30°	<b>149,80 €</b>
	<b>689 445</b>	27W	3850lm	schwarz	4000K		30°	<b>149,80 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden  
Ø75mm A80mm

## LED-Strahler CAF

3P  
Schiensystem

**LIVAL**



	<b>678 900</b>	35W	4300lm	weiß	4000K		30°	<b>167,90 €</b>
	<b>678 970</b>	33W	4300lm	silber	4000K		30°	<b>167,90 €</b>
	<b>689 890</b>	33W	4300lm	schwarz	4000K		30°	<b>167,90 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden  
Ø100mm A100mm

## LED-Strahler „Big Cylinder“

3P  
Schiensystem



	<b>678 890</b>	50W	6669lm	weiß	5000K		30°	<b>199,80 €</b>
	<b>678 980</b>	50W	6669lm	silber	5000K		30°	<b>199,80 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden  
Ø130mm A110mm

## LED-Strahler „Albavilla“ UGR<16

3P  
Schiensystem

UGR  
<16

**EGLO**  
my light | my style



	<b>690 245</b>	23W	2560lm	weiß	4000K		40°	<b>189,50 €</b>
	<b>690 260</b>	23W	2537lm	weiß	3000K		40°	<b>189,50 €</b>
	<b>690 250</b>	23W	2560lm	silber	4000K		40°	<b>189,50 €</b>
	<b>690 265</b>	23W	2537lm	silber	3000K		40°	<b>189,50 €</b>
	<b>690 255</b>	23W	2560lm	schwarz	4000K		40°	<b>189,50 €</b>
	<b>690 270</b>	23W	2537lm	schwarz	3000K		40°	<b>189,50 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, 350° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, **sehr geringer Blendwert (UGR<16)** durch zurück gesetzte LED, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden  
L271 B38 H116mm

# 3-Phasen-LED-Strahler:

## LED-Strahler „Brick“

**3P**  
Schienensystem

**3 Jahre**  
GARANTIE

mlight



	<b>688 350</b>	27W	3300lm	weiß	4000K		60°	<b>191,50 €</b>
--	----------------	-----	--------	------	-------	--	-----	-----------------

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 60°, 360°dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 3 Jahre  
L292 B60 H148mm

## LED-Strahler „SIGHT MOVE“ Ra>90

**3P**  
Schienensystem


**RA**  
**>90**

**5 Jahre**  
GARANTIE

+SLV



	<b>693 300</b>	26W	3100lm	weiß	4000K	L410 B56 H105mm	75°	<b>186,90 €</b>
	<b>693 305</b>	26W	2700lm	weiß	3000K	L410 B56 H105mm	75°	<b>186,90 €</b>
	<b>693 310</b>	26W	3100lm	schwarz	4000K	L410 B56 H105mm	75°	<b>186,90 €</b>
	<b>693 315</b>	26W	2700lm	schwarz	3000K	L410 B56 H105mm	75°	<b>186,90 €</b>

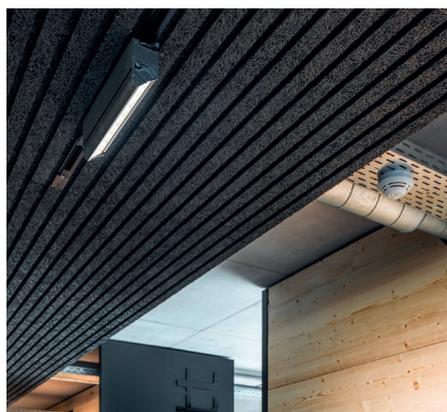

### Produktinfo:

Aluminium, Abstrahlwinkel 75°, schwenkbar 120°, mit **hohem Farbwiedergabewert (Ra>90)** für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden, Garantie 5 Jahre  
L410 B56 H105mm

## LED-Strahler „Tauson“ Ra>90

**3P**  
Schienensystem

**RA**  
**>90**



	<b>690 120</b>	39,5W	5135lm	weiß	4000K		72x98°	<b>222,00 €</b>
	<b>690 125</b>	39,5W	5135lm	silber	4000K		72x98°	<b>222,00 €</b>
	<b>690 130</b>	39,5W	5135lm	schwarz	4000K		72x98°	<b>222,00 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Abstrahlwinkel 72x98°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, **hoher Farbwiedergabewert (Ra>90)** für hervorragende Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte  
L165 B94 H140mm

# 3-Phasen-Pendel:

# 3-Phasen-Schienensystem

## Pendel-Leuchte GU10 „PARA CONE“

3P Schienensystem GU10

SLV



	<b>693 290</b>	1x GU10/max. 25W	gold/weiß	Ø135 H140 L1500mm	<b>121,90 €</b>
	<b>693 295</b>	1x GU10/max. 25W	gold/schwarz	Ø135 H140 L1500mm	<b>121,90 €</b>

passende 3-Phasen-Strahler, siehe Seite 72



### Produktinfo:

Metall, mit Textilkabel und 3-Phasen-Adapter, innen goldfarben  
Ø135 H140 L1500mm

## Pendel-Leuchte GU10 „LIGHT EYE“

3P Schienensystem GU10

SLV



	<b>693 320</b>	1x GU10/max. 75W	schwarz/chrom	Ø150 H120 L1500mm	<b>137,50 €</b>
	<b>693 325</b>	1x GU10/max. 75W	chrom	Ø150 H120 L1500mm	<b>149,00 €</b>

passende 3-Phasen-Strahler, siehe Seite 72

### Produktinfo:

Metall, mit Deko-Ring in chrom und 3-Phasen-Adapter  
Ø150 H120 L1500mm

## Pendel-Leuchte E27 „FORCHINI“

3P Schienensystem E27

SLV



	<b>693 115</b>	1x E27/max. 40W	schwarz matt/gold	Ø400 H200 L1500mm	<b>235,80 €</b>
---	----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------



### Produktinfo:

Aluminium/Metall, innen goldfarben/gerillt, mit 3-Phasen-Adapter  
Ø400 H200 L1500mm

# 3-Phasen-Pendel:

## System-Pendel-Leuchte „PARA DOME“ E27

3P Schienensystem E27 UGR <19 RA >90

SLV



	<b>693 330</b>	1x E27 max. 150W	silber	Ø127mm H80mm	85,40 €
	<b>693 335</b>	1x E27 max. 150W	schwarz	Ø127mm H80mm	85,40 €

### Produktinfo:

zur Verwendung mit 3-Phasen-Adapter oder Deckenbaldachin (jeweils optional), Metall, offene Aderenden, zur Aufnahme von Alu-Reflektor Art.Nr. 693340, 693345, 693350 oder PC-Reflektor Art.Nr. 693355 (jeweils optional)

### Zubehör:

zum Anbau an System-Pendel-Leuchte „PARA DOME“ Art.Nr. 693330 oder 693335 (jeweils optional)

#### Reflektorschirm Aluminium

<b>693 340</b>	silber	Ø308mm H206mm	104,10 €
<b>693 345</b>	schwarz/silber	Ø308mm H206mm	104,10 €
<b>693 350</b>	schwarz/gold	Ø308mm H206mm	104,10 €

#### Reflektorschirm Polycarbonat

<b>693 355</b>	transparent	Ø315mm H200mm	104,10 €
----------------	-------------	---------------	----------



# 3-Phasen-LED-Pendel:

# 3-Phasen-Schienensystem

## LED-Pendel-Leuchte „Slim“ UGR<19

3P Schienensystem UGR <19 RA >90

DEKOLIGHT



	<b>693 550</b>	5W	500lm	weiß	3000K	Ø39 H300 L1800mm		<b>57,82 €</b>
	<b>693 555</b>	5W	500lm	schwarz	3000K	Ø39 H300 L1800mm		<b>57,82 €</b>



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, Abstrahlwinkel 24°, mit hohem Farbwiedergabewert (Ra>90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Textilkabel und 3-Phasen-Adapter  
Ø39 H300 L1800mm

# 3-Phasen-LED-Leuchten:

## LED-Panel CCT

3P Schienensystem CCT 3000K 4000K 5000K



### Ø220mm A106mm

	<b>679 520</b>	18W	1600lm	weiß	CCT	Ø220mm A106mm		<b>78,50 €</b>
	<b>689 900</b>	18W	1600lm	silber	CCT	Ø220mm A106mm		<b>78,50 €</b>
	<b>689 905</b>	18W	1600lm	schwarz	CCT	Ø220mm A106mm		<b>78,50 €</b>



### Ø340mm A106mm

	<b>683 445</b>	24W	2100lm	weiß	CCT	Ø340mm A106mm		<b>90,50 €</b>
	<b>689 910</b>	24W	2100lm	silber	CCT	Ø340mm A106mm		<b>90,50 €</b>
	<b>689 915</b>	24W	2100lm	schwarz	CCT	Ø340mm A106mm		<b>90,50 €</b>

### Produktinfo:

Metall/Kunststoff, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K/4000K/5000K über Schalter einstellbar, 360° drehbar  
Ø340mm A106mm

# 3-Phasen-LED-Leuchten:

## LED-Panel

3P  
Schiensystem



	<b>689 920</b>	13W	960lm	weiß	4000K	□295mm A80mm		120°	<b>94,50 €</b>
	<b>679 135</b>	13W	900lm	weiß	3000K	□295mm A80mm		120°	<b>94,50 €</b>
	<b>673 680</b>	13W	960lm	silber	4000K	□295mm A80mm		120°	<b>94,50 €</b>
	<b>689 925</b>	13W	960lm	silber	3000K	□295mm A80mm		120°	<b>94,50 €</b>



### Produktinfo:


Aluminium, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, 360° drehbar  
□295mm A80mm

## LED-Panel CCT

3P CCT 3000K 4000K 6000K  
Schiensystem



	<b>689 930</b>	13W	960lm	schwarz	CCT		120°	<b>94,50 €</b>
--	----------------	-----	-------	---------	-----	--	------	----------------

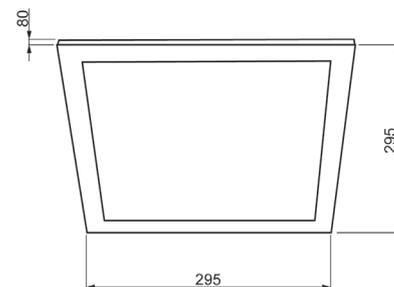

### Produktinfo:


Aluminium, Abdeckung opal, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K über Auswahlschalter **einstellbar**, Abstrahlwinkel 120°, 360° drehbar  
□295mm A80mm

## LED-Panel

3P  
Schiensystem



	<b>674 355</b>	40W	3350lm	silber	5700K		120°	<b>238,00 €</b>
--	----------------	-----	--------	--------	-------	--	------	-----------------

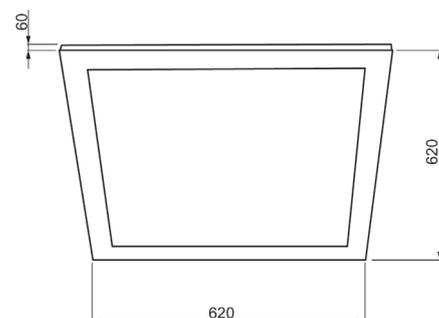

### Produktinfo:


Aluminium, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden  
□620mm A60mm

## LED-Panel

3P  
Schiensystem



	<b>683 420</b>	18W	1450lm	weiß	4000K	L600 B300 A60mm	110°	<b>148,00 €</b>
	<b>683 425</b>	18W	1520lm	weiß	3000K	L600 B300 A60mm	110°	<b>148,00 €</b>
	<b>689 935</b>	18W	1450lm	silber	4000K	L600 B300 A60mm	110°	<b>148,00 €</b>
	<b>689 940</b>	18W	1520lm	silber	3000K	L600 B300 A60mm	110°	<b>148,00 €</b>

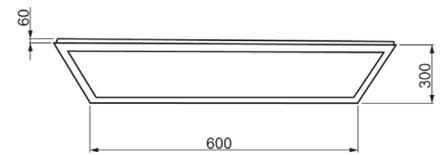


### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 110°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden  
L600 B300 A60mm

## LED-Panel CCT

3P CCT 3000K 4000K 6000K  
Schiensystem

	<b>689 945</b>	18W	1450lm	schwarz	CCT	120°	<b>148,00 €</b>
--	----------------	-----	--------	---------	-----	------	-----------------

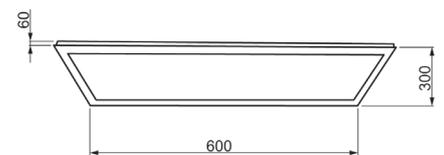




### Produktinfo:


Aluminium, Abdeckung opal, **Lichtfarbe** 3000K, 4000K oder 6000K über Auswahlschalter **einstellbar**, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden  
L600 B300 A60mm

# 3-Phasen-LED-Leuchten:

## LED-Panel

3P  
Schiensystem

		<b>679 105</b>	40W	3150lm	weiß	5700K	 120°	<b>236,00 €</b>
		<b>678 445</b>	40W	3000lm	weiß	4000K	 120°	<b>236,00 €</b>
		<b>679 115</b>	40W	2800lm	weiß	3000K	 120°	<b>236,00 €</b>
		<b>673 575</b>	40W	3150lm	silber	5700K	 120°	<b>236,00 €</b>
		<b>635 990</b>	40W	3200lm	silber	4000K	 120°	<b>236,00 €</b>
		<b>673 995</b>	40W	3100lm	silber	3000K	 120°	<b>236,00 €</b>

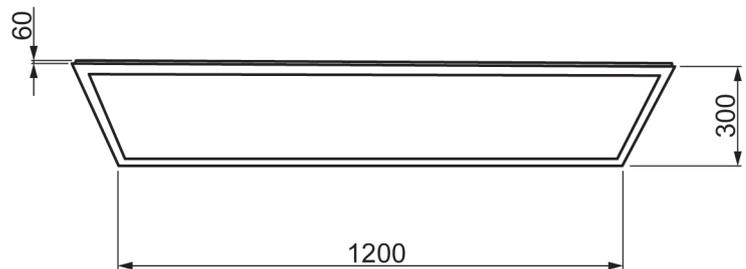

### Produktinfo:


Aluminium, Abdeckung opal/strukturiert, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden  
L1200 B300 A60mm

## LED-Panel CCT

3P  
Schiensystem

**CCT** 3000K 4000K 6000K

		<b>689 950</b>	40W	3800lm	schwarz	CCT	 110°	<b>247,00 €</b>
--	---	----------------	-----	--------	---------	-----	--	-----------------

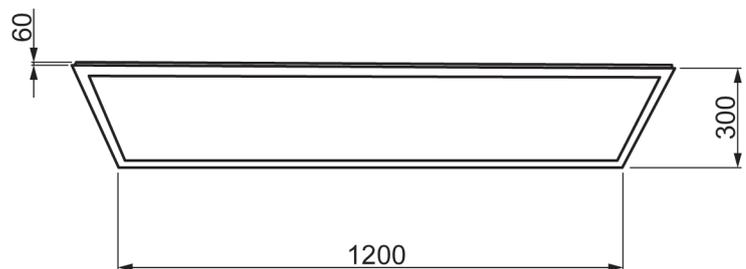

### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung opal, **Lichtfarbe** 3000K, 4000K oder 6000K über Auswahlhalter **einstellbar**, Abstrahlwinkel 110°, durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden  
L1200 B300 A60mm


## LED-Panel Flächenstrahler CCT+Power-DIP

3P Schienensystem CCT 2700K 3500K 4000K

DEKOLIGHT



	<b>690 580</b>	max. 72W	8215lm	weiß	CCT	60°	<b>338,00 €</b>
	<b>690 585</b>	max. 72W	8215lm	alu	CCT	60°	<b>338,00 €</b>

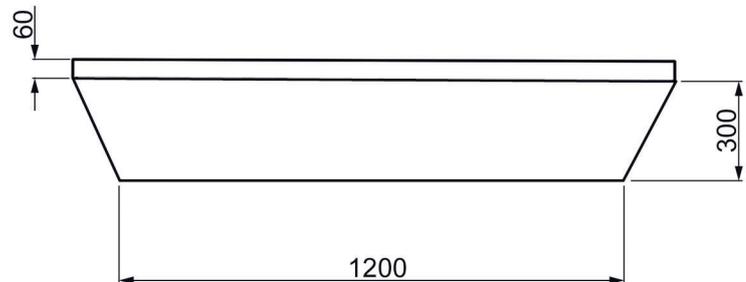

### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung opal, Lichtfarbe 2700K, 3500K oder 4000K und 3 Leistungstufen (45/55/72W) über Auswahlschalter **einstellbar**, inklusive austauschbaren optischen Linsen mit Abstrahlwinkel 60° (Linsen für Abstrahlwinkel 30° und 90° optional erhältlich, je Leuchte werden 6 Linsen benötigt)  
L1200 B300 A60mm

### Zubehör:

#### Linse

passend für LED-Flächenstrahler Art.Nr. 690580 und 690585



**690 590**  
Linse 30°  
7,90 €



**690 595**  
Linse 90°  
7,90 €

## LED-Leuchte „Luzend“

3P Schienensystem



	<b>690 040</b>	48W	6844lm	weiß	4000K	90°	<b>222,00 €</b>
	<b>690 045</b>	48W	6845lm	schwarz	4000K	90°	<b>222,00 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Abstrahlwinkel 90°, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden  
L1150 B65 H85mm



## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<16

230V ANSCHLUSS	PMMA ABDECKUNG	UGR <16	5 Jahre GARANTIE	
-------------------	-------------------	------------	---------------------	--

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



<b>691 100</b>	53W	6930lm	weiß	4000K	L1262 B264 H13mm	90°/120°	<b>648,00 €</b>
<b>691 105</b>	69W	9010lm	weiß	4000K	L1562 B264 H13mm	90°/120°	<b>698,00 €</b>
<b>691 110</b>	53W	6930lm	silber	4000K	L1262 B264 H13mm	90°/120°	<b>648,00 €</b>
<b>691 115</b>	69W	9010lm	silber	4000K	L1562 B264 H13mm	90°/120°	<b>698,00 €</b>

inklusive Y-Seilaufhängung und Baldachin



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16) nach EN12464-1, Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, **extrem flache Ausführung** (nur H13mm) mit **direkter (36% - 90°) und indirekter Abstrahlung (64% - 120°)**, Aluminium, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA**, mikroprismatisch, **inklusive Baldachin** L848 B44 H39mm, **Y-Seilabhängung** 1,5m und transparenter Zuleitung, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), ENEC, F, **Lichtquelle austauschbar**, BEG-förderfähig, **made in Germany**, Garantie 5 Jahre, **Lichtfarbe 3000K und DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich**

## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<16

230V ANSCHLUSS	PMMA ABDECKUNG	UGR <16	5 Jahre GARANTIE	
-------------------	-------------------	------------	---------------------	--

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



<b>691 040</b>	54W	6230lm	weiß	4000K	L1244 B273 H29mm	84°/104°	<b>398,00 €</b>
<b>691 045</b>	69W	8410lm	weiß	4000K	L1544 B273 H29mm	84°/104°	<b>458,00 €</b>
<b>691 050</b>	54W	6230lm	silber	4000K	L1244 B273 H29mm	84°/104°	<b>398,00 €</b>
<b>679 590</b>	69W	8410lm	silber	4000K	L1544 B273 H29mm	84°/104°	<b>458,00 €</b>

inklusive Y-Seilaufhängung  
und Deckenauslassdose



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16) nach EN12464-1, Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, **mit direkter (38% - 84°) und indirekter (62% - 104°) Abstrahlung**, Aluminium, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA**, mikroprismatisch, **inklusive Y-Seilabhängung** 1,5m, transparenter **Zuleitung** und **Deckenauslassdose**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), ENEC/F, BEG-förderfähig, **made in Germany**, Garantie 5 Jahre, **Lichtfarbe 3000K und DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich**



## LED-Anbauleuchte UGR<22

230V ANSCHLUSS	PMMA ABDECKUNG	UGR <22	5 Jahre GARANTIE	
-------------------	-------------------	------------	---------------------	--

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



<b>679 585</b>	69W	7880lm	silber	4000K	L1544 B273 H50mm	90°	<b>458,00 €</b>
----------------	-----	--------	--------	-------	------------------	-----	-----------------

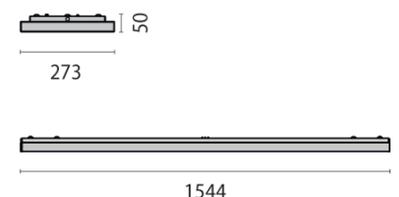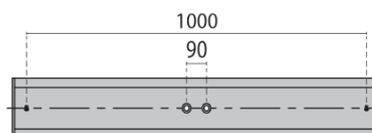

### Produktinfo:

Side-lit-Technologie - ohne Schattenbildung, Aluminium **silber**, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), ENEC, F, **made in Germany**, Garantie 5 Jahre, **Lichtfarbe 3000K und DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich**

## LED-Anbauleuchte UGR<19 Side-light



230V ANSCHLUSS | PMMA ABDECKUNG | UGR <19 | 5 Jahre GARANTIE | 

PERFORMANCE  
in LIGHTING



<b>670 540</b>	40W	4730lm	weiß	4000K	L1274 B373 H50mm	 90°	448,00 €
<b>670 545</b>	49W	6140lm	weiß	4000K	L1574 B373 H50mm	 90°	506,00 €

<b>670 570</b>	40W	4730lm	silber	4000K	L1274 B373 H50mm	 90°	448,00 €
<b>670 575</b>	49W	6140lm	silber	4000K	L1574 B373 H50mm	 90°	506,00 €



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN12464-1, Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, Aluminium, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA**, mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, ideal auch für dein Einsatz im Sanierungsbereich zum Abdecken vorhandener Bohrungen und Staubschatten, hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80 B10), BEG-förderfähig, made in Germany, Garantie 5 Jahre, Lichtfarbe 3000K und DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich

## LED-Anbauleuchte UGR<19 CCT + Power-Select

230V ANSCHLUSS | PMMA ABDECKUNG | CCT 3000K 4000K | UGR <19 | 3 Jahre GARANTIE

 **TRILUX**  
SIMPLY YOUR LIGHT.



### POWER-DIP

<b>693 060</b>	24W	2900lm	weiß	CCT	□625 H46mm	 90°	179,00 €
	34W	3600lm					
<b>693 065</b>	30W	3000lm	weiß	CCT	L1225 B325 H46mm	 90°	258,00 €
	36W	4000lm					
<b>693 070</b>	38W	4000lm	weiß	CCT	L1525 B325 H46mm	 90°	289,00 €
	54W	6000lm					



### Produktinfo:

Lichtfarbe 3000K oder 4000K über Auswahlschalter sowie 2 Leistungsstufen über DIP (am Netzgerät) einstellbar, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN12464-1, Metall weiß, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, inklusive Anschlussbox mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung für einfache Montage und separat setzbarem Netzgerät L305 B65 H35mm (in Rahmen einlegbar - kein separater Hohlraum notwendig), Befestigung per rückseitigem Montagebügel, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, ENEC, Garantie 3 Jahre

## LED-Anbauleuchte UGR<19 Ra>90

230V ANSCHLUSS	UGR <19	RA >90	3 Jahre GARANTIE
-------------------	------------	-----------	---------------------



692 940	40W	4600lm	weiß	4000K	□620mm H35mm	△ 90°	121,00 €
692 945	40W	4600lm	weiß	3000K	□620mm H35mm	△ 90°	121,00 €



### Produktinfo:

mit hohem Ra-Wert (Ra >90) für eine gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze** (UGR <19) nach EN 12464-1, Aluminium weiß, Abdeckung mikrop Prismatisch, Abstrahlwinkel 90°, **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L260 B20 H22mm (in Rahmen einlegbar - kein separater Hohlraum notwendig), Befestigung durch Anschrauben (Schraublöcher an jeder Ecke, inkl. Abdeckstopfen) bei Verwendung von geeignetem Netzgerät 1050mA auch **dimmbar**, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, Betriebsstrom 1050mA, Garantie 3 Jahre

## LED-Anbauleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS	PMMA ABDECKUNG	UGR <19	3 Jahre GARANTIE
-------------------	-------------------	------------	---------------------



693 360  
693 365

680 425	18W	1620lm	weiß	4000K	□600x300 H34mm	△ 90°	91,00 €
680 430	18W	1620lm	weiß	3000K	□600x300 H34mm	△ 90°	91,00 €
693 360	20W	1800lm	weiß	4000K	□400mm H34mm	△ 90°	102,40 €
693 365	20W	1800lm	weiß	3000K	□400mm H34mm	△ 90°	102,40 €
679 275	40W	4000lm	weiß	4000K	□625mm H34mm	△ 90°	136,50 €
688 325	40W	4000lm	weiß	3000K	□625mm H34mm	△ 90°	136,50 €
679 515	40W	4000lm	weiß	4000K	□1200x300 H34mm	△ 90°	143,50 €
688 320	40W	4000lm	weiß	3000K	□1200x300 H34mm	△ 90°	143,50 €
680 415	40W	4900lm	weiß	4000K	□1500x300 H34mm	△ 90°	199,90 €
680 420	40W	4900lm	weiß	3000K	□1500x300 H34mm	△ 90°	199,90 €

### Versionen



679 275  
688 325



680 425  
680 430



679 515  
688 320



680 415  
680 420

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium weiß, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA**, mikrop Prismatisch, Abstrahlwinkel 90°, **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L128 B50 H18mm (in Rahmen einlegbar – kein separater Hohlraum notwendig), **Befestigung durch Anschrauben** (Schraublöcher an jeder Ecke, inkl. Abdeckstopfen) bei Verwendung von Netzgerät Art. Nr. 671405 auch **dimmbar** bzw. Art.Nr. 692485 auch **DALI-2/PUSH-dimmbar**, Betriebstemperatur -10°C bis +30°C, Betriebsstrom 700mA (Varianten mit 18W und 20W) bzw. 1050mA (Varianten mit 40W), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Garantie 3 Jahre

### Zubehör:

#### Netzgerät 1050mA-DIM (dimmbar)

Ausgangsstrom 1050mA, zum Anschluss an LED-Einlege-Licht-rahmen Art.Nr. 671400, dimmbar mit Phasenan- und abschnitt-dimmern (Mindestlast beachten)

671 405	40W	166x52x24mm	67,50 €
---------	-----	-------------	---------



DALI

#### DALI-2 / PUSH-Netzgerät

Ausgangsstrom 650mA-1100mA über DIP einstellbar, dimmbar mit **DALI-2-Schnittstelle** oder **Tastereingang** 230V (bei PUSH max. 15 Leuchten), zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom 650-27W/700-29W/750-31W/800-33W/850-35W/900-37W/950-40W/1000-42W/1050-40W/1100mA-41W

692 485	27-42W	131x73x30mm	76,70 €
---------	--------	-------------	---------



DALI


## LED-Anbauleuchte UGR<22

230V ANSCHLUSS 3 Jahre GARANTIE

SIGOR



<b>690 900</b>	36W	3600lm	weiß	4000K	□620mm H28mm	△ 120°	<b>104,90 €</b>
<b>690 905</b>	36W	3600lm	weiß	3000K	□620mm H28mm	△ 120°	<b>104,90 €</b>
<b>690 910</b>	36W	3600lm	weiß	4000K	1200x300mm H28mm	△ 120°	<b>125,90 €</b>
<b>690 915</b>	36W	3600lm	weiß	3000K	1200x300mm H28mm	△ 120°	<b>125,90 €</b>



690 910  
690 915



### Produktinfo:

Aluminium weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L255 B31 H17 (in Rahmen einlegbar - kein separater Hohlraum notwendig), Befestigung per rückseitigem Montagebügel, Garantie 3 Jahre

## LED-Anbauleuchte

230V ANSCHLUSS



<b>679 010</b>	40W	3000lm	weiß	4000K	L1200 B300 H100mm	△ 120°	<b>236,50 €</b>
<b>636 070</b>	40W	3650lm	silber	4000K	L1200 B300 H100mm	△ 120°	<b>236,50 €</b>
<b>673 990</b>	40W	3100lm	silber	3000K	L1200 B300 H100mm	△ 120°	<b>236,50 €</b>

636 070



### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung opal, Montage/Anschluss per anmontierten Baldachinen mit Befestigungsbügeln, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden


## LED-Anbauleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 3 Jahre GARANTIE

SIGOR



<b>690 920</b>	36W	3600lm	weiß	4000K	□620mm H28mm	△ 90°	<b>125,90 €</b>
<b>690 925</b>	36W	3600lm	weiß	3000K	□620mm H28mm	△ 90°	<b>125,90 €</b>
<b>690 930</b>	36W	3600lm	weiß	4000K	1200x300mm H28mm	△ 90°	<b>146,50 €</b>
<b>690 935</b>	36W	3600lm	weiß	3000K	1200x300mm H28mm	△ 90°	<b>146,50 €</b>



690 930  
690 935



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN 12464-1, Aluminium weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L255 B31 H17mm (in Rahmen einlegbar - kein separater Hohlraum notwendig), Befestigung per rückseitigem Montagebügel, Garantie 3 Jahre




## LED-Anbauleuchte

230V  
ANSCHLUSS

	<b>624 290</b>	20W	2194lm	weiß	4000K	L597 B80 H40mm	△ 110°	<b>73,90 €</b>
	<b>624 285</b>	20W	2041lm	weiß	3000K	L597 B80 H40mm	△ 110°	<b>73,90 €</b>
	<b>627 740</b>	25W	2918lm	weiß	4000K	L597 B120 H40mm	△ 110°	<b>134,70 €</b>
	<b>627 730</b>	25W	2577lm	weiß	3000K	L597 B120 H40mm	△ 110°	<b>134,70 €</b>
	<b>624 300</b>	28W	3242lm	weiß	4000K	L897 B80 H40mm	△ 110°	<b>101,80 €</b>
	<b>624 295</b>	28W	3055lm	weiß	3000K	L897 B80 H40mm	△ 110°	<b>101,80 €</b>
	<b>624 315</b>	35W	4139lm	weiß	4000K	L913 B120 H40mm	△ 110°	<b>159,90 €</b>
	<b>678 450</b>	35W	3667lm	weiß	3000K	L913 B120 H40mm	△ 110°	<b>159,90 €</b>
	<b>624 310</b>	35W	3841lm	weiß	4000K	L1197 B80 H40mm	△ 110°	<b>133,40 €</b>
	<b>624 305</b>	35W	3599lm	weiß	3000K	L1197 B80 H40mm	△ 110°	<b>133,40 €</b>
	<b>624 320</b>	48W	5554lm	weiß	4000K	L1213 B120 H40mm	△ 110°	<b>199,80 €</b>
	<b>678 455</b>	48W	5268lm	weiß	3000K	L1213 B120 H40mm	△ 110°	<b>199,80 €</b>
	<b>627 190</b>	35W	3976lm	weiß	4000K	L1500 B80 H40mm	△ 110°	<b>159,90 €</b>
	<b>627 185</b>	35W	3650lm	weiß	3000K	L1500 B80 H40mm	△ 110°	<b>159,90 €</b>
	<b>624 325</b>	48W	5468lm	weiß	4000K	L1500 B120 H40mm	△ 110°	<b>210,50 €</b>
	<b>678 880</b>	48W	5106lm	weiß	3000K	L1500 B120 H40mm	△ 110°	<b>210,50 €</b>
	<b>686 475</b>	20W	2041lm	silber	3000K	L597 B80 H40mm	△ 110°	<b>73,90 €</b>
	<b>686 480</b>	28W	3055lm	silber	3000K	L897 B80 H40mm	△ 110°	<b>101,80 €</b>
	<b>686 485</b>	35W	3599lm	silber	3000K	L1197 B80 H40mm	△ 110°	<b>140,80 €</b>

## Versionen

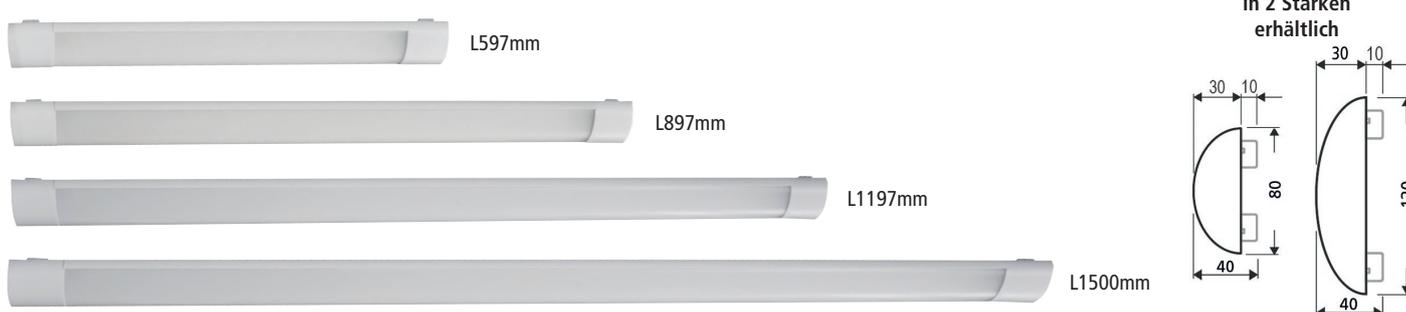

## Produktinfo:

Aluminium, Seitenteile Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Befestigungsmaterial, Festanschluss an Kopfseite

## Anbauleuchte mit LED-Röhren

230V  
ANSCHLUSS

G13

T8  
inklusive



	<b>677 945</b>	2xG13 (L120cm-18W/1800lm)	2x18W	3600lm	weiß	4000K	L1245 B134 H46mm	△ 160°	<b>92,00 €</b>
	inklusive LED-Röhren								
	<b>677 950</b>	2xG13 (L120cm-18W/1800lm)	2x18W	3600lm	silber	4000K	L1245 B134 H46mm	△ 160°	<b>92,00 €</b>
	inklusive LED-Röhren								

## Produktinfo:

inklusive LED-Röhre T8 - 4000K, Metall, Seitenteile Kunststoff, Gitterabdeckung Kunststoff chrom

## LED-Anbauleuchte

230V ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG F KENNZEICHEN 5 Jahre GARANTIE

PERFORMANCE LIGHTING



3% dezente Hintergrundbeleuchtung

UGR <22

<b>691 060</b>	26W	2700lm	weiß	4000K	Ø332mm H53mm	90°	<b>421,50 €</b>
<b>691 065</b>	26W	2620lm	weiß	3000K	Ø332mm H53mm	90°	<b>421,50 €</b>
<b>691 070</b>	50W	5470lm	weiß	4000K	Ø552mm H53mm	90°	<b>634,00 €</b>
<b>691 075</b>	50W	5310lm	weiß	3000K	Ø552mm H53mm	90°	<b>634,00 €</b>

UGR <19

**LED-Anbauleuchte UGR<19**  
geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN12464-1

<b>691 080</b>	44W	5130lm	weiß	4000K	Ø729mm H53mm	90°	<b>958,00 €</b>
<b>691 085</b>	44W	4980lm	weiß	3000K	Ø729mm H53mm	90°	<b>958,00 €</b>

UGR <19

**LED-Anbauleuchte UGR<19**  
geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

<b>691 090</b>	68W	7390lm	weiß	4000K	Ø729mm H53mm	90°	<b>998,00 €</b>
<b>691 095</b>	68W	7170lm	weiß	3000K	Ø729mm H53mm	90°	<b>998,00 €</b>



691 060  
691 065



691 070  
691 075



691 080  
691 085  
691 090  
691 095

### Produktinfo:

Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, mit **dezenter Hintergrundbeleuchtung** (Indirektanteil ca. 3%), Alu-Druckguss, **kratzfeste Oberfläche** weiß pulverbeschichtet, sichtbare Rahmenhöhe nur 14mm, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikrop Prismatisch, Abstrahlwinkel 90°, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), F, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre, DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich

## LED-Anbau-/ Pendelleuchte 2-Way

230V ANSCHLUSS DIMMBAR

orion Leuchten mit Stil

<b>640 930</b>	40W	4400lm	silber	3000K	Ø440 H100mm	120°	<b>390,00 €</b>
<b>640 935</b>	55W	6400lm	silber	3000K	Ø580 H100mm	120°	<b>525,00 €</b>



640 930



640 935



direkte und indirekte Abstrahlung

Abhänge-Set inklusive

### Produktinfo:


Metall silber, Abdeckung Acryl opal, Abstrahlwinkel 120°, zusätzlich mit **rückseitiger Beleuchtung**, als Anbau- oder Pendelleuchte verwendbar, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, inklusive Abhänge-Set 1,5m

## LED-Anbauleuchte 2-Way

230V ANSCHLUSS DIMMBAR

ORION Leuchten mit Stil

<b>632 730</b>	30W	1875lm	silber	3000K	Ø250mm A50mm	△ 120°	<b>210,00 €</b>
<b>634 965</b>	40W	3200lm	silber	3000K	Ø400mm A50mm	△ 120°	<b>295,00 €</b>
<b>634 970</b>	60W	4000lm	silber	3000K	Ø600mm A50mm	△ 120°	<b>390,00 €</b>
<b>632 735</b>	90W	5300lm	silber	3000K	Ø750mm A50mm	△ 120°	<b>738,00 €</b>

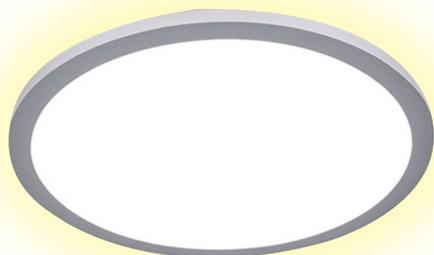


direkte und indirekte Abstrahlung




632 730



634 965



634 970

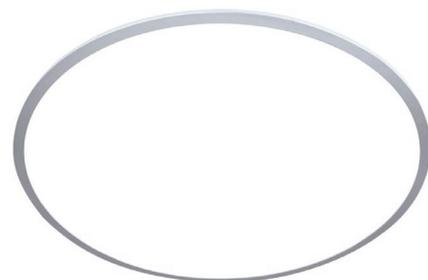

632 735

### Produktinfo:

Metall silber, Abdeckung Acryl opal, Abstrahlwinkel 120°, zusätzlich mit rückseitiger Beleuchtung, dimmbar



## LED-Anbauleuchte DALI/ PUSH


230V ANSCHLUSS DALI 5 Jahre GARANTIE



<b>691 300</b>	33W	1830lm	weiß	3000K	Ø500mm H80mm	110°	498,00 €
<b>691 305</b>	50W	2745lm	weiß	3000K	Ø700mm H80mm	110°	698,00 €
<b>691 310</b>	66W	3660lm	weiß	3000K	Ø900mm H80mm	110°	798,00 €
<b>691 315</b>	83W	4575lm	weiß	3000K	Ø1100mm H80mm	110°	898,00 €
<b>691 320</b>	33W	1830lm	schwarz	3000K	Ø500mm H80mm	110°	498,00 €
<b>691 325</b>	50W	2745lm	schwarz	3000K	Ø700mm H80mm	110°	698,00 €
<b>691 330</b>	66W	3660lm	schwarz	3000K	Ø900mm H80mm	110°	798,00 €
<b>691 335</b>	83W	4575lm	schwarz	3000K	Ø1100mm H80mm	110°	898,00 €
<b>691 340</b>	33W	1830lm	silber	3000K	Ø500mm H80mm	110°	498,00 €
<b>691 345</b>	50W	2745lm	silber	3000K	Ø700mm H80mm	110°	698,00 €
<b>691 350</b>	66W	3660lm	silber	3000K	Ø900mm H80mm	110°	798,00 €
<b>691 355</b>	83W	4575lm	silber	3000K	Ø1100mm H80mm	110°	898,00 €



691 300



691 325



691 350



691 335

### Produktinfo:

Metall / Aluminium, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 110°, geeignet für Wand- und Deckenmontage, mit integriertem DALI-Netzgerät, dimmbar über DALI-Schnittstelle oder Taster, Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre

## LED-Pendelleuchte DALI/ PUSH

230V ANSCHLUSS DALI 5 Jahre GARANTIE



<b>691 360</b>	33W	1830lm	weiß	3000K	Ø500mm H80mm	110°	498,00 €
<b>691 365</b>	50W	2745lm	weiß	3000K	Ø700mm H80mm	110°	698,00 €
<b>691 370</b>	66W	3660lm	weiß	3000K	Ø900mm H80mm	110°	798,00 €
<b>691 375</b>	83W	4575lm	weiß	3000K	Ø1100mm H80mm	110°	898,00 €
<b>691 380</b>	33W	1830lm	schwarz	3000K	Ø500mm H80mm	110°	498,00 €
<b>691 385</b>	50W	2745lm	schwarz	3000K	Ø700mm H80mm	110°	698,00 €
<b>691 390</b>	66W	3660lm	schwarz	3000K	Ø900mm H80mm	110°	798,00 €
<b>691 395</b>	83W	4575lm	schwarz	3000K	Ø1100mm H80mm	110°	898,00 €
<b>691 405</b>	33W	1830lm	silber	3000K	Ø500mm H80mm	110°	498,00 €
<b>691 410</b>	50W	2745lm	silber	3000K	Ø700mm H80mm	110°	698,00 €
<b>691 415</b>	66W	3660lm	silber	3000K	Ø900mm H80mm	110°	798,00 €
<b>691 420</b>	83W	4575lm	silber	3000K	Ø1100mm H80mm	110°	898,00 €

inklusive Seilaufhängung und Baldachin



691 360



691 385



691 415



691 395

### Produktinfo:

Metall / Aluminium, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 110°, inklusive Baldachin Ø190mm H55mm, 3-fach-Seilaufhängung L2,5m (bei Ø500mm und 900mm) bzw. L3m (bei Ø900mm und Ø1100mm) und transparenter Zuleitung, mit integriertem DALI-Netzgerät, dimmbar über DALI-Schnittstelle oder Taster, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre



## LED-Pendelleuchte 2-Way/Side-light UGR<19

230V ANSCHLUSS	PMMA ABDECKUNG	UGR <19	3 Jahre GARANTIE
-------------------	-------------------	------------	---------------------



688 340  
690 990

688 340	50W	5300lm	weiß	4000K	Ø610mm H11mm	△ 90°	211,00 €
690 990	50W	4930lm	weiß	3000K	Ø610mm H11mm	△ 90°	211,00 €
688 335	40W	4000lm	weiß	4000K	L1195 B295 H11mm	△ 90°	177,90 €

direkte und indirekte  
Abstrahlung

inklusive Seilaufhängung  
und Baldachin



688 335

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), LEDs seitlich im Rahmen angeordnet, Diffusorplatte **vergilbungsbeständiges PMMA**, mit **direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung**, Aluminium weiß, Abstrahlwinkel 90°, **inklusive Baldachin Ø190 H37mm**, und **3-fach-Seilabhängung** 1,5m, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre

## LED-Pendelleuchte UGR<22

230V ANSCHLUSS	PMMA ABDECKUNG	UGR <22	F KENNZEICHEN	5 Jahre GARANTIE
-------------------	-------------------	------------	------------------	---------------------

PERFORMANCE  
LIGHTING



690 940	50W	5100lm	weiß	4000K	Ø552mm H14mm	△ 94°	634,00 €
690 945	50W	4950lm	weiß	3000K	Ø552mm H14mm	△ 94°	634,00 €

inklusive Seilaufhängung  
und Baldachin

### Produktinfo:

Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, Alu-Druckguss, kratzfeste Oberfläche weiß pulverbeschichtet, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikrop Prismatisch, Abstrahlwinkel 94°, **inklusive Baldachin Ø233 H41mm**, **3-fach-Seilabhängung** L1,5m und transparenter Zuleitung, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), F, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre, andere Durchmesser und DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich



691 365  
siehe linke Seite

## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<19


230V ANSCHLUSS UGR <19 3 Jahre GARANTIE

nobile

693 400 38W 3900lm weiß 4000K L1195 B195 H20mm  120° 275,00 €



inklusive Y-Seilaufhängung und Baldachin

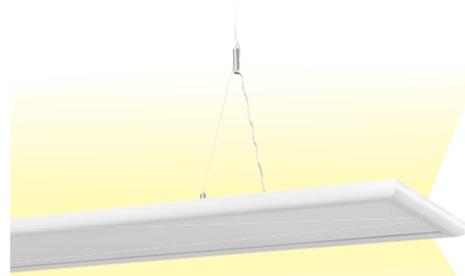

direkte und indirekte Abstrahlung

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN12464-1, mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung, Abstrahlwinkel 120°, Gehäuse Aluminium, sichtbare Rahmenhöhe nur 20mm, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA mikroprismatisch, inklusive Baldachin L250 B90 H45mm, Y-Seilabhängung 2,0m und transparenter Zuleitung, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 3 Jahre

## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<16


230V ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG UGR <16 3 Jahre GARANTIE

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

693 080 40W 4400lm weiß 4000K L1195 B295 H16mm  85° 326,50 €  
693 085 55W 6000lm weiß 4000K L1495 B295 H20mm  85° 355,00 €



inklusive Y-Seilaufhängung und Baldachin

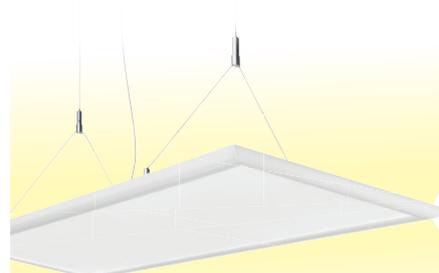

direkte und indirekte Abstrahlung

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16) nach EN12464-1, mit direkter (65%) und indirekter (35%) Abstrahlung, Metall weiß, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 85°, inklusive Baldachin L570 B80 H50mm, Y-Seilabhängung 1,4m und transparenter Zuleitung, ENEC, Garantie 3 Jahre

## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<19


230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

LEDVANCE

667 705 36W 4000lm weiß 4000K L1200 B300 H16mm  110°/130° 409,00 €



inklusive Y-Seilaufhängung und Baldachin

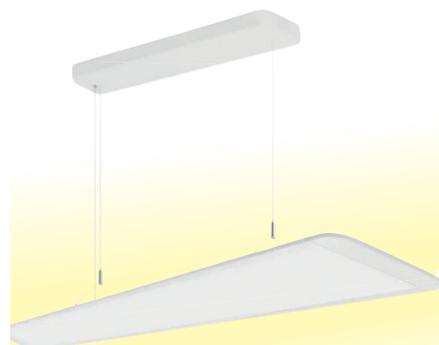

direkte und indirekte Abstrahlung

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), mit direkter (70% - 110°) und indirekter (30% - 130°) Abstrahlung, Aluminium weiß, Abdeckung opal matt, inklusive Baldachin L620 B102 H45mm und Y-Seilabhängung 1,5m, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L90 B10), mit Anschlussleitung, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Garantie 5 Jahre

## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<16

230V ANSCHLUSS	PMMA ABDECKUNG	UGR <16	5 Jahre GARANTIE	
-------------------	-------------------	------------	---------------------	--

**REGIOLUX**



<b>691 000</b>	29W	4084lm	silbergrau	4000K	L1240 B198 H37mm	65°	418,00 €
<b>691 005</b>	46W	6669lm	silbergrau	4000K	L1540 B198 H37mm	65°	499,80 €



direkte und indirekte Abstrahlung

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16) nach EN 12464-1, mit direkter (50%) und indirekter (50%) Abstrahlung, Gehäuse pulverbeschichtetes Stahlblech silbergrau, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA, mikroprismatisch, sichtbare Rahmenhöhe nur 26mm, Abstrahlwinkel 65°, Anschluss über integrierte Anschlussleitung L1,9m, für Montage wird jeweils ein Baldachin (inkl. Seilabhängung 1,9m) Art.Nr. 691035 benötigt (optional), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), BEG-förderfähig, made in Germany, Garantie 5 Jahre, DALI-2-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich

### Zubehör:

#### Baldachin mit Seilabhängung

passend zu LED-Pendelleuchten 691000, 691005, 691010, 691015, 691020 und 691025

<b>691 035</b>	silbergrau	L160 B44 H39mm	<b>61,80 €</b>
----------------	------------	----------------	----------------



## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<18

230V ANSCHLUSS	UGR <18	5 Jahre GARANTIE	
-------------------	------------	---------------------	--

**REGIOLUX**



<b>691 010</b>	43W	5514lm	weiß	4000K	L1240 B198 H37mm	65°	498,00 €
<b>691 015</b>	50W	6769lm	weiß	4000K	L1540 B198 H37mm	65°	567,50 €
<b>691 020</b>	43W	5514lm	silbergrau	4000K	L1240 B198 H37mm	65°	513,00 €
<b>691 025</b>	50W	6769lm	silbergrau	4000K	L1540 B198 H37mm	65°	578,00 €



direkte und indirekte Abstrahlung

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<18) nach EN 12464-1, mit direkter (62%) und indirekter (38%) Abstrahlung, Gehäuse pulverbeschichtetes Stahlblech, mit reflektionsverstärktem Aluminium-Parabolrastrer, sichtbare Bauhöhe nur 26mm, Abstrahlwinkel 65°, Anschluss über integrierte Anschlussleitung L1,9m, für Montage wird jeweils ein Baldachin (inkl. Seilabhängung 1,9m) Art.Nr. 691030 oder 691035 benötigt (optional), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), BEG-förderfähig, made in Germany, Garantie 5 Jahre, DALI-2-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich

### Zubehör:

#### Baldachin mit Seilabhängung

passend zu LED-Pendelleuchten 691000, 691005, 691010, 691015, 691020 und 691025

<b>691 030</b>	weiß	L160 B44 H39mm	<b>47,30 €</b>
<b>691 035</b>	silbergrau	L160 B44 H39mm	<b>61,80 €</b>




## LED-Pendelleuchte 2-Way/ Side-light

230V ANSCHLUSS | PMMA ABDECKUNG | 3 Jahre GARANTIE



<b>678 525</b>	40W	4000lm	weiß	4000K	L1195 B295 H14mm	110°	<b>156,50 €</b>
<b>678 530</b>	40W	3720lm	weiß	3000K	L1195 B295 H14mm	110°	<b>156,50 €</b>

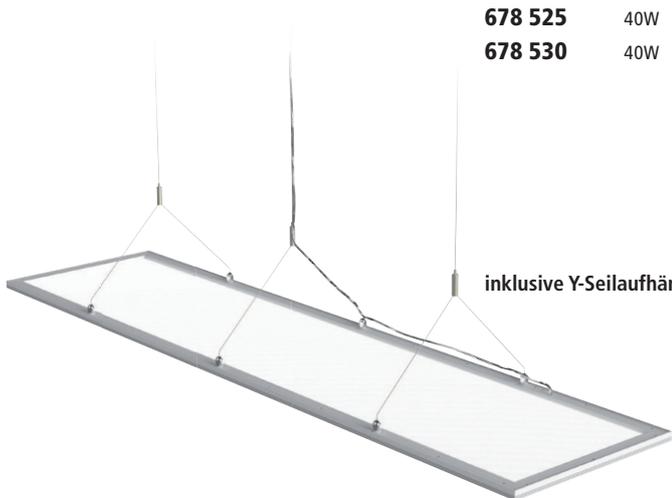

inklusive Y-Seilaufhängung und Baldachin



direkte und indirekte Abstrahlung

### Produktinfo:

Aluminium weiß, LEDs seitlich im Rahmen angeordnet, Diffusorplatte **vergilbungsbeständiges PMMA opal matt**, mit **direkter (70%) und indirekter (30%)** Abstrahlung, Abstrahlwinkel 110°, **inklusive** Baldachin L240 B70 H40mm, **Y-Seilabhangung** 1,5m und Anschlussleitung, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, Garantie 3 Jahre

## LED-Pendelleuchte 2-Way CCT/Power-Select UGR<19


230V ANSCHLUSS | POWER-DIP | CCT | 3000K | 4000K | 5700K | UGR <19



<b>693 405</b>	max. 28W	max. 2800lm	weiß	CCT	L1200 B150 H34mm	85°	<b>185,50 €</b>
<b>693 410</b>	max. 60W	max. 4000lm	weiß	CCT	L1500 B150 H34mm	85°	<b>231,00 €</b>
<b>693 415</b>	max. 28W	max. 2800lm	schwarz	CCT	L1200 B150 H34mm	85°	<b>185,50 €</b>
<b>693 420</b>	max. 60W	max. 4000lm	schwarz	CCT	L1500 B150 H34mm	85°	<b>231,00 €</b>



inklusive Y-Seilaufhängung und Baldachin

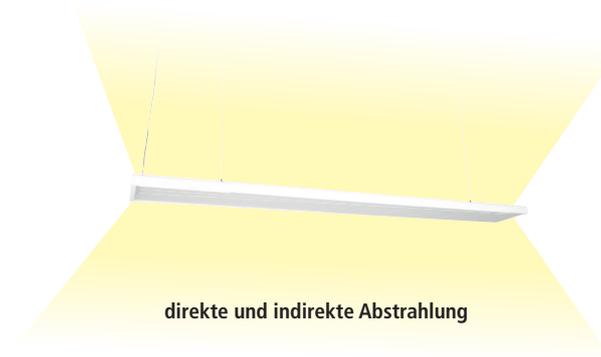

direkte und indirekte Abstrahlung

### Produktinfo:

Lichtfarbe 3000K, 4000K, 5700K über Auswahlschalter an der Leuchte sowie **2 Leistungsstufen (100/75%)** über DIP-Schalter am Netzgerät **einstellbar**, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)**, Aluminium, Abdeckung mikroprismatisch, mit **direkter (80%) und indirekter (20%)** Abstrahlung, Abstrahlwinkel 85°, **inklusive** Baldachin L240 B70 H40mm, **Y-Seilabhangung** 1,5m und Anschlussleitung, Betriebstemperatur -10°C bis +30°C, Betriebsspannung 24V-DC

2000 K

3000 K

4000 K

5000 K

6000 K

## LED-Pendelleuchte 2-Way/ Side-light UGR<19

230V ANSCHLUSS DIMMBAR UGR <19

DEKOLIGHT

671 280	51W	6000lm	weiß	4000K	L1195 B295 H11mm	155°	315,00 €
671 285	51W	6000lm	silber	4000K	L1195 B295 H11mm	155°	315,00 €
671 290	51W	6000lm	schwarz	4000K	L1195 B295 H11mm	155°	315,00 €

inklusive Y-Seilaufhängung und Baldachin

im ausgeschalteten Zustand fast transparent  
direkte und indirekte Abstrahlung



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, LEDs seitlich im Rahmen angeordnet, Abdeckung transparent (im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig), mit direkter (50%) und indirekter (50%) Abstrahlung, Abstrahlwinkel 155°, inklusive Baldachin L580 B80 H40mm und Y-Seilabhängung 2,9m, dimmbar L1195 B295 H11mm

## LED-Event-Pendelleuchte 2-Way RGB+4000K


24V ANSCHLUSS UGR <19 RGB W 4000K

DEKOLIGHT


671 500	63W	max. 4265lm	weiß	RGB+4000K	L1195 B295 H14mm	150°	207,00 €
671 510	63W	max. 4265lm	schwarz	RGB+4000K	L1195 B295 H14mm	150°	207,00 €

im ausgeschalteten Zustand fast transparent  
direkte und indirekte Abstrahlung

671 500

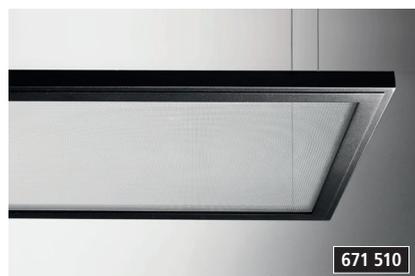

671 510

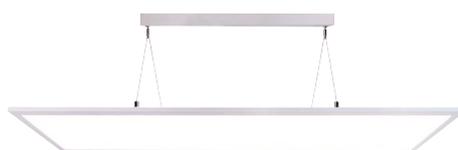

Zubehör und Steuergeräte erforderlich,  
siehe Seite 102

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, LEDs seitlich im Rahmen angeordnet, Leuchtfläche transparent (im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig), mit direkter (50%) und indirekter (50%) Abstrahlung, Abstrahlwinkel 150°, für Montage wird jeweils ein Baldachin (inklusive Seilabhängung 2,9m) Art.Nr. 671345 bzw. 671350 (jeweils optional) benötigt, zum Betrieb wird Netzgerät Art.Nr. 671340 (24V-DC/75W) empfohlen, steuerbar z.B. über RGB+W-Controller Art.Nr. 671365 und RGB+W-Fernbedienung Art.Nr. 671370 (jeweils optional), Betriebsspannung 24V-DC L1195 B295 H14mm




## LED-Einlege-/ Pendelleuchte RGB+4000K

24V ANSCHLUSS UGR <19 RGB W 4000K

DEKOLIGHT

auch als Pendelleuchte verwendbar

<b>671 325</b>	67W	max.3540lm	weiß	RGB+4000K	L1195 B295 H14mm	120°	198,00 €
<b>671 330</b>	67W	max.3540lm	schwarz	RGB+4000K	L1195 B295 H14mm	120°	198,00 €

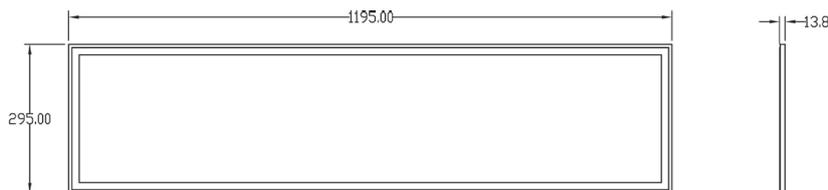

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 120°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675175 oder 675375, Hohlraummontage mit Einbaurahmen Art.Nr. 675595 möglich, mit Baldachin (inkl. Seilabhängung 2,9m) Art.Nr. 671345 bzw. 671350 (jeweils optional) auch als Pendelleuchte verwendbar, zum Betrieb wird Netzgerät Art.Nr. 671340 (24V-DC/75W) empfohlen, steuerbar z.B. über RGB+W-Controller Art.Nr. 671365 und RGB+W-Fernbedienung Art.Nr. 671370 (jeweils optional), Betriebsspannung 24V-DC L1195 B295 H14mm

### Zubehör:

passend zu LED-Event-Pendelleuchte Art.Nr. 671500 und 671510 bzw. LED-Einlege-/Pendelleuchte RGB+4000K Art.Nr. 671325 und 671330

### Baldachin mit Seilabhängung

DEKOLIGHT

<b>671 345</b>	weiß	580x80x45mm	38,70 €
<b>671 350</b>	schwarz	580x80x45mm	38,70 €



### Produktinfo:

zur Verwendung als Pendelleuchte, Metall, pulverbeschichtet, Baldachin geeignet zur Aufnahme eines Netzgerätes Art.Nr. 671360 und Controller Art.Nr. 671365, inkl. Y-Seilabhängung L3000mm, höhenverstellbar

### Netzgerät (nicht dimmbar)

DEKOLIGHT

<b>671 340</b>	75W	L184 B61 H32mm	74,70 €
----------------	-----	----------------	---------



### Produktinfo:

passend zu LED-Event-Pendelleuchte Art.Nr. 671500 und 671510 bzw. LED-Einlege-/Pendelleuchte RGB+4000K Art.Nr. 671325 und 671330

### RGB+W-Funk-Empfänger

DEKOLIGHT

<b>671 365</b>	12/24/48V-DC/5A	L115 B57 H25mm	87,30 €
----------------	-----------------	----------------	---------



### Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24/48V-DC Bedienung durch Funk-Fernbedienung Art.Nr. 671370, mit Memory- und Master/Slave-Funktion, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x45W, 24V-DC 4x90W und 48V-DC 4x180W

### RGB+W-Funk-Fernbedienung

DEKOLIGHT

<b>671 370</b>	schwarz	L110 B50 H20mm	29,70 €
----------------	---------	----------------	---------



### Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, zur Bedienung des RGB+W-Empfängers Art.Nr. 671365, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 12 voreingestellten Farbwechsel-Programmen



## LED-Leuchte 3-Step-Dim



### LED-Deckenleuchte 3-Step-Dim

**638 305** 27W 3400lm Pinienholz/nickel antik 3000K L1000 B200 A167mm **231,80 €**



3-stufiges Dimmen:

100% - 50% - 25%



### LED-Pendelleuchte 3-Step-Dim

**638 310** 27W 3000lm Pinienholz/nickel antik 3000K B1000x200 L1500mm **231,80 €**



3-stufiges Dimmen:

100% - 50% - 25%



### LED-Wandleuchte 3-Step-Dim 2-Way

**638 340** 4,3W 430lm Pinienholz/nickel antik 3000K □110mm A110mm **69,40 €**

**638 345** 13,5W 1500lm Pinienholz/nickel antik 3000K B370 H110 A110mm **107,40 €**



3-stufiges Dimmen:

100% - 50% - 25%



## Produktinfo:

Metall nickel antik, Pinienholz, Glas Acryl opal, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten, Schutzklasse II

## LED-Leuchte CCT

230V  
ANSCHLUSS

DIMMBAR

CCT

2700K – 5000K

5 Jahre  
GARANTIE

*Paul Neuhaus*

### LED-Deckenleuchte CCT

639 515

43W

max. 5150lm

Eiche rustikal/anthrazit

CCT

□534mm A62mm

281,20 €



getrennt schaltbar  
mit Nachtlicht- und  
Memoryfunktion



### Produktinfo:

Deckenplatte MDF furniert Eiche rustikal, Lichtrahmen anthrazit, **mit Funk-Fernbedienung** zum Ein-/Ausschalten, zur **individuellen Auswahl der Lichtfarbe** zwischen 2700K und 5000K, zum **Dimmen** der Leuchte und zum Zuschalten einer **Nachtlichtfunktion**, mit **Memoryfunktion**, **Fläche und Rahmen zusammen oder getrennt schaltbar** 24W - 2800lm / 19W - 2350lm, Garantie 5 Jahre

### LED-Deckenleuchte CCT

639 520

30W

max. 3600lm

Eiche rustikal/anthrazit

CCT

B1070x188 A60mm

374,60 €



getrennt schaltbar  
mit Nachtlicht- und  
Memoryfunktion



### Produktinfo:

Deckenplatte MDF furniert Eiche rustikal, Lichtrahmen anthrazit, **mit Funk-Fernbedienung** zum Ein-/Ausschalten, zur **individuellen Auswahl der Lichtfarbe** zwischen 2700K und 5000K, zum **Dimmen** der Leuchte und zum Zuschalten einer **Nachtlichtfunktion**, mit **Memoryfunktion**, **Fläche und Rahmen zusammen oder getrennt schaltbar** 17W - 2000lm / 13W - 1600lm, Garantie 5 Jahre

### LED-Pendelleuchte CCT

639 510

38W

max. 3800lm


Eiche rustikal/anthrazit

CCT

B1210x60 L1200mm

345,00 €

mit Nachtlicht- und  
Memoryfunktion

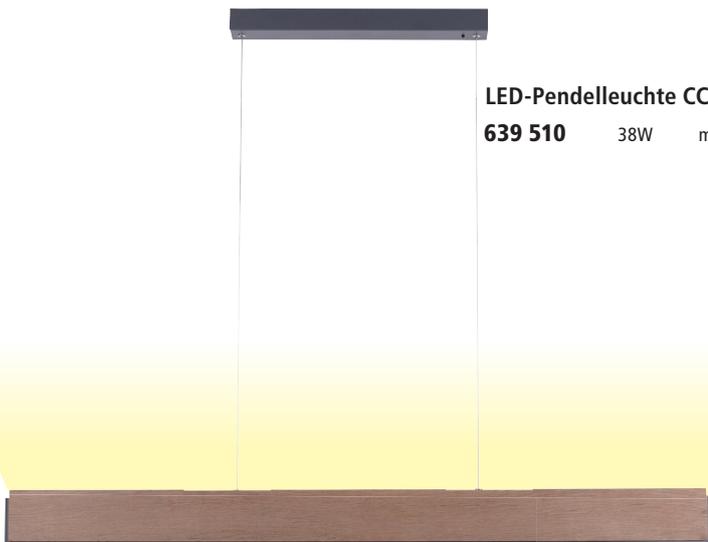

direkte und indirekte Abstrahlung



### Produktinfo:

Deckenplatte MDF furniert Eiche rustikal, Lichtrahmen anthrazit, **mit direktem und indirektem Lichtaustritt**, Baldachin Metall anthrazit, **mit IR-Fernbedienung** zum Ein-/Ausschalten, zur **individuellen Auswahl der Lichtfarbe** zwischen 2700K und 5000K, zum **Dimmen** der Leuchte und zum Zuschalten einer **Nachtlichtfunktion**, mit **Memoryfunktion**, Garantie 5 Jahre

## LED-Deckenleuchte 3-Step-Dim

230V ANSCHLUSS DIMMBAR 5 Jahre GARANTIE



3-stufiges Dimmen:  
100% - 50% - 25%

638 260 37W 4400lm Kiefer/schwarz 3000K Ø500mm A70mm 266,80 €



### Produktinfo:

Monterey-Kiefer, FSC-zertifiziert, Metall schwarz, Dekor Holz naturbelassen, Glas Acryl opal matt, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%- 50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten

## LED-Pendelleuchte 2-Way CCT

230V ANSCHLUSS DIMMBAR 5 Jahre GARANTIE CCT 2700K – 6000K




638 375 42W 5000lm Kiefer/schwarz CCT B1100mm L1500mm 217,20 €



mit Touchdimmer

direkter und indirekter Lichtaustritt

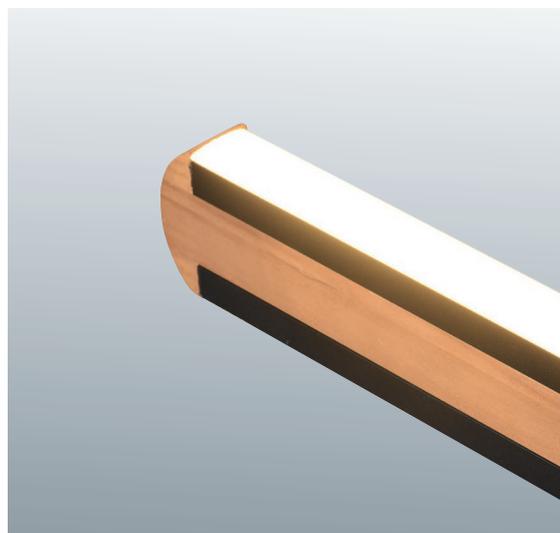

### Produktinfo:

Monterey-Kiefer, FSC-zertifiziert, Metall schwarz, Dekor Holz naturbelassen, Glas Acryl opal matt, mit direktem und indirektem Lichtaustritt, Touchdimmer zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweiß 2700K und hellweiß 6000K und zum stufenlosen Dimmen, mit Memoryfunktion



## LED-Holz-Pendelleuchte



**678 595** 43W 4320lm Eiche/silber 3000K □1100x50 L2000mm **485,00 €**



mit Tastdimmer

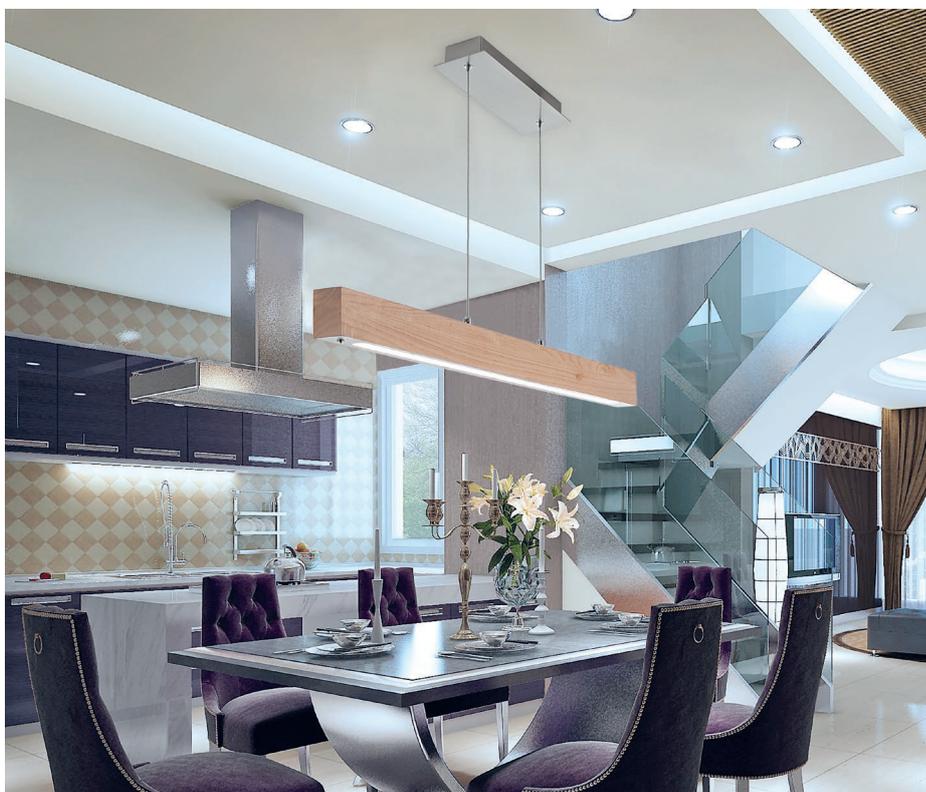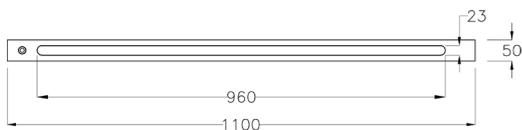

### Produktinfo:

Holz Eiche massiv FSC-zertifiziert, Baldachin Metall silber, mit Tastdimmer mit Speicherung des zuletzt eingestellten Wertes

## LED-Zug-Pendelleuchte



**LED-Zug-Pendelleuchte**  
**660 045** 31,5W 2940lm Eiche 3000K B840x390mm **778,00 €**



mit Funkfernbedienung

### Produktinfo:


komplett Eichenholz geölt, FSC-zertifiziert, mit Funk-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten und zum Dimmen der Leuchte, mit Kabellift, höhenverstellbar von 150-1500mm, Garantie 5 Jahre

## LED-Zug-Pendelleuchte 2-Way CCT


230V ANSCHLUSS DIMMBAR CCT 2700K – 5000K



<b>638 290</b>	45W	5300lm	nickel	CCT	B1505mm	473,90 €
<b>638 295</b>	45W	5300lm	schwarz	CCT	B1505mm	473,90 €
<b>638 360</b>	45W	5300lm	schwarz/messing	CCT	B1505mm	445,90 €

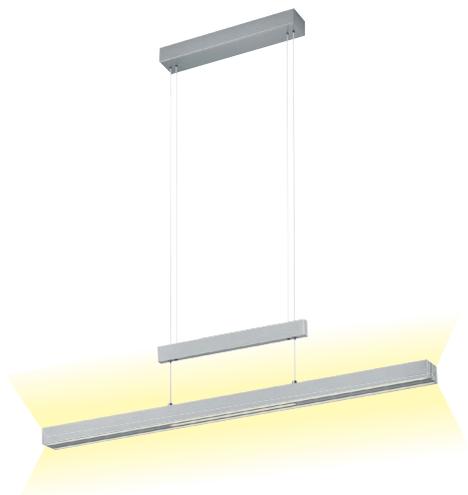

direkte und indirekte  
Abstrahlung

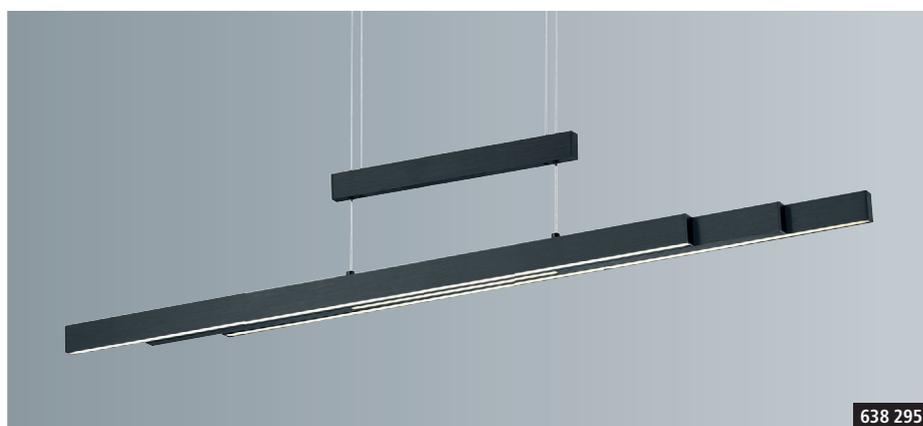

### Produktinfo:

Metall, mit direktem und indirektem Lichtaustritt, ausziehbar von 960-1505mm, mit Touchschalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweiß 2700K und hellweiß 5000K, mit 3-Stufen Touchdimmer, höhenverstellbar von 950-1500mm

# LED-System-Pendelleuchte / -Lichtband

230V ANSCHLUSS 3P schaltbar 5 Jahre GARANTIE



## Segment gerade

<b>691 550</b>	32W	3241lm	weiß	4000K	L1414mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 555</b>	32W	3127lm	weiß	3000K	L1414mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 560</b>	32W	3241lm	schwarz	4000K	L1414mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 565</b>	32W	3127lm	schwarz	3000K	L1414mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>

## Segment Kurve 60°

<b>691 570</b>	32W	3241lm	weiß	4000K	L1430mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 575</b>	32W	3127lm	weiß	3000K	L1430mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 580</b>	32W	3241lm	schwarz	4000K	L1430mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 585</b>	32W	3127lm	schwarz	3000K	L1430mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>

## Segment Kurve 90°

<b>691 590</b>	32W	3241lm	weiß	4000K	L1379mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 595</b>	32W	3127lm	weiß	3000K	L1379mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 600</b>	32W	3241lm	schwarz	4000K	L1379mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>
<b>691 605</b>	32W	3127lm	schwarz	3000K	L1379mm H80mm	△ 110°	<b>458,00 €</b>

Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

\* Die Abbildungen zeigen Anwendungen mit je 2 Segmenten.

691 550

691 555



Segment gerade  
L1414mm H80mm

691 560

691 565



691 570

691 575



Segment Kurve 60°  
L1430mm H80mm

691 580

691 585



691 590

691 595



Segment Kurve 90°  
L1379mm H80mm

691 600

691 605



inklusive 2 Seilabhängungen 3,0m

## Produktinfo:


Metall / Aluminium, Abdeckung opal matt, zur Verwendung als **Einzeleuchte** oder als **Lichtband**, jedes Segment **3-phasig schaltbar**, Abstrahlwinkel 110°, **inklusive 2 Seilabhängungen** L3m pro Segment, **zum Abschluss** der Leuchte oder Lichtband **wird 1x Enddeckel-Set** (optional) **benötigt**, Einspeise-Zuleitung 5-polig, L3m optional erhältlich, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Garantie 5 Jahre

## Zubehör:

passend für Eglo LED-System-Pendelleuchte /-Lichtband

**Enddeckel-Set**  
mit 2 Enddeckeln

<b>691 610</b>	weiß	<b>33,50 €</b>
<b>691 615</b>	schwarz	<b>33,50 €</b>



**Zuleitung 5-polig**  
mit Anschlussdose

<b>691 620</b>	weiß	L3000mm	<b>47,20 €</b>
<b>691 625</b>	schwarz	L3000mm	<b>47,20 €</b>




## LED-Pendelleuchte 2-Way

230V ANSCHLUSS 1-10V

BÖHMER

670 685 40W 3200lm aluminium 3000K L1500 B20 H80mm  $\Delta$  120° 298,00 €

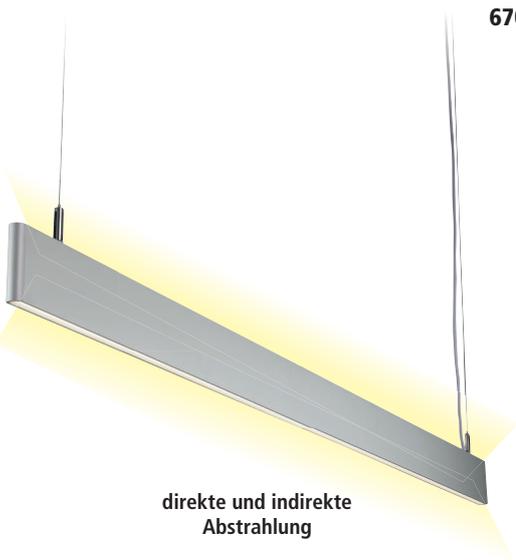

direkte und indirekte Abstrahlung



### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung Acryl opal matt, mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar 1-10V, inklusive Seilabhangung 1,5m

## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<16

230V ANSCHLUSS 1-10V UGR <16

BÖHMER

670 690 40W 3200lm aluminium 3000K L1500 B40 H55mm  $\Delta$  120° 407,00 €



direkte und indirekte Abstrahlung



### Produktinfo:

geeignet fur Bildschirmarbeitsplatze (UGR<16), Aluminium, mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar 1-10V, inklusive Seilabhangung 1,5m


## LED-Pendelleuchte 2-Way UGR<16 -DALI/PUSH

230V ANSCHLUSS UGR <16 DALI 5 Jahre GARANTIE



direkte und indirekte  
Abstrahlung

<b>691 630</b>	52W	4426lm	weiß	4000K	L1070 B38 H66mm	40°/120°	<b>458,00 €</b>
<b>691 635</b>	52W	4381lm	weiß	3000K	L1070 B38 H66mm	40°/120°	<b>458,00 €</b>
<b>691 640</b>	71W	6046lm	weiß	4000K	L1590 B38 H66mm	40°/120°	<b>558,00 €</b>
<b>691 645</b>	71W	5985lm	weiß	3000K	L1590 B38 H66mm	40°/120°	<b>558,00 €</b>
<b>691 650</b>	52W	4426lm	schwarz	4000K	L1070 B38 H66mm	40°/120°	<b>458,00 €</b>
<b>691 655</b>	52W	4381lm	schwarz	3000K	L1070 B38 H66mm	40°/120°	<b>458,00 €</b>
<b>691 660</b>	72W	6046lm	schwarz	4000K	L1590 B38 H66mm	40°/120°	<b>558,00 €</b>
<b>691 665</b>	72W	5985lm	schwarz	3000K	L1590 B38 H66mm	40°/120°	<b>558,00 €</b>
<b>691 670</b>	52W	4426lm	silber	4000K	L1070 B38 H66mm	40°/120°	<b>458,00 €</b>
<b>691 675</b>	52W	4381lm	silber	3000K	L1070 B38 H66mm	40°/120°	<b>458,00 €</b>
<b>691 680</b>	71W	6046lm	silber	4000K	L1590 B38 H66mm	40°/120°	<b>558,00 €</b>
<b>691 685</b>	71W	5985lm	silber	3000K	L1590 B38 H66mm	40°/120°	<b>558,00 €</b>

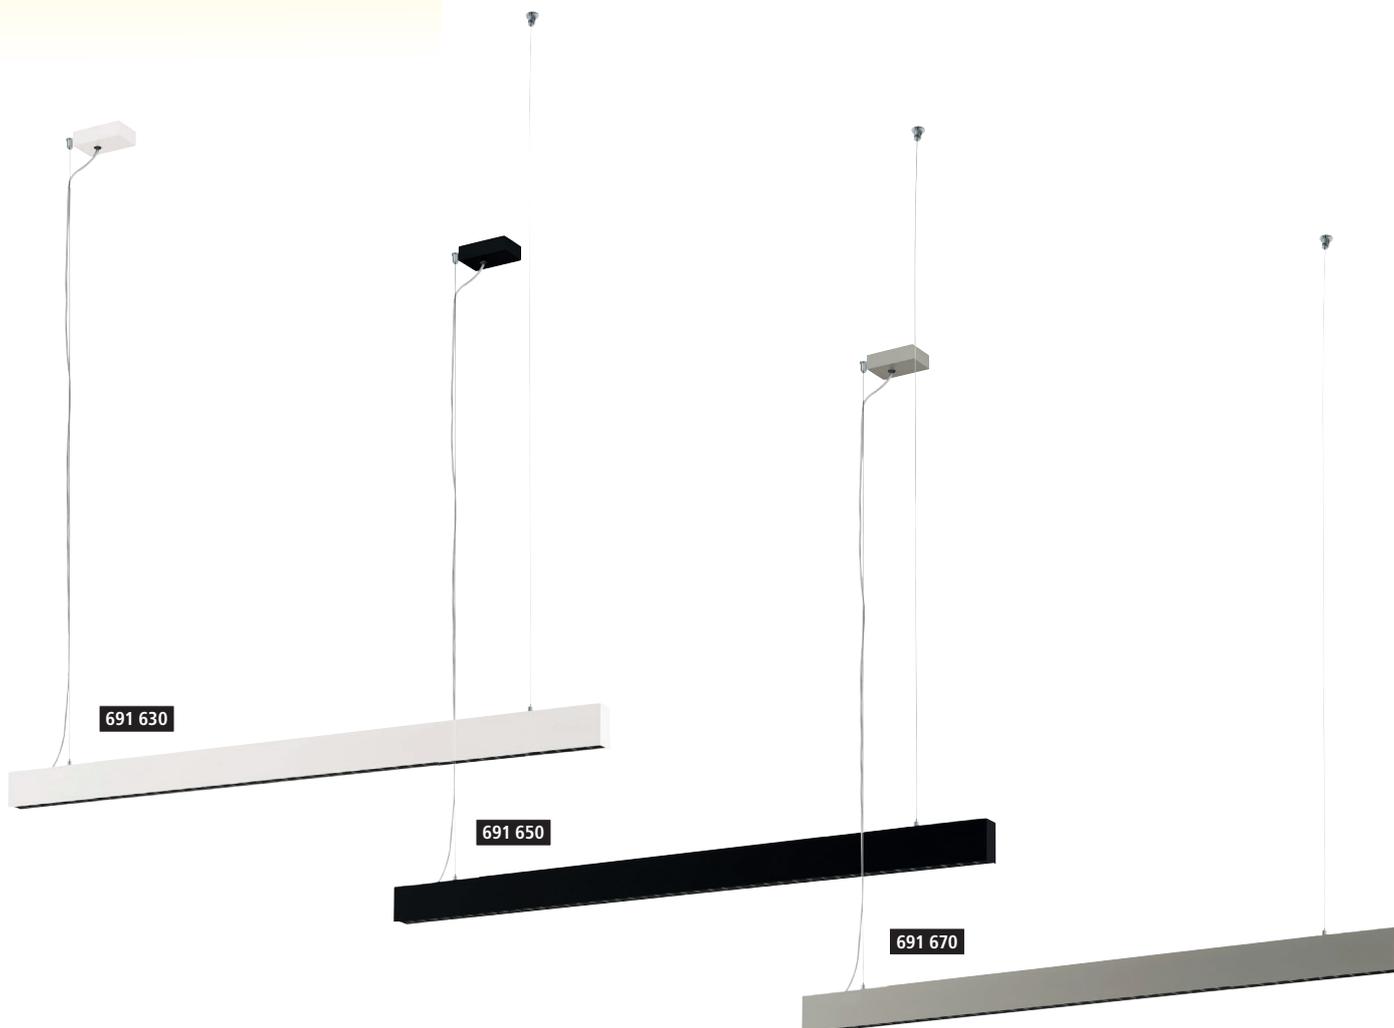

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16), Aluminium, mit direkter (70% - 40°) und indirekter (30% - 120°) Abstrahlung, mit integriertem DALI-Netzgerät, dimmbar über DALI-Schnittstelle oder Taster, inklusive Anschlussdose L110 B66 H37mm, Seilabhängung L2,0m und transparenter Zuleitung, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre

## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband

230V  
ANSCHLUSS

ORION  
Leuchten mit Stil

<b>632 515</b>	30W	2600lm	silber	4000K	L1130 B60 H80mm	<b>225,50 €</b>
<b>633 395</b>	30W	2600lm	silber	3000K	L1130 B60 H80mm	<b>225,50 €</b>




Als Anbau-/Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

Aluminium silber, Glas Acryl satiniert, als Anbau- oder Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, inklusive Verbinder und Abhangeset 1,5m

### Mazeichnung:

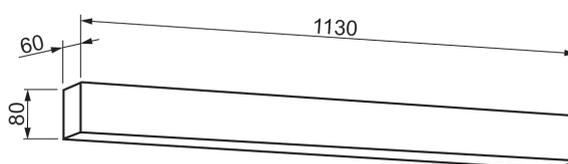

## LED-Anbau- und Pendelleuchte/ -Lichtband UGR<16

230V  
ANSCHLUSS

UGR  
<16

5 Jahre  
GARANTIE

LEDVANCE

<b>691 120</b>	34W	4200lm	wei	4000K	L1199 B120 H40mm	70°	<b>259,50 €</b>
<b>691 125</b>	48W	5700lm	wei	4000K	L1488 B120 H40mm	70°	<b>345,00 €</b>



Als Anbau-, Pendelleuchte  
oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

geeignet fur Bildschirmarbeitsplatze (UGR<16), Aluminium wei, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 70°, bei Verwendung von Durchverdrahtungs-Satz Art.Nr. 691125 (passend zu Art.Nr. 691100) bzw. Art.Nr. 691130 (passend zu Art.Nr. 691105) auch geeignet fur Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehor (optional) auch als Pendelleuchte und /oder Lichtband verwendbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre

### Zubehor:

#### Y-Seilabhangung-Set

mit 1x transparente Anschlussleitung L1,5m, 2x Y-Seilaufhangung L1,5m, Seilstopper und Befestigungsmaterial

**691 130** Lange je 1500mm **78,60 €**



#### Y-Seilabhangung

mit 1x Y-Seilabhangung L1,5m, Seilstopper und Befestigungsmaterial, zur Erweiterung bei Verwendung als Lichtband, je weitere Leuchte wird je eine zusatztliche Abhangung benotigt

**691 135** Lange 1500mm **22,40 €**



#### Durchverdrahtungs-Satz

3x1,5mm², zur Durchverdrahtung bei Erstellung eines Lichtbandes, je zusatztliche Leuchte wird je ein Durchverdrahtungs-Satz benotigt

**691 145** **39,20 €**

**691 150** **42,50 €**



#### Leuchtenverbinder

**691 140**

wei  
**22,40 €**



## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE




<b>683 670</b>	36W	3825lm	weiß	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>337,50 €</b>
<b>683 690</b>	36W	3825lm	silber	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>364,90 €</b>



### Produktinfo:


geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, Abstrahlwinkel 60°, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre  
L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Anbau-, Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:

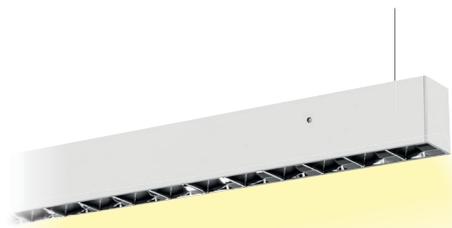

## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE



mit direkter (70%-60°) und indirekter (30%-120°) Abstrahlung, inklusive Seilabhängung 2m


<b>683 675</b>	50W	3605lm 1545lm	weiß	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>390,00 €</b>
<b>683 695</b>	50W	3605lm 1545lm	silber	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>432,00 €</b>



### Produktinfo:


geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, Abstrahlwinkel 60°, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre  
L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:

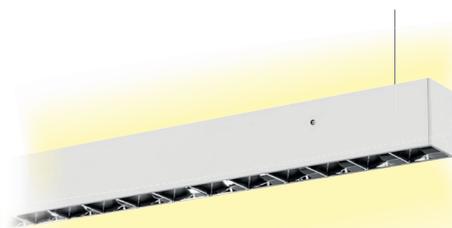

## Zubehör:

passend zu dem LED-Anbau-/Pendelleuchten/-Lichtband-System Art.Nr. 682370, 683765, 682400, 683770, 683670, 683690, 683675 und 683695

**Leuchtenverbinder**  
mit Befestigungsschrauben

**682 750**

stahl  
L60 B52 H30mm  
**18,80 €**



**Wandbefestigung-Set**  
mit 2x Wandbefestigungsbügel und Befestigungsschrauben

**683 095**

stahl  
L53 B20 H20mm  
**10,30 €**



**Decken-Baldachin**

**683 125**

weiß  
Ø100mm H42mm  
**25,60 €**



**690 290**

silber  
Ø100mm H42mm  
**25,60 €**

**Seilabhängung**

mit 1x transparente Anschlussleitung  
Länge 2250mm, 2x Drahtseil Länge je  
2000mm 2x Seilstopper und Befestigungs-  
material



**683 170**


Länge 2000mm  
**38,10 €**

## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband CCT

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 5700K 5 Jahre GARANTIE




<b>682 370</b>	36W	4000lm	weiß	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>302,50 €</b>
<b>683 765</b>	36W	4000lm	silber	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>325,00 €</b>

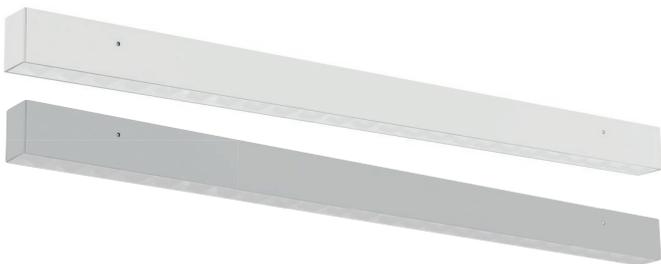

### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5700K über Auswahlschalter **einstellbar**, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als **Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Anbau-, Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:



## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way CCT

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 5700K 5 Jahre GARANTIE



mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung, inklusive Seilabhängung 2m


<b>682 400</b>	50W	5250lm	weiß	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>364,90 €</b>
<b>683 770</b>	50W	5250lm	silber	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>392,00 €</b>



### Produktinfo:


Aluminium, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5700K über Auswahlschalter **einstellbar**, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als **Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:

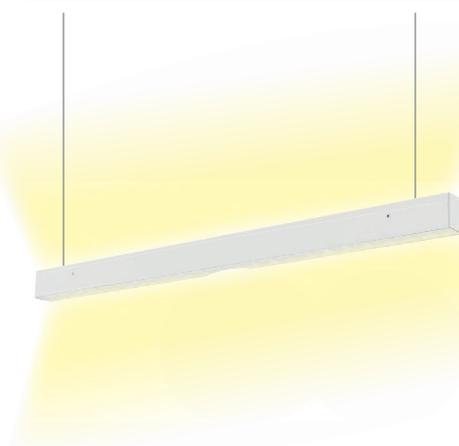


## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband CCT

230V ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG CCT 3000K 4000K 6000K 3 Jahre GARANTIE



**683 920** 32W 2880lm aluminium CCT L1131 B50 H75mm  $\triangle 90^\circ$  129,90 €

Als Anbau-, Pendelleuchte  
oder Lichtband verwendbar.

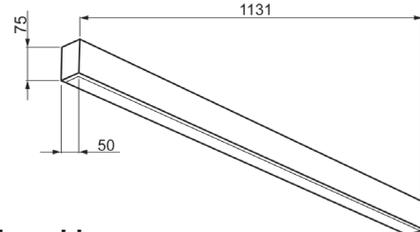

### Produktinfo:

Aluminium eloxiert, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 90°, **Lichtfarbe** 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch **als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art. Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Garantie 3 Jahre

### Leergehäuse:


zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 683920 und 683925



**690 550**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
50,70 €

### Abstrahlung:

inklusive Seilabhängung 1,5m

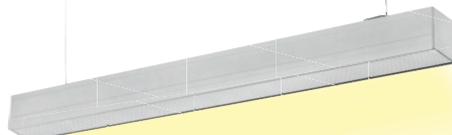

## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way CCT

230V ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG CCT 3000K 4000K 6000K 3 Jahre GARANTIE



mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung  
**683 925** 48W 4460lm aluminium CCT L1131 B50 H75mm  $\triangle 90^\circ$  149,00 €

Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Produktinfo:

Aluminium eloxiert, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 90°, **Lichtfarbe** 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch **als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art. Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Garantie 3 Jahre

### Leergehäuse:


zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 683920 und 683925



**690 550**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
50,70 €

### Abstrahlung:

inklusive Seilabhängung 1,5m

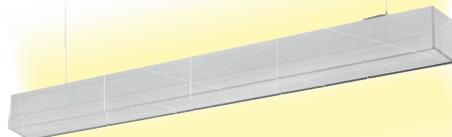

### Zubehör:

passend für LED-Raster-Leuchten Art.Nr. 671170, 671175, 683920 und 683925

#### Direktverbinder

starrer Verbinder zum Erstellen von geraden Lichtbändern

**671 180**  
L160 B46 H33mm  
5,80 €



#### Verbindungsblock

zum Verbinden von bis zu vier Leuchten Art.Nr. 671170, 671175, 683920, 683925 in beliebigen Winkeln (Verbindungsstück Art.Nr. 671190 wird je Leuchte 1x zusätzlich benötigt!)

**671 185**  
B50mm H78mm  
6,80 €



#### Verbindungsstück


zum Andocken der Leuchten Art.Nr. 671170, 671175, 683920, 683925 an den Verbindungsblock Art.Nr. 671185

**671 190**  
B72mm H76mm  
2,20 €




## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband CCT UGR<16

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 6000K UGR <16 3 Jahre GARANTIE

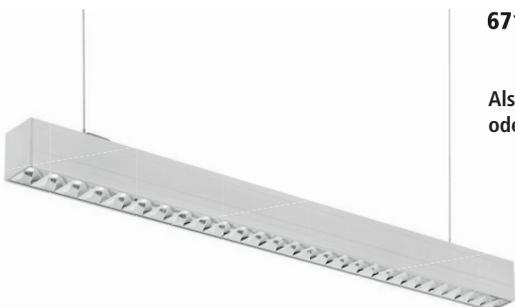

**671 170** 32W 3500lm Aluminium eloxiert CCT L1131 B50 H70mm  $\Delta$  60° 149,00 €

Als Anbau-, Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16), Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) **auch als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art. Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 3 Jahre


### Leergehäuse:

zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 671170 und 671175




**690 555**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
85,00 €

### Abstrahlung:

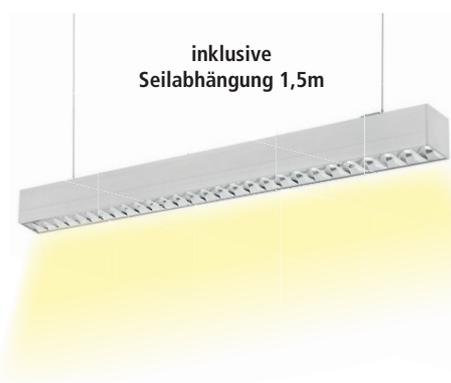

## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way CCT UGR<16


230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 6000K UGR <16 3 Jahre GARANTIE

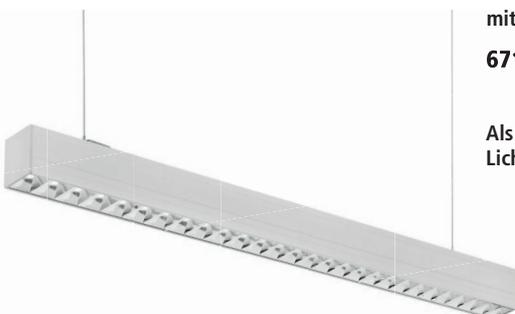

mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung

**671 175** 48W 5200lm Aluminium eloxiert CCT L1131 B50 H70mm  $\Delta$  60° 170,50 €

Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16), Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) **auch als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art. Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 3 Jahre


### Leergehäuse:

zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 671170 und 671175



**690 555**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
85,00 €

### Abstrahlung:

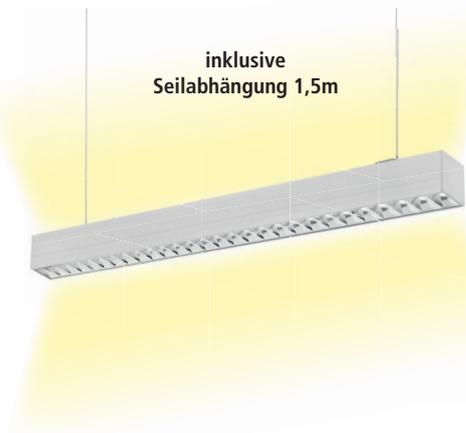

## LED-Stehleuchte 2-Way UGR<19

230V ANSCHLUSS DIMMBAR UGR <19 5 Jahre GARANTIE



<b>691 705</b>	67W	10309lm	weiß	4000K	90°/110°	<b>898,00 €</b>
<b>691 710</b>	67W	10309lm	schwarz	4000K	90°/110°	<b>898,00 €</b>
<b>691 715</b>	67W	10309lm	silber	4000K	90°/110°	<b>898,00 €</b>



### Produktinfo:


hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)**, Aluminium, Leuchtenkopf L610xB280xH45mm, **mit direkter (70% - 90°) und indirekter (30% - 110°) Abstrahlung, mit Tastdimmer**, Garantie 5 Jahre  
Höhe 1960mm, Fuß L300xB450xH8mm

## LED-Stehleuchte 2-Way UGR<19

230V ANSCHLUSS DIMMBAR UGR <19 5 Jahre GARANTIE



<b>670 725</b>	58W	2725lm 3600lm	silber	4000K	H1850mm	75°/110°	<b>498,00 €</b>
----------------	-----	------------------	--------	-------	---------	----------	-----------------

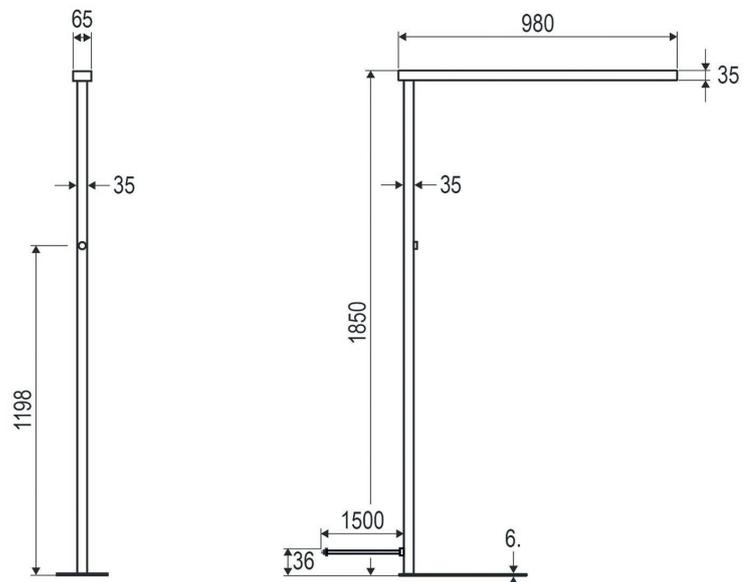

### Produktinfo:

**geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)**, Aluminium silber, Leuchtenkopf L980xB60xH35mm, **mit direkter (40% - 75°) und indirekter (60% - 110°) Abstrahlung, mit Drehdimmer**, Garantie 5 Jahre  
Fuß L450xB180xH6mm

## LED-Stehleuchte 2-Way UGR<17

230V ANSCHLUSS DIMMBAR UGR <17

LEDmaxx



Abstrahlung  
direkt 50% und indirekt 50%

mit Drehdimmer

<b>670 460</b>	80W	4600lm 4200lm	weiß RAL9003	4000K	△ 110°/90°	650,00 €
<b>670 475</b>	80W	4600lm 4200lm	silber RAL9006	4000K	△ 110°/90°	650,00 €
<b>670 465</b>	80W	4600lm 4200lm	schwarz RAL7021	4000K	△ 110°/90°	650,00 €



670 460



670 475



670 465



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<17), flackerfrei, Aluminium, Leuchtenkopf L610xB280xH43mm, Abstrahlwinkel 110°/90°, mit direkter (50% - 90°) und indirekter (50% - 110°) Abstrahlung, mit Drehdimmer, LM nicht austauschbar  
Höhe 1950mm, Fuß L450xB300xH9mm

## LED-Tischleuchte CCT

230V ANSCHLUSS DIMMBAR CCT 2300K 3000K 4000K

TRIO



<b>660 285</b>	12W	1400lm	nickel	CCT	140,60 €
<b>660 290</b>	12W	1400lm	messing	CCT	150,40 €
<b>660 280</b>	12W	1400lm	schwarz	CCT	126,40 €



660 285



660 290



660 280

### Produktinfo:

Metall, mit Flexarm und Tastdimmer, Lichtfarbe 2300K, 3000K oder 4000K über Tastdimmer einstellbar, stufenlos dimmbar  
H570mm

## LED-Tischleuchte 5-Step-DIM CCT

230V ANSCHLUSS	DIMMBAR	CCT	2700K	4000K	5000K
-------------------	---------	-----	-------	-------	-------



<b>664 745</b>	12W	900lm	alu gebürstet/silber	CCT	H950mm A800mm	<b>255,90 €</b>
<b>664 590</b>	12W	900lm	schwarz	CCT	H950mm A800mm	<b>255,90 €</b>



mit USB-Port



5-stufig dimmbar

664 590



### Produktinfo:

Aluminium, mit Ein-/Ausschalter, 5-Stufen-Dimmer, Lichtfarbe 2700K, 4000K oder 5000K über Auswahlsschalter einstellbar, USB-Ausgang 5V-DC/1000mA zur Spannungsversorgung oder zum Laden diverser Geräte und Steckernetzteil  
H950mm A800mm

## LED-Tischleuchte 4-Step-DIM CCT

230V ANSCHLUSS	DIMMBAR	CCT	3000K	4000K	5000K	6000K
-------------------	---------	-----	-------	-------	-------	-------



<b>670 745</b>	10W	1000lm	weiß	CCT	H690mm A380mm	<b>135,80 €</b>
<b>670 750</b>	10W	1000lm	schwarz	CCT	H690mm A380mm	<b>135,80 €</b>

Leuchtenkopf drehbar



4-stufig dimmbar

670 750



### Produktinfo:

Metall, Lichtfarbe 3000K, 4000K, 5000K oder 6000K über Touchschalter einstellbar, 4-stufig dimmbar  
H690mm A380mm

## LED-Tischleuchte 4-Step-DIM CCT

230V ANSCHLUSS	DIMMBAR	CCT	3000K	4000K	5000K	6000K
-------------------	---------	-----	-------	-------	-------	-------



631 695	9W	1135lm	aluminium	CCT	H800mm A400mm	219,60 €
631 775	9W	1000lm	weiß	CCT	H800mm A400mm	219,60 €
631 780	9W	1135lm	schwarz	CCT	H800mm A400mm	219,60 €



### Produktinfo:

Metall, Lichtfarbe 3000K, 4000K, 5000K oder 6000K über Touchschalter einstellbar, 4-stufig dimmbar  
H800mm A400mm

## LED-Tischleuchte

230V ANSCHLUSS	RA >90	
-------------------	-----------	--



670 770	14W	2000lm	silber	5500K	H500mm A645mm	446,00 €
---------	-----	--------	--------	-------	---------------	----------



### Produktinfo:

Aluminium silber, Abdeckung gefrostet/strukturiert, Abstrahlwinkel 120°, verstellbar durch zwei Druckgussgelenke, mit integriertem Netzgerät, Schwenkbereich 360°, Wippschalter und transparenter Schutzkontaktleitung, (3-Step Mac Adam), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Ra >90, made in Germany

## LED-Raster-Anbauleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19



675 350 48W 4500lm weiß 4000K L1495 B295 H40mm 75° 195,00 €



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Stahlblech weiß, **Hochglanz-Spiegelreflektor**, Abstrahlwinkel 75°, bei Verwendung von Netzgerät Art.Nr. 683915 (optional) auch DALI/PUSH-dimmbare, LM nicht austauschbar

## LED-Raster-Anbauleuchte „Ronda+ LED“ UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

PERFORMANCE LIGHTING

684 845 38W 3800lm weiß 4000K L1198 B285 H57mm 90° 271,20 €  
684 860 60W 6200lm weiß 4000K L1498 B285 H57mm 90° 347,00 €



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Stahlblech weiß, **mit mattiertem Reflektor**, Abstrahlwinkel 90°, hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80 B10), LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

## LED-Raster-Anbauleuchte „Rana“ UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

SYLVANIA

672 920 40W 4300lm weiß 4000K □620mm H50mm 90° 292,00 €  
672 470 52W 6050lm weiß 4000K L1183 B187 H47mm 90° 292,00 €  
675 320 34W 4000lm weiß 4000K L1440 B187 H47mm 90° 325,00 €  
675 325 62W 7500lm weiß 4000K L1440 B187 H47mm 90° 429,00 €



672 920



672 470



675 320



675 325


### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Stahlblech weiß, **Parabol-Spiegelreflektor**, Abstrahlwinkel 90°, Schlagschutz IK07, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L90 B10), LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

## LED-Raster-Anbauleuchte „Rana Neo“ DALI - UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 DALI 5 Jahre GARANTIE

**SYLVANIA**

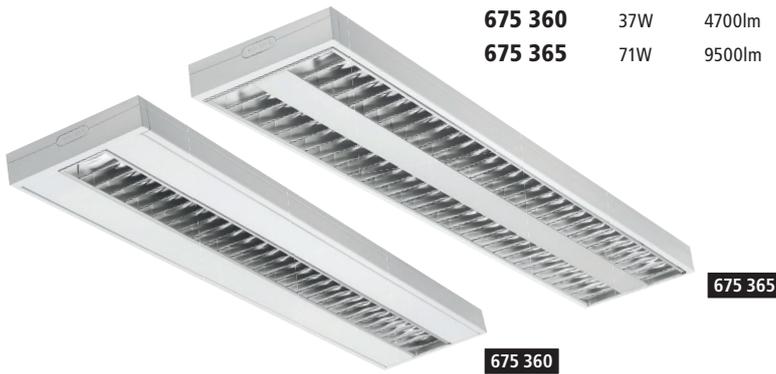

<b>675 360</b>	37W	4700lm	weiß	4000K	L1447 B187 H56mm	90°	375,00 €
<b>675 365</b>	71W	9500lm	weiß	4000K	L1447 B187 H56mm	90°	456,00 €



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Stahlblech weiß, Parabol-Spiegelreflektor, Abstrahlwinkel 90°, sehr gutes Lumen/Watt-Verhältnis, Schlagschutz IK07, dimmbar über DALI/PUSH, hohe Lebensdauer von 60.000 Stunden (L70 B50), LM nicht austauschbar, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

## Raster-Anbauleuchte „Ronda+“ für LED-Röhren

230V ANSCHLUSS G13

PERFORMANCE LIGHTING



<b>688 415</b>	1xG13 (L150cm)	L1549 B149 H57mm	106,50 €
<b>688 420</b>	2xG13 (L150cm)	L1549 B285 H57mm	147,00 €

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren, Stahlblech weiß, mit mattiertem Reflektor (abhängig während Leuchtmittel-Wechsel), Abstrahlwinkel 90° (bzw. Abhängig vom verwendeten Leuchtmittel)

## Raster-Anbauleuchte Sylmaster mit LED-Röhre

230V ANSCHLUSS G13 T8 inklusive 5 Jahre GARANTIE

**SYLVANIA**



<b>669 090</b>	1xG13 (120cm-18W/2100lm)	1x18W	2100lm	weiß	4000K	L1250 B202 H85mm	90°	138,00 €
<b>669 095</b>	2xG13 (120cm-18W/2100lm)	2x18W	4200lm	weiß	4000K	L1250 B202 H85mm	90°	151,80 €
<b>670 070</b>	1xG13 (150cm-24W/2850lm)	1x24W	2850lm	weiß	4000K	L1550 B202 H85mm	90°	164,00 €
<b>670 075</b>	2xG13 (150cm-24W/2850lm)	2x24W	5700lm	weiß	4000K	L1550 B202 H85mm	90°	179,00 €

inklusive LED-Röhre

### Produktinfo:

inklusive LED-Röhre T84000K „Sylvania ToLEDo T8“, Stahlblech weiß, Raster weiß, Abstrahlwinkel 90° (bzw. Abhängig vom verwendeten Leuchtmittel), Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Seilabhängungs-Set

für Einzelaufhängung sowie für Anfangs- und Endabhängung bei Lichtbandmontage, mit 4 Stahlseilen 1,6m, 4 Seilbefestigungsklemmen, 2 Deckenbefestigungsplatten, 1 Anschlussklemme 5-polig, 2 Leuchtenbefestigungsplatten und 2 Baldachinen

**670 645**  
75,50 €



#### Lichtbandmontageset

für Deckenmontage, mit 1 Leuchtenverbindungsplatte und 4 Befestigungsschrauben

**670 635**  
15,60 €



## Raster-Anbauleuchte für LED-Röhren

230V ANSCHLUSS G13



676 810

676 805

2xG13 (L1200mm)

L1245 B320 H60mm

71,00 €

676 810

2xG13 (L1500mm)

L1545 B320 H60mm

135,00 €

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren, Stahlblech weiß, mit Hochglanz-Spiegelreflektor, Abstrahlwinkel 90° (bzw. Abhängig vom verwendeten Leuchtmittel)

## Raster-Einlegeleuchte für LED-Röhren

230V ANSCHLUSS G13



690 840

4xG13 (L600mm)

□620mm H81mm

59,90 €

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren, Stahlblech weiß, mit Hochglanz-Spiegelreflektor, Abstrahlwinkel 90° (bzw. Abhängig vom verwendeten Leuchtmittel), zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Hohlraummontage mit Befestigungssatz Art.Nr. 690 845 oder mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich

### Zubehör:

#### Befestigungssatz für Hohlraummontage

690 845 □620mm H81mm 3,50 €



#### Premium-Einbaurahmen 620

675 515 weiß 650x650mm 77,20 €



## LED-Raster-Einlegeleuchte „Rana“ UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

SYLVANIA



679 565

40W

4500lm

weiß

4000K

□620mm H60mm

▲ 90°

319,50 €

inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Stahlblech weiß, Parabol-Spiegelreflektor, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Schlagschutz IK07, mit integriertem Netzgerät, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L90 B10), Garantie 5 Jahre

## LED-Einlegeleuchte

900mA ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE



### Einlegeleuchte 29W - UGR<19

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°

<b>675 265</b>	29W	3300lm	weiß	5000K	□620mm H11mm	△ 90°	<b>69,90 €</b>
<b>675 145</b>	29W	3300lm	weiß	4000K	□620mm H11mm	△ 90°	<b>69,90 €</b>



Abdeckung mikroprismatisch

Montagezubehör, siehe Seite 125!

## Produktinfo:

Metall weiß, zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 bzw. 675270, **Hohlraummontage** mit Haltefedern Art. Nr. 675110 oder mit Einbaurahmen 675515 sowie **abgehängte Montage** mit Seilabhängung Art.Nr. 671940 (jeweils optional) **möglich**, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 675130 (900mA), bei Verwendung von Netzgerät Art.Nr. 675135 (900mA-DIM) auch **dimmbar oder über DALI-/ PUSH-Netzgerät** Art.Nr. 611325 bzw. **DALI-2-Netzgerät** Art.Nr. 611565 **steuerbar** (jeweils optional - bitte separat bestellen!), Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B50), Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, Betriebsstrom 900mA, Garantie 5 Jahre

## Zubehör:

### Netzgerät (nicht dimmbar)

Ausgangsstrom 900mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten 900mA-27W/30W/33W z.B. Art.Nr. 675115 - 675125, 675225 und Art.Nr. 675145, 675265

**675 130** 27-33W 125x38x30mm **15,30 €**



### Netzgerät - dimmbar

dimmbar mit Phasenabschrittdimmern (Mindestlast beachten)

Ausgangsstrom 900mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten 900mA-27W/30W/33W z.B. Art.Nr. 675115 - 675125, 675225 und Art.Nr. 675145, 675265

**675 135** 27-33W 205x37x30mm **34,50 €**



### DALI / PUSH-Netzgerät



Ausgangsstrom 350-1500mA über DIP einstellbar, dimmbar mit **DALI-Schnittstelle oder Tastereingang** 230V, mit Verbindungsleitung L28cm und Klinkenstecker, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 750mA-39W / 900mA-46W / 1200mA-49W

**611 325** 1-50W 210x50x32mm **79,90 €**



### DALI-2-Netzgerät



Ausgangsstrom 300-1050mA über DIP einstellbar, dimmbar mit **DALI-2-Schnittstelle**, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 300mA-16W / 750-900mA-38W, passende Verbindungsleitung = Art.Nr. 675655 (optional)

**611 565** 3-38W 147x44x30mm **64,60 €**



### Einspeise-Verbindungsleitung für LED-Panels

zum Anschluss am Netzgerät und an EGB-LED-Panels

**675 655** weiß Länge 10cm **0,98 €**



### Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung

mit Doppelsteckklemme und doppelter Zugentlastung, geeignet für Durchgangsverdrahtung

**691 055** schwarz L93 B56 H26/30mm **3,58 €**



## LED-Einlegeleuchte

1200mA ANSCHLUSS 5 Jahre GARANTIE



<b>679 125</b>	32W	4300lm	weiß	4000K	□620mm H11mm	△ 120°	<b>79,00 €</b>
<b>679 130</b>	32W	4000lm	weiß	3000K	□620mm H11mm	△ 120°	<b>79,00 €</b>

Montagezubehör, siehe Seite 125!

### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 bzw. 675270, **Hohlraummontage** mit Haltefedern Art.Nr. 675110 oder mit Einbaurahmen 675515 sowie **abgehängte Montage** mit Seilabhängung Art.Nr. 671940 (jeweils optional) **möglich**, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 679140 (1200mA), bei Verwendung von Netzgerät Art.Nr. 679145 (1200mA-DIM) auch **dimmbare** oder **über DALI-/PUSH-Netzgerät** Art.Nr. 611325 bzw. **DALI-2-Netzgerät** Art.Nr. 611595 **steuerbar** (jeweils optional - bitte separat bestellen!), hohe Lebensdauer von >85.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, Betriebsstrom 1200mA, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Netzgerät (nicht dimmbar)

Ausgangsstrom 1200mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten 1200mA-32W/36W/40W z.B. Art.Nr. 679125 - 679130 und 675170

**679 140** 32-40W 125x38x30mm **16,70 €**



#### Netzgerät - dimmbar

dimmbare mit Phasen- oder -abschnitt-dimmern (Mindestlast beachten)

Ausgangsstrom 1200mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten 1200mA-32W/36W/40W z.B. Art.Nr. 679125 - 679130 und 675170

**679 145** 32-40W 180x52x30mm **33,90 €**



#### DALI / PUSH-Netzgerät



Ausgangsstrom 350-1500mA über DIP einstellbar, dimmbare mit **DALI-Schnittstelle** oder **Tastereingang** 230V, mit Verbindungsleitung L28cm und Klinkenstecker, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 750mA-39W / 900mA-46W / 1200mA-49W

**611 325** 1-50W 210x50x32mm **79,90 €**



#### DALI-2-Netzgerät



Ausgangsstrom 650-1400mA über DIP einstellbar, dimmbare mit **DALI-2-Schnittstelle**, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 750mA-32W / 900mA-38W / 1200mA-45W, passende Verbindungsleitung = Art.Nr. 675655 (optional)

**611 595** 5-45W 147x44x30mm **77,00 €**



#### Einspeise-Verbindungsleitung für LED-Panels

zum Anschluss am Netzgerät und an EGB-LED-Panels

**675 655** weiß Länge 10cm **0,98 €**



#### Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung

mit Doppelsteckklemme und doppelter Zugentlastung, geeignet für Durchgangsverdrahtung

**691 055** schwarz L93 B56 H26/30mm **3,58 €**



## Montagezubehör:

passend zu den Einlegeleuchten 675120-125, 675145, 675170, 675265, 679125-130

### Haltefeder-Set für Standard-LED-Panels



675 110  
5,40 €



#### Produktinfo:

Metall, passend für Art.Nr. 675120-125, 675145, 675170, 675265, 679125-130, Montage rückseitig am Panel zur Verwendung bei Hohlraummontage

### Y-Stahlseilabhängung



671 940  
Länge 1500mm  
19,90 €



#### Produktinfo:

passend für LED-Einlegeleuchten 675120-125, 675145, 675170, 675265, 679125-130, mit 2 Seilen Ø1,5mm mit transparentem Kunststoff überzogen und Y-Aufhängung, 2 Deckenhalter mit Seilstopper und Befestigungsmaterial, stufenlos höhenverstellbar

## Montagezubehör:

passend zu Einlegeleuchten 620 x 620 mm

### Premium-Aufbaurahmen 620



679 150    weiß    625x625x56mm    64,10 €



#### Produktinfo:

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 620x620mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inklusive Netzgerät), zum Einschieben in den Rahmen, für **Wand- und Deckenmontage** geeignet, **Montage ohne sichtbare Schrauben** durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

### Aufbaurahmen „Quick-Cllic 620“



675 270  
weiß  
657x657x72,5mm  
43,90 €



#### Produktinfo:

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 620x620 (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

### Premium-Einbaurahmen 620



675 515  
weiß  
650x650mm  
77,20 €




#### Produktinfo:

für sichere, **einfache und nahtlose Montage** von LED-Einlegeleuchten 620x620mm in z.B. **Rigips- und Paneeldecken** mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert  
**Ausschnitt 640x640mm, ET76mm**

## LED-Einlegeleuchte

900mA ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG 3 Jahre GARANTIE

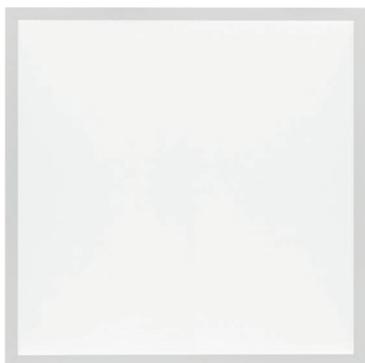

### LED-Einlegeleuchte 30W

Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°

<b>671 195</b>	30W	4200lm	weiß	6000K	□620mm H11mm	△ 120°	<b>82,50 €</b>
<b>671 220</b>	30W	4200lm	weiß	4000K	□620mm H11mm	△ 120°	<b>82,50 €</b>
<b>671 225</b>	30W	3920lm	weiß	3000K	□620mm H11mm	△ 120°	<b>82,50 €</b>

Montagezubehör, siehe Seite 125!

UGR <19

### LED-Einlegeleuchte 30W UGR<19

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°



<b>671 230</b>	30W	4025lm	weiß	6000K	□620mm H11mm	△ 90°	<b>98,50 €</b>
<b>671 235</b>	30W	4025lm	weiß	4000K	□620mm H11mm	△ 90°	<b>98,50 €</b>
<b>671 245</b>	30W	3745lm	weiß	3000K	□620mm H11mm	△ 90°	<b>98,50 €</b>



Montagezubehör, siehe Seite 125!

## Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA**, zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 bzw. 675270 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) **möglich**, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art. Nr. 671150 (900mA), bei Verwendung von Netzgerät Art.Nr. 671155 (900mA-DIM) auch **dimmbar oder über DALI-2/PUSH-Netzgerät** Art.Nr. 692485 **steuerbar** (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B50**), Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, **BEG-förderfähig**, Betriebsstrom 900mA, Garantie 3 Jahre

## Zubehör:

### Netzgerät 900mA (nicht dimmbar)

Ausgangsstrom 900mA, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten 24-40W, z.B. Art.Nr. 671195-671245 und 671270

**671 150** 30/35/38W 115x45x30mm **17,50 €**



### Netzgerät 900mA-DIM (dimmbar)

dimmbar mit Phasen- und abschnittdimmern (Mindestlast beachten)

Ausgangsstrom 900mA, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten 24-40W, z.B. Art.Nr. 671195-671245 und 671270

**671 155** 30/35W 115x52x30mm **54,70 €**



### DALI-2 / PUSH-Netzgerät




Ausgangsstrom 650mA-1100mA über DIP einstellbar, dimmbar mit **DALI-2-Schnittstelle oder Tastereingang** 230V (bei PUSH max. 15 Leuchten), zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom 650-27W/700-29W/750-31W/800-33W/850-35W/900-37W/950-40W/1000-42W/1050-40W/1100mA-41W

**692 485** 27-42W 131x73x30mm **76,70 €**



## LED-Einlegeleuchte „Q2S“ UGR<19

230V ANSCHLUSS | PMMA ABDECKUNG | MM KENNZEICHEN | UGR <19 | 3 Jahre GARANTIE

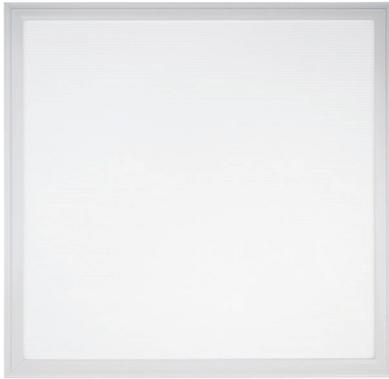

### LED-Einlegeleuchte „Q2S“ UGR<19

inklusive Netzgerät (nicht dimmbar), L122 B41 H29mm, mit Anschlussbox und Möglichkeit für Durchverdrahtung  
**693 425**    28W    4000lm    weiß    4000K    □620mm H9mm    ⚡ 90°    **121,50 €**



### LED-Einlegeleuchte „Q2S“ UGR<19-DIM 1-10V

inklusive Netzgerät - dimmbar 1-10V, L145 B43 H29mm, dimmbar über Spannungseingang 1-10V oder Potentiometer (z.B. Art.Nr. 101435)

**693 430**    28W    4000lm    weiß    4000K    □620mm H9mm    ⚡ 90°    **132,10 €**



Montagezubehör, siehe Seite 125!

inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN12464-1, Metall weiß, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 bzw. 675270, Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 oder mit Haltefeder-Set Art.Nr. 693375 (je Panel werden 2 Sets benötigt!) möglich (jeweils optional), inklusive separat setzbarem Netzgerät, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -0°C bis +40°C, MM, ENEC, Garantie 3 Jahre

### Zubehör:

#### Haltefeder-Set für Panels „Q2S“/“R1S“/“R3S“

Metall, passend für Art.Nr. 693255, 693370 639425 und 639430, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage

**693 375**  
Inhalt 2 Stück  
**10,80 €**



## LED-Einlegeleuchte Power-Select

230V ANSCHLUSS | POWER-DIP | F KENNZEICHEN | 5 Jahre GARANTIE

PERFORMANCE LIGHTING



**692 960**    23W    2900lm    weiß    4000K    □620mm H11mm    ⚡ 120°    **124,10 €**  
                   29W    3580lm  
                   35W    4250lm  
                   41W    4880lm

**692 965**    23W    2910lm    weiß    3000K    □620mm H11mm    ⚡ 120°    **124,10 €**  
                   29W    3580lm  
                   35W    4250lm  
                   41W    4880lm

inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

Montagezubehör, siehe Seite 125!

vier Leistungsstufen (23/29/35 oder 41W) einstellbar über DIP-Schalter am Netzgerät, Metall weiß, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 bzw. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L152 B48 H29mm (nicht dimmbar), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, F, Garantie 5 Jahre

## LED-Einlegeleuchte IP54

230V ANSCHLUSS | IP54 | PMMA ABDECKUNG | 5 Jahre GARANTIE

LEDVANCE



**671 010**    36W    4320lm    weiß    4000K    □620mm H12,6mm    ⚡ 120°    **209,90 €**  
**671 015**    36W    4320lm    weiß    3000K    □620mm H12,6mm    ⚡ 120°    **209,90 €**

inklusive Netzgerät  
Montagezubehör, siehe Seite 125!

### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA opal matt, Abstrahlwinkel 120°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 bzw. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L150 B42 H30mm (nicht dimmbar), hohe Lebensdauer von 60.000 Stunden (L80 B10), BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

## LED-Einlegeleuchte Aluminium „Q2“

230V ANSCHLUSS | PMMA ABDECKUNG | 3 Jahre GARANTIE

nobile



### LED-Einlegeleuchte Aluminium „Q2“

inklusive Netzgerät (nicht dimmbar), L122 B41 H29mm

693 435 40W 4500lm 4000K □620mm H10mm △120° 139,90 €

### LED-Einlegeleuchte „Q2“-DIM

inklusive Netzgerät - dimmbar, L128 B60 H32mm, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer

693 440 40W 4500lm 4000K □620mm H10mm △120° 197,00 €



### LED-Einlegeleuchte „Q2“-DIM 1-10V

inklusive Netzgerät - dimmbar 1-10V, L145 B43 H29mm, dimmbar über Spannungseingang 1-10V oder Potentiometer (z.B. Art.Nr. 101435)

693 445 40W 4500lm 4000K □620mm H10mm △120° 173,50 €



inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

Aluminium blank, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA opal, Abstrahlwinkel 120°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 693450, **Hohlraummontage** mit Haltefeder-Set Art.Nr. 693455 (je Panel werden 2 Sets benötigt!) möglich (jeweils optional), **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -0°C bis +40°C, **MM, ENEC**, Garantie 3 Jahre

### Zubehör:

#### Aufbaurahmen Aluminium

zum Deckenanbau von Aluminium-Panels der Serie „Q2“, Art.Nr. 693435, 693440 und 693445 Montage: 1. Rahmen befestigen, 2. Aufsetzen des Panels auf den Rahmen

693 450  
aluminium  
□618mm H35mm  
89,70 €



#### Haltefeder-Set für Panels Aluminium „Q2“/„R1“

Metall, passend für Art.Nr. 693435, 693440, 693445 und 693460, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage

693 455  
Inhalt 2 Stück  
15,20 €



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<22

230V ANSCHLUSS | UGR <22 | 3 Jahre GARANTIE

EGB



691 805 40W 4150lm weiß 4000K □620mm H26mm △110° 55,90 €



inklusive Netzgerät  
Montagezubehör, siehe Seite 125!



### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 110°, zum **Einlegen** in T-Profildecken Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) **möglich, inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L115 B41 H28mm, durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden (**L90 B10**), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Rahmenhöhe 8mm, Garantie 3 Jahre

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

750mA ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE



### LED-Back-Light-Einlegeleuchte 4000K - UGR<19

**675 490** 32W 3600lm weiß 4000K □620mm H34mm △90° **55,90 €**

### LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 CCT - 3000K/6500K zwei Lichtfarben (3000K oder 6500K) einstellbar über Auswahlshalter

CCT 3000K 6500K

**675 220** 36W max. 3600lm weiß CCT □620mm H34mm △90° **67,50 €**

### LED-Back-Light-Einlegeleuchte 4000K - UGR<19 Ra>97

mit sehr hohem Ra-Wert (Ra>97) für eine sehr gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte

RA >97

**675 215** 32W 3600lm weiß 4000K □620mm H34mm △90° **69,00 €**



Montagezubehör, siehe Seite 125!

## Produktinfo:

geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum **Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) **möglich**, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 675230 (750mA), oder mit Netzgerät Art.Nr. 675235 (750mA-DIM) auch **dimmbar** oder **über DALI-/PUSH-Netzgerät** Art.Nr. 611325 bzw. **DALI-2-Netzgerät** Art.Nr. 611565 **steuerbar** (jeweils optional - bitte separat bestellen!), hohe Lebensdauer von >80.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, Rahmenhöhe 11mm, Betriebsstrom 750mA, Garantie 5 Jahre

## Zubehör:

### Netzgerät (nicht dimmbar)

Ausgangsstrom 750mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte „Back-Light“ 750mA - 32W/36W Art.Nr. 675215 und 675220 oder als Ersatz-Netzgerät für LED-Einlegeleuchte Art.Nr. 675195

**675 230** 32-36W 125x38x30mm **16,50 €**



### Netzgerät 750mA-DIM (dimmbar)

Netzgerät - dimmbar  
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer (Mindestlast beachten)



Ausgangsstrom 750mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte „Back-Light“ 750mA - 32W/36W Art.Nr. 675215 und 675220 oder als Ersatz-Netzgerät für LED-Einlegeleuchte Art.Nr. 675195

**675 235** 32-36W 205x37x30mm **32,10 €**



### DALI / PUSH-Netzgerät



Ausgangsstrom 350-1500mA über DIP einstellbar, dimmbar mit DALI-Schnittstelle oder Tastereingang 230V, mit Verbindungsleitung L28cm und Klinkenstecker, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 750mA-39W / 900mA-46W / 1200mA-49W

**611 325** 1-50W 210x50x32mm **79,90 €**



### DALI-2-Netzgerät



Ausgangsstrom 300-1050mA über DIP einstellbar, dimmbar mit DALI-2-Schnittstelle, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 300mA-16W / 750-900mA-38W, passende Verbindungsleitung = Art.Nr. 675655 (optional)

**611 565** 3-38W 147x44x30mm **64,60 €**



### Einspeise-Verbindungsleitung für LED-Panels

zum Anschluss am Netzgerät und an EGB-LED-Panels

**675 655** weiß Länge 10cm **0,98 €**



### Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung

mit Doppelsteckklemme und doppelter Zugentlastung, geeignet für Durchgangsverdrahtung

**691 055** schwarz L93 B56 H26/30mm **3,58 €**



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE




**LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19**  
inklusive Netzgerät (nicht dimmbar), L100 B46 H27mm  
**675 210** 30W 3900lm weiß 4000K □622mm H35mm 80° **73,00 €**

**LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 DIM**  
inklusive Netzgerät - dimmbar, L103 B67 H27mm  
**675 190** 30W 3900lm weiß 4000K □622mm H35mm 80° **99,90 €**



**LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 DALI-DIM**  
inklusive DALI-Netzgerät, L102 B68 H32mm  
**675 185** 30W 3900lm weiß 4000K □622mm H35mm 80° **152,50 €**

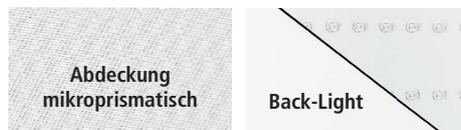

Abdeckung  
mikroprismatisch

Back-Light

inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel <80°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art. Nr. 675270 bzw. 675250 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 oder abgehängte Montage mit Seilabhängung Art.Nr. 675260 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät (Art.Nr. 675210 = nicht dimmbar / 675190 = dimmbar / 675185 = DALI), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur 0°C bis +40°C, Rahmenhöhe 9mm, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Y-Stahlseilabhängung

passend für LED-Einlegeleuchten Art.Nr. 675160, 675165, 675180, 675185, 675190 und 675210

**675 260** Paar L1000mm **14,60 €**



#### Aufbaurahmen 620x620

passend für LED-Einlegeleuchten mit einer Gesamthöhe von max. 65mm (inklusive Netzgerät), z.B. Art. Nr. 675185, 675190 und 675210

**675 250** weiß 626x626x70mm **72,90 €**



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 Power-Select

230V ANSCHLUSS POWER-DIP PMMA ABDECKUNG UGR <19 3 Jahre GARANTIE



**693 050** 24W 2900lm weiß 4000K □620mm H34mm 90° **85,90 €**  
34W 3600lm



Abdeckung  
mikroprismatisch

Back-Light

Montagezubehör, siehe Seite 125!

inklusive Netzgerät  
und Anschlussbox

### Produktinfo:

zwei Leistungsstufen (24 oder 31W) einstellbar über DIP (am Netzgerät), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN12464-1, Metall weiß, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive Anschlussbox mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung für einfache Montage, inklusive separat setzbarem Netzgerät L305 B65 H35mm (nicht dimmbar), Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, Rahmenhöhe 10mm, ENEC, Garantie 3 Jahre

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

**SYLVANIA**



### LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

inklusive Netzgerät (nicht dimmbar) L125 B38 H30mm, bei Verwendung von Notlicht-Modul Art.Nr. 690960 (optional) auch als Notleuchte verwendbar

**690 950** 36W 4000lm weiß 4000K □620mm H25mm 90° **89,90 €**

### LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 DALI


inklusive DALI-Netzgerät L160 B82 H34mm

**690 955** 36W 4000lm weiß 4000K □620mm H25mm 90° **142,90 €**

**DALI**



Abdeckung mikroprismatisch



Back-Light

Weiteres Montagezubehör, siehe Seite 125!

inklusive Netzgerät und Anschlussbox

### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90° zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art. Nr. 675270 sowie Hohlraummontage mit Haltefedern Art.Nr.690980 oder Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive Anschlussbox mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung für einfache Montage und separat setzbarem Netzgerät, hohe Lebensdauer von 71.000 Stunden (L80 B20), Betriebstemperatur -10°C bis +45°C, Rahmenhöhe 9mm, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Notlichtmodul

zum Einsatz mit kompatiblen Leuchten 6V-55V, Brenndauer 3 Stunden, Lichtstrom im Notbetrieb ca. 300 Lumen

**690 960**

2xL273 B41 H24  
**133,00 €**

3h



#### Haltefeder-Set für Sylvania Back-light-Panels

Metall, passend für Art. Nr. 690950-955, 690965 und 690970-975, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage

**690 980 6,60 €**




## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

**LED's light PRO**



**692 535** 25W 4500lm weiß 4000K □620mm H25mm 90° **111,90 €**




Abdeckung mikroprismatisch



Back-Light

Montagezubehör, siehe Seite 125!

inklusive Netzgerät

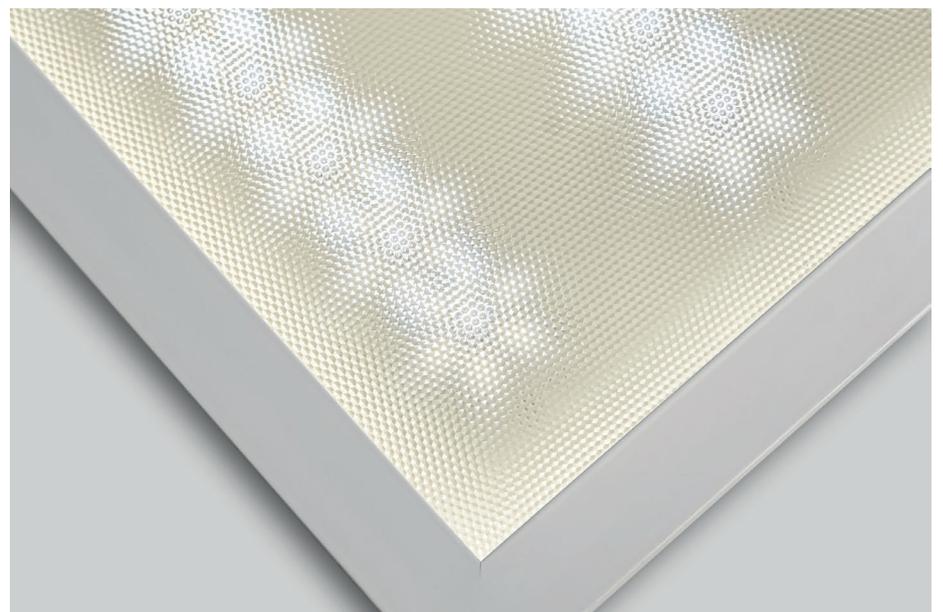

### Produktinfo:


hervorragende Effizienz von 180lm/W, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, Metall weiß, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L113 B37 H27mm (nicht dimmbar), hohe Lebensdauer von 100.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, BEG-förderfähig, Rahmenhöhe 9mm, Garantie 5 Jahre

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte CCT UGR<19 Ra>90

230V ANSCHLUSS	CCT	3000K	4000K	6000K	UGR <19	RA >90
-------------------	-----	-------	-------	-------	------------	-----------



690 635 40W max. 4000lm weiß CCT □620mm H32mm 90° 79,90 €

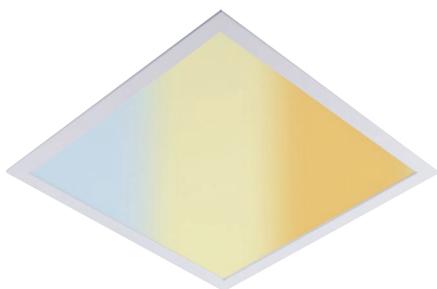

Montagezubehör, siehe Seite 125!  
inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

mit hohem Ra-Wert (Ra>90) für eine gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Lichtfarbe (3000K, 4000K oder 6000K) einstellbar über DIP-Schalter am Netzgerät, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN12464-1, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L113 B37 H26mm (nicht dimmbar), durchschnittliche Lebensdauer 35.000 Stunden (L70 B50), Rahmenhöhe 8mm

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte CCT UGR<19

230V ANSCHLUSS	CCT	3000K	4000K	6000K	UGR <19	5 Jahre GARANTIE
-------------------	-----	-------	-------	-------	------------	---------------------

LED's light PRO

692 600 30W 3900lm weiß CCT □620mm H30mm 90° 105,00 €



Montagezubehör, siehe Seite 125!  
inklusive Netzgerät

### Produktinfo:


Lichtfarbe (3000K, 4000K oder 6000K) einstellbar über Schalter in der Zuleitung, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L115 B41 H28mm (nicht dimmbar), hohe Lebensdauer von >95.000 Stunden (L80 B10), Rahmenhöhe 9mm, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte Step-CCT UGR<19

230V ANSCHLUSS	CCT	3000K	4000K	6000K	UGR <19	RA >90
-------------------	-----	-------	-------	-------	------------	-----------



675 660 40W max. 4000lm weiß CCT □620mm H32mm 90° 96,50 €

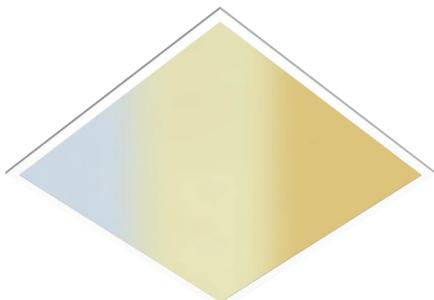

Montagezubehör, siehe Seite 125!  
inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

mit hohem Ra-Wert (Ra>90) für eine gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K durch wiederholtes Ein-/Aus-Schalten einstellbar und Memory-Funktion (nach 10-12 Sekunden in ausgeschaltetem Zustand), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L100 B46 H28mm (nicht dimmbar), durchschnittliche Lebensdauer 35.000 Stunden (L70 B50), Rahmenhöhe 9mm, LM nicht austauschbar

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte D2W UGR<19

1050mA  
ANSCHLUSS



3000K – 2000K


PMMA  
ABDECKUNG

UGR  
<19

MM  
KENNZEICHEN

3 Jahre  
GARANTIE

nobile



693 390

38W

max. 3300lm

weiß

3000-2000K

□620mm H37mm

▲90°

106,50 €



Abdeckung  
mikroprismatisch



Back-Light

Montagezubehör, siehe Seite 125!

### Produktinfo:

**DIM-2-WARM-dimmbare** 3000K-2000K, geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19) nach EN12464-1, Metall weiß, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675270 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675515 (jeweils optional) **möglich**, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 693395 (1050mA, optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur 0°C bis +40°C, Rahmenhöhe 9mm, Betriebsstrom 1050mA, MM, Garantie 3 Jahre

### Zubehör:

#### Netzgerät zu EGB LED-Einlegeleuchte 1050mA - 24-40W



Ausgangsstrom 1050mA, **dimmbare** mit Phasenabschnittsdimmer, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte 1050mA-24-40W, Art.Nr. 693390, F, MM, ENEC, Garantie 3 Jahre

**693 395** 24-40W L128 B60 H32mm **69,00 €**




## RGB+CCT Einlegeleuchte

24V  
ANSCHLUSS

RGB CCT

2500K – 6500K



675 650

29W

max. 2750lm

weiß

RGB+CCT

□620mm H10mm

▲120°

168,50 €

Montagezubehör, siehe Seite 125!

### Produktinfo:

**RGB-Farbwechsel und/oder CCT** (warmweiß bis hellweiß / 2500-6500K) **stufenlos einstellbar**, Farbintensität, verschiedene Modi oder **Flammen-Effekt** (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, **inklusive** passendem **Funk-Controller** (Empfänger) L85 B45 H23, **steuerbar mit passender Funk-Fernbedienung** Art.Nr. 685095 bzw. 689285 **oder passendem Funk-Wandpanel** Art.Nr. 689390 bzw. 689395 (jeweils optional - bitte separat bestellen!), Funktionen: RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder **Flammen-Effekt** (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, Metall weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, für T-Profil Modular 625, **Decken- und Wandanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 bzw. 675270 sowie **Hohlraummontage** mit Montagerahmen 675515 **möglich**, Funk-Controller mit Anschlussklemme und Buchse **zum Anschluss von Netzgeräten 24V-DC** (z.B. Art.Nr. 685175 - optional), durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden, Betriebsspannung 24V-DC

### Zubehör:

#### Vorschaltgerät 24V-DC IP20

mit elektronischem Kurzschluss-, Thermo- und Überlastschutz, Primäranschlussleitung mit Euro-Stecker und Schnurzwischenhalter, Länge 1,2m, Sekundäranschlussleitung mit Einspeise-Stecker, Länge 1,2m, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC

**230-AC/24V-DC, F/MM/TÜV, ta -20 bis +50°C, tc 88°C**  
**685 175** 1-60W 180x52x31mm **45,00 €**



#### RGB+CCT-Funkdimmer-Fernbedienung

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Batteriebetrieb (2x Micro - nicht inklusive), max. Übertragungsreichweite 30m  
**685 095** 2x Micro weiß L138 B56 H20mm **31,80 €**



#### RGB+CCT-Funkdimmer-Einbau-Wandpanel

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Echtglasfront mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung der Funk-Empfänger Art.Nr. 685090, 689400 und 689405 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675650 oder RGB- und Farbstrip-Kombinationen, Kanäle gemeinsam oder einzeln An-/Ausschaltbar, max. Übertragungsreichweite 30m, **geeignet zur Montage auf Schalterdose**, Einbautiefe 21mm, Betrieb an 230V Netzspannung, Stand-by-Verbrauch 0,15W

**689 390**

weiß

86x86x11mm, ET21mm

**49,90 €**



## LED-Einlege-Lichtrahmen CCT

230V ANSCHLUSS CCT 2700K 4000K 6500K 3 Jahre GARANTIE



671 400 40W min. 3700lm weiß 3000/4000K/6000K 620x620mm H11mm 100° 74,10 €



zum Zwischenlegen in Profil / Deckenplatte inklusive Netzgerät



### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung Polycarbonat opal, Abstrahlwinkel 100°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K einstellbar, zum Einlegen zwischen T-Profildecken Modular 625 und Deckenplatte, inklusive separat setzbarem Netzgerät L215 B45 H32mm (nicht dimmbar), mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse für einfache Montage, bei Verwendung von Netzgerät Art.Nr. 671405 (1050mA-DIM) auch dimmbar (optional - bitte separat bestellen!), Betriebstemperatur -25°C bis +45°C, Betriebsstrom 1050mA, Garantie 3 Jahre, LM nicht austauschbar

### Zubehör:

#### Netzgerät 1050mA-DIM (dimmbar)



Ausgangsstrom 1050mA, zum Anschluss an LED-Einlege-Lichtrahmen Art.Nr. 671400, dimmbar mit Phasen- und abschnittsdimmern (Mindestlast beachten)

671 405 40W 166x52x24mm 67,50 €



#### DALI-2 / PUSH-Netzgerät



Ausgangsstrom 650mA-1100mA über DIP einstellbar, dimmbar mit DALI-2-Schnittstelle oder Tastereingang 230V (bei PUSH max. 15 Leuchten), zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom 650-27W/700-29W/750-31W/800-33W/850-35W/900-37W/950-40W/1000-42W/1050-40W/1100mA-41W

692 485 27-42W 131x73x30mm 76,70 €




## LED-Einlegeleuchte 1245x185mm „R15“

230V ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG 1-10V MM KENNZEICHEN 3 Jahre GARANTIE



693 255 38W 3800lm weiß 4000K L1245 B185 H9mm 120° 176,90 €

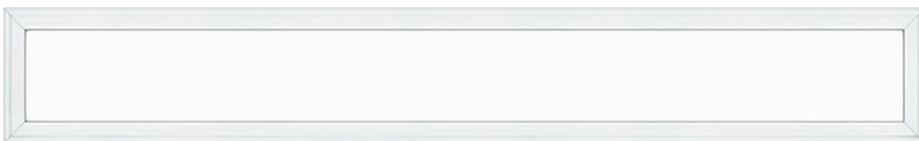

Abdeckung mikroprismatisch

inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung vergilbungsbeständiges PMMA mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 120°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625 (Deckenausschnitt L1230xB170mm), Hohlraummontage mit Haltefeder-Set Art.Nr. 693375 (optional, je Panel werden 3 Sets benötigt!) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L145 B43 H29mm, dimmbar mit Spannungseingang 1-10V oder Potentiometer (z.B. Art.Nr. 101435), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, MM, ENEC, Garantie 3 Jahre

### Zubehör:

#### Haltefeder-Set für Panels „Q25“/„R15“/„R35“

Metall, passend für Art.Nr. 693255, 693370 639425 und 639430, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage


693 375 Inhalt 2 Stück 10,80 €



## LED-Einlegeleuchte CCT - UGR<19

1200mA ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K UGR <19 5 Jahre GARANTIE

EGB

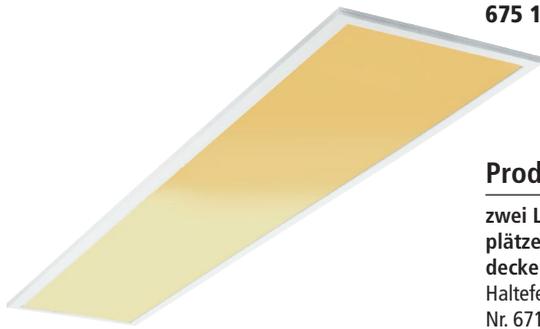

675 170 36W max. 4000lm weiß CCT L1195 B295mm H11mm 90° 79,50 €

Abdeckung mikroprismatisch

### Produktinfo:

zwei Lichtfarben (3000K oder 4000K) einstellbar über Auswahlwähler, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675175 oder 675375, Hohlraummontage mit Haltefedern Art.Nr. 675110 oder Einbaurahmen 675595 sowie abgehängte Montage mit Seilabhängung Art.Nr. 671940 (jeweils optional) möglich, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 679140 (1200mA), oder mit Netzgerät Art.Nr. 679145 (1200mA-DIM) auch auch dimmbar oder über DALI-/PUSH-Netzgerät Art.Nr. 611325 bzw. DALI-2-Netzgerät Art.Nr. 611595 steuerbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, Betriebsstrom 1200mA, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Netzgerät (nicht dimmbar)

Ausgangsstrom 1200mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte „CCT - UGR <19“ Art.Nr. 675170

679 140 32-40W 125x38x30mm 16,70 €



#### Netzgerät - dimmbar

dimmbar mit Phasen- oder -abschnitt-dimmern (Mindestlast beachten)

Ausgangsstrom 1200mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte „CCT - UGR <19“ Art.Nr. 675170

679 145 32-40W 180x52x30mm 33,90 €



#### DALI / PUSH-Netzgerät

Ausgangsstrom 350-1500mA über DIP einstellbar, dimmbar mit DALI-Schnittstelle oder Tastereingang 230V, mit Verbindungsleitung L28cm und Klinkenstecker, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 750mA-39W / 900mA-46W / 1200mA-49W

611 325 1-50W 210x50x32mm 79,90 €



#### DALI-2-Netzgerät

Ausgangsstrom 650-1400mA über DIP einstellbar, dimmbar mit DALI-2-Schnittstelle, zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom z.B. 750mA-32W / 900mA-38W / 1200mA-45W, passende Verbindungsleitung = Art.Nr. 675655 (optional)

611 595 5-45W 147x44x30mm 77,00 €



#### Einspeise-Verbindungsleitung für LED-Panels

zum Anschluss am Netzgerät und an EGB-LED-Panels

675 655 weiß Länge 10cm 0,98 €



#### Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung

mit Doppelsteckklemme und doppelter Zugentlastung, geeignet für Durchgangsverdrahtung

691 055 schwarz L93 B56 H26/30mm 3,58 €



#### Haltefeder-Set für Standard-LED-Panels

Metall, passend für Art.Nr. 675120-125, 675145, 675170, 675265, 679125-130, Montage rückseitig am Panel zur Verwendung bei Hohlraummontage

675 110 5,40 €



#### Y-Stahlseilabhängung

passend für LED-Einlegeleuchten 675120-125, 675145, 675170, 675265, 679125-130, mit 2 Seilen Ø1,5mm mit transparentem Kunststoff überzogen und Y-Aufhängung, 2 Deckenhalter mit Seilstopper und Befestigungsmaterial, stufenlos höhenverstellbar

671 940 Länge 1500mm 19,90 €



#### Premium-Aufbaurahmen 1200x300

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten L1195 x B295mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage ohne sichtbare Schrauben durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

675 175 weiß 1200x300x56mm 71,80 €



#### Aufbaurahmen „Quick-Click“ 1200x300

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

675 375 weiß 1213x313x72,5mm 45,00 €



#### Premium-Einbaurahmen 1200x300

für sichere, einfache und nahtlose Montage von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm in z.B. Rigips- und Paneeldecken mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert

Ausschnitt 1210x300mm, ET76mm

675 595 weiß 1224x324mm 86,80 €



## LED-Einlegeleuchte UGR<19

900mA ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG UGR <19 3 Jahre GARANTIE



671 270 30W 3850lm weiß 4000K 1150x295mm H11mm  $\Delta$  90° 101,90 €



Abdeckung mikroprismatisch

### Produktinfo:

geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679175 bzw. 675375 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675595 (jeweils optional) **möglich**, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 671150 (900mA), oder mit Netzgerät Art.Nr. 671155 (900mA-DIM) auch **dimmbare** oder über **DALI-2/PUSH-Netzgerät** Art.Nr. 692485 **steuerbar** (jeweils optional - bitte separat bestellen!), Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, Betriebsstrom 900mA, Garantie 3 Jahre

### Zubehör:

#### Netzgerät 900mA (nicht dimmbar)

Ausgangsstrom 900mA, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte 24-40W, z.B. Art.Nr. 671270

#### Netzgerät 900mA-DIM (dimmbar)

dimmbar mit Phasen- und abschnitt-dimmern (Mindestlast beachten)

Ausgangsstrom 900mA, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte 24-40W, z.B. Art.Nr. 671270



#### DALI-2 / PUSH-Netzgerät



Ausgangsstrom 650mA-1100mA über DIP einstellbar, dimmbar mit **DALI-2-Schnittstelle** oder **Tastereingang** 230V (bei PUSH max. 15 Leuchten), zum Anschluss an Leuchten mit Betriebsstrom 650-27W/700-29W/750-31W/800-33W/850-35W/900-37W/950-40W/1000-42W/1050-40W/1100mA-41W

671 150 30/35/38W 115x45x30mm 17,50 €



671 155 30/35W 115x52x30mm 54,70 €



692 485 27-42W 131x73x30mm 76,70 €



## Montagezubehör:

passend zu den Einlegeleuchten 675170, 671270, 671275

#### Premium-Aufbaurahmen 1200x300



675 175 weiß 1200x300x56mm 71,80 €



#### Aufbaurahmen „Quick-Clc 1200x300“



675 375 weiß 1213x313x72,5mm 45,00 €



#### Premium-Einbaurahmen 1200x300



675 595 weiß 1224x324mm 86,80 €



### Produktinfo:

zum Einschleiben von LED-Einlegeleuchten L1195 x B295mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inklusive Netzgerät), **für Wand- und Deckenmontage** geeignet, Montage ohne sichtbare Schrauben durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

### Produktinfo:

zum Einschleiben von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

### Produktinfo:

für sichere, **einfache und nahtlose Montage** von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm **in z.B. Rigips- und Paneeldecken** mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert **Ausschnitt 1210x300mm, ET76mm**

**LED-Einlegeleuchte Aluminium „R1“**

230V ANSCHLUSS | PMMA ABDECKUNG | 1-10V | MM KENNZEICHEN | 3 Jahre GARANTIE



693 460    34W    3800lm    aluminium    4000K    L1245 B308 H10mm    120°    279,80 €



inklusive Netzgerät

**Produktinfo:**

Aluminium blank, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** opal, Abstrahlwinkel 120°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 693465, **Hohlraummontage** mit Haltefeder-Set Art.Nr. 693455 (je Panel werden 3 Sets benötigt!) möglich (jeweils optional), **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L145 B43 H29mm, **dimmbar** über Spannungseingang 1-10V oder Potentiometer (z.B. Art.Nr. 101435), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -0°C bis +40°C, **MM**, **ENEC**, Garantie 3 Jahre

**Zubehör:**

**Aufbaurahmen Aluminium**

zum Deckenanbau von Aluminium-Panel Art.Nr. 693460, Montage: 1. Rahmen befestigen, 2. Aufsetzen des Panels auf den Rahmen

**693 465** aluminium L1245 B308 H35mm **126,80 €**



**Haltefeder-Set für Panels Aluminium „Q2“/„R1“**

Metall, passend für Art.Nr. 693435, 693440, 693445 und 693460, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage

**693 455**

Inhalt 2 Stück  
**15,20 €**



**LED-Einlegeleuchte L1495mm UGR<19 „R3S“**

230V ANSCHLUSS | PMMA ABDECKUNG | UGR <19 | 3 Jahre GARANTIE



693 370    38W    4000lm    weiß    4000K    L1475 B295 H9mm    90°    195,60 €



Abdeckung mikroprismatisch

inklusive Netzgerät

**Produktinfo:**

geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19) nach EN12464-1, Metall weiß, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625 **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art. Nr. 693385, **Hohlraummontage** mit Haltefeder-Set Art.Nr. 693375 (je Panel werden 4 Sets benötigt!) **möglich** (jeweils optional), **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L122 B41 H29mm (nicht dimmbar), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -0°C bis +40°C, **MM**, **ENEC**, Garantie 3 Jahre

**Zubehör:**

**Aufbaurahmen Aluminium**

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchte 1495x300mm Art.Nr. 693370 (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 40mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und sowie Befestigungsmaterial

**693 385** weiß L1513 B313 H50mm **59,90 €**



**Haltefeder-Set für Panels „Q2S“/„R1S“/„R3S“**

Metall, passend für Art.Nr. 693255, 693370 639425 und 639430, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage

**693 375**

Inhalt 2 Stück  
**10,80 €**



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<22

230V ANSCHLUSS UGR <22

692 450 40W 4000lm weiß 4000K 1195x295 H26mm  120° 66,60 €



Back-Light

inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen 675375 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675595 (jeweils optional) **möglich, inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L115 B41 H28mm (nicht dimmbar), durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden (**L90 B10**), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Rahmenhöhe 8mm

### Zubehör:

#### Aufbaurahmen „Quick-Click“ 1200x300

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

675 375 weiß 1213x313x72,5mm 45,00 €



#### Premium-Einbaurahmen 1200x300

für sichere, **einfache und nahtlose Montage** von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm in z.B. **Rigips- und Paneeldecken** mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert

**Ausschnitt 1210x300mm, ET76mm**

675 595 weiß 1224x324mm 86,80 €



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE



inklusive  
Netzgerät

#### LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

inklusive Netzgerät (nicht dimmbar), L100 B46 H27mm

675 180 30W 3900lm weiß 4000K  1196x296 H35mm  80° 79,90 €

#### LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 DIM

inklusive Netzgerät - dimmbar, L103 B67 H27mm

675 165 30W 3900lm weiß 4000K  1196x296 H35mm  80° 105,50 €



Abdeckung  
mikroprismatisch

Back-Light

#### LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 DALI

inklusive Netzgerät DALI-DIM, L102 B68 H32mm

675 160 30W 3900lm weiß 4000K  1196x296 H35mm  80° 155,60 €



### Produktinfo:

geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel <80°, zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675375 bzw. 675255 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675595 oder **abgehängte Montage** mit Seilabhängung Art.Nr. 675260 **möglich** (jeweils optional), **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** (Art.Nr. 675180 = **nicht dimmbar** / 675165 = **dimmbar** / 675160 = **DALI**), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur 0°C bis +40°C, Rahmenhöhe 9mm, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Y-Stahlseilabhängung

passend für LED-Einlegeleuchten Art.Nr. 675160, 675165, 675180, 675185, 675190 und 675210

675 260 Paar L1000mm 14,60 €



#### Aufbaurahmen 1200x300

passend für LED-Einlegeleuchten mit einer Gesamthöhe von max. 65mm (inklusive Netzgerät), z.B. Art. Nr. 675160, 675165 und 675180

675 255 weiß 1250x300x70mm 87,40 €



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 Ra>90

230V ANSCHLUSS UGR <19 RA >90 5 Jahre GARANTIE

**SYLVANIA**

690 965 34W 3300lm weiß 4000K □1195x295 H35mm 90° 137,50 €



inklusive Netzgerät  
und Anschlussbox

### Produktinfo:

mit hohem Ra-Wert (Ra>90) für eine sehr gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90° zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675375 sowie **Hohlraummontage** mit Haltefedern Art.Nr. 690980 oder Einbaurahmen 675595 (jeweils optional) **möglich, inklusive Anschlussbox** mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung für einfache Montage **und** separat setzbarem **Netzgerät** L125 B38 H30mm (nicht dimmbar), bei Verwendung von Notlicht-Modul Art.Nr. 690960 (optional) **auch als Notleuchte** verwendbar, Betriebstemperatur -10°C bis +45°C, Rahmenhöhe 9mm, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Haltefeder-Set für Sylvania Back-light-Panels

Metall, passend für Art. Nr. 690950-955, 690965 und 690970-975, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage



690 980 6,60 €

### Zubehör:

#### Notlichtmodul

**SYLVANIA**

690 960 2xL273 B41 H24 133,00 €



3h

### Produktinfo:

zum Einsatz mit kompatiblen Leuchten 6V-55V, Brenndauer 3 Stunden, Lichtstrom im Notbetrieb ca. 300 Lumen

#### Aufbaurahmen „Quick-Clac 1200x300“

**EGB**

675 375 weiß 1213x313x72,5mm 45,00 €



### Produktinfo:

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

#### Premium-Einbaurahmen 1200x300

**LEDVANCE**

675 595 weiß 1224x324mm 86,80 €



### Produktinfo:



für sichere, **einfache und nahtlose Montage** von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm **in z.B. Rigips- und Paneeldecken** mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert  
**Ausschnitt 1210x300mm, ET76mm**

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

**LED's light PRO**

692 540 25W 4500lm weiß 4000K □1195x295 H25mm 90° 117,00 €

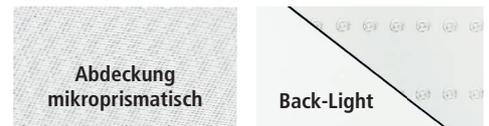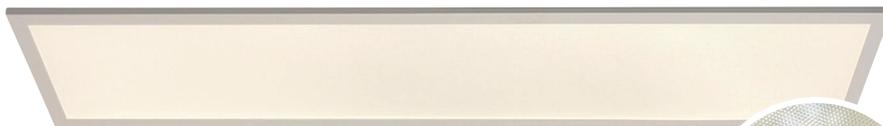

inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

hervorragende Effizienz von 180lm/W, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, Metall weiß, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675375 sowie **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen 675595 (jeweils optional) **möglich, inklusive** separat setzbarem **Netzgerät** L113 B37 H27mm (nicht dimmbar), hohe Lebensdauer von 100.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, **BEG-förderfähig**, Rahmenhöhe 9mm, Garantie 5 Jahre

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 XL

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

**SYLVANIA**



XL Variante

<b>690 970</b>	58W	5900lm	weiß	4000K	□1195x595 H35mm	△ 90°	<b>164,90 €</b>
<b>690 975</b>	58W	5700lm	weiß	3000K	□1195x595 H35mm	△ 90°	<b>164,90 €</b>



Abdeckung mikroprismatisch



Back-Light

inklusive Netzgerät und Anschlussbox

### Produktinfo:

geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90° zum **Einlegen in T-Profildecken** Modular 625, **Deckenanbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 690985 sowie **Hohlraummontage** mit Haltefedern Art.Nr. 690980 (jeweils optional) **möglich, inklusive Anschlussbox** mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung zur einfachen Montage **und** separat setzbarem **Netzgerät** L145 B49 H30mm (nicht dimmbar), bei Verwendung von Notlicht-Modul Art. Nr. 690960 (optional) **auch als Notleuchte verwendbar**, Betriebstemperatur -10°C bis +45°C, Rahmenhöhe 9mm, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Notlichtmodul

3h

zum Einsatz mit kompatiblen Leuchten 6V-55V, Brenndauer 3 Stunden, Lichtstrom im Notbetrieb ca. 300 Lumen

**690 960** 2xL273 B41 H24 **133,00 €**



#### Haltefeder-Set für Sylvania Back-light-Panels

Metall, passend für Art. Nr. 690950-955, 690965 und 690970-975, Montage rückseitig am Panel, zur Verwendung bei Hohlraummontage

**690 980** 6,60 €



#### Aufbaurahmen für LED-Panels 1200x600 XL

zum Einschleiben von LED-Einlegeleuchten 1200x600mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 24mm (zweiseitig möglich) und einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, davon 2 Seitenteile (kopfseitig) mit Eck-Verbindern und Befestigungsmaterial

**690 985** weiß 1200x600x70mm **71,00 €**



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte CCT UGR<19

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 6000K UGR <19 5 Jahre GARANTIE

LED's light PRO

692 605 30W 3900lm weiß CCT □1195x295 H30mm 90° 117,50 €



inklusive Netzgerät



### Produktinfo:

Lichtfarbe (3000K, 4000K oder 6000K) einstellbar über Schalter in der Zuleitung, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675375 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675595 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L115 B41 H28mm (nicht dimmbar), Rahmenhöhe 9mm, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Aufbaurahmen „Quick-Click“ 1200x300

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

675 375 weiß 1213x313x72,5mm 45,00 €



#### Premium-Einbaurahmen 1200x300

für sichere, einfache und nahtlose Montage von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm in z.B. Rigips- und Paneeldecken mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert

Ausschnitt 1210x300mm, ET76mm

675 595 weiß 1224x324mm 86,80 €



## LED-Back-Light-Einlegeleuchte CCT UGR<19 Ra>90

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 6000K UGR <19 RA >90

Polux LEUCHTEN

690 865 40W max. 4000lm weiß CCT □1195x295 H32mm 90° 83,50 €



inklusive Netzgerät



### Produktinfo:

mit hohem Ra-Wert (Ra>90) für eine gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Lichtfarbe (3000K, 4000K oder 6000K) einstellbar über DIP-Schalter am Netzgerät, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19) nach EN12464-1, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675375 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675595 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L97 B44 H28mm (nicht dimmbar), Rahmenhöhe 8mm

### Zubehör:

#### Aufbaurahmen „Quick-Click“ 1200x300

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

675 375 weiß 1213x313x72,5mm 45,00 €



#### Premium-Einbaurahmen 1200x300

für sichere, einfache und nahtlose Montage von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm in z.B. Rigips- und Paneeldecken mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert

Ausschnitt 1210x300mm, ET76mm

675 595 weiß 1224x324mm 86,80 €




## LED-Einlege-/ Pendelleuchte RGB+4000K

24V ANSCHLUSS UGR <19 RGB W 4000K

DEKOLIGHT

671 325	67W	max.3540lm	weiß	RGB+4000K	L1195 B295 H14mm	120°	198,00 €
671 330	67W	max.3540lm	schwarz	RGB+4000K	L1195 B295 H14mm	120°	198,00 €

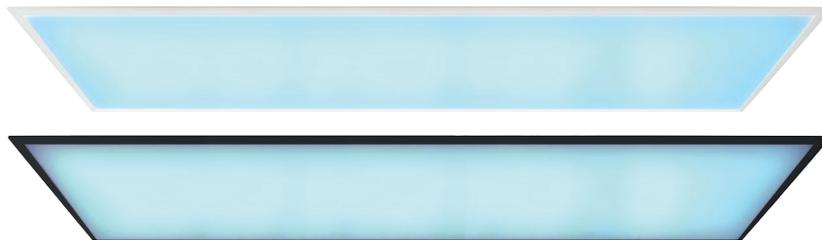

671 325

671 330



Abdeckung  
mikroprismatisch

### Produktinfo:

geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Aluminium, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 120°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, **Decken-anbau** mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675175 oder 675375, **Hohlraummontage** mit Einbaurahmen Art.Nr. 675595 **möglich**, mit Baldachin (inkl. Seilabhängung 2,9m) Art.Nr. 671345 bzw. 671350 (jeweils optional) **auch als Pendelleuchte verwendbar, zum Betrieb wird Netzgerät Art.Nr. 671340 (24V-DC/75W) empfohlen, steuerbar z.B. über RGB+W-Controller Art.Nr. 671365 und RGB+W-Fernbedienung Art.Nr. 671370 (jeweils optional), Betriebsspannung 24V-DC L1195 B295 H14mm**

### Zubehör:

passend zu den Einlegeleuchten 671325 und 671330

### Baldachin mit Seilabhängung

DEKOLIGHT

671 345	weiß	580x80x45mm	38,70 €
671 350	schwarz	580x80x45mm	38,70 €



### Produktinfo:

zur Verwendung als Pendelleuchte, Metall, pulverbeschichtet, **Baldachin geeignet zur Aufnahme eines Netzgerätes** Art.Nr. 671360 **und Controller** Art.Nr. 671365, inkl. Y-Seilabhängung L3000mm, höhenverstellbar

### RGB+W-Funk-Empfänger

DEKOLIGHT

671 365	12/24/48V-DC/5A	L115 B57 H25mm	87,30 €
---------	-----------------	----------------	---------





### Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24/48V-DC Bedienung durch Funk-Fernbedienung Art.Nr. 671370, mit **Memory- und Master-/Slave-Funktion**, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x45W, 24V-DC 4x90W und 48V-DC 4x180W

### Netzgerät (nicht dimmbar)

DEKOLIGHT

671 340	75W	L184 B61 H32mm	74,70 €
---------	-----	----------------	---------



### RGB+W-Funk-Fernbedienung

DEKOLIGHT

671 370	schwarz	L110 B50 H20mm	29,70 €
---------	---------	----------------	---------

### Produktinfo:

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, zur Bedienung des RGB+W-Empfängers Art.Nr. 671365, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 12 voreingestellten Farbwechsel-Programmen



### Premium-Aufbaurahmen 1200x300

EGB

675 175	weiß	1200x300x56mm	71,80 €
---------	------	---------------	---------



### Produktinfo:

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten L1195 x B295mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inklusive Netzgerät), **für Wand- und Deckenmontage** geeignet, Montage ohne sichtbare Schrauben durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

### Aufbaurahmen „Quick-Clac 1200x300“

EGB

675 375	weiß	1213x313x72,5mm	45,00 €
---------	------	-----------------	---------



### Produktinfo:

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm (zweiseitig möglich) mit einer Gesamthöhe von max. 70mm (inklusive Netzgerät), für Wand- und Deckenmontage geeignet, Montage per Stecksystem bestehend aus 4 Seitenteilen, 4 Eck-Verbindern und Distanzstücken aus Schaumstoff (notwendig bei Wandmontage), sowie Befestigungsmaterial

### Premium-Einbaurahmen 1200x300

LEDVANCE

675 595	weiß	1224x324mm	86,80 €
---------	------	------------	---------



### Produktinfo:

für sichere, **einfache und nahtlose Montage** von LED-Einlegeleuchten 1200x300mm in z.B. **Rigips- und Paneeldecken** mit einer Stärke von min. 8 bis 30mm, zum Einlegen der Leuchte in den Rahmen wird eine Einbautiefe von ca. 15-20cm benötigt, Metall lackiert  
**Ausschnitt 1210x300mm, ET76mm**

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<22 - 595x595

230V ANSCHLUSS UGR <22



692 435 40W 4000lm weiß 4000K □595 H26mm △120° 52,70 €



inklusive Netzgerät


### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, zum **Einlegen in T-Profildecken Modular 600**, **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät L115 B41 H28mm** (nicht dimmbar), durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden (**L90 B10**), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Rahmenhöhe 8mm

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte UGR<19 - 595x595

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE

LED's light PRO

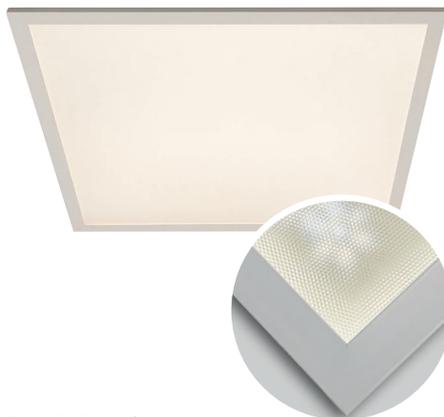

692 530 25W 4500lm weiß 4000K □595 H25mm △90° 103,90 €



inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

hervorragende Effizienz von 180lm/W, geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<19), Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, Metall weiß, zum **Einlegen in T-Profildecken Modular 600**, **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät L113 B37 H27mm** (nicht dimmbar), durchschnittliche Lebensdauer von 100.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, **BEG-förderfähig**, Rahmenhöhe 9mm, **Garantie 5 Jahre**

## LED-Back-Light-Einlegeleuchte CCT UGR<19 - 595x595

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 6000K UGR <19 5 Jahre GARANTIE



692 610 30W min. 3900lm weiß CCT □595mm H30mm △90° 98,00 €



inklusive Netzgerät

### Produktinfo:

**Lichtfarbe** (3000K, 4000K oder 6000K) **einstellbar** über Schalter in der Zuleitung, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum **Einlegen in T-Profildecken Modular 625**, **inklusive** separat setzbarem **Netzgerät L115 B41 H28mm** (nicht dimmbar), Rahmenhöhe 9mm, **BEG-förderfähig**, **Garantie 5 Jahre**



## LED-Kunststoffleuchte IP44

230V ANSCHLUSS IP44 3 Jahre GARANTIE



<b>626 295</b>	12W	950lm	weiß	4000K	Ø235mm A75mm	<b>22,80 €</b>
<b>626 290</b>	12W	850lm	weiß	3000K	Ø235mm A75mm	<b>22,80 €</b>
<b>626 495</b>	18W	1260lm	weiß	4000K	Ø330mm A95mm	<b>34,50 €</b>
<b>626 490</b>	18W	1100lm	weiß	3000K	Ø330mm A95mm	<b>34,50 €</b>

### Produktinfo:


Metall weiß, Flachform-Abdeckung **vergilbungsbeständiges** PMMA opal glänzend, schlagzäh, Bajonettverschluss, mit Doppelsteckklemme und ovaler Einführung für 2 Kabel 3x1,5mm<sup>2</sup>, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden, Garantie 3 Jahre

## LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP44

230V ANSCHLUSS IP44



<b>626 745</b>	18W	1260lm	weiß	4000K	Ø330mm A95mm	<b>49,90 €</b>
<b>626 740</b>	18W	1100lm	weiß	3000K	Ø330mm A95mm	<b>49,90 €</b>

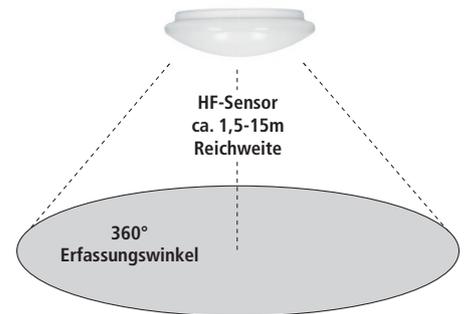

### Produktinfo:

Metall weiß, Flachform-Abdeckung **vergilbungsbeständiges** PMMA opal glänzend, schlagzäh, Bajonettverschluss, mit Doppelsteckklemme und ovaler Einführung für 2 Kabel 3x1,5mm<sup>2</sup>, mit **HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 1,5-15m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 Lux + deaktiv einstellbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden

## LED-Kunststoffleuchte CCT + Power-Select

230V ANSCHLUSS POWER-SWITCH CCT 3000K 4000K 3 Jahre GARANTIE



### LED-Kunststoffleuchte CCT + Power-Select


<b>629 560</b>	14W 20W	1500lm 2100lm	weiß	CCT	Ø400mm A88mm	<b>73,90 €</b>
----------------	------------	------------------	------	-----	--------------	----------------



### LED-Sensor-Kunststoffleuchte CCT + Power-Select

mit **HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 1,5-15m, Zeiteinstellung 5 Sekunden/90 Sekunden/5 Minuten/15 Minuten, Dämmerungsschalter 2/10/50 Lux + deaktiv einstellbar, durchschnittliche

<b>629 565</b>	14W 20W	1500lm 2100lm	weiß	CCT	Ø400mm A88mm	<b>86,40 €</b>
----------------	------------	------------------	------	-----	--------------	----------------

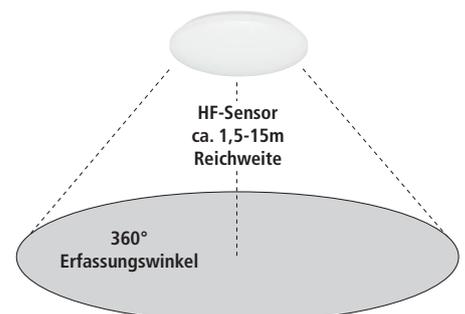

### Produktinfo:

Lichtfarbe 3000K oder 4000K sowie 2 Leistungsstufen über Auswahlschalter **einstellbar**, Aluminium weiß, Abdeckung PS opal, mit Bajonettverschluss und Steckklemme, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Umgebungstemperatur -20°C bis +25°C, **ENEC**, Garantie 3 Jahre

# Kunststoffleuchten:

## Kunststoffleuchte

230V ANSCHLUSS E27

BÖHMER



<b>633 750</b>	1xE27/15W	weiß	Ø300mm A100mm	<b>42,40 €</b>
<b>633 755</b>	2xE27/15W	weiß	Ø380mm A100mm	<b>48,80 €</b>

### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss

## Kunststoffleuchte IP44

230V ANSCHLUSS IP44 E27

niermann  
STAND BY



<b>638 540</b>	1xE27/15W	weiß	Ø290mm A60mm	<b>29,50 €</b>
<b>638 545</b>	1xE27/15W	weiß	Ø360mm A70mm	<b>36,40 €</b>
<b>638 550</b>	2xE27/15W	weiß	Ø380mm A80mm	<b>45,00 €</b>

### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss


## LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP44

230V ANSCHLUSS IP44 UV BESTÄNDIG 3 Jahre GARANTIE

steinel



<b>687 630</b>	9,5W	958lm	weiß	4000K	Ø255mm A92mm	<b>107,60 €</b>
----------------	------	-------	------	-------	--------------	-----------------

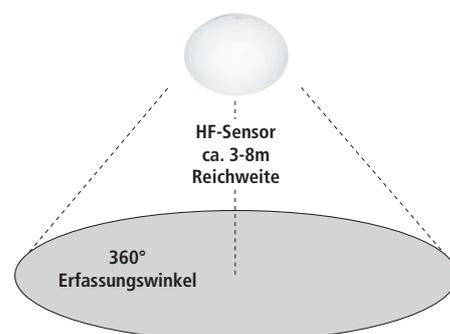

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Bajonettverschluss, mit HF-Sensor 360°, Reichweite 3-8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, Schutzklasse II, UV-beständig, LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre

## LED-Kunststoffleuchte RS PRO P1-P3 S IP54

230V ANSCHLUSS | IP54 | 5 Jahre GARANTIE

steinel



### LED-Kunststoffleuchte RS PRO P1-P3 S IP54

<b>631 255</b>	8,2W	974lm	weiß	4000K	Ø280mm A110mm	<b>89,90 €</b>
<b>631 810</b>	14,1W	1708lm	weiß	4000K	Ø320mm A110mm	<b>125,20 €</b>
<b>631 815</b>	14W	1645lm	weiß	3000K	Ø320mm A110mm	<b>125,20 €</b>
<b>631 840</b>	17,8W	2188lm	weiß	4000K	Ø400mm A142mm	<b>157,80 €</b>
<b>631 845</b>	17,4W	2081lm	weiß	3000K	Ø400mm A142mm	<b>157,80 €</b>

auch als Master-Slave Kombination einsetzbar


### LED-Kunststoffleuchte RS PRO P1-P3 S IP54 mit HF-Sensor 360°

Reichweite ca. 1 - 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, **mit Tageslicht- und Stand-by-Funktion:** bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschaltet. Bei Bewegungserkennung geht auf die Leuchte auf 100% Lichtleistung, Stand-by-Zeit 10 /30 Minuten/dauerhaft und deaktiv einstellbar



<b>631 250</b>	9,4W	980lm	weiß	4000K	Ø280mm A110mm	<b>107,00 €</b>
<b>631 800</b>	15,4W	1731lm	weiß	4000K	Ø320mm A110mm	<b>139,90 €</b>
<b>631 805</b>	15,1W	1674lm	weiß	3000K	Ø320mm A110mm	<b>139,90 €</b>
<b>631 830</b>	18,4W	2188lm	weiß	4000K	Ø400mm A142mm	<b>174,40 €</b>
<b>631 835</b>	18,4W	2072lm	weiß	3000K	Ø400mm A142mm	<b>174,40 €</b>

auch als Master-Slave Kombination einsetzbar

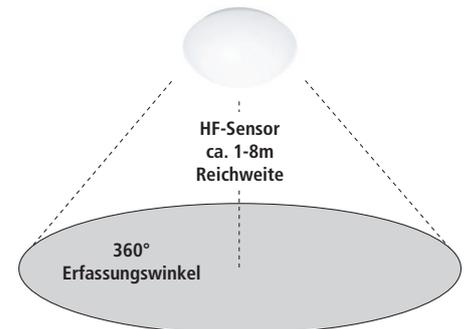


### LED-Kunststoffleuchte RS PRO P1-P3 S IP54 mit HF-Sensor 360° und Notlichtfunktion

Reichweite ca. 1 - 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, **mit Tageslicht- und Stand-by-Funktion:** bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschaltet. Bei Bewegungserkennung geht auf die Leuchte auf 100% Lichtleistung, Stand-by-Zeit 10 /30 Minuten/dauerhaft und deaktiv einstellbar, **mit integriertem Notlicht**, mit NiMH-Akku 1,2V, Notlichtdauer 3 Stunden



<b>631 820</b>	15,4W	1731lm	weiß	4000K	Ø320mm A120mm	<b>212,50 €</b>
<b>631 850</b>	19,5W	2310lm	weiß	4000K	Ø400mm A142mm	<b>227,90 €</b>
<b>631 855</b>	18,4W	2072lm	weiß	3000K	Ø400mm A142mm	<b>227,90 €</b>

auch als Master-Slave Kombination einsetzbar

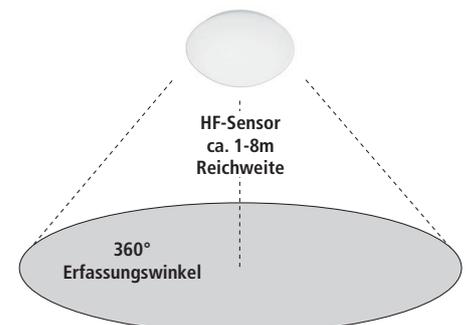

## Produktinfo:

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit Schaltausgang zur Erweiterung um mehrere Leuchten** in Kette, **alle Varianten** der Serie RS PRO P1-P3S **frei kombinierbar** (mit / ohne Sensor sowie Variante mit Notlicht) z.B. zur Erstellung einer **Master-Slave-Anwendung** (z.B. 1x Sensor + 9x ohne Sensor), erweiterbar bis max. 10 Leuchten mit gleicher Wattage, Schutzklasse II, Garantie 5 Jahre

# Kunststoffleuchten:

## LED-Kunststoffleuchte



VISTROLUX

633 940 21W 2045lm weiß 3000K Ø280mm A82mm 83,80 €



### Produktinfo:


Alu-Druckguss weiß, Abdeckung Polycarbonat opal matt, mit Bajonettverschluss, mit Potentiometer zum Einstellen der Helligkeit, alternativ extern dimmbar über 1-10V Schnittstelle, made in Germany

## LED-Sensor-Kunststoffleuchte



VISTROLUX

634 590 21W 1900lm weiß 3000K Ø278mm A82mm 111,80 €

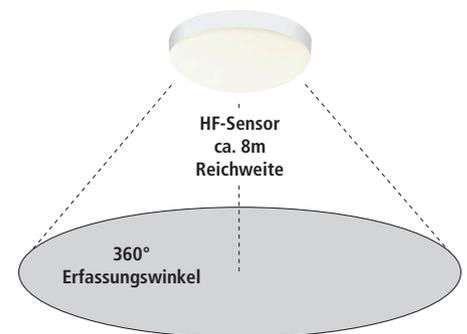

### Produktinfo:

Alu-Druckguss weiß, Abdeckung Polycarbonat opal matt, mit Bajonettverschluss, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter 25 Lux, made in Germany

## LED-Kunststoffleuchte



BÖHMER

679 355 16W 1300lm weiß 4000K Ø330mm A50mm 79,50 €  
679 360 16W 1300lm weiß 3000K Ø330mm A50mm 79,50 €



### Produktinfo:


Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss

## LED-Sensor-Kunststoffleuchte



BÖHMER

679 365 16W 1300lm weiß 4000K Ø330mm A50mm 127,20 €  
679 370 16W 1300lm weiß 3000K Ø330mm A50mm 127,20 €

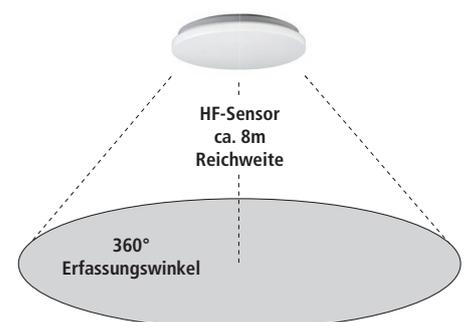

### Produktinfo:

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 Lux einstellbar

## LED-Kunststoffleuchte CCT IP54

230V ANSCHLUSS
IP54
DIMMBAR
CCT
3000K
4000K
5700K
UV BESTÄNDIG



<b>682 240</b>	12W	min. 1130lm	weiß	CCT	Ø250mm A55mm	△120°	<b>121,60 €</b>
<b>682 265</b>	18W	min. 1790lm	weiß	CCT	Ø300mm A60mm	△120°	<b>159,20 €</b>
<b>682 270</b>	30W	min. 2950lm	weiß	CCT	Ø400mm A65mm	△120°	<b>231,90 €</b>

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, **UV-beständig**, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK06, **dimmbar** mit Phasen- oder abschnittdimmer, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, Schutzklasse II

## LED-Kunststoffleuchte CCT + Power-Select

230V ANSCHLUSS
POWER-DIP
CCT
3000K
4000K
5 Jahre GARANTIE
PERFORMANCE LIGHTING



<b>634 470</b>	15/10W	1290lm	silber	CCT	Ø220mm A50mm	<b>159,80 €</b>
<b>634 475</b>	38/29W	3480lm	silber	CCT	Ø400mm A63mm	<b>349,80 €</b>
<b>634 480</b>	15/10W	1290lm	silber	CCT	□210mm A50mm	<b>159,80 €</b>
<b>637 880</b>	38/29W	4020lm	silber	CCT	□400mm A63mm	<b>349,80 €</b>

### Produktinfo:

Lichtfarbe 3000K oder 4000K und 2 Leistungsstufen über DIP-Schalter **einstellbar**, Kunststoff silber, Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut, F, Schutzklasse II, Garantie 5 Jahre

### Versionen:



## LED-Kunststoffleuchte CCT IP65

230V ANSCHLUSS
IP65
CCT
3000K
4000K
5700K



<b>629 420</b>	15W	1500lm	weiß	CCT	Ø220mm A50mm	<b>51,00 €</b>
<b>629 425</b>	18W	1980lm	weiß	CCT	Ø280mm A50mm	<b>69,90 €</b>
<b>629 430</b>	24W	2760lm	weiß	CCT	Ø330mm A50mm	<b>85,40 €</b>
<b>629 435</b>	15W	1500lm	weiß	CCT	□220mm A50mm	<b>51,00 €</b>
<b>629 440</b>	18W	1980lm	weiß	CCT	□280mm A50mm	<b>69,90 €</b>
<b>629 445</b>	24W	2760lm	weiß	CCT	□330mm A50mm	<b>89,90 €</b>

### Produktinfo:

Lichtfarbe 3000K/4000K/5700K über Auswahl-schalter **einstellbar**, Kunststoff weiß Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut

### Versionen:



# Opalglasleuchten:

## LED-Opalglasleuchte IP44

230V ANSCHLUSS | IP44 | E27 | 3 Jahre GARANTIE



633 865      7W      810lm      weiß      2700K      Ø280mm A110mm      34,60 €



### Produktinfo:


Kunststoff weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, **inklusive mattem E27-Filament-LED-Leuchtmittel** (Art.Nr. 539575), für optimale Lichtverteilung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 15.000 Stunden, Schutzklasse II, Garantie 3 Jahre

## LED-Sensor-Opalglasleuchte IP44

230V ANSCHLUSS | IP44



634 010      7W      810lm      weiß      2700K      Ø280mm A110mm      56,10 €

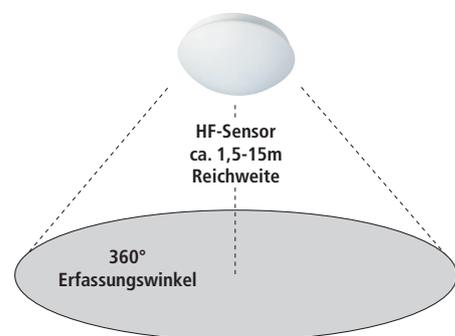

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 1,5-15m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 Lux + deaktiv einstellbar, sowie **inklusive mattem E27-Filament-LED-Leuchtmittel** (Art.Nr. 539575), für optimale Lichtverteilung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 15.000 Stunden, Schutzklasse II



## Opalglasleuchte Alfa IP40

230V ANSCHLUSS | IP40 | E27



**Glas opal matt**  
633 420      1xE27/60W      weiß      Ø260mm A110mm      37,20 €

**Glas opal glänzend**  
633 405      1xE27/60W      weiß      Ø260mm A110mm      35,20 €

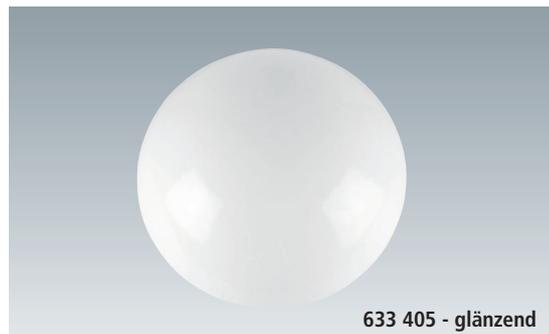

### Produktinfo:

Metall weiß, mit Klappverschluss für schnelle Montage und starke Federn für sicheren Halt des 3-schichtigen Triplexglases, mundgeblasen mit guter, blendfreier Lichtverteilung, geeignet für Wand- und Deckenmontage, mit Silikonschläuchen zum Schutz der Anschlussdrähte und Porzellanfassung

## Sensor-Opalglasleuchte RS 16 L IP44

230V ANSCHLUSS IP44 3 Jahre GARANTIE

steinel


634 120

1xE27/60W

weiß

Ø275mm A95mm

91,00 €

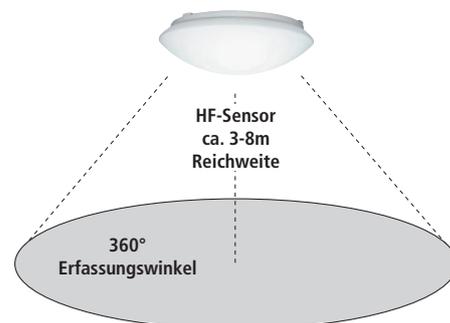

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, mit HF-Sensor 360°, Reichweite 3-8m einstellbar, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, VDE/ENEC/GS, Garantie 3 Jahre

## Opalglasleuchte

230V ANSCHLUSS E14 / E27

niermann STAND BY



632 825

1xE14/40W

weiß

Ø200mm A80mm

25,00 €

632 830

1xE27/60W

weiß

Ø250mm A100mm

29,90 €

632 835

1xE27/75W

weiß

Ø300mm A120mm

36,20 €

632 840

2xE27/60W

weiß

Ø350mm A130mm

56,60 €

633 195

3xE27/60W

weiß

Ø400mm A130mm

113,40 €

633 200

3xE27/75W

weiß

Ø450mm A130mm

135,80 €

### Produktinfo:

Metall weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss

## Opalglasleuchte

230V ANSCHLUSS E27

niermann STAND BY



638 500

1xE27/60W

Ø220mm A60mm

33,90 €

638 505

1xE27/60W

Ø280mm A80mm

38,40 €

638 510

1xE27/60W

Ø320mm A80mm

49,90 €



### Produktinfo:

Metall weiß, Glas opal matt, nur für Leuchtmittel mit max. Ø40mm geeignet, mit Bajonettverschluss



## Oval-Armatur IP44

230V ANSCHLUSS IP44 E27


EGB

640 000

1xE27/60W

L183 B105 A100mm

7,60 €



### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Glas klar/strukturiert, Klappbügel-Schutzkorb Stahldraht, mit 3 Kabeleinführungen

## Kunststoffleuchte IP44

230V ANSCHLUSS IP44 E27


legrand®

633 040

1xE27/100W

Ø225mm A110mm

33,00 €



### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Abdeckung schlagfestets Polycarbonat (IK07) transparent, mit Schnappverschluss

## Kunststoffleuchte IP54

230V ANSCHLUSS IP54 E27


legrand®

633 085

1xE27/75W

□210x130 A110mm

47,90 €



### Produktinfo:


Kunststoff grau, Abdeckung Kunststoff transparent, mit Schnappverschluss, Schutzklasse II, schlagfest, F

## LED-Oval-Armatur IP44

230V ANSCHLUSS IP44 3 Jahre GARANTIE



635 870 9W 900lm weiß 4000K L212 B118 A85mm  $\Delta$ 120° 21,60 €

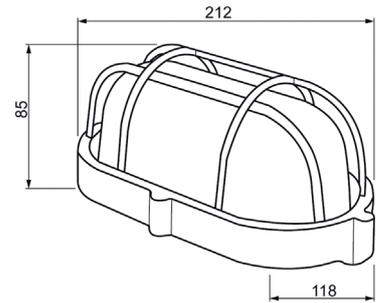

### Produktinfo:


Kunststoff weiß, Glas opal/strukturiert, Schutzkorb Polycarbonat weiß, Abstrahlwinkel 120°, mit 1 Kabeleinführung auf der Rückseite, durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre

## LED-Oval-Armatur IP65 CCT + Power-DIP

230V ANSCHLUSS IP65 CCT 2700K 4000K 6500K 5 Jahre GARANTIE



630 010 max. 9W max. 1000lm weiß CCT L175 B130 A70mm  $\Delta$ 120° 25,90 €

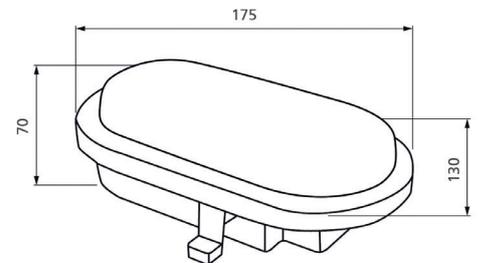


### Produktinfo:

Kunststoff, schlagfestes Polycarbonat (IK10), Abdeckung satiniert, Abstrahlwinkel 120°, herkömmliche Montage (erst befestigen, dann anschließen), mit Steckklemme sowie ein- und beidseitiger Möglichkeit zur Durchverdrahtung, Kabeleinführungen mit Dichtungsmembranen, Lichtfarbe 2700K, 4000K oder 6500K sowie 3 Leistungsstufen (4W/7W/9W) über Auswahlschalter einstellbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre



### Der Alleskönner!

Erst montieren, dann anschließen!

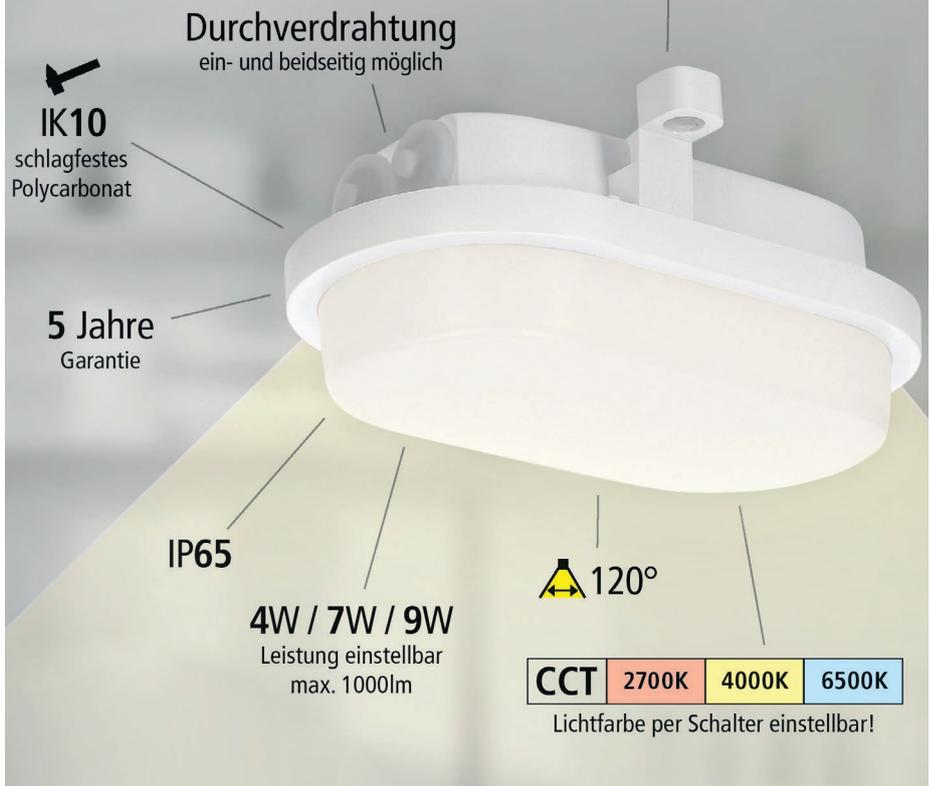


## LED-Oval-Armatur IP54

230V ANSCHLUSS | IP54 | 3 Jahre GARANTIE



**634 300** 12W 840lm anthrazit 4000K L216 B143 A79mm  $\Delta$  120° 19,90 €

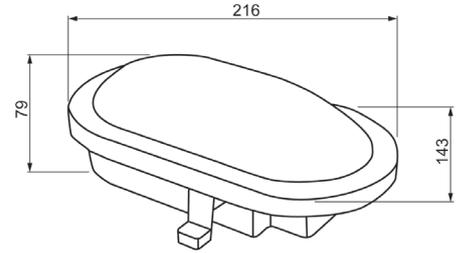

### Produktinfo:


Kunststoff, Abdeckung **schlagfestes Polycarbonat (IK08)** opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, Anschlussraum auf der Rückseite, durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden, Garantie 3 Jahre

## LED-Oval-Armatur mit Bewegungsmelder IP54

230V ANSCHLUSS | IP54 | 3 Jahre GARANTIE



**634 025** 12W 810lm weiß 3000K L216 B143 A79mm  $\Delta$  120° 31,00 €

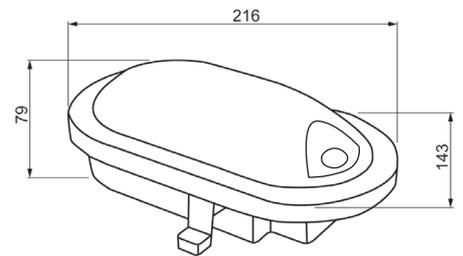

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Abdeckung **schlagfestes Polycarbonat (IK08)** opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, Anschlussraum auf der Rückseite, **mit Bewegungsmelder**, Erfassungsbereich 115°, Reichweite 4m, Dämmerungssensor 30 Lux, Zeiteinstellung 3 Minuten, jeweils fest eingestellt, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden, Garantie 3 Jahre





## LED-Oval-Armatur IP54 CCT

230V ANSCHLUSS | IP54 | CCT | 3000K | 4000K | 6500K



**633 080** max. 12W max. 965lm weiß CCT L217 B143 A79mm  $\Delta$  120° 31,80 €

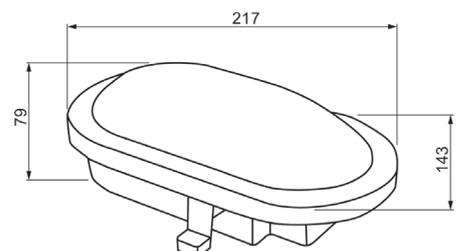

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, **Lichtfarbe** 3000K/4000K/6500K über DIP-Schalter **einstellbar**, geeignet für Durchgangsverdrahtung

## Feuchtraum-Wannenleuchte II IP65 für LED-Röhre

230V ANSCHLUSS IP65 G13 10 Jahre GARANTIE

EGB



mit Steckklemme 3x1,5mm<sup>2</sup> und 1 Kabelverschraubung

<b>674 190</b>	1xG13 (L60cm)	grau	L680 B66 H63mm	17,90 €
<b>674 195</b>	1xG13 (L120cm)	grau	L1285 B66 H63mm	25,20 €
<b>674 210</b>	1xG13 (L150cm)	grau	L1585 B66 H63mm	29,00 €
<b>674 215</b>	2xG13 (L150cm)	grau	L1585 B112 H63mm	39,90 €


mit Durchverdrahtungs-Satz 5x1,5mm<sup>2</sup>  
vormontiert, mit 2 Steckklemmen 5x1,5mm<sup>2</sup> und 2 Kabelverschraubungen

<b>674 225</b>	1xG13 (L150cm)	grau	L1585 B66 H63mm	43,00 €
<b>674 235</b>	2xG13 (L150cm)	grau	L1585 B112 H63mm	49,50 €

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren T8 mit Direktanschluss an 230V-AC (z.B. EGB „Glass Edition“, „Basic Tube“, „Hi-Efficiency“ oder „Profi-Line“), Gehäuse PC grau, Abdeckung PC klar Rillenoptyk, Schlagschutz IK08, Montagewinkel, Aufhängehaken und Klammern aus Edelstahl, mit mehreren Einspeisemöglichkeiten (auch Mitteleinspeisung möglich) und 1 Kabelverschraubung, Abstrahlwinkel abhängig vom verwendeten Leuchtmittel, Garantie 10 Jahre

### Maßzeichnungen:

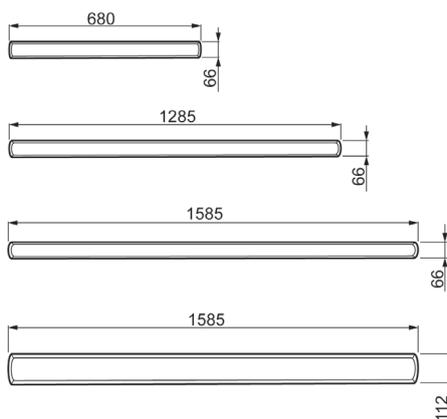

### Anschluss:



## Feuchtraum-Wannenleuchte II IP65 mit LED-Röhre

230V ANSCHLUSS IP65 G13 T8 inklusive 3 Jahre GARANTIE

EGB




<b>670 400</b>	1xG13 (L150cm)	24W	2520lm	grau	4000K	L1585 B66 H63mm	△120°	39,90 €
----------------	----------------	-----	--------	------	-------	-----------------	-------	---------

inklusive LED-Röhre

### Produktinfo:

inklusive LED-Röhre T8 (24W - 2520lm - 4000K), Gehäuse PC grau, Abdeckung PC klar Rillenoptyk, Schlagschutz IK08, mit Steckklemme 3x1,5mm<sup>2</sup>, Montagewinkel, Aufhängehaken und Klammern aus Edelstahl, mit mehreren Einspeisemöglichkeiten (auch Mitteleinspeisung möglich) und 1 Kabelverschraubung, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnung:



### Ersatzklammer:



#### Edelstahl-Schnellverschluss-Klammer

als Ersatz-Clips bei den Leuchten 674190-674215, 674225, 674235 und 670400

**674 390**  
0,78 €

EGB

## Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 für LED-Röhre

230V ANSCHLUSS | IP65 | G13 | 10 Jahre GARANTIE

EGB




<b>674 675</b>	1xG13 (120cm)	grau	L1265 B72 H86mm	<b>25,80 €</b>
<b>674 680</b>	1xG13 (150cm)	grau	L1565 B72 H86mm	<b>29,90 €</b>
<b>674 685</b>	2xG13 (150cm)	grau	L1565 B115 H86mm	<b>41,00 €</b>

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren T8 mit Direktanschluss an 230V (z.B. EGB „Glass Edition“, „Basic Tube“, „Hi-Efficiency“ oder „Profi-Line“), Gehäuse PC grau, Abdeckung PC klar Rillenoptik, Schlagschutz IK08, Montagewinkel, Aufhängehaken und Klammern aus Edelstahl, mit mehreren Einspeisemöglichkeiten (auch Mitteleinspeisung möglich) und 1 Kabelverschraubung (Art.Nr. 674680+ 674685 - mit 2 Kabelverschraubungen), Abstrahlwinkel abhängig vom verwendeten Leuchtmittel, Garantie 10 Jahre

### Maßzeichnungen:

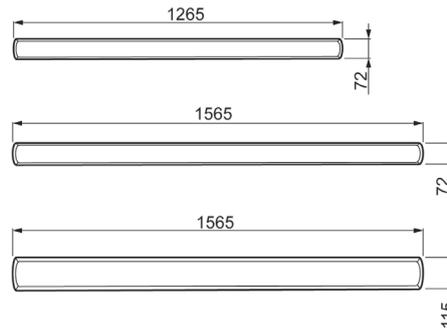

### Ersatzklammer:

**Edelstahl-Schnellverschluss-Klammer**  
als Ersatz-Clips bei den Leuchten Art.Nr. 674675 - 674685

**674 075**  
Edelstahl  
**0,70 €**



## Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 mit LED-Röhre

230V ANSCHLUSS | IP65 | G13 | T8 inklusive



**683 480**  
**683 490**

<b>683 480</b>	1xG13 (120cm-18W/1800lm)	1x18W	1800lm	4000K	L1260 B73 H75mm	△ 120°	<b>43,90 €</b>
<b>683 485</b>	2xG13 (120cm-18W/1800lm)	2x18W	3600lm	4000K	L1260 B101 H75mm	△ 120°	<b>54,10 €</b>
<b>683 490</b>	1xG13 (150cm-22W/2300lm)	1x22W	2300lm	4000K	L1560 B73 H75mm	△ 120°	<b>50,70 €</b>
<b>683 495</b>	2xG13 (150cm-22W/2200lm)	2x22W	4400lm	4000K	L1560 B101 H75mm	△ 120°	<b>65,90 €</b>

inklusive LED-Röhre




**683 485**  
**683 495**

### Produktinfo:

inklusive LED-Röhre T8 4000K, Gehäuse PC grau, Abdeckung PC klar Rillenoptik, Abstrahlwinkel 120°, schlagfest IK10, mit Steckklemme 3x1,5mm<sup>2</sup>, Montagewinkel, Aufhängehaken und Klammern aus Edelstahl, mit mehreren Einspeisemöglichkeiten (auch Mitteleinspeisung möglich) und 2 Kabelverschraubungen, mit Durchverdrahtungs-Satz 5x1,5mm<sup>2</sup>

### Maßzeichnungen:

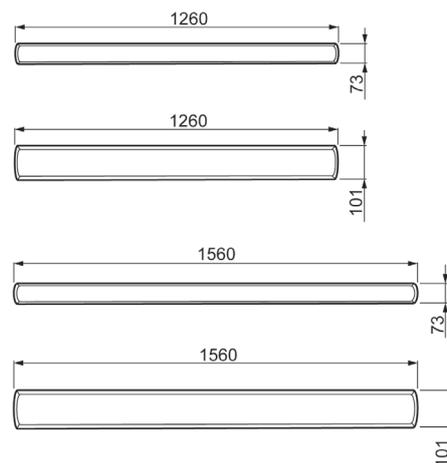

### Montage:



## Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 mit LED-Röhre



(Abgabe nur als Verpackungseinheit zu je 9 Stück!)


<b>693 030</b>	1xG13 (L60cm)	1x9W	900lm	grau	4000K	L670 B68 H52mm	120°	<b>22,60 €</b>
<b>670 395</b>	1xG13 (L120cm)	1x18W	1890lm	grau	4000K	L1280 B68 H52mm	120°	<b>27,00 €</b>
<b>693 035</b>	1xG13 (L150cm)	1x22W	2310lm	grau	4000K	L1590 B68 H52mm	120°	<b>33,90 €</b>

inklusive LED-Röhre

### Produktinfo:

inklusive LED-Röhre T8 4000K, Gehäuse ABS grau, Abdeckung PC klar Rillenoptik, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK08, Edelstahl-Befestigungswinkel für Deckenmontage, Kunststoff-Schnellverschluss-Klammern und 1 Kabelverschraubung

### Maßzeichnungen:

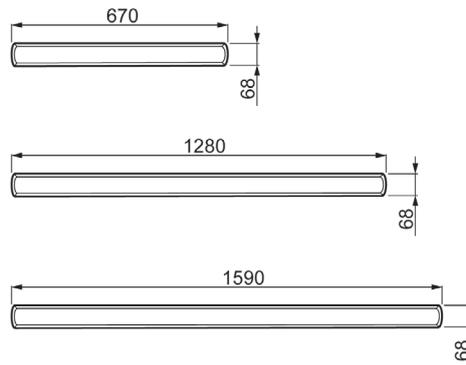

### Detail:



## Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 für LED-Röhre




<b>691 750</b>	1xG13 (60cm)	grau	L651 B64 H75mm	<b>27,50 €</b>
<b>691 755</b>	1xG13 (120cm)	grau	L1261 B64 H75mm	<b>35,50 €</b>
<b>691 760</b>	2xG13 (120cm)	grau	L1261 B103 H75mm	<b>49,50 €</b>
<b>691 765</b>	1xG13 (150cm)	grau	L1561 B64 H75mm	<b>35,30 €</b>
<b>691 770</b>	2xG13 (150cm)	grau	L1561 B103 H75mm	<b>49,90 €</b>

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren T8 mit Direktanschluss an 230V, Gehäuse PC grau, Abdeckung PC satiniert Rillenoptik, Schlagschutz IK08, Montagewinkel und Klammern aus Edelstahl, mit mehreren Einspeisemöglichkeiten (auch Mitteleinspeisung möglich) und 1 Kabelverschraubung, Abstrahlwinkel abhängig vom verwendeten Leuchtmittel, TÜV, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

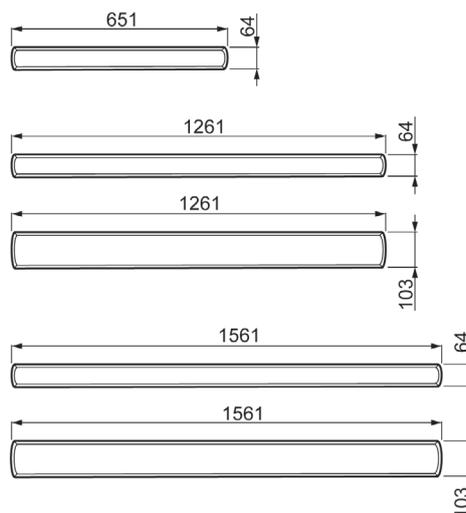

## Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 für LED-Röhre

230V ANSCHLUSS IP65 G13 5 Jahre GARANTIE 




<b>693 470</b>	2xG13 (L120cm)	grau	L1272 B116 H98mm	<b>49,30 €</b>
<b>693 475</b>	1xG13 (L150cm)	grau	L1572 B116 H98mm	<b>54,80 €</b>
<b>693 480</b>	2xG13 (L150cm)	grau	L1572 B200 H98mm	<b>83,20 €</b>

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren T8 mit Direktanschluss an 230V, Gehäuse **glasfaserverstärktes Polyester** grau, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** klar/perlstrukturiert Schlagschutz IK08, mit **mehreren Einspeisemöglichkeiten** (frontal, längs und rückseitig), 2 Verschlussstopfen M20 und Kunststoff-Schnellverschluss-Klammern, Abstrahlwinkel abhängig vom verwendeten Leuchtmittel, **Made in Germany**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

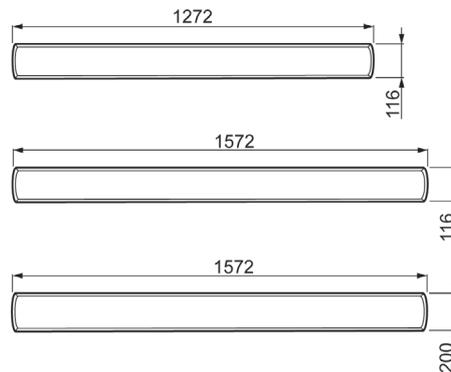

### Material:



## Feuchtraum-Wannenleuchte EVG IP65

230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN G13 



<b>674 600</b>	1xT8/58W	grau	L1572 B116 H98mm	<b>76,80 €</b>
----------------	----------	------	------------------	----------------

### Produktinfo:

Polyester glasfaserverstärkt, Abdeckung klares, perlstrukturiertes PMMA-Acrylglas, mit Kunststoffklammern, beidseitig abklappbar, Durchverdrahtung bis 7x2,5mm<sup>2</sup> bzw. 5x4mm<sup>2</sup> möglich, mit **EVG, ENEC/VDE/F/D**

### Zubehör:

#### Ersatzklammern


für Feuchtraum-Wannen-Leuchten, Set mit 8 Stück, **made in Germany**

**674 650**  
12,80 €



**8er Set**

### Maßzeichnungen:

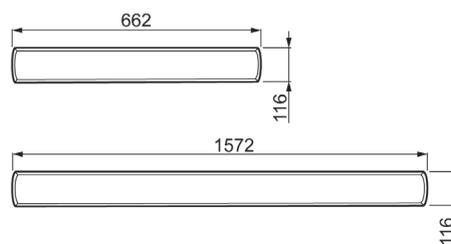

### Material:



## Sensor-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | G13 | T8 inklusive | 




<b>681 060</b>	1xG13 (120cm-14W/2100lm)	1x14W	2100lm	grau	4000K	L1265 B72 H86mm	 120°	<b>77,50 €</b>
<b>681 065</b>	2xG13 (150cm-21W/3100lm)	1x21W	3100lm	grau	4000K	L1565 B72 H86mm	 120°	<b>91,20 €</b>

inklusive LED-Röhre

### Produktinfo:

inklusive LED-Röhre T8 4000K, Gehäuse PC grau, Abdeckung PC klar Rillenoptik, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK08, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung ca. 10 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 10-2000 Lux einstellbar, Kunststoff-Schnellverschluss-Klammern, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C

### Maßzeichnungen:

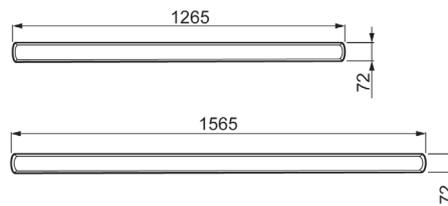

### HF - Bewegungssensor:



## Feuchtraum-Wannenleuchte für Stallungen IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | D KENNZEICHEN | G13



<b>683 970</b>	1xG13 (120cm)	L1265 B72 H86mm	<b>39,00 €</b>
<b>679 500</b>	1xG13 (150cm)	L1565 B72 H86mm	<b>54,10 €</b>
<b>683 975</b>	2xG13 (150cm)	L1565 B115 H86mm	<b>92,70 €</b>




**683 975**

### Produktinfo:

nur für den Einsatz mit LED-Röhren T8 mit Direktanschluss an 230V (z.B. EGB „Glass Edition“, „Basic Tube“, „Hi-Efficiency“ oder „Profi-Line“), **geeignet für Stallungen** (DIN EN 60598-2-24), Gehäuse ABS grau, **Ammoniak-Beständig**, Abdeckung PS klar Rillenoptik (nicht Beständig gegen hohen Strahlendruck!), Montagewinkel und Klammern aus Edelstahl, **mit mehreren Einspeisemöglichkeiten** (auch Mitteleinspeisung möglich) und 2 Kabelverschraubungen, **mit Durchverdrahtungs-Satz** 3x1,5mm<sup>2</sup>, Abstrahlwinkel abhängig vom verwendeten Leuchtmittel, **D**

### Maßzeichnungen:

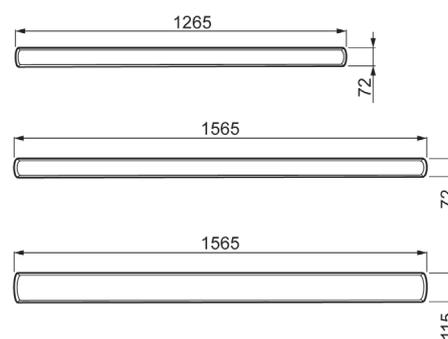

### Geeignet für Stallungen:



Ammoniak beständig

## Passende T8 Röhrenlampen:

Sockel G13, ersetzt herkömmliche T8-Leuchtstoffröhren, **Glaskolben mit** opaler PET-Hülle als Diffusor und **Splitterschutz**, inklusive Starterbrücke mit eingebauter Feinsicherung T2A zum Austausch des vorhandenen Starters bei Leuchten mit KVG bzw. VVG, bei Betrieb der Leuchtmittel in Leuchten mit EVG müssen diese vom Fachmann umverdrahtet werden, nicht für Reihenverdrahtung geeignet, nicht dimmbar, 230V-AC  
Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung wird von der Bauart der Anlage bestimmt

### EGB LED-Röhrenlampe „Basic Tube“ T8

230V ANSCHLUSS | T8 | 3 Jahre GARANTIE

EGB



<b>541 900</b>	9W	945lm	6500K	600mm	△ 220°	7,00 €
<b>541 915</b>	9W	945lm	4000K	600mm	△ 220°	7,00 €
<b>541 905</b>	18W	1890lm	6500K	1200mm	△ 220°	9,90 €
<b>541 920</b>	18W	1890lm	4000K	1200mm	△ 220°	9,90 €
<b>541 910</b>	22W	2310lm	6500K	1500mm	△ 220°	12,50 €
<b>541 925</b>	22W	2310lm	4000K	1500mm	△ 220°	12,50 €

#### Produktinfo:

Ø28mm, Abstrahlwinkel 220°, 100-105lm/W, Lebensdauer 30.000 Stunden, Umgebungstemperaturen -15°C bis +45°C, EEK: F, Garantie 3 Jahre

### EGB LED-Röhrenlampe „Hi-Efficiency“ T8

230V ANSCHLUSS | T8 | 3 Jahre GARANTIE

EGB



<b>541 940</b>	18W	2160lm	4000K	1200mm	△ 220°	12,90 €
<b>541 935</b>	22W	2640lm	6500K	1500mm	△ 220°	19,20 €
<b>541 945</b>	22W	2640lm	4000K	1500mm	△ 220°	19,20 €

#### Produktinfo:

Ø28mm, Abstrahlwinkel 220°, 120-130lm/W, Lebensdauer 50.000 Stunden, Umgebungstemperaturen -15°C bis +45°C, EEK: F, Garantie 3 Jahre

### EGB LED-Röhrenlampe „Profi-Line“ T8

230V ANSCHLUSS | T8 | 5 Jahre GARANTIE

EGB



<b>539 415</b>	9W	1350lm	4000K	600mm	△ 180°	17,90 €
<b>539 420</b>	18W	3000lm	4000K	1200mm	△ 180°	21,50 €
<b>539 405</b>	18W	3000lm	5000K	1200mm	△ 180°	22,70 €
<b>539 425</b>	24W	4000lm	4000K	1500mm	△ 180°	27,00 €
<b>539 410</b>	24W	4000lm	5000K	1500mm	△ 180°	27,30 €

#### Produktinfo:

flackerfrei, Ø26mm, Abstrahlwinkel >180°, 150-167lm/W, Lebensdauer 50.000 Stunden, Umgebungstemperaturen ta -10°C bis +40°C, EEK: C/D, Garantie 5 Jahre

## Mini-LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65




693 380    8W    750lm    weiß    4000K    L298 B95 H72mm    150°    99,50 €



### Produktinfo:

Gehäuse PC weiß, Abdeckung PC opal satiniert, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 150°, **geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich**, direkte Deckenbefestigung, mit 1 Verschlussstopfen M16, Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B50), Betriebstemperatur -20°C bis +30°C, **D, Made in Germany**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnung:



### Besondere Merkmale:



geeignet für den Lebensmittelbereich

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65




691 700    48W    4800lm    grau    4000K    L1450 B78 H58mm    120°    59,90 €



### Produktinfo:

Gehäuse ABS grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK03, Abstrahlwinkel 120°, rückseitiger Anschluss, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdauer >71.000 Stunden (L80 B10), Ra>80, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, **D**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnung:



### Rückseitiger Anschluss:



## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN 5 Jahre GARANTIE

EGB




674 450	18W	2000lm	grau	4000K	L600 B96 H80mm	160°	42,00 €
670 815	39W	4400lm	grau	5000K	L1200 B96 H80mm	160°	83,60 €
674 455	39W	4400lm	grau	4000K	L1200 B96 H80mm	160°	83,60 €
674 460	30W	3500lm	grau	4000K	L1500 B96 H80mm	160°	81,50 €
670 870	55W	6400lm	grau	5000K	L1500 B96 H80mm	160°	92,00 €
674 465	55W	6400lm	grau	4000K	L1500 B96 H80mm	160°	92,00 €
675 010	71W	7800lm	grau	4000K	L1500 B96 H80mm	160°	114,00 €

### Produktinfo:

Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 160°, Montagewinkel aus Edelstahl, Klammern aus Kunststoff (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich), **mit mehreren Einspeisemöglichkeiten** (auch Mitteleinspeisung möglich) und 2 Kabelverschraubungen, sehr hohe Lebensdauer >76.000 Stunden (L80 B10), Ra>80, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, **D, BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

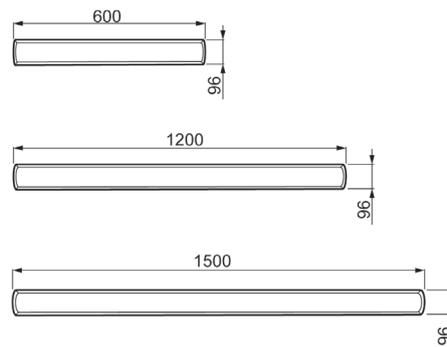

### Optionale Edelstahlklammer:

#### Edelstahl-Schnellverschluss-Klammer

zum Umrüsten der Kunststoffclips oder als Ersatz-Clips bei den Leuchten Art.Nr. 674450 - 674465, 670815, 670870 und 675010

674 005  
Edelstahl  
0,70 €



## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte „Easy Install“ IP65

230V ANSCHLUSS IP65 UV BESTÄNDIG 5 Jahre GARANTIE

EGB




675 030	25W	3450lm	grau	4000K	L600 B123 H88mm	160°	55,00 €
675 035	48W	6700lm	grau	4000K	L1200 B123 H88mm	160°	94,00 €
675 040	64W	8600lm	grau	4000K	L1500 B123 H88mm	160°	115,00 €


### Produktinfo:

Gehäuse PC grau, Abdeckung PC klar mit Rillenoptik, **UV-beständig**, Schlagschutz IK08, mit Marken-Vorschaltgerät von „Tridonic“ und **Steckklemmen**, **einfache Montage**, da LED-Trägerplatine in der Abdeckung fixiert ist und bei der Montage nicht separat herausgenommen bzw. wieder eingesetzt werden muss, Abstrahlwinkel 160°, **mit Durchgangsverdrahtung** 3x1,5mm<sup>2</sup>, Montagewinkel und Klammern aus Edelstahl und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdauer >60.000 Stunden (L90 B10), Ra>80, Betriebstemperatur -25°C bis +45°C, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

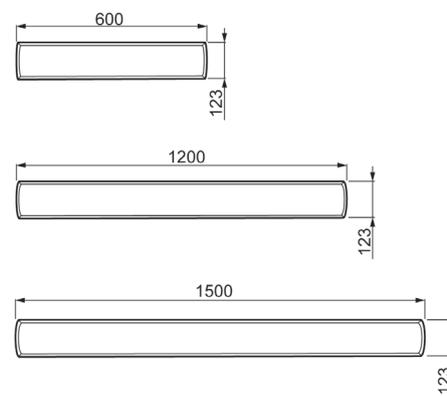

### Einfache Montage:

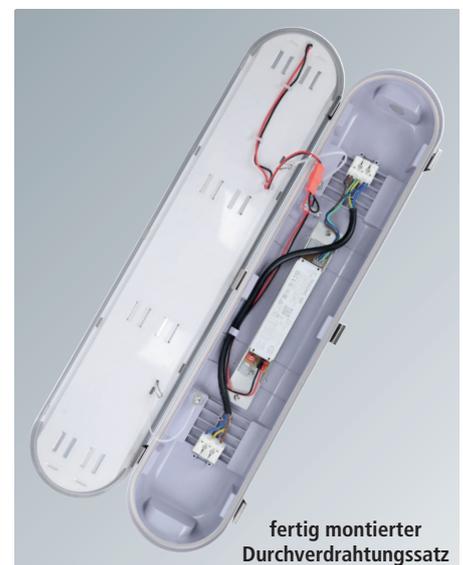

fertig montierter Durchverdrahtungssatz

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 CCT+Power-Select

230V  
ANSCHLUSS

IP65

CCT

3000K

4000K

6500K

POWER-DIP



5 Jahre  
GARANTIE




<b>675 305</b>	max. 17W	max. 2450lm	grau	CCT	L600 B75 H75mm	160°	59,90 €
<b>675 310</b>	max. 35W	max. 5300lm	grau	CCT	L1200 B75 H75mm	160°	99,40 €
<b>675 315</b>	max. 44W	max. 6700lm	grau	CCT	L1500 B75 H75mm	160°	116,50 €



### Produktinfo:

Lichtfarbe 3000K, 4000K, 6500K und 4 Leistungsstufen (100/90/75/60%) über DIP-Schalter einstellbar, Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal mit Rillenoptik, Schlagschutz IK08, mit Steckklemmen, einfache Montage, da LED-Trägerplatine in der Abdeckung fixiert ist und bei der Montage nicht separat herausgenommen bzw. wieder eingesetzt werden muss, Abstrahlwinkel 160° (Nennwinkel 110°), mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, Montagewinkel und Klammern aus Edelstahl, mit mehreren Einspeisemöglichkeiten (auch Mitteleinspeisung möglich) und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdauer >60.000 Stunden (L90 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

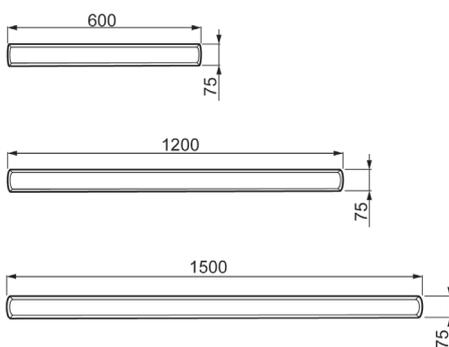

### Lichtfarbe & Leistung umschaltbar:



Durchverdrahtungssatz und Power-DIP



## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN 5 Jahre GARANTIE 




<b>688 500</b>	30W	4100lm	grau	4000K	L1186 B85 H88mm	 120°	<b>86,40 €</b>
<b>688 505</b>	28W	3840lm	grau	4000K	L1477 B85 H88mm	 120°	<b>95,70 €</b>
<b>688 510</b>	43W	6000lm	grau	4000K	L1477 B85 H88mm	 120°	<b>99,00 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse **glasfaserverstärktes Polyester** grau, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, Montagewinkel, Aufhängehaken und Klammern aus **Edelstahl**, mit **mehreren Einspeisemöglichkeiten** (auch Mitteleinspeisung möglich) und 2 Verschlussstopfen M20, Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B50), Betriebstemperatur -20°C bis +35°C, **D, BEG-förderfähig**, **Made in Germany**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

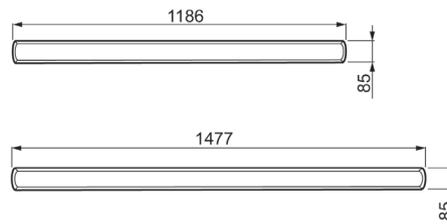

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP66 Power-Select

230V ANSCHLUSS IP66 POWER-DIP D KENNZEICHEN  UV BESTÄNDIG 3 Jahre GARANTIE 




<b>693 075</b>	35W 49W	4000lm 6000lm	weiß	4000K	L1552 B102 H91mm	 110°	<b>119,90 €</b>
----------------	------------	------------------	------	-------	------------------	--	-----------------

ein- oder beidseitige Durchverdrahtung möglich

### Produktinfo:

**2 Leistungsstufen** (35W oder 49W) über DIP **einstellbar**, Gehäuse PC weiß, Abdeckung PC matt, **UV-beständig**, Abstrahlwinkel 110°, Schlagschutz IK08, **Montage ohne Verschlussklammern** (Wanne andrücken - fertig!) Montagewinkel aus **Edelstahl**, inklusive Aufhängehaken und 2 Verschlussstopfen, mit **mehreren Einspeisemöglichkeiten** (auch Mitteleinspeisung sowie **ein- und beidseitige Durchverdrahtung möglich**), Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, Rahmenhöhe 10mm, **ENEC, D**, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnung:



## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte „Resisto“ IP66

230V ANSCHLUSS IP66 D KENNZEICHEN UV BESTÄNDIG 5 Jahre GARANTIE

**SYLVANIA**



<b>665 160</b>	19W	2500lm	grau	4000K	L650 B89 H88mm	△ 110°	<b>65,30 €</b>
<b>665 315</b>	35W	5000lm	grau	6500K	L1200 B89 H88mm	△ 110°	<b>81,20 €</b>
<b>670 000</b>	35W	5000lm	grau	4000K	L1200 B89 H88mm	△ 110°	<b>81,20 €</b>
<b>665 395</b>	35W	5000lm	grau	3000K	L1200 B89 H88mm	△ 110°	<b>81,20 €</b>
<b>670 005</b>	55W	7600lm	grau	4000K	L1500 B89 H88mm	△ 110°	<b>109,80 €</b>
<b>665 695</b>	61W	8500lm	grau	6500K	L1500 B89 H88mm	△ 110°	<b>116,60 €</b>
<b>666 100</b>	61W	8500lm	grau	4000K	L1500 B89 H88mm	△ 110°	<b>116,60 €</b>
<b>666 105</b>	61W	8300lm	grau	3000K	L1500 B89 H88mm	△ 110°	<b>116,60 €</b>

ein- oder beidseitige Durchverdrahtung möglich

mit Durchverdrahtungs-Satz 5x2,5mm<sup>2</sup>

<b>670 010</b>	35W	5000lm	grau	4000K	L1200 B89 H88mm	△ 110°	<b>106,00 €</b>
<b>670 015</b>	55W	7600lm	grau	4000K	L1500 B89 H88mm	△ 110°	<b>134,50 €</b>

mit HF-Sensor 360°

bei Deckenmontage (Höhe max. 6m) Reichweite 1,5/3/4,5/6m, bei Wandmontage Reichweite max. 9m, Zeiteinstellung 5/30 Sekunden / 3/5/20/30 Minuten sowie Dämmerungsschalter 2/10/30/60 Lux + deaktiv über DIP-Schalter einstellbar

<b>670 090</b>	36W	5000lm	grau	4000K	L1200 B89 H88mm	△ 110°	<b>104,50 €</b>
<b>670 095</b>	55W	7600lm	grau	4000K	L1500 B89 H88mm	△ 110°	<b>133,50 €</b>

mit Notlichtfunktion


Brenndauer 3 Stunden, Lichtstrom im Notbetrieb 680lm

<b>670 115</b>	40W	5000lm	grau	4000K	L1200 B89 H88mm	△ 110°	<b>238,00 €</b>
<b>670 120</b>	59W	7600lm	grau	4000K	L1500 B89 H88mm	△ 110°	<b>265,80 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse PC grau, Abdeckung PC matt, **UV-beständig**, Abstrahlwinkel 110°, Schlagschutz IK08, Montagewinkel und Klammern aus Edelstahl, **mit mehreren Einspeisemöglichkeiten** (auch Mittelspeisung sowie ein- und beidseitige Durchverdrahtung möglich - ab Länge 1,2m) hohe Lebensdauer 69.000 Stunden (**L80 B20**), Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, **D, BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

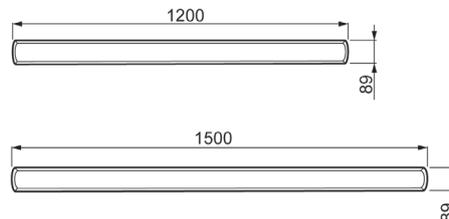

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte „Value“ IP65

230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN 3 Jahre GARANTIE

**LEDVANCE**




<b>691 775</b>	40W	4800lm	grau	4000K	L1200 B77 H66mm	△ 115°	<b>90,30 €</b>
<b>691 780</b>	50W	6000lm	grau	4000K	L1500 B77 H66mm	△ 115°	<b>98,70 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse PC grau, Abdeckung PC matt, Abstrahlwinkel 115°, Schlagschutz IK08, Montagewinkel, Aufhängehaken und Klammern aus Edelstahl, **mit mehreren Einspeisemöglichkeiten** (auch Mittelspeisung möglich) und 2 Kabelverschraubungen, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L70 B50**), **D, TÜV**, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnungen:

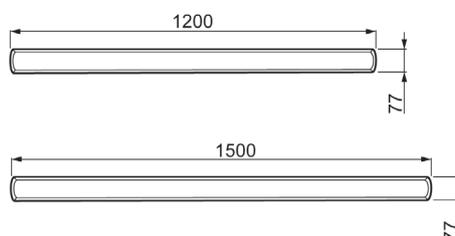

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte „Performance Class“ IP65




<b>691 905</b>	32W	4400lm	grau	6500K	L1200 B82 H68mm	△ 110°	<b>110,20 €</b>
<b>691 910</b>	32W	4400lm	grau	4000K	L1200 B82 H68mm	△ 110°	<b>110,20 €</b>
<b>691 915</b>	26W	3500lm	grau	6500K	L1500 B82 H68mm	△ 110°	<b>104,70 €</b>
<b>691 920</b>	26W	3500lm	grau	4000K	L1500 B82 H68mm	△ 110°	<b>104,70 €</b>
<b>691 925</b>	46W	6400lm	grau	6500K	L1500 B82 H68mm	△ 110°	<b>115,70 €</b>
<b>691 930</b>	46W	6400lm	grau	4000K	L1500 B82 H68mm	△ 110°	<b>115,70 €</b>
<b>690 870</b>	81W	11000lm	grau	6500K	L1500 B82 H86mm	△ 110°	<b>199,80 €</b>
<b>690 875</b>	81W	11000lm	grau	4000K	L1500 B82 H86mm	△ 110°	<b>199,80 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse PC grau, Abdeckung PC matt, Abstrahlwinkel 110°, Schlagschutz IK08, Montagewinkel, Aufhängehaken und Klammern aus Edelstahl, **mit mehreren Einspeisemöglichkeiten** (auch Mittelspeisung möglich), 2 Kabelverschraubungen und 2 Verschlussstopfen, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -25°C bis +40°C, D, ENEC, TÜV, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

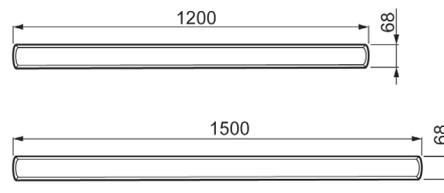

## Ex-geschützte LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP66



### Ex-Zone 2/22

(normalerweise nicht oder nur kurzzeitig auftretende explosionsgefährdete Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube oder Flusen)

<b>693 520</b>	28W	4360lm	grau	5000K	L1250 B182 H114mm	△ 150°	<b>638,00 €</b>
<b>693 525</b>	40W	6020lm	grau	5000K	L1250 B182 H114mm	△ 150°	<b>638,00 €</b>

### Ex-Zone 1/21

(gelegentlich auftretende explosionsgefährdete Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube oder Flusen)


<b>693 530</b>	28W	4360lm	grau	6500K	L1250 B182 H114mm	△ 150°	<b>1.078,00 €</b>
<b>693 535</b>	40W	6020lm	grau	6500K	L1250 B182 H114mm	△ 150°	<b>1.234,00 €</b>

ein- oder beidseitige Durchverdrahtung möglich

### Produktinfo:

Ex-geschützte Spezialleuchte für den Einsatz in Ex-Zonen, Gehäuse **glasfaserverstärktes Polyester** grau, Abdeckung PC opal satiniert, **Schlagfest IK 10**, Abstrahlwinkel 150°, mit Steckklemme, Montagewinkel und Klammern aus Edelstahl, **direkte Deckenbefestigung** sowie **ein- oder beidseitige Durchverdrahtung möglich**, mit 2 Kabelverschraubungen und 1 Verschlussstopfen, hohe Lebensdauer von 100.000 Stunden (L80 B50), Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, **Made in Germany**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:



### Besondere Merkmale:



geeignet für den Einsatz in bestimmten Ex-Zonen wie beschrieben

## LED-Feuchtraum-Leuchte IP65 Power-Select

230V ANSCHLUSS	IP65	POWER-DIP	D KENNZEICHEN		UV BESTÄNDIG	5 Jahre GARANTIE
-------------------	------	-----------	------------------	--	-----------------	---------------------




692 500	20W	2400lm	grau	4000K	L1250 B65 H51mm	120°	79,90 €
	40W	4800lm					
692 505	30W	3600lm	grau	4000K	L1550 B65 H51mm	120°	95,00 €
	50W	6000lm					

### Produktinfo:

Gehäuse komplett PC grau, **UV-beständig**, **schlagfest IK09**, Leuchtfläche opal, Abstrahlwinkel 120°, **2 Leistungsstufen über DIP einstellbar**, einfacher Anschluss durch Steckklemmen, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, **mit Edelstahl-Befestigungswinkeln**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), **geeignet für Notbetrieb über Zentralbatterie**, Eingangsspannung 176-276V-AC/DC, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, **D**, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

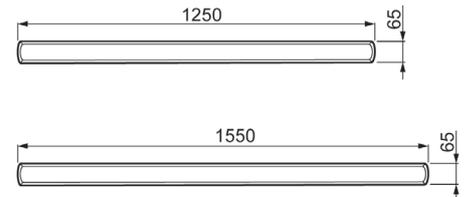

## LED-Feuchtraum-Leuchte IP66

230V ANSCHLUSS	IP66	D KENNZEICHEN		5 Jahre GARANTIE
-------------------	------	------------------	--	---------------------




690 820	44W	5400lm	grau	4000K	L1290 B86 H68mm	120°	109,00 €
	55W	6700lm	grau	4000K	L1590 B86 H68mm	120°	

### Produktinfo:

Gehäuse komplett PC, Leuchtfläche matt, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK08, **einfacher Anschluss** durch „Twist & Lock“-Mechanik und Steckklemmen, geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, **mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>**, **Edelstahl-Befestigungswinkeln** (Abstand variabel einstellbar) **und Aufhängehaken**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, **D**, TÜV, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

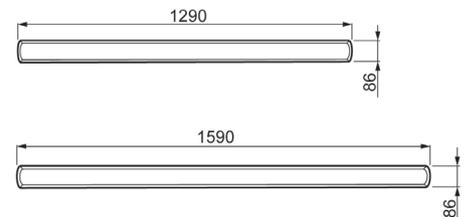

## LED-Feuchtraum-Leuchte „Planox“ IP66 Power-Select

230V ANSCHLUSS	IP66	POWER-SWITCH	D KENNZEICHEN		UV BESTÄNDIG
-------------------	------	--------------	------------------	--	-----------------




690 850	9,1W	1350lm	grau	4000K	L769 B61 H50mm	320°	97,50 €
	18W	2500lm					
690 855	22W	3050lm	grau	4000K	L1369 B61 H50mm	320°	117,00 €
	37W	4950lm					
690 860	33W	4700lm	grau	4000K	L1669 B61 H50mm	320°	145,00 €
	54W	6800lm					

### Produktinfo:

Gehäuse komplett PC, **UV-beständig**, Leuchtfläche innenprismatisch, Abstrahlwinkel 320°, **2 Leistungsstufen über Schalter einstellbar**, Schlagschutz IK08, **einfacher Anschluss** durch Drehverschluss, geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, **mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>**, **Edelstahl-Befestigungswinkeln** (Abstand variabel einstellbar) **und Aufhängehaken**, Betriebstemperatur -30°C bis +45°C, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), **D**

### Maßzeichnungen:

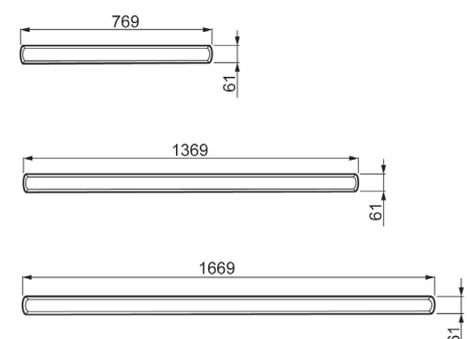

## LED-Feuchtraum-Lichtleiste IP65



**SYLVANIA**




<b>678 145</b>	18W	2600lm	weiß	4000K	L1280 B43 H50mm	120°	<b>61,90 €</b>
<b>672 510</b>	23W	3300lm	weiß	4000K	L1570 B43 H50mm	120°	<b>74,50 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse komplett PC weiß, Abdeckung opal glänzend, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK08, einfacher Anschluss durch Steckklemmen, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, **mit Edelstahl-Befestigungswinkeln**, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnungen:

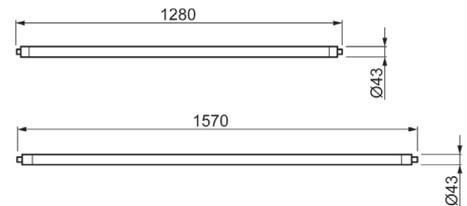

## LED-Feuchtraum-Lichtleiste IP65



**SYLVANIA**




<b>672 505</b>	36W	5200lm	weiß	4000K	L1260 B80 H54mm	120°	<b>119,50 €</b>
<b>678 150</b>	42W	6000lm	weiß	4000K	L1560 B80 H54mm	120°	<b>131,60 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse komplett PC weiß, Abdeckung opal glänzend, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK08, einfacher Anschluss durch Steckklemmen, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, **mit Edelstahl-Befestigungswinkeln**, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnungen:

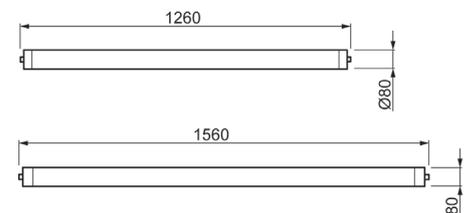

## LED-Feuchtraum-Leuchte „Splash“ IP65



<b>693 015</b>	30W	4200lm	weiß	4000K	L1252 B63 H75mm	120°	<b>79,90 €</b>
<b>693 025</b>	36W	5000lm	weiß	4000K	L1552 B63 H75mm	120°	<b>95,90 €</b>




geeignet für den Lebensmittelbereich

### Produktinfo:

Gehäuse komplett PC weiß, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK08, **mit Durchgangsverdrahtung** 3x1,5mm<sup>2</sup>, **Edelstahl-Befestigungswinkeln** (Abstand variabel einstellbar) und **Aufhängehaken**, geeignet für den Einsatz im **Lebensmittelbereich**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B10), **geeignet für** Notbetrieb über **Zentralbatterie**, Eingangsspannung 220-240V/AC / 176-280V/DC, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, D, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnungen:

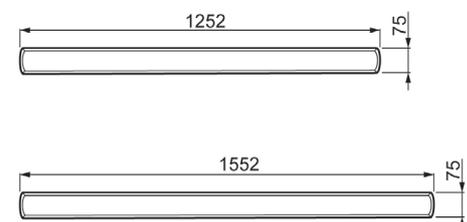

# LED-Feuchtraumleuchte IndustryLUX FARO X3 IP65 Power-Select

230V ANSCHLUSS | IP65 | POWER-DIP | D KENNZEICHEN | 5 Jahre GARANTIE



## IndustryLUX FARO X3 800-75

Abstrahlwinkel 75°

**681 955** max. 23W max. 3400lm weiß 5000K L800 B104 H57mm 75° **198,00 €**

## IndustryLUX FARO X3 800-140

Abstrahlwinkel 140°

**681 960** max. 23W max. 3500lm weiß 5000K L800 B104 H57mm 140° **198,00 €**

## IndustryLUX FARO X3 1500-75

Abstrahlwinkel 75°

**681 975** max. 46W max. 6800lm weiß 5000K L1500 B104 H57mm 75° **238,00 €**

**681 965** max. 46W max. 6800lm weiß 4000K L1500 B104 H57mm 75° **238,00 €**

## IndustryLUX FARO X3 1500-140

Abstrahlwinkel 140°

**681 980** max. 46W max. 7000lm weiß 5000K L1500 B104 H57mm 140° **238,00 €**

**681 970** max. 46W max. 7000lm weiß 4000K L1500 B104 H57mm 140° **238,00 €**

## IndustryLUX FARO X3 1500-140 Motion

Abstrahlwinkel 140°, mit Bewegungsmelder 130°, Dämmerungssensor 5-50 Lux, Zeiteinstellung 30 Sekunden - 15 Minuten, Reichweite 6m

**693 690** max. 46W max. 700lm weiß 5000K L1500 B104 H57mm 140° **258,00 €**


**693 695** max. 46W max. 700lm weiß 4000K L1500 B104 H57mm 140° **258,00 €**

ein- oder beidseitige Durchverdrahtung möglich

### Produktinfo:

Gehäuse und Abdeckung opal Polycarbonat weiß, Schlagschutz IK08, mit Lüftungsventil, einfache Montage durch durchgängig verstellbare Befestigungsbügel sowie einfacher Anschluss durch Klappverschluss und Steckklemmen, mit Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm<sup>2</sup>, ein- oder beidseitige Durchverdrahtung möglich, 3 Leistungsstufen (100/75/50%) über DIP einstellbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), geeignet für Notbetrieb über Zentralbatterie, Eingangsspannung 220-240V/AC / 176-276V/DC, geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, D, ENEC, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

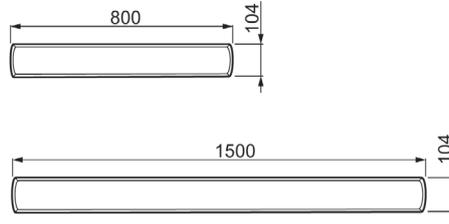

### Besondere Merkmale:



geeignet für den Lebensmittelbereich



## LED-Feuchtraum-Rohrleuchte „Quick-Tube“ IP68

230V ANSCHLUSS IP68 5 Jahre GARANTIE

EGB




<b>675 200</b>	20W	2500lm	weiß	5000K	L700mm Ø39mm	△ 240°	<b>77,00 €</b>
<b>675 205</b>	40W	5000lm	weiß	5000K	L1300mm Ø39mm	△ 240°	<b>113,00 €</b>
<b>675 370</b>	40W	5000lm	weiß	4000K	L1300mm Ø39mm	△ 240°	<b>113,00 €</b>
<b>675 280</b>	50W	6000lm	weiß	5000K	L1600mm Ø39mm	△ 240°	<b>128,50 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse Polycarbonat weiß, Schutzrohr Polycarbonat opal matt, Schlagschutz **IK10** (20 Joule), Abstrahlwinkel 240°, schnelle und einfache **Durchverdrahtung** durch 2 Verschraubungen für Kabel-Ø 6-11mm mit **Schnellverbinder-Klappklemmen** 3x2,5mm<sup>2</sup>, anreihbar bis 1.000W je Lichtstrang, mit Edelstahl-Schellen für feste Wand-/Deckenmontage und Edelstahl-Clips für Wand-/Decken- oder **abgehängte Montage**, durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, für 230V Netzanschluss, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

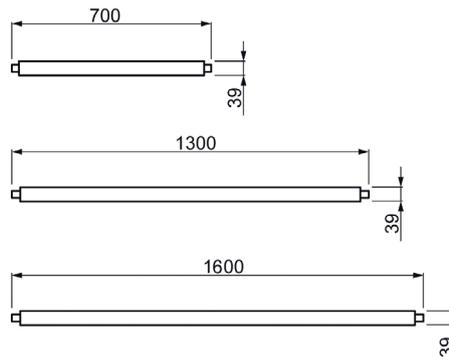

### Montage-Clips inklusive:



für Wand-, Decken- oder abgehängte Montage

## LED-Feuchtraum-Rohr-/Stallleuchte IP67/IP69K

230V ANSCHLUSS IP67/IP69K D KENNZEICHEN 5 Jahre GARANTIE

LEDVANCE




<b>688 690</b>	42W	5500lm	weiß	4000K	L1200mm Ø82mm	△ 120°	<b>159,90 €</b>
<b>688 695</b>	50W	6500lm	weiß	4000K	L1500mm Ø82mm	△ 120°	<b>165,00 €</b>

### Produktinfo:

Gehäuse komplett PMMA weiß, IP67 (DIN EN 60529) bzw. IP69K (ISO 20653:2013), **Ammoniak-Beständig, DLG getestet, geeignet** für dein Einsatz in **Stallungen** der Vieh- und Nutztierzucht (außer Geflügel) **sowie in der Lebensmittelindustrie**, Abstrahlwinkel 120°, **uneingeschränkt im Außenbereich einsetzbar** (kein Untertauchen), Schlagschutz IK06, mit **Durchgangsverdrahtung** 3x1,5mm<sup>2</sup>, mit Edelstahl-Halteklammern (frei positionierbar) und 2 Kabelverschraubungen, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B50**), Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, **D, TÜV, ENEC**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

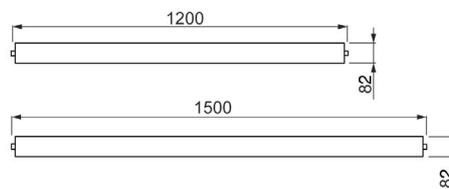

### Geeignet für Stallungen:



Ammoniak beständig



# LED-Feuchtraum-Rohrleuchte „Tubola“ IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | D KENNZEICHEN | 5 Jahre GARANTIE



mit Bewegungsmelder 130°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 30sek. / 1/5/10min.

**682 010** 30W 4200lm weiß 5000K L1535mm Ø48mm 165,90 €

**CCT IP65**  
Lichtfarbe 4000K/5000K/6500K über DIP-Schalter einstellbar

CCT	4000K	5000K	6500K			
<b>681 925</b>	12W	1600lm	weiß CCT	L622mm Ø48mm		98,40 €
<b>681 930</b>	19W	2600lm	weiß CCT	L800mm Ø48mm		115,40 €
<b>683 980</b>	25W	3500lm	weiß CCT	L1200mm Ø48mm		122,60 €
<b>681 935</b>	28W	4200lm	weiß CCT	L1500mm Ø48mm		127,50 €
<b>682 005</b>	45W	7000lm	weiß CCT	L1500mm Ø48mm		163,90 €

**CCT IP65**  
DALI-dimmbar  
Lichtfarbe 4000K/5000K/6500K über DIP-Schalter einstellbar

**693 545** 45W 7000lm weiß CCT L1500mm Ø48mm 199,80 €

**CCT IP65**  
Lichtfarbe 2400K/2700K/3000K über DIP-Schalter einstellbar

**683 985** 30W 4200lm weiß CCT L1500mm Ø48mm 139,50 €




**Einfarbig IP65**

<b>693 580</b>	30W	1850lm	weiß	Lichtfarbe rot	L1500mm Ø48mm		149,70 €
<b>693 585</b>	30W	2450lm	weiß	Lichtfarbe grün	L1500mm Ø48mm		149,70 €
<b>693 590</b>	30W	900lm	weiß	Lichtfarbe blau	L1500mm Ø48mm		149,70 €

## Produktinfo:

Gehäuse komplett PC weiß, Abstrahlwinkel 130°, Schlagschutz IK08, **geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, mit Durchgangsverdrahtung** 3x1,5mm<sup>2</sup>, mit Halteklammern und 2 Kabelverschraubungen, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, Garantie 5 Jahre

## Maßzeichnungen:

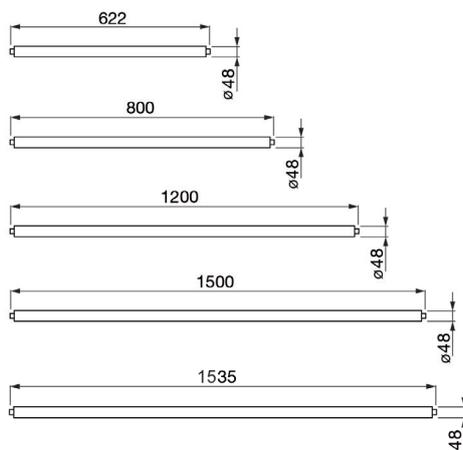

## Zubehör:

### Druckausgleich-Kabelverschraubung

zum Druckausgleich  
passend für LED-Leuchten „IndustryLUX Tubola“  
Art.Nr. 681925, 681930, 681935, 681980, 682005, 682010, 693545, 682005-010, 693545, 693580-590 und 693595

**682 020**

weiß  
12,20 €



### Edelstahl-Montageclips-Set

zum Sichern gegen z.B. Diebstahl  
passend für LED-Leuchten „IndustryLUX Tubola“  
Art.Nr. 681925, 681930, 681935, 681980, 682005, 682010, 693545, 682005-010, 693545, 693580-590 und 693595

**693 600**

Inhalt: 2 Stück  
31,90 €



## Besondere Merkmale:



Halteklammern und 2 Kabelverschraubungen inklusive



geeignet für den Lebensmittelbereich

## LED-Feuchtraum-Rohrleuchte „Tubola K3X“ DALI IP65

230V ANSCHLUSS	IP65	CCT	4000K	5000K	6500K	UV BESTÄNDIG	DALI	5 Jahre GARANTIE	
-------------------	------	-----	-------	-------	-------	-----------------	------	---------------------	--


693 595    12W    1600lm    weiß    CCT    L1500 Ø48mm    130°    225,00 €



### Produktinfo:

Gehäuse komplett PMMA weiß, **UV-beständig**, geeignet für den ungeschützten Außenbereich, **Ammoniak-beständig**, geeignet für dein Einsatz in Stallungen der Vieh- und Nutztierzucht (außer Geflügel), Abstrahlwinkel 130°, Schlagschutz IK04, **Lichtfarbe** 4000K, 5000K oder 6500K über DIP-Schalter **einstellbar**, **DALI-dimbar**, mit **Durchgangsverdrahtung** 3x1,5mm<sup>2</sup>, mit Halteklammern und 2 Kabelverschraubungen, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:



### Geeignet für Stallungen:



Ammoniak beständig

## LED-Feuchtraumleuchte „TRI-professional“ IP65 CCT+Power-Select

230V ANSCHLUSS	IP65	D KENNZEICHEN	1-10V	CCT	4000K	5000K	6000K		5 Jahre GARANTIE	
-------------------	------	------------------	-------	-----	-------	-------	-------	--	---------------------	--

**POWER-DIP**


691 800    max. 60W    max. 9000lm    grau    CCT    L1525 B84 H73mm    120°    198,00 €




### Produktinfo:

Gehäuse Aluminium und Abdeckung Polycarbonat opal, **schlagfest IK10**, Abstrahlwinkel 120°, **einfache Montage** durch durchgängig verstellbare Befestigungsbügel sowie **einfacher Anschluss** durch Klappverschluss und Steckklemmen, mit **Durchgangsverdrahtung** 7x1,5mm<sup>2</sup>, ein- oder beidseitige Durchverdrahtung möglich, **Lichtfarbe** 4000K, 5000K oder 6000K sowie **7 Leistungsstufen** (100-50%) über DIP **einstellbar**, **3-phasig schaltbar** sowie **dimmbar** über Eingangsspannung 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), durchschnittliche Lebensdauer >54.000 Stunden (**L80 B10**), Betriebstemperatur -15°C bis +50°C, **D**, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnung:



### Detail:

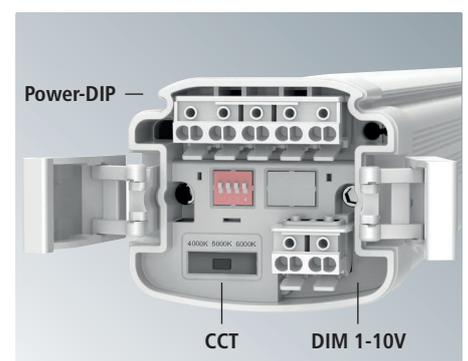



## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband

230V  
ANSCHLUSS

ORION  
Leuchten mit Stil

632 515	30W	2600lm	silber	4000K	L1130 B60 H80mm	225,50 €
633 395	30W	2600lm	silber	3000K	L1130 B60 H80mm	225,50 €




Als Anbau-, Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

Aluminium silber, Glas Acryl satiniert, als Anbau- oder Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, inklusive Verbinder und Abhangeset 1,5m

### Mazeichnung:

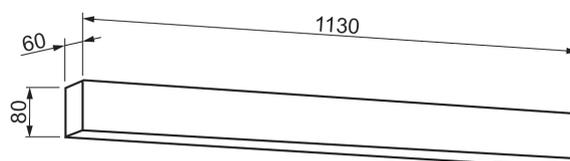

# LED-System-Pendelleuchte / -Lichtband

230V ANSCHLUSS | 3P SCHALTBAR | 5 Jahre GARANTIE



## Segment gerade

<b>691 550</b>	32W	3241lm	weiß	4000K	L1414mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 555</b>	32W	3127lm	weiß	3000K	L1414mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 560</b>	32W	3241lm	schwarz	4000K	L1414mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 565</b>	32W	3127lm	schwarz	3000K	L1414mm H80mm	△ 110°	458,00 €

## Segment Kurve 60°

<b>691 570</b>	32W	3241lm	weiß	4000K	L1430mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 575</b>	32W	3127lm	weiß	3000K	L1430mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 580</b>	32W	3241lm	schwarz	4000K	L1430mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 585</b>	32W	3127lm	schwarz	3000K	L1430mm H80mm	△ 110°	458,00 €

## Segment Kurve 90°

<b>691 590</b>	32W	3241lm	weiß	4000K	L1379mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 595</b>	32W	3127lm	weiß	3000K	L1379mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 600</b>	32W	3241lm	schwarz	4000K	L1379mm H80mm	△ 110°	458,00 €
<b>691 605</b>	32W	3127lm	schwarz	3000K	L1379mm H80mm	△ 110°	458,00 €

Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

\* Die Abbildungen zeigen Anwendungen mit je 2 Segmenten.

691 550

691 555



Segment gerade  
L1414mm H80mm

691 560

691 565



691 570

691 575



Segment Kurve 60°  
L1430mm H80mm

691 580

691 585



691 590

691 595



Segment Kurve 90°  
L1379mm H80mm

691 600

691 605



inklusive je 2 Seilabhängungen

## Produktinfo:


Metall / Aluminium, Abdeckung opal matt, zur Verwendung als **Einzeleuchte** oder als **Lichtband**, jedes Segment **3-phasig schaltbar**, Abstrahlwinkel 110°, **inklusive 2 Seilabhängungen** L3m pro Segment, **zum Abschluss** der Leuchte oder Lichtband **wird 1x Enddeckel-Set** (optional) **benötigt**, Einspeise-Zuleitung 5-polig, L3m optional erhältlich, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Garantie 5 Jahre

## Zubehör:

passend für Eglo LED-System-Pendelleuchte /-Lichtband

**Enddeckel-Set**  
mit 2 Enddeckeln

<b>691 610</b>	weiß	33,50 €
<b>691 615</b>	schwarz	33,50 €



**Zuleitung 5-polig**  
mit Anschlussdose

<b>691 620</b>	weiß	L3000mm	47,20 €
<b>691 625</b>	schwarz	L3000mm	47,20 €



## LED-Anbau- und Pendelleuchte/ -Lichtband UGR<16

230V ANSCHLUSS UGR <16 5 Jahre GARANTIE



691 120	34W	4200lm	weiß	4000K	L1199 B120 H40mm	70°	259,50 €
691 125	48W	5700lm	weiß	4000K	L1488 B120 H40mm	70°	345,00 €



Als Anbau-, Pendelleuchte  
oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

geeignet für **Bildschirmarbeitsplätze** (UGR<16), Aluminium weiß, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 70°, bei Verwendung von Durchverdrahtungs-Satz Art.Nr. 691125 (passend zu Art.Nr. 691100) bzw. Art.Nr. 691130 (passend zu Art.Nr. 691105) auch **geeignet für Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als **Pendelleuchte und /oder Lichtband verwendbar**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Y-Seilabhängung-Set

mit 1x transparente Anschlussleitung L1,5m, 2x Y-Seilaufhängung L1,5m, Seilstopper und Befestigungsmaterial

**691 130** Länge je 1500mm **78,60 €**



#### Y-Seilabhängung

mit 1x Y-Seilabhängung L1,5m, Seilstopper und Befestigungsmaterial, zur Erweiterung bei Verwendung als Lichtband, je weitere Leuchte wird je eine zusätzliche Abhängung benötigt

**691 135** Länge 1500mm **22,40 €**



#### Durchverdrahtungs-Satz

3x1,5mm<sup>2</sup>, zur Durchverdrahtung bei Erstellung eines Lichtbandes, je zusätzliche Leuchte wird je ein Durchverdrahtungs-Satz benötigt

**691 145** **39,20 €**

**691 150** **42,50 €**



#### Leuchtenverbinder

**691 140**

weiß

**22,40 €**



## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE




<b>683 670</b>	36W	3825lm	weiß	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>337,50 €</b>
<b>683 690</b>	36W	3825lm	silber	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>364,90 €</b>



### Produktinfo:


geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, Abstrahlwinkel 60°, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre  
L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Anbau-, Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:

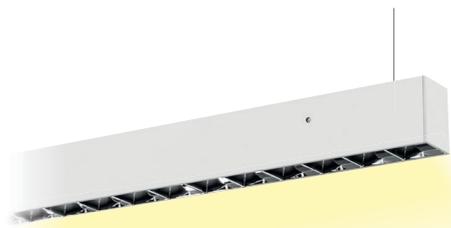

## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way UGR<19

230V ANSCHLUSS UGR <19 5 Jahre GARANTIE



mit direkter (70%-60°) und indirekter (30%-120°) Abstrahlung, inklusive Seilabhängung 2m


<b>683 675</b>	50W	3605lm 1545lm	weiß	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>390,00 €</b>
<b>683 695</b>	50W	3605lm 1545lm	silber	4000K	L1204 B56 H75mm	△ 60°	<b>432,00 €</b>



### Produktinfo:


geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), Aluminium, Abstrahlwinkel 60°, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre  
L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:

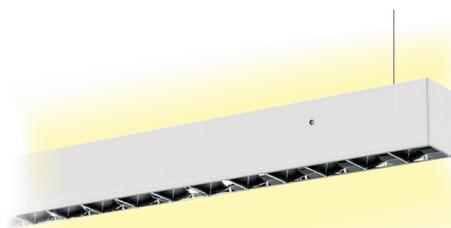

## Zubehör:

passend zu dem LED-Anbau-/Pendelleuchten/-Lichtband-System Art.Nr. 682370, 683765, 682400, 683770, 683670, 683690, 683675 und 683695

### Leuchtenverbinder

mit Befestigungsschrauben

**682 750**

stahl  
L60 B52 H30mm  
**18,80 €**



### Wandbefestigung-Set

mit 2x Wandbefestigungsbügel und Befestigungsschrauben

**683 095**

stahl  
L53 B20 H20mm  
**10,30 €**



### Decken-Baldachin

**683 125**

weiß  
Ø100mm H42mm  
**25,60 €**



**690 290**

silber  
Ø100mm H42mm  
**25,60 €**

### Seilabhängung

mit 1x transparente Anschlussleitung Länge 2250mm, 2x Drahtseil Länge je 2000mm 2x Seilstopper und Befestigungsmaterial



**683 170**


Länge 2000mm  
**38,10 €**

## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband CCT

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 5700K 5 Jahre GARANTIE




<b>682 370</b>	36W	4000lm	weiß	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>302,50 €</b>
<b>683 765</b>	36W	4000lm	silber	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>325,00 €</b>

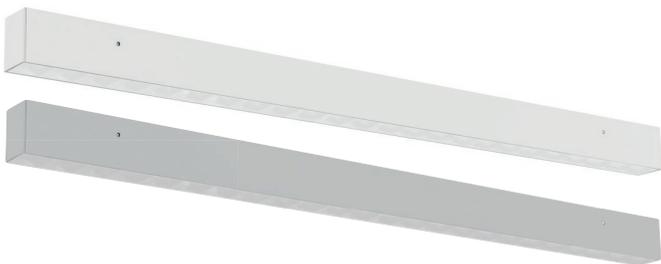

### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5700K über Auswahlschalter **einstellbar**, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als **Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre  
L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Anbau-, Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:



## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way CCT

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 5700K 5 Jahre GARANTIE



mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung, inklusive Seilabhängung 2m


<b>682 400</b>	50W	5250lm	weiß	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>364,90 €</b>
<b>683 770</b>	50W	5250lm	silber	CCT	L1204 B56 H75mm	120°	<b>392,00 €</b>



### Produktinfo:

Aluminium, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5700K über Auswahlschalter **einstellbar**, geeignet für Durchgangsverdrahtung, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch als **Pendelleuchte, Lichtband oder für Wandmontage verwendbar**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 5 Jahre  
L1204 B56 H75mm

### Maßzeichnung:



Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Abstrahlung:




## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband CCT

230V ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG CCT 3000K 4000K 6000K 3 Jahre GARANTIE



**683 920** 32W 2880lm aluminium CCT L1131 B50 H75mm  $\triangle 90^\circ$  129,90 €

Als Anbau-, Pendelleuchte  
oder Lichtband verwendbar.

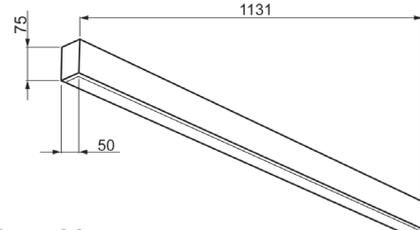

### Produktinfo:

Aluminium eloxiert, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel  $90^\circ$ , **Lichtfarbe** 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch **als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art.Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 3 Jahre

### Leergehäuse:


zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 683920 und 683925



**690 550**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
50,70 €

### Abstrahlung:

inklusive Seilabhängung 1,5m

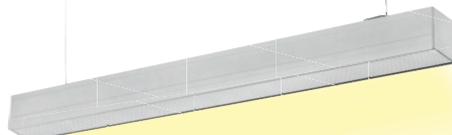

## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way CCT

230V ANSCHLUSS PMMA ABDECKUNG CCT 3000K 4000K 6000K 3 Jahre GARANTIE



mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung  
**683 925** 48W 4460lm aluminium CCT L1131 B50 H75mm  $\triangle 90^\circ$  149,00 €

Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.

### Produktinfo:

Aluminium eloxiert, Abdeckung **vergilbungsbeständiges PMMA** mikroprismatisch, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel  $90^\circ$ , **Lichtfarbe** 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) auch **als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art.Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 3 Jahre

### Leergehäuse:


zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 683920 und 683925



**690 550**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
50,70 €

### Abstrahlung:

inklusive Seilabhängung 1,5m

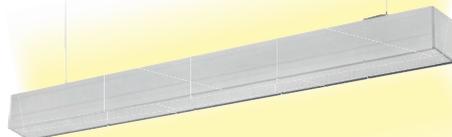

### Zubehör:

passend für LED-Raster-Leuchten Art.Nr. 671170, 671175, 683920 und 683925

#### Direktverbinder

starrer Verbinder zum Erstellen von geraden Lichtbändern

**671 180**  
L160 B46 H33mm  
5,80 €



#### Verbindungsblock

zum Verbinden von bis zu vier Leuchten Art.Nr. 671170, 671175, 683920, 683925 in beliebigen Winkeln (Verbindungsstück Art.Nr. 671190 wird je Leuchte 1x zusätzlich benötigt!)

**671 185**  
B50mm H78mm  
6,80 €



#### Verbindungsstück


zum Andocken der Leuchten Art.Nr. 671170, 671175, 683920, 683925 an den Verbindungsblock Art.Nr. 671185

**671 190**  
B72mm H76mm  
2,20 €




## LED-Anbau-/ Pendelleuchte/ -Lichtband CCT UGR<16

230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 6000K UGR <16 3 Jahre GARANTIE

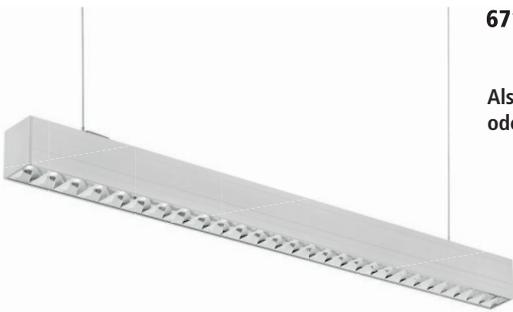

**671 170** 32W 3500lm Aluminium eloxiert CCT L1131 B50 H70mm  $\Delta$  60° 149,00 €

Als Anbau-, Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16), Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) **auch als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art. Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 3 Jahre


### Leergehäuse:

zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 671170 und 671175




**690 555**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
85,00 €

### Abstrahlung:

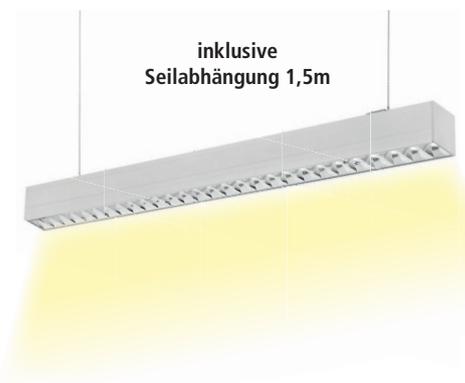

## LED-Pendelleuchte/ -Lichtband 2-Way CCT UGR<16


230V ANSCHLUSS CCT 3000K 4000K 6000K UGR <16 3 Jahre GARANTIE

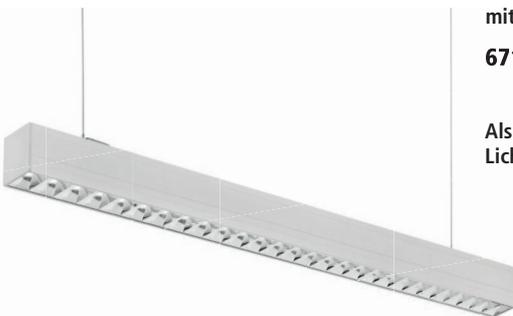

mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung

**671 175** 48W 5200lm Aluminium eloxiert CCT L1131 B50 H70mm  $\Delta$  60° 170,50 €

Als Pendelleuchte oder Lichtband verwendbar.



### Produktinfo:

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16), Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K über rückseitigen Auswahlschalter **einstellbar**, **inklusive Seilabhängung 1,5m**, **inklusive Durchgangsverdrahtung**, mit entsprechendem Zubehör (optional) **auch als Lichtband verwendbar**, mit jeweils einem Verbindungsblock Art.Nr. 671185 (optional) ist die **Verbindung von bis zu 4 Leuchten in beliebigen Winkeln möglich** (pro zu verbindende Leuchte wird zusätzlich ein Verbindungsstück Art. Nr. 671190 benötigt), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Garantie 3 Jahre


### Leergehäuse:

zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes, passend zu Art.Nr. 671170 und 671175



**690 555**  
aluminium  
L1131 B50 H75mm  
85,00 €

### Abstrahlung:

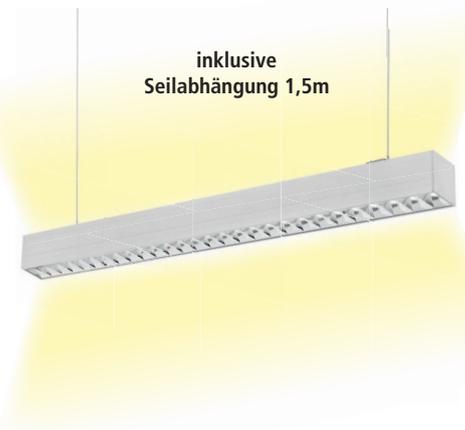

# LED-Lichtbandsystem PROline II

EGB

zur Verwendung als **Lichtband** (mindestens 1x Einspeise-/Mittelschiene Art.Nr. 689015 und 1x End-/Einzelpendelschiene Art.-Nr. 689020 benötigt) oder **Einzelpendel** (mit End-/Einzelpendelschiene Art.Nr. 689020), Stahlblech weiß lackiert, **einfache Montage, 8-polige Einspeisung** über Einspeise-Block (Art.Nr. 689030) sowie **Durchverdrahtung** per vormontierter Steckverbindung möglich (keine zusätzlichen Verbinder notwendig), **abhängbar** mit Seilabhängung (Art.-Nr. 689045) oder **Deckenmontage** mit Montageclips (Art.-Nr. 686055, jeweils optional), Betriebstemperatur -10°C bis + 40°C



## Einspeise-/Mittelschiene, mit Verbinderstück

230V ANSCHLUSS | 3P SCHALTBAR

EGB



689 015

weiß

1500mm

54,50 €



### Produktinfo:

zur Erstellung und Verlängerung eines Lichtbandes, mit fest angebrachtem Verbinder-Stück, 8-polig verdrahtet, zur Aufnahme von LED-Modul-Einsatz oder Blindabdeckung

## End-/Einzelpendelschiene

230V ANSCHLUSS | 3P SCHALTBAR

EGB



689 020

weiß

1500mm

54,50 €



### Produktinfo:

zum Abschluss eines Lichtbandes oder zur Verwendung als Einzelpendel, 8-polig verdrahtet, zur Aufnahme von LED-Modul-Einsatz oder Blindabdeckung

## Zubehör:


### Einspeise-Block

mit flexiblen Adern und Leuchtenklemmen zur schnellen und einfachen Verbindung mit Zu- und Steuerleitungen, zum Anschluss an Einspeise- bzw. Einzelpendelschiene

689 030

8-polig

11,40 €

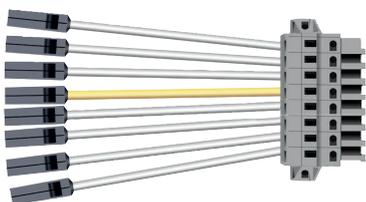

### Seilabhängung-Set

bestehend aus 1x Ankerdübel-Haken für Loch-Ø10mm, 1x Stahlseil L3000mm und 1x Montageclip, höhenverstellbar, maximale Distanz zwischen Seilabhängungen = 3m

689 045

L3000mm

9,30 €



### Montageclip-Set

für Wand-/ oder Deckenbefestigung, Loch-Ø6,1mm, maximale Distanz zwischen den Montageclips = 3m

689 055

2 Stück

5,10 €



## LED-Modul-Einsatz

<b>230V</b> ANSCHLUSS	<b>3P</b> SCHALTBAR	1-10V	<b>5 Jahre</b> GARANTIE
--------------------------	------------------------	-------	----------------------------



<b>689 000</b>	50W	7000lm	4000K	L1500 B78 H40mm	90°	<b>159,90 €</b>
<b>689 005</b>	50W	7000lm	5000K	L1500 B78 H40mm	90°	<b>159,90 €</b>

### Produktinfo:

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **3-phasig schaltbar sowie dimmbar** über Eingangsspannung 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), inklusive austauschbaren optischen Linsen mit Abstrahlwinkel 90° (Linsen für Abstrahlwinkel 30°, 60°, 120° 2x30° optional erhältlich, je Modul werden 5 Linsen benötigt), hohe Lebensdauer >72.000 Stunden (L80/B10), BEG-förderfähig, 5 Jahre Garantie

## LED-Notlicht-Modul-Einsatz

<b>230V</b> ANSCHLUSS	<b>3P</b> SCHALTBAR	1-10V	<b>3h</b>
--------------------------	------------------------	-------	-----------



<b>689 010</b>	50W	7000lm	4000K	L1500 B78 H40mm	90°	<b>298,00 €</b>
----------------	-----	--------	-------	-----------------	-----	-----------------

### Produktinfo:

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **3-phasig schaltbar sowie dimmbar** über Eingangsspannung 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), inklusive austauschbaren optischen Linsen mit Abstrahlwinkel 90° (Linsen für Abstrahlwinkel 30°, 60°, 120° 2x30° optional erhältlich, je Modul werden 5 Linsen benötigt), **zusätzlich mit Notlicht-Funktion, Notlicht-Dauer 3h**, Dauerschaltung, Test über Testknopf möglich, hohe Lebensdauer >70.000 Stunden (L80/B10), BEG-förderfähig

### Zubehör:

#### Blindabdeckung 1,5m

zur Erstellung von Leermodulen

<b>689 035</b>	L1500mm	<b>23,50 €</b>
----------------	---------	----------------



#### Endkappen-Set

zum beidseitigen Abschluss von Lichtband oder Einzelpendel

<b>689 040</b>	2 Stück	<b>12,50 €</b>
----------------	---------	----------------



#### Linse

zum Ändern des Abstrahlwinkels (je Modul werden 5 Linsen benötigt)

<b>689 060</b>	30° (UGR<19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze)	<b>3,58 €</b>
<b>689 065</b>	60° (UGR<22)	<b>3,58 €</b>
<b>689 070</b>	120°	<b>3,58 €</b>
<b>689 075</b>	2x30°	<b>3,58 €</b>



#### Anwendungsbeispiel



# LED-Lichtband-Einsatz ClickLUX 2.0

230V  
ANSCHLUSS

3P  
schaltbar

POWER-SWITCH

D  
KENNZEICHEN

5 Jahre  
GARANTIE



Ideale Sanierungslösung, zum Umrüsten von herkömmlichen Lichtbändern auf LED-Technik, passend für die meisten Lichtband-Tragschienen der bekannten Hersteller (z.B. Fluolite, Litec, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, Siteco, Thorn, Trilux, Zumbobel, etc. - Kompatibilitätsliste siehe [www.eltric.com](http://www.eltric.com)), **flackerfrei**, werkzeugfrei montierbar, Gehäuse Aluminium eloxiert, Abdeckung Polycarbonat, Einspeisung über Anschluss-Stecker Art.Nr. 682635 sowie Durchverdrahtung per Verbindungskabel Art.Nr. 682630 möglich, **3-phasig schaltbar** sowie **3 Leistungsstufen** (100/75/50%) über Auswahlschalter **einstellbar**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), **geeignet für Notbetrieb** über **Zentralbatterie**, Eingangsspannung 220-240V/AC / 176-276V/DC, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, **D, ENEC, BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

## Anwendungsbeispiel:



Rüsten Sie  
auf LED um!



### LED-Lichtband-Einsatz ClickLUX 2.0 - 30° mit durchgängiger Linien-Linse

<b>676 145</b>	56W	8500lm	silber	5000K	L1528 B67 H28mm		<b>199,90 €</b>
<b>676 140</b>	56W	8500lm	silber	4000K	L1528 B67 H28mm		<b>199,90 €</b>



### LED-Lichtband-Einsatz ClickLUX 2.0 - 90° mit durchgängiger Linien-Linse

<b>676 125</b>	56W	8700lm	silber	5000K	L1528 B67 H28mm		<b>188,10 €</b>
<b>676 115</b>	56W	8700lm	silber	4000K	L1528 B67 H28mm		<b>188,10 €</b>



### LED-Lichtband-Einsatz ClickLUX 2.0 - 90° - DALI-dimmbar mit durchgängiger Linien-Linse

<b>676 200</b>	56W	8700lm	silber	5000K	L1528 B67 H28mm		<b>225,50 €</b>
<b>676 195</b>	56W	8700lm	silber	4000K	L1528 B67 H28mm		<b>225,50 €</b>

**DALI**

### LED-Lichtband-Einsatz ClickLUX 2.0 - 90° - UGR<22 - DALI-dimmbar mit Einzel-LED-Linse für weniger Streulichtverlust

<b>693 615</b>	56W	8950lm	silber	5000K	L1528 B67 H28mm		<b>225,50 €</b>
<b>693 610</b>	56W	8950lm	silber	4000K	L1528 B67 H28mm		<b>225,50 €</b>

**UGR <22** **DALI**

### LED-Lichtband-Einsatz ClickLUX 2.0 - 90° - mit Notlicht-Modul Einzelbatterie-Ausführung, **Notlicht-Dauer 3h**, Dauerschaltung, 450lm im Notbetrieb (bei 3W), mit **Selbsttest-Funktion**, mit durchgängiger Linien-Linse

<b>693 625</b>	56W	8700lm	silber	5000K	L1528 B67 H28mm		<b>678,00 €</b>
<b>693 620</b>	56W	8700lm	silber	4000K	L1528 B67 H28mm		<b>678,00 €</b>

**3h**

### LED-Lichtband-Einsatz ClickLUX 2.0 - 90° - für Zentralbatterie mit integrierter Umschaltweiche, für den Einsatz in Anlagen mit Zentral-Notlicht- versorgung, mit durchgängiger Linien-Linse

<b>693 635</b>	56W	8950lm	silber	5000K	L1528 B67 H28mm		<b>378,00 €</b>
<b>693 630</b>	56W	8700lm	silber	4000K	L1528 B67 H28mm		<b>378,00 €</b>

**ZENTRAL**

## Zubehör:

passend zu LED-Lichtband-Einsätzen clickLUX 2.0

**ClickLUX 2.0  
Anschluss-Stecker**  
mit Steckklemmen

**682 635**  
7-polig  
**9,50 €**



**ClickLUX 2.0 Leergehäuse**  
Aluminium, zum Erstellen von Leerfeldern  
innerhalb eines Lichtbandes, inklusive  
Durchverdrahtung

**693 640**  
silber  
L1528 B67  
H28mm  
**99,80 €**



**ClickLUX 2.0 Blindabdeckung  
1500**

**682 620**  
silber  
1500mm  
**27,70 €**



**ClickLUX 2.0 Verbindungskabel**  
zur Überbrückung vorhandener Leerfelder

**682 630**  
1500mm  
**43,70 €**



## LED-Lichtband-System clickLUX EASY

230V  
ANSCHLUSS

POWER-DIP

D  
KENNZEICHEN



3 Jahre  
GARANTIE



Gehäuse Aluminium eloxiert, Abdeckung Polycarbonat, Schlagschutz IK06, Abstrahlwinkel 160°, 2 Leistungsstufen (100/50%) über DIP-Schalter **einstellbar**, Lieferung **inklusive** 2x justierbare **Kettenabhängiger-Bügel**, je Lichtbandreihe wird 1x Anschluss-Set Art.Nr. 693710 (inkl. 1x Kettenabhängiger-Bügel und Endkappe) benötigt, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), Eingangsspannung 220-240V/AC, **geeignet für** den Einsatz im **Lebensmittelbereich**, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, **D**, **BEG-förderfähig**, Garantie 3 Jahre



### 2 Kettenabhängiger-Bügel inklusive (justierbar)

<b>693 705</b>	58W	8600lm	aluminium	5000K	L1500 B45 H63mm	160°	<b>149,90 €</b>
<b>693 700</b>	58W	8600lm	aluminium	4000K	L1500 B45 H63mm	160°	<b>149,90 €</b>



geeignet für den  
Lebensmittelbereich

**Click - click - click ...  
und die Reihe ist fertig!**

### Zubehör:

passend zum LED-Lichtband clickLUX EASY

#### Anschluss-Set

bestehend aus 1x Einspeise-Stück, 1x Endkappe  
und 1x Kettenabhängiger-Bügel

**693 710**  
aluminium  
25,20 €



#### Leergehäuse

Aluminium, zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines  
Lichtbandes, inklusive Durchverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>

**693 715**  
aluminium  
L1500 B45 H63mm  
65,00 €



#### Montageclip

für Decken- und Seilmontage  
(Seilabhängung optional)

**693 720**  
aluminium  
L45 B25 H27mm  
2,50 €



#### Stahlseil-Abhängung

zum Umrüsten als Pendelleuchte, kürzbar,  
made in Germany

**683 000**  
1 Stück  
L2000mm  
15,00 €

**683 005**  
1 Stück  
L5000mm  
19,90 €




# LED-Lichtband-System clickLUX ROCKET IP54 CCT+Power-Switch DALI



230V ANSCHLUSS | IP54 | 3P schaltbar | POWER-SWITCH | D KENNZEICHEN | CCT | 4000K | 5000K | 6500K | DALI | 5 Jahre GARANTIE

Gehäuse Aluminium eloxiert, Abdeckung Polycarbonat, Schlagschutz IK08, Einspeisung per Anschluss-Set Art.Nr. 682765, **3-phasig schaltbar**, Lichtfarbe 40000K, 5000K und 6500K sowie **3 Leistungsstufen** (100/75/50%) über Auswahlschalter **einstellbar**, Lieferung **inklusive 1x Befestigungsbügel**, je Lichtbandreihe wird 1x Anschluss-Set Art.Nr. 682765 (inkl. 2x Befestigungsbügel und Endkappen) benötigt, mit Durchgangsverdrahtung 6x1,5mm<sup>2</sup> + 1x2,5mm<sup>2</sup> (Neutralleiter), **DALI-dimmbare**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), **geeignet für Notbetrieb über Zentralbatterie**, Eingangsspannung 220-240V/AC / 176-276V/DC, **geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich**, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, **D, ENEC, BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

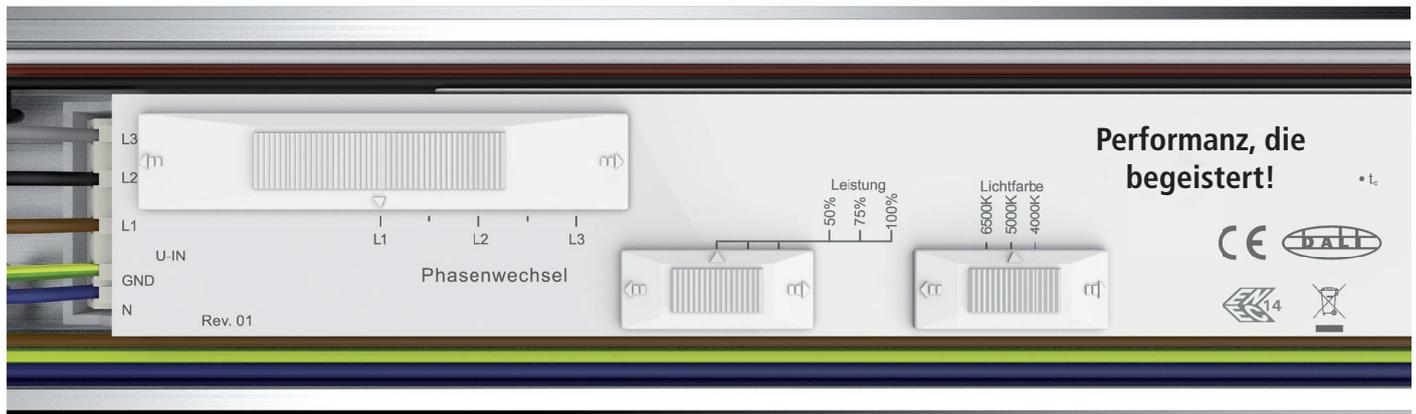

Performanz, die begeistert!



**Abstrahlwinkel 30°**  
mit durchgängiger Linien-Linse

**682 755** 76W 11800lm aluminium CCT L2000 B67 H47mm 369,00 €



**Abstrahlwinkel 90°**  
mit durchgängiger Linien-Linse

**682 760** 76W 11500lm aluminium CCT L2000 B67 H47mm 369,00 €



**Abstrahlwinkel 25x60° - UGR<22**  
mit Einzel-LED-Linse für weniger Streulichtverlust

**693 650** 76W 11750lm aluminium CCT L2000 B67 H47mm **UGR <22** 386,00 €

**Abstrahlwinkel 90° - UGR<22**  
mit Einzel-LED-Linse für weniger Streulichtverlust

**693 655** 76W 11750lm aluminium CCT L2000 B67 H47mm **UGR <22** 386,00 €

**mit Notlicht-Modul - Abstrahlwinkel 90°**  
Einzelbatterie-Ausführung, **Notlicht-Dauer 3h**, Dauerschaltung, 450lm im Notbetrieb (bei 3W), **mit Selbsttest-Funktion**, mit durchgängiger Linien-Linse

**693 660** 76W 11500lm aluminium CCT L2000 B67 H47mm **3h** 870,00 €

**für Zentralbatterie - Abstrahlwinkel 90°**  
mit integrierter Umschaltweiche, für den Einsatz in Anlagen mit Zentral-Notlichtversorgung, mit durchgängiger Linien-Linse

**693 665** 76W 11500lm aluminium CCT L2000 B67 H47mm **ZENTRAL** 598,00 €



## Zubehör:

passend zu Lichtband-System clickLUX ROCKET / ROCKET SL

### Anschluss-Set

bestehend aus 1x Anschlussstecker mit Steck-Klemmen,  
2x Endkappe, 2x Abhänger und 1 Dichtclip



**682 765**

grau  
38,90 €

Anwendungsbeispiel:



### Leergehäuse

Aluminium, zum Erstellen von Leerfeldern innerhalb eines Lichtbandes,  
inklusive Durchgangsverdrahtung 6x1,5mm<sup>2</sup> + 1x2,5mm<sup>2</sup> (Neutralleiter)

**693 670**

L1000 B67 H47mm  
99,90 €

**693 675**

L2000 B67 H47mm  
156,50 €



### Stahlseil-Abhängung

zum Umrüsten als Pendelleuchte, kürzbar,  
made in Germany

**683 000**

1 Stück  
L2000mm  
15,00 €

**683 005**

1 Stück  
L5000mm  
19,90 €



**Kettenabhängiger-Bügel**  
für Kettenabhängung

**682 960**

Edelstahl  
8,80 €





Bild zeigt LED-Hallentiefstrahler „High-Impact“ IP65 mit Reflektor, siehe Seiten 190-191

# LED-Hallentiefstrahler „PRObay“ IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | D KENNZEICHEN | 1-10V | RA >80 | 5 Jahre GARANTIE



683 600



683 605

683 640


683 635

<b>683 600</b>	100W	15000lm	schwarz	5000K	Ø226 H58mm	120°	150,00 €
<b>683 605</b>	150W	22750lm	schwarz	5000K	Ø275 H65mm	120°	198,00 €
<b>683 640</b>	150W	21750lm	schwarz	4000K	Ø275 H65mm	120°	198,00 €
<b>683 635</b>	200W	30000lm	schwarz	5000K	Ø275 H65mm	120°	258,00 €


## Produktinfo:

sehr gutes Lumen/Watt-Verhältnis, **flackerfrei**, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, Schlagschutz IK08, schwarz, **IP65 - feuchtigkeitsgeschützt**, mit klarem Sicherheitsglas Abstrahlwinkel 120°, (Linse für Abstrahlwinkel 60° = Art.-Nr. 683615 / 90° = Art.-Nr. 683645 oder Reflektor mit Abstrahlwinkel 70° = Art.-Nr. 683630 jeweils optional erhältlich), Farbwiedergabe Ra >80, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, **dimmbare 1-10V** (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), hohe Lebensdauer >66.000 Stunden (**L80 B10**), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup>, Länge 1,0m, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, **D**, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

## Maßzeichnung:



683 600



683 605

683 640

683 635

## Zubehör:

### Reflektor 70° zu PRObay

passend zu allen PRObay-Hallentiefstrahlern, transparentes Polycarbonat, strukturiert

**683 630** Ø410 H265mm 51,00 €



### Linse zu Hallentiefstrahler „PRObay“

passend zu Art.-Nr. 683600, 683605, 683635 und 683640, zum Ändern des Abstrahlwinkels des Hallentiefstrahlers

**683 615** 60° 7,70 €

**683 645** 90° 7,70 €



## LED-Hallentiefstrahler „High-Impact“ IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | D KENNZEICHEN | 1-10V | RA >80 | 5 Jahre GARANTIE



691 810 | 691 820  
691 815 | 691 825  
691 790 | 691 795

691 810	80W	14400lm	schwarz	5000K	Ø280mm H125mm	198,00 €
691 815	80W	14400lm	schwarz	4000K	Ø280mm H125mm	198,00 €
691 790	80W	13680lm	schwarz	3000K	Ø280mm H125mm	198,00 €
691 820	120W	21800lm	schwarz	5000K	Ø280mm H125mm	218,00 €
691 825	120W	21800lm	schwarz	4000K	Ø280mm H125mm	218,00 €
691 795	120W	20710lm	schwarz	3000K	Ø280mm H125mm	218,00 €
691 830	150W	27300lm	schwarz	5000K	Ø330mm H135mm	258,00 €
691 835	150W	27300lm	schwarz	4000K	Ø330mm H135mm	258,00 €
691 840	200W	36000lm	schwarz	5000K	Ø330mm H135mm	298,00 €
691 845	200W	36000lm	schwarz	4000K	Ø330mm H135mm	298,00 €

### Anwendungsbeispiele (z.T. mit optionalem Zubehör):




691 830 | 691 840  
691 835 | 691 845



### Produktinfo:

**hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis von durchschnittlich 180lm/W, flackerfrei, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, Schlagschutz IK08, schwarz, IP65 - feuchtigkeitsgeschützt, mit optischer Linse Abstrahlwinkel 90°, (Linse für Abstrahlwinkel 60° = Art.-Nr. 691850 bzw. 691860 / 120° = Art.-Nr. 691855 bzw. 691865 oder Reflektor mit Abstrahlwinkel 70° = Art.-Nr. 691870 bzw. 691875 jeweils optional erhältlich), Farbwiedergabe Ra >80, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, dimmbar 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), mit Konverter Art.Nr. 691900 (optional) auch DALI-/PUSH-dimmbar 0-10V, oder Betrieb mit integrierbarem HF-Sensor Art.Nr. 691890 (optional), hohe Lebensdauer >80.000 Stunden (L80 B10), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup>, Länge 1,0m, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre**

### Maßzeichnungen:

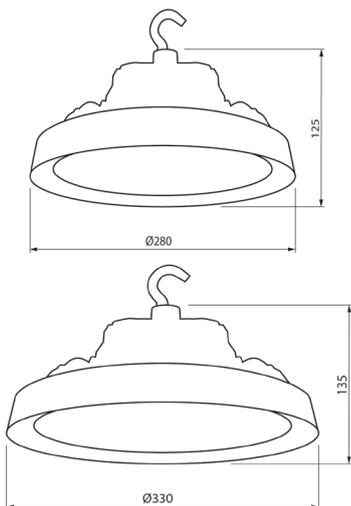



## Zubehör:

passend zu LED-Hallentiefstrahler „High-Impact“

### DALI

#### DALI-/PUSH-Konverter

zur Steuerung von dimmbaren Leuchten 0/1-10V per DALI (Dimmung 100-10%) oder Taster, zum Einbau in die Steuerleitung

**691 900** schwarz Ø30mm L110mm 39,90 €



**Haltebügel zu „High-Impact“ 80W und 120W**  
für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet, verstellbar, schwarz

**691 880** schwarz H150xB285mm 11,30 €



**Haltebügel zu „High-Impact“ 150W und 200W**  
für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet, verstellbar, schwarz

**691 885** schwarz H170xB330mm 15,10 €



#### HF-Sensor IP65 zu „High-Impact“

zum Einsetzen in Hallentiefstrahler, zum automatischen **Ein-/Ausschalten und Dimmen** in mehreren Stufen, Erfassungsbereich 150° bei Wandmontage, 360° bei Deckenmontage, Montagehöhe bis 15m, **Zeiteinstellung** 5/30 Sekunden / 1/3/5/10/20/30 Minuten, **Dämmungsschalter** 2/10/30/50/80/120 Lux und deaktiv, **Stand-by-Zeit** 0/10/30 Sekunden / 1/5/10/30 Minuten und dauerhaft sowie **Stand-by-Niveau** 10/20/30/50%, zusätzlich auch mit **Tageslicht- und Korridorfunktion**, jeweils per Fernbedienung Art.Nr. 691895 einstellbar, Betriebstemperatur -40°C bis +70°C, Garantie 3 Jahre

**691 890** weiß Ø50mm 52,50 €



#### Linse zu „High-Impact“ 80W und 120W

zum Abändern des Abstrahlwinkels des Hallentiefstrahlers

**691 850** 60° transparent 7,90 €

**691 855** 120° transparent 7,90 €



#### Linse zu „High-Impact“ 150W und 200W

zum Abändern des Abstrahlwinkels des Hallentiefstrahlers

**691 860** 60° transparent 14,30 €

**691 865** 120° transparent 14,30 €



#### Fernbedienung zu „High-Impact“

zum Einstellen der Parameter des HF-Sensors 691890, Programmierung der Einstellungen auf der Fernbedienung selbst mit anschließender Übermittlung an HF-Sensor, dadurch Mehrfachübermittlung der Einstellung an weitere Sensoren möglich, weiß

**691 895**

2x Micro  
L118 B55 H15mm  
37,90 €



#### Reflektor zu „High-Impact“ 80W und 120W

transparentes Polycarbonat, Abstrahlwinkel 70°

**691 870** aluminium Ø310mm H105mm 70° 50,60 €



#### Reflektor zu „High-Impact“ 150W und 200W

transparentes Polycarbonat, Abstrahlwinkel 70°

**691 875** aluminium Ø410mm H135mm 70° 58,00 €



## LED-Hallentiefstrahler IP65

230V ANSCHLUSS IP65 1-10V RA >80 5 Jahre GARANTIE

LED's light PRO

683 120 150W 19500lm schwarz 4000K Ø260mm H140mm 60°/90°/110° 218,00 €




### Produktinfo:

Aluminium schwarz, Schlagschutz IK07, inklusive 3 wechselbaren optischen Linsen 60°, 90°, 110°, Farbwiedergabe Ra>80, inklusive Befestigungsbügel, Aufhängering und Fangseil, dimmbar 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), hohe Lebensdauer 69.000 Stunden (L70 B50), Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, Garantie 5 Jahre



### Maßzeichnung:

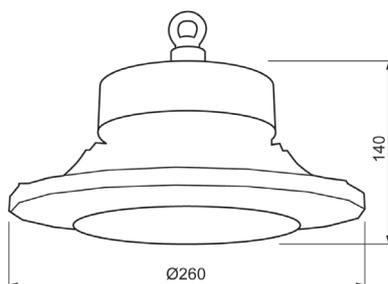

### Abstrahlung:



3 wechselbare Linsen inklusive

### Zubehör:

passend für Hallentiefstrahler Art.Nr. 683120 und 683245

#### HF-Bewegungssensor IP65

Montage z.B. seitlich am Strahler, zum automatischen Ein-/Aussschalten und Dimmen in 3-Stufen der angeschlossenen Leuchte(n), Erfassungsbereich 150° bei Wandmontage / 360° bei Deckenmontage, Montagehöhe bis zu 15m, Zeiteinstellung 5/30/90 Sekunden / 3/20/30 Minuten, Dämmerungsschalter 50/100/200 Lux und deaktiv, Einstellung per DIP-Schalter oder per Fernbedienung Art.Nr. 683165, 230V, 800W ohmsche Last, 400W induktive Last, Temperaturbereich -35°C - +70°C

683 160 weiß Ø72mm 85,50 €



#### Fernbedienung

zum komfortablen Einstellen und Parametrieren des HF-Bewegungssensor IP65 Art.Nr. 683160 von z.B. dem Erfassungsbereich, der Standby-Zeit (Zeitraum, in dem die Leuchte bei 100% leuchtet, nachdem sie keine Bewegung erkannt hat), den Zeitraum im Standby- oder Sparmodus, die Lichtstärke im Standby- oder Sparmodus, den Lichterkennungsmodus (die Leuchte schaltet sich in Abhängigkeit vom erkannten Licht ein)

683 165 81,50 €



## LED-Hallentiefstrahler IP65

230V ANSCHLUSS IP65 1-10V RA >80 5 Jahre GARANTIE

LED's light PRO

683 245 160W 22000lm schwarz 5000K Ø266mm H165mm 65°/90°/105° 275,00 €




### Produktinfo:

Aluminium schwarz, Schlagschutz IK08, **Abstrahlwinkel** 65°, 90°, 105° über drehbare Linse **einstellbar**, Farbwiedergabe Ra>80, inklusive Aufhängering, **dimmbar 1-10V** (z.B. mit Potentiometer Art. Nr. 101435), hohe Lebensdauer 75.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre



### Maßzeichnung:

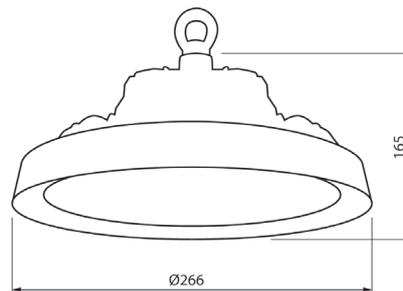

### Dimmbar: 1-10V



### Zubehör:


#### PC-Reflektor

Abstrahlwinkel 60-90°, abhängig von der Linseneinstellung am Hallentiefstrahler

692 495 Ø410mm H260mm 79,90 €



### Abstrahlung: Drehbare Linse!

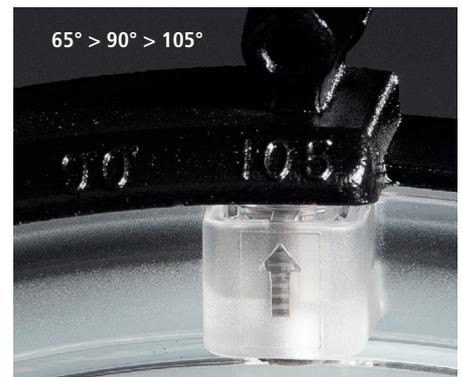

### Zubehör:

passend für Hallentiefstrahler Art.Nr. 683120 und 683245

#### HF-Bewegungssensor IP65

Montage z.B. seitlich am Strahler, zum automatischen Ein-/Ausschalten und Dimmen in 3-Stufen der angeschlossenen Leuchte(n), Erfassungsbereich 150° bei Wandmontage / 360° bei Deckenmontage, Montagehöhe bis zu 15m, Zeiteinstellung 5/30/90 Sekunden / 3/20/30 Minuten, Dämmerungsschalter 50/100/200 Lux und deaktiv, Einstellung per DIP-Schalter oder per Fernbedienung Art.Nr. 683165, 230V, 800W ohmsche Last, 400W induktive Last, Temperaturbereich -35°C - +70°C

683 160 weiß Ø72mm 85,50 €



#### Fernbedienung

zum komfortablen Einstellen und Parametrieren des HF-Bewegungssensor IP65 Art.Nr. 683160 von z.B. dem Erfassungsbereich, der Standby-Zeit (Zeitraum, in dem die Leuchte bei 100% leuchtet, nachdem sie keine Bewegung erkannt hat), den Zeitraum im Standby- oder Sparmodus, die Lichtstärke im Standby- oder Sparmodus, den Lichterkennungsmodus (die Leuchte schaltet sich in Abhängigkeit vom erkannten Licht ein)

683 165 81,50 €



#### Haltebügel

für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet, verstellbar

685 055 schwarz H170xB230mm 25,90 €



## LED-Hallentiefstrahler „Serie A+“ IP65 / DALI

230V ANSCHLUSS IP65 RA >80 DALI 5 Jahre GARANTIE

PERFORMANCE LIGHTING

<b>691 160</b>	100W	13903lm	schwarz	4000K	Ø262mm H104mm	△110°	<b>244,00 €</b>
<b>691 165</b>	150W	20713lm	schwarz	4000K	Ø300mm H104mm	△110°	<b>272,00 €</b>
<b>691 170</b>	200W	27222lm	schwarz	4000K	Ø336mm H104mm	△110°	<b>350,00 €</b>





seitliche Ansicht



### Produktinfo:

Aluminium schwarz, UV- und Hitzebeständig, Schlag-  
schutz IK08, Abstrahlwinkel 110°, Farbwiedergabe  
Ra >80, mit Aufhängering, **dimmbar 1-10V** (z.B. mit  
Potentiometer Art.Nr. 101435), **mit Konverter** Art.  
Nr. 691900 (optional) **auch DALI-/PUSH-dimmbar**  
**0-10V**, hohe Lebensdauer von 60.000 Stunden (**L80**  
**B10**), mit Zuleitung 1,0m, Betriebstemperatur -40°C  
bis +45C, F, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

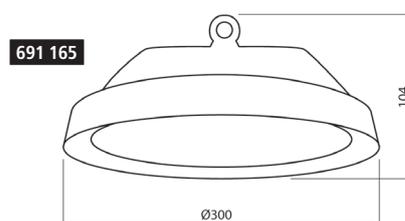
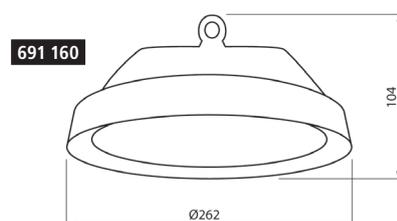


### Zubehör:

#### DALI-/PUSH-Konverter

zur Steuerung von dimmbaren Leuchten 0/1-10V per  
DALI (Dimmung 100-10%) oder Taster, zum Einbau in  
die Steuerleitung

**691 900** schwarz Ø30mm L110mm **39,90 €**

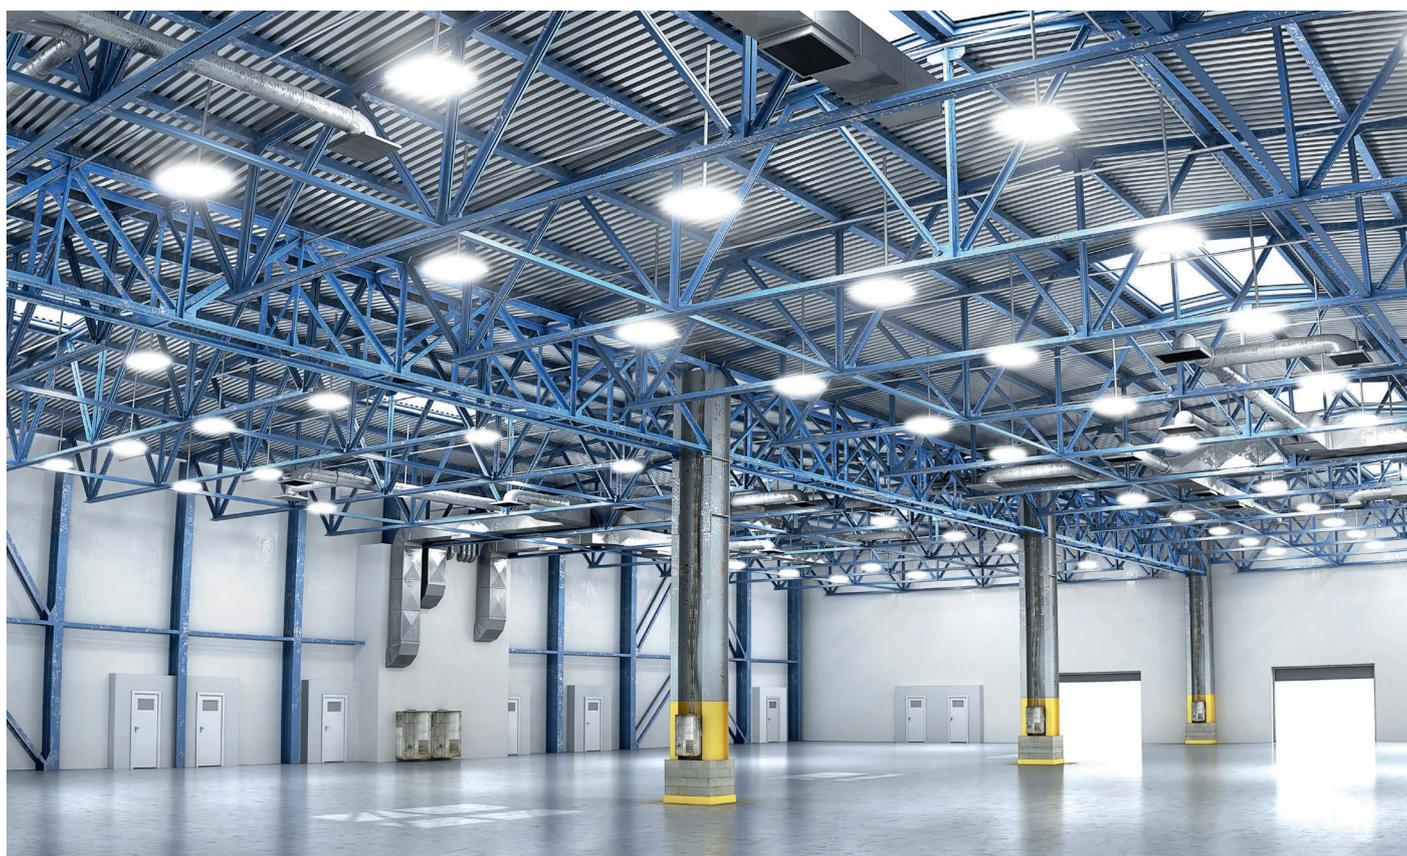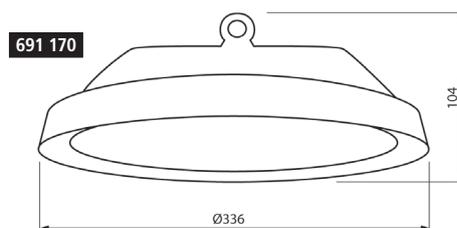

## LED-Hallentiefstrahler IP65

230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN RA >80 Chlor BESTÄNDIG 5 Jahre GARANTIE



### LED-Hallentiefstrahler „HBS“ - schaltbar

<b>692 550</b>	100W	15000lm	schwarz	4000K	Ø260mm H147mm	▲120°	<b>235,00 €</b>
<b>692 555</b>	200W	30000lm	schwarz	4000K	Ø300mm H147mm	▲120°	<b>298,00 €</b>


### LED-Hallentiefstrahler „HBD“ - DALI-2-dimmbar

<b>683 950</b>	100W	15000lm	schwarz	4000K	Ø260mm H147mm	▲120°	<b>279,00 €</b>
<b>683 955</b>	200W	30000lm	schwarz	4000K	Ø300mm H147mm	▲120°	<b>345,00 €</b>

### Produktinfo:

sehr gutes Lumen/Watt-Verhältnis, Aluminium schwarz, chlorbeständig, schlagfest IK09, Ballwurf-sicher, mit eingebautem Überspannungsschutz 4kV, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe Ra >80, mit Aufhängering, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), mit Zuleitung 0,3m, Betriebstemperatur -25°C bis +45°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

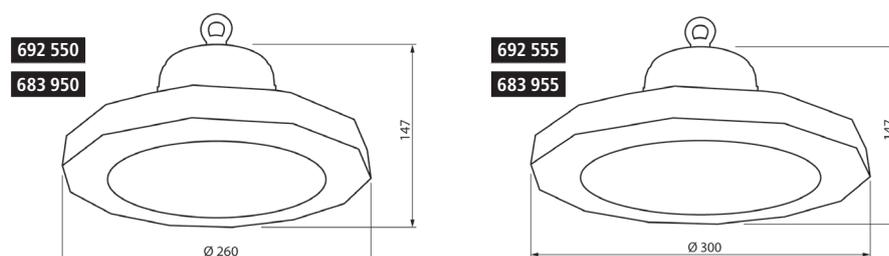

### Zubehör:

#### Haltebügel zu „HBS“ / „HBD“ 100W

für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet, verstellbar

**692 575** schwarz H177xB122mm **45,50 €**



#### Haltebügel zu „HBS“ / „HBD“ 200W

für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet, verstellbar

**692 595** schwarz H177xB137mm **45,50 €**



#### Linse zu „HBS“ / „HBD“ 100W

zum Abändern des Abstrahlwinkels des Hallentiefstrahlers

<b>692 560</b>	▲60°	transparent	<b>69,00 €</b>
<b>692 565</b>	▲90°	transparent	<b>69,00 €</b>



#### Linse zu „HBS“ / „HBD“ 200W

zum Abändern des Abstrahlwinkels des Hallentiefstrahlers

<b>692 580</b>	▲60°	transparent	<b>69,00 €</b>
<b>692 585</b>	▲90°	transparent	<b>69,00 €</b>



#### Reflektor zu „HBS“ / „HBD“ 100W

Aluminium, Abstrahlwinkel 80° und UGR<22 in Kombination mit Hallentiefstrahler

**692 570** aluminium Ø321mm H137mm **63,00 €**



#### Reflektor zu „HBS“ / „HBD“ 200W

Aluminium, Abstrahlwinkel 80° und UGR<22 in Kombination mit Hallentiefstrahler

**692 590** aluminium Ø371mm H137mm **63,00 €**



## LED-Hallentiefstrahler Industrie- LUX RODALIS ECO IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | D KENNZEICHEN | UV BESTÄNDIG | 5 Jahre GARANTIE



<b>683 835</b>	98W	13000lm	schwarz	5000K	Ø287mm H176mm	△120°	<b>274,00 €</b>
<b>683 840</b>	145W	19800lm	schwarz	5000K	Ø287mm H186mm	△120°	<b>319,00 €</b>
<b>683 845</b>	195W	26000lm	schwarz	5000K	Ø287mm H198mm	△120°	<b>438,00 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium schwarz, Glas klar, Schlagschutz IK08, **UV-beständig**, Abstrahlwinkel 120°, mit Aufhängering, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -30°C bis +45°C, **D**, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:



## LED-Hallentiefstrahler „Triano Disc“ IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | D KENNZEICHEN | 5 Jahre GARANTIE




<b>693 485</b>	65W	10000lm	grau	5000K	Ø312mm H111mm	△150°	<b>249,50 €</b>
<b>693 490</b>	112W	18000lm	grau	5000K	Ø362mm H111mm	△150°	<b>319,80 €</b>
<b>693 495</b>	195W	30000lm	grau	5000K	Ø392mm H111mm	△150°	<b>425,00 €</b>

### Produktinfo:

sehr gutes Lumen/Watt-Verhältnis, Aluminium grau, Abdeckung klares Sicherheitsglas, **schlagfest IK09**, mit **eingebautem Überspannungsschutz** 4kV, Abstrahlwinkel 150°, Farbwiedergabe Ra >80, **geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich**, mit Aufhängering, **Anschluss per vormontiertem Schnellverbinder-Stecker**, hohe Lebensdauer von 80.000 Stunden (L80 B50), Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, **D**, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

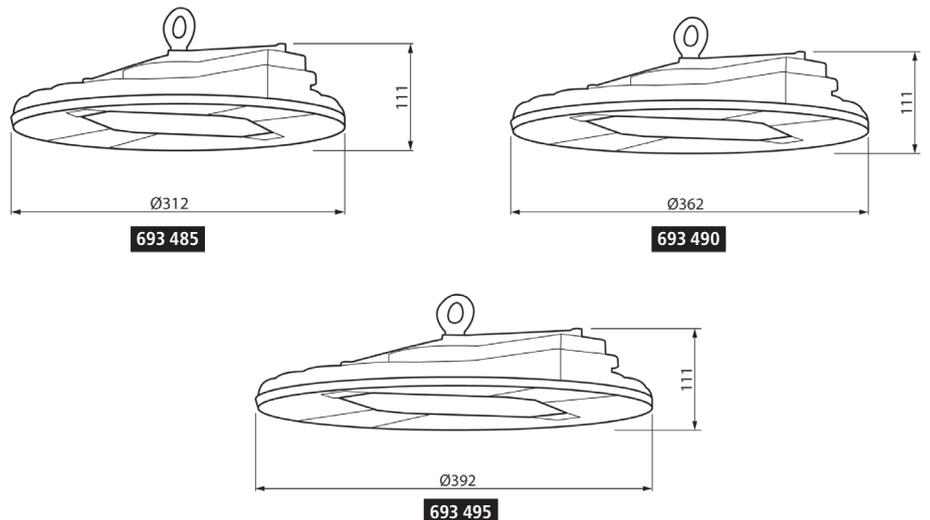

### Besondere Merkmale:



geeignet für den  
Lebensmittelbereich

## LED-Hallentiefstrahler „BP4 Flex“ CCT + Power-DIP IP65 UGR<22

230V  
ANSCHLUSS

IP65

D  
KENNZEICHEN

1-10V

UV  
BESTÄNDIG

Chlor  
BESTÄNDIG

UGR  
<22

RA  
>80

6 Jahre  
GARANTIE

6 Jahre  
GARANTIE



CCT

4000K

5000K

POWER-DIP

690 995

70-160W

14000-32000lm

schwarz

CCT

Ø350mm H139mm

△ 60° 90° 110°


458,00 €



### Produktinfo:

**hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis von Ø 200lm/W**, hoch wärmeableitendes, widerstandsfähiges **Gehäuse aus Graphen**, Säure-, Basen-, Chlor-, UV- und hitzebeständig, Schlagschutz IK08, **Lichtfarbe 4000K oder 5000K**, sowie **Leistungsstärke 70/100/120/160 Watt einstellbar** über DIP an der Leuchte, **UGR<22**, **Abstrahlwinkel 60°, 90°, 110°** über drehbare Linse **einstellbar**, Farbwiedergabe Ra >80, mit Aufhängerring, **dimmbar 0-10V** über Potentiometer, hohe Lebensdauer von 80.000 Stunden (**L80 B10**), mit Zuleitung 0,25m, **geeignet für Notbetrieb über Zentralbatterie**, Eingangsspannung 240V-AC/176-276V/DC, Betriebstemperatur -35°C bis +55°C, **D, BEG-förderfähig**, Garantie 6 Jahre

### Maßzeichnung:

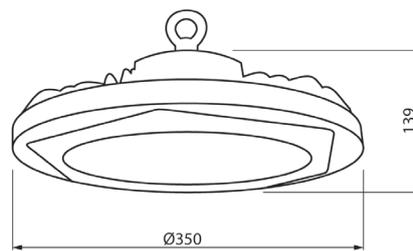

### Hochresistent:

beständig gegen:  
**Chlor**  
**UV**  
**Hitze**  
**Säuren**  
**Basen**

### Zubehör:

passend zu LED-Hallentiefstrahler „BP4 Flex“

#### Haltebügel

für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet, verstellbar

**691 950** schwarz H352x8140mm **52,80 €**



#### Aluminium-Reflektor

Abstrahlwinkel 65-110°, abhängig von der Linseneinstellung am Hallentiefstrahler

**691 455** aluminium Ø438mm H83mm **66,30 €**



#### PC-Reflektor

Abstrahlwinkel 60-90°, abhängig von der Linseneinstellung am Hallentiefstrahler

**691 460** strukturiert Ø412mm H216mm **60,90 €**



#### HF-Sensor IP65

zum Einsetzen in Hallentiefstrahler, zum automatischen Ein-/Ausschalten und Dimmen in mehreren Stufen, Erfassungsbereich 150° bei Wandmontage, 360° bei Deckenmontage, Montagehöhe bis 15m, Zeiteinstellung 5/30 Sekunden / 1/3/5/10/20/30 Minuten, Dämmerungsschalter 2/10/30/50/80/120 Lux und deaktiv, Stand-by-Zeit 0/10/30 Sekunden / 1/5/10/30 Minuten und dauerhaft sowie Stand-by-Niveau 10/20/30/50% per Fernbedienung Art.Nr. 691945 einstellbar, Betriebstemperatur -40°C bis +70°C

**691 940** weiß **52,80 €**



#### Fernbedienung

mit digitalem Display, zum Einstellen der Parameter des HF-Sensors 691940, Programmierung der Einstellungen auf der Fernbedienung selbst mit anschließender Übermittlung an HF-Sensor, dadurch Mehrfachübermittlung der Einstellung an weitere Sensoren möglich, L140 B58 H21mm, inklusive Wandhalterung

**691 945** 2x Micro weiß **93,30 €**



## LED-Hallentiefstrahler IndustrieLUX LANARA 2.0 ROUND IP65 DALI


230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN RA >80 DALI 5 Jahre GARANTIE



683 295 145W 22500lm schwarz 5000K Ø560mm H135mm 110° 689,00 €



extrem homogene Ausleuchtung

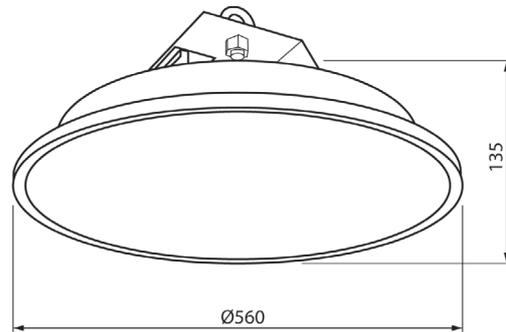

### Produktinfo:

mit diffusen Reflektor für extrem blendarme und homogene Ausleuchtung, Gehäuse Aluminium grau, Abdeckung PC opal matt, Schlagschutz IK08, Montagebügel Metall, mit Befestigungsbügel zur direkten Montage oder mit beiliegendem Aufhängering für Kettenabhängung, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,0mm<sup>2</sup> + 2x0,5mm<sup>2</sup>, DALI-dimmbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

## LED-Hallentiefstrahler-System IndustrieLUX IP65

230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN 5 Jahre GARANTIE



693 680	30W	4300lm	grau	5000K	Ø220mm H265mm	120°	486,00 €
693 685	61W	8550lm	grau	5000K	Ø220mm H265mm	120°	578,00 €
681 880	81W	11700lm	grau	5000K	Ø277mm H338mm	120°	659,00 €
681 885	122W	17700lm	grau	5000K	Ø277mm H363mm	120°	770,00 €
681 920	151W	21600lm	grau	5000K	Ø277mm H495mm	120°	905,00 €

### Produktinfo:

hervorragendes Wärmemanagement durch Gehäuse mit Kühlrippen Aluminium silber, zur Verwendung mit passenden Reflektor-Schirmen (optional), Abstrahlwinkel abhängig vom verwendeten Reflektor-Schirm (Abstrahlwinkel ohne Reflektor = 120°), mit großem Aufhängering, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

#### Reflektor Polycarbonat

passend für LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX IP65

681 890 80° Ø412mm H264mm 103,90 €

#### Reflektor Aluminium

passend für LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX IP65


681 895 80° Ø388mm H238mm 103,90 €

681 900 100° Ø608mm H268mm 115,80 €

681 905 120° Ø500mm H163mm 115,80 €



### Maßzeichnungen:

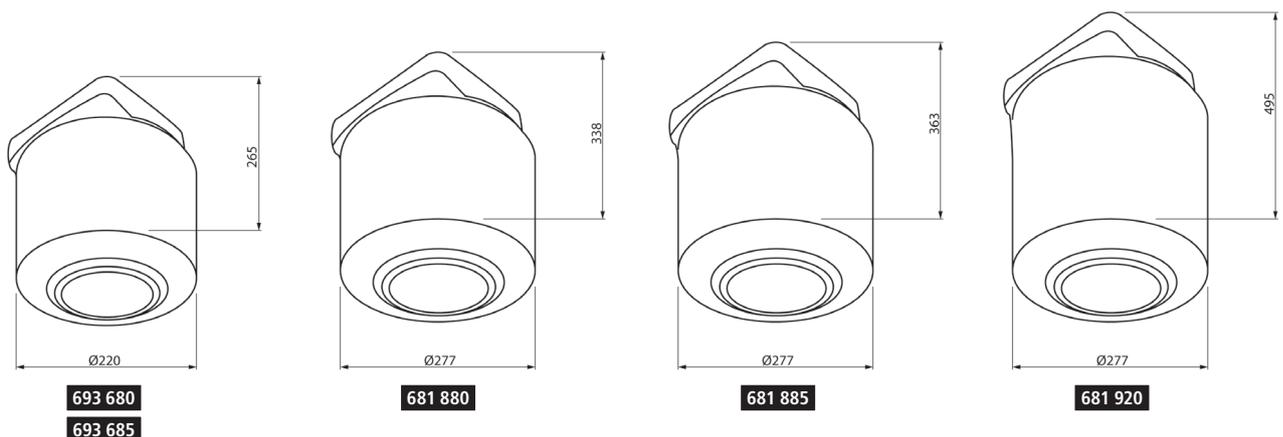

## LED-Hallentiefstrahler Industrie- LUX RESIST IP69K

230V ANSCHLUSS | IP69K | D KENNZEICHEN | 5 Jahre GARANTIE



Abstrahlwinkel 30°

**682 950** 115W 18600lm grau 5000K Ø490mm H200mm **718,00 €**


Abstrahlwinkel 90°

**682 945** 115W 20000lm grau 5000K Ø490mm H200mm **718,00 €**

### Produktinfo:

Gehäuse Aluminium grau, Abdeckung PC, **schlagfest IK10**, ballwurfsicher, geeignet für Reinigung mit Hochdrucksprüngeräten (IP69K), mit Aufhängering, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), **geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich**, Betriebstemperatur -30°C bis +55°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnung:

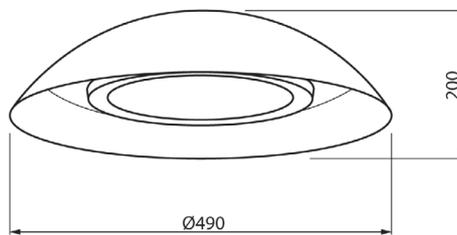

682 950

682 945

### Besondere Merkmale:



geeignet für den  
Lebensmittelbereich



# LED-Strahler/Hallentiefstrahler PRObay-linear IP65

230V ANSCHLUSS IP65 1-10V RA >80 5 Jahre GARANTIE




<b>683 700</b>	100W	14500lm	schwarz	5000K	L570 B120 H100mm	△ 60°x90°	<b>198,00 €</b>
<b>683 705</b>	100W	14000lm	schwarz	4000K	L570 B120 H100mm	△ 60°x90°	<b>198,00 €</b>
<b>683 710</b>	150W	21750lm	schwarz	5000K	L830 B120 H100mm	△ 60°x90°	<b>258,00 €</b>
<b>683 715</b>	150W	21000lm	schwarz	4000K	L830 B120 H100mm	△ 60°x90°	<b>258,00 €</b>


## Produktinfo:

geeignet für Wand-, Boden-, und Deckenmontage, hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **flackerfrei**, Farbwiedergabeindex Ra >80, robustes Gehäuse aus Aluminium, Schlagschutz IK08, schwarz, **IP65** - **feuchtigkeitsgeschützt**, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden(L70 B50), inklusive austauschbaren Linsen Längsseite 60° x Kopfseite 90° (Linsen für Abstrahlwinkel 90°x90° = Art.-Nr. 683730 / Längsseite 30° x Kopfseite 70° = Art.-Nr. 683720 optional erhältlich, benötigt werden für Strahler mit 100W = 2 Linsen / 150W = 3 Linsen), Abhängbar mit Seilabhängung (Art.-Nr. 684695, optional erhältlich), **dimmbär** über Eingangsspannung 1-10V, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup>, Länge 100cm, hohe Lebensdauer >74.000 Stunden (**L80/B10**), Betriebstemperatur -40°C bis +50°C, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

## Maßzeichnung:

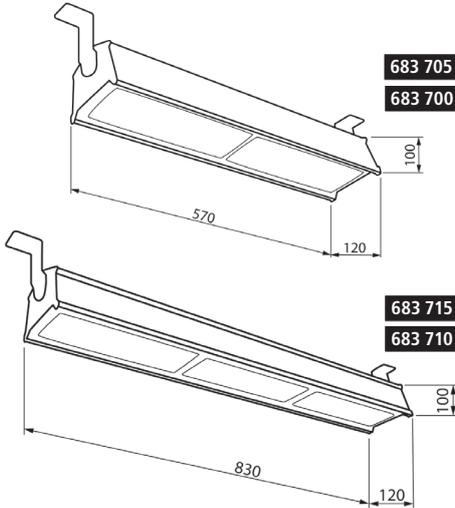

## Wandmontage:

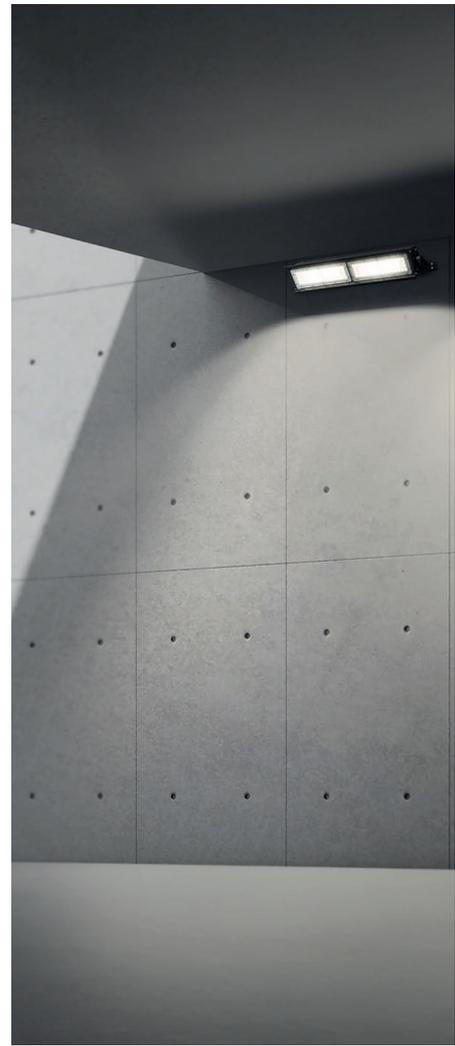

## Zubehör:

passend für die High-Bay-Strahler „PRObay-linear“ Art.Nr. 683700, 683705, 683710 und 683715

**Linse**  
zum ändern des Abstrahlwinkels

<b>683 720</b>	30°x70° (Längsseite x Kopfseite)-UGR<19	<b>7,00 €</b>
<b>683 730</b>	90°x90°-UGR<22	<b>7,00 €</b>



683 720



683 730

**Seilabhängung-Set**  
mit 2 Seilen Ø1,2mm, 2 Deckenhalter und 2 Karabinerhaken mit Seilstopper, stufenlos verstellbar

<b>684 695</b>	Länge 1500mm	<b>12,50 €</b>
----------------	--------------	----------------



## Montage mit Seilabhängung (PRObay-linear):



### LED-Hallentiefstrahler Industrie-LUX LANARA 2.0 IP65 DALI

230V ANSCHLUSS	IP65	D KENNZEICHEN	RA >83	DALI		5 Jahre GARANTIE
-------------------	------	------------------	-----------	------	--	---------------------



<b>681 870</b>	150W	22500lm	schwarz	5000K	L1215 B150 H82mm	110°	578,00 €
<b>693 605</b>	150W	22500lm	schwarz	4000K	L1215 B150 H82mm	110°	578,00 €

extrem homogene Ausleuchtung




geeignet für den Lebensmittelbereich

### Produktinfo:

mit diffusem Reflektor für extrem blendarme und homogene Ausleuchtung, Gehäuse Aluminium grau, Abdeckung PC opal matt, Schlagschutz IK08, ballwurfsicher, mit Lüftungsventil, einfache Montage durch durchgängig verstellbare Befestigungsbügel, mit Durchgangsverdrahtung 7x1,5mm<sup>2</sup>, 3 Leistungsstufen (100/75/50%) über DIP einstellbar sowie DALI-dimmbare, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnung:

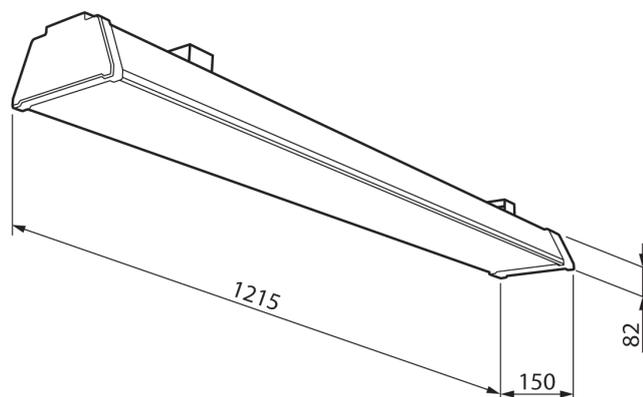





## LED-Strahler PROsquadro IP65

230V ANSCHLUSS IP65 3 Jahre GARANTIE



<b>683 570</b>	30W	2850lm	schwarz	4000K	H165 B146 A30mm	100°	<b>56,10 €</b>
<b>mit Lüftungsventil:</b>							
<b>683 575</b>	50W	4700lm	schwarz	4000K	H195 B193 A30mm	100°	<b>77,00 €</b>

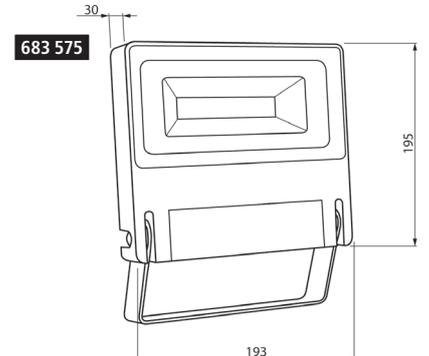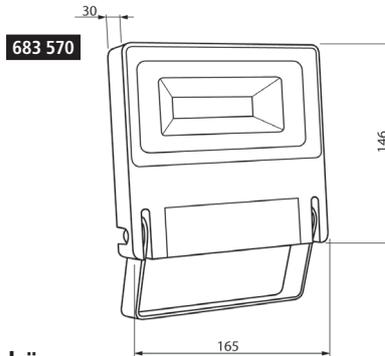

### Produktinfo:

kompaktes, robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Alu-Druckguss, **geeignet für küstennahe Installation**, Schlagschutz IK08, schwarz, Schutzglas klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, Abstrahlwinkel 100°, schwenkbare **Bewegungsmelder-Modul** inklusive Fernbedienung Art.Nr. 683 580 (optional) einfach **nachrüstbar**, mit **Wandausleger** Art.Nr. 683 585 (optional) auch zur Verwendung als **Werbeleuchte** einsetzbar, mit abgeschrägtem Befestigungsbügel und Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm<sup>2</sup>, Länge 80cm, Betriebstemperatur -15°C bis +40°C, für Netzanschluss 230V (der Einsatz von RC-Löschgliedern wird empfohlen), Garantie 3 Jahre

### Zubehör:

#### Bewegungsmelder-Modul

zum **modularen Einsatz** in LED-Strahler der Serie EGB PROsquadro, mit Verbindungsleitung und Schraubverbinder IP44, im eingebauten Zustand 90° in 6 Stufen vertikal verstellbar, Erfassungsbereich 120° mit **Soft-Start-/ Soft-Aus-Funktion**, Reichweite max. 5m/10m, Zeiteinstellung 10 Sekunden/3 Minuten/10 Minuten, Dämmerungswert 15 Lux/50 Lux oder deaktiviert einstellbar, mit **Stand-by-Funktion** (deaktivierbar) mit Grundhelligkeit 10%/30% und **Standby-Timer-Funktion** 6 Stunden/12 Stunden oder Dauerhaft Standby, jeweils einstellbar über **IR-Fernbedienung (inklusive)**



**683 580**  
schwarz  
**29,90 €**

#### Wandausleger

**683 585** schwarz L400mm **23,90 €**



## LED-Strahler "PROratio" IP65

230V ANSCHLUSS IP65 D KENNZEICHEN 3 Jahre GARANTIE





<b>691 720</b>	20W	2750lm	schwarz	5000K	H168 B153 A39mm	120°	<b>59,50 €</b>
<b>691 725</b>	20W	2650lm	schwarz	4000K	H168 B153 A39mm	120°	<b>59,50 €</b>
<b>691 730</b>	30W	4750lm	schwarz	5000K	H200 B192 A47mm	120°	<b>79,90 €</b>
<b>691 735</b>	30W	4600lm	schwarz	4000K	H200 B192 A47mm	120°	<b>79,90 €</b>
<b>691 740</b>	50W	7600lm	schwarz	5000K	H200 B192 A47mm	120°	<b>94,00 €</b>
<b>691 745</b>	50W	7400lm	schwarz	4000K	H200 B192 A47mm	120°	<b>94,00 €</b>

### Produktinfo:

flackerfrei, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, Schlagschutz IK08, schwarz, **IP65 - Feuchtigkeitsgeschützt**, mit **Lüftungsventil**, mit klarem Sicherheitsglas und abgeschrägtem Befestigungsbügel, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe Ra >80, Lebensdauer >50.000 Stunden (**L80 B50**), mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm<sup>2</sup>, Länge 1,0m, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, **D, BEG-förderfähig**, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnungen:

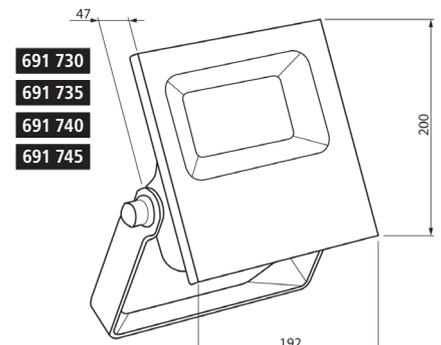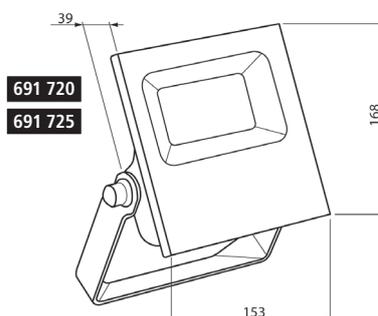




<b>683 200</b>	10W	950lm	6500K	H140 B120 A30mm	160°	19,10 €
<b>683 205</b>	20W	1900lm	6500K	H160 B135 A30mm	160°	29,50 €
<b>683 210</b>	30W	2850lm	6500K	H220 B170 A35mm	160°	39,80 €
<b>683 235</b>	30W	2700lm	4000K	H220 B170 A35mm	160°	39,80 €
<b>683 215</b>	50W	4750lm	6500K	H300 B225 A40mm	160°	59,90 €
<b>683 240</b>	50W	4500lm	4000K	H300 B225 A40mm	160°	59,90 €
<b>683 220</b>	70W	6650lm	6500K	H300 B225 A40mm	160°	78,50 €
<b>683 225</b>	100W	9500lm	6500K	H300 B225 A70mm	160°	125,00 €

**Produktinfo:**

Gehäuse Alu-Druckguss, Schlagschutz IK07, schwarz, bessere Lichtstreuung und weniger Blendwirkung durch satinierte, prismatische Abdeckung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, Abstrahlwinkel 160°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm<sup>2</sup>, Länge 25cm, Betriebstemperatur -40°C bis +40°C, für Netzanschluss 230V-AC, Garantie 3 Jahre

**Prismatische Abdeckung:**

Blendschutz

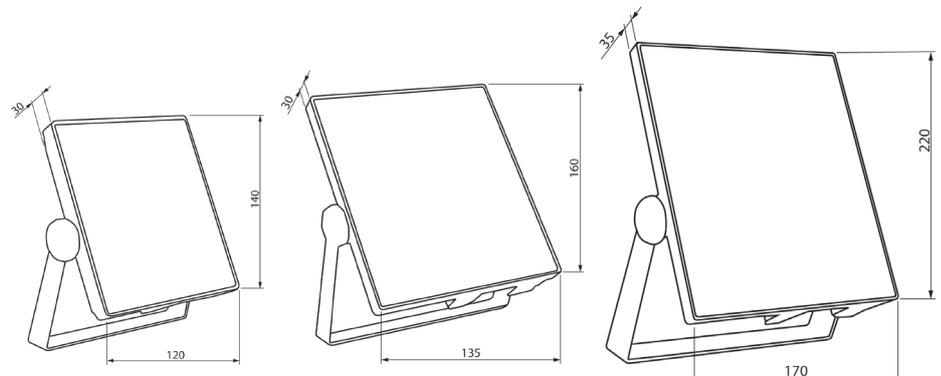


683 200

683 205

683 210


683 235

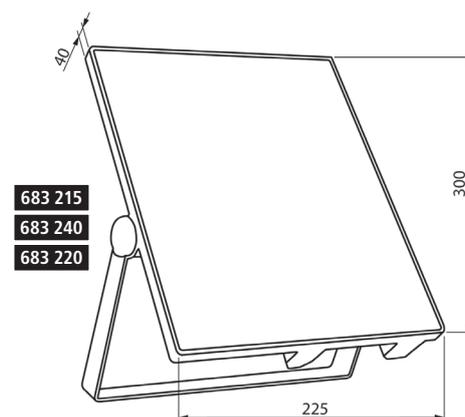

683 215

683 240

683 220

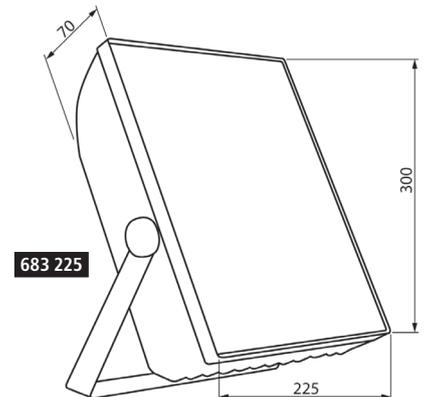

683 225

## LED-Strahler "PROsuperior" IP66

230V ANSCHLUSS | IP66 | D KENNZEICHEN | 5 Jahre GARANTIE

EGB



### Abstrahlung symmetrisch 120°


<b>683 500</b>	30W	4600lm	schwarz	5000K	H320 B190 A55mm	120°	150,00 €
<b>683 535</b>	30W	4650lm	schwarz	4000K	H320 B190 A55mm	120°	150,00 €
<b>683 505</b>	50W	8000lm	schwarz	5000K	H320 B190 A55mm	120°	159,90 €
<b>683 540</b>	50W	7750lm	schwarz	4000K	H320 B190 A55mm	120°	159,90 €
<b>683 510</b>	100W	16500lm	schwarz	5000K	H390 B280 A55mm	120°	205,00 €
<b>683 545</b>	100W	16000lm	schwarz	4000K	H390 B280 A55mm	120°	205,00 €
<b>683 515</b>	150W	24500lm	schwarz	5000K	H445 B280 A60mm	120°	268,00 €
<b>683 550</b>	150W	24000lm	schwarz	4000K	H445 B280 A60mm	120°	268,00 €
<b>683 520</b>	200W	32500lm	schwarz	5000K	H460 B330 A60mm	120°	310,00 €
<b>692 460</b>	200W	31750lm	schwarz	4000K	H460 B330 A60mm	120°	310,00 €
<b>683 530</b>	300W	51000lm	schwarz	5000K	H555 B380 A65mm	120°	498,00 €
<b>692 465</b>	300W	50000lm	schwarz	4000K	H555 B380 A65mm	120°	498,00 €

### Abstrahlung asymmetrisch 70x140° (frontal 70° / seitlich 140°)

<b>692 470</b>	100W	13000lm	schwarz	5000K	H390 B280 A55mm	70°/140°	218,00 €
<b>692 475</b>	200W	26000lm	schwarz	5000K	H460 B330 A60mm	70°/140°	315,00 €
<b>692 480</b>	300W	41500lm	schwarz	5000K	H555 B380 A65mm	70°/140°	510,00 €

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, flackerfrei, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, Schlagschutz IK07, schwarz, IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen, Staunässe und Überflutung (kein Untertauchen!) mit Lüftungsventil, mit klarem Sicherheitsglas und abgeschrägtem Befestigungsbügel mit Gradeinteilung, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe Ra >80, hohe Lebensdauer >58.000 Stunden (L80 B10), mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm², Länge 1,0m, Betriebstemperatur -40°C bis +50°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Lüftungsventil:

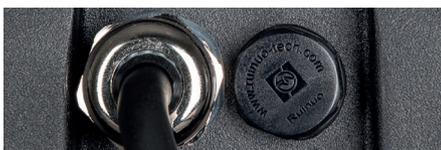


### Zubehör:

#### Masthalter-Aufsatz

zum Aufsatz auf Maste und Rohre Ø55-70mm, Mittelloch (zur Kabeleinführung) Ø20mm, Befestigungslöcher Ø12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strahlern „PROsuperior“ (100W-300W)

#### 683 525

Außen-Ø90mm  
Bügel 220mm  
43,90 €


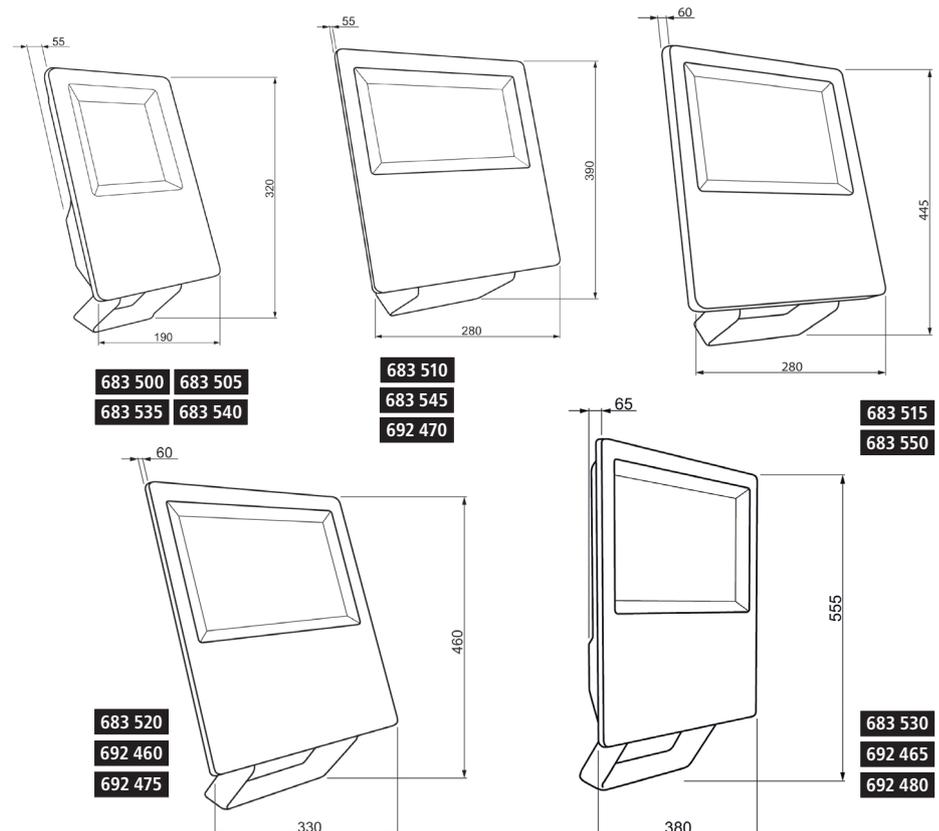


## RGB-CCT-LED-Strahler IP65

230V ANSCHLUSS IP65 RGB CCT 2700K – 6500K



<b>680 635</b>	20W	1800lm	schwarz	6500K-2700K+RGB	H215 B150 A40mm	160°	<b>126,70 €</b>
<b>627 170</b>	50W	4800lm	schwarz	6500K-2700K+RGB	H260 B220 A52mm	160°	<b>251,90 €</b>

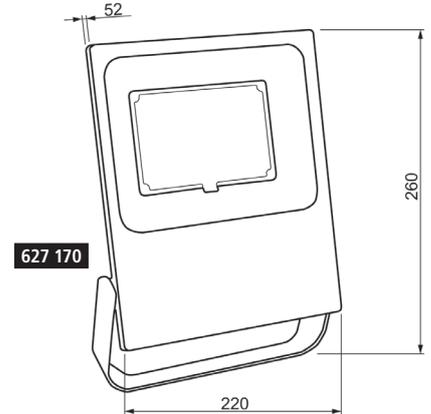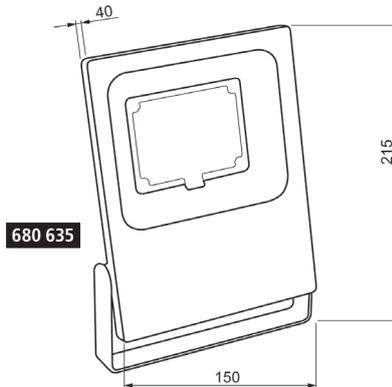

### Produktinfo:

Druckguss schwarz, Glas klar, Abstrahlwinkel 160°, schwenkbar 120°, mit Zuleitung H05RN-F 3x0,5mm<sup>2</sup>, Länge 0,36m, steuerbar mit Funk-Handsender Art. Nr. 685095 (als Zubehör erhältlich) zur individuellen Auswahl der Lichtfarben und Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6500K, Betriebstemperatur -20°C +45°C

### Zubehör (optional):

#### Funk-Handsender

4-Kanal, zum Ein-/Aus-switchen, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, beliebig viele Strahler in 4 Kanälen steuerbar, Batteriebetrieb

#### 685 095

2x Micro weiß  
L138 B56 H20mm  
**31,80 €**



## LED-Strahler "SUN" IP65

230V ANSCHLUSS IP65 3 Jahre GARANTIE

**ESYLUX**





weiß

<b>672 570</b>	9,7W	1000lm	weiß	5200K	H150 B133 A75mm	110°	<b>83,00 €</b>
<b>626 175</b>	9,7W	900lm	weiß	3000K	H150 B133 A75mm	110°	<b>83,00 €</b>
<b>672 575</b>	30W	3700lm	weiß	5200K	H267 B252 A86mm	110°	<b>199,90 €</b>
<b>626 185</b>	30W	3400lm	weiß	3000K	H267 B252 A86mm	110°	<b>199,90 €</b>
<b>672 580</b>	48W	5400lm	weiß	5200K	H267 B252 A86mm	110°	<b>247,80 €</b>
<b>672 585</b>	48W	5100lm	weiß	3000K	H267 B252 A86mm	110°	<b>247,80 €</b>

schwarz

<b>681 665</b>	9,7W	1000lm	schwarz	5200K	H150 B133 A75mm	110°	<b>83,00 €</b>
<b>626 180</b>	9,7W	900lm	schwarz	3000K	H150 B133 A75mm	110°	<b>83,00 €</b>
<b>681 670</b>	30W	3700lm	schwarz	5200K	H267 B252 A86mm	110°	<b>199,90 €</b>
<b>626 190</b>	30W	3400lm	schwarz	3000K	H267 B252 A86mm	110°	<b>199,90 €</b>
<b>681 675</b>	48W	5400lm	schwarz	5200K	H267 B252 A86mm	110°	<b>247,80 €</b>
<b>672 590</b>	48W	5100lm	schwarz	3100K	H267 B252 A86mm	110°	<b>247,80 €</b>

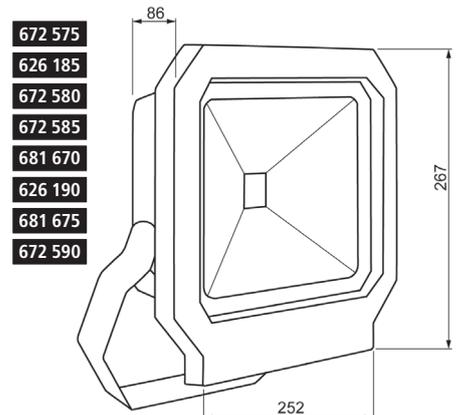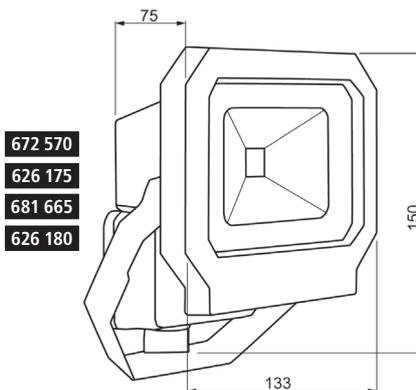

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 110°, Schlagschutz IK08, mit integrierter Anschlussdose, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneckmontage, durchschnittliche LED-Lebensdauer 45.000 Stunden, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, Garantie 3 Jahre

## LED-Strahler "SUN BWM" IP65

230V ANSCHLUSS IP65 3 Jahre GARANTIE

**ESYLUX**




<b>626 945</b>	30W	3700lm	weiß	5200K	H290 B250 A86mm	110°	<b>231,80 €</b>
<b>681 755</b>	30W	3400lm	weiß	3000K	H290 B250 A86mm	110°	<b>231,80 €</b>
<b>626 950</b>	30W	3700lm	schwarz	5200K	H290 B250 A86mm	110°	<b>231,80 €</b>
<b>681 760</b>	30W	3400lm	schwarz	3000K	H290 B250 A86mm	110°	<b>231,80 €</b>
<b>681 680</b>	48W	5400lm	weiß	5200K	H290 B250 A86mm	110°	<b>277,80 €</b>
<b>659 000</b>	48W	5100lm	weiß	3100K	H290 B250 A86mm	110°	<b>277,80 €</b>
<b>681 685</b>	48W	5400lm	schwarz	5200K	H290 B250 A86mm	110°	<b>277,80 €</b>
<b>659 005</b>	48W	5100lm	schwarz	3100K	H290 B250 A86mm	110°	<b>277,80 €</b>


### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, mit integrierter Anschlussdose, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneck-Montage, mit Bewegungsmelder 160°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 3-1000 Lux einstellbar, mit zusätzlichem Schaltkontakt zum Anschluss von externen Lasten, Abstrahlwinkel 110°, Schlagschutz IK08, Betriebstemperatur -25°C bis +40°C, Garantie 3 Jahre

### Maßzeichnung:

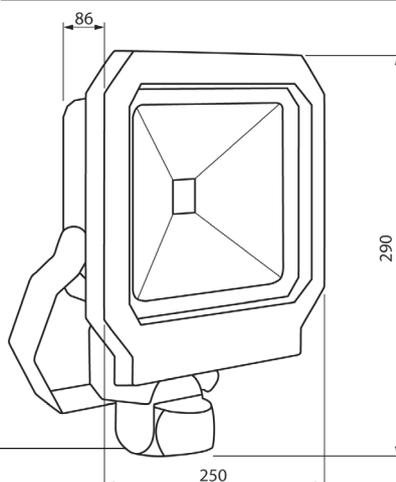

Zeiteinstellung:  
10 Sekunden - 15 Minuten

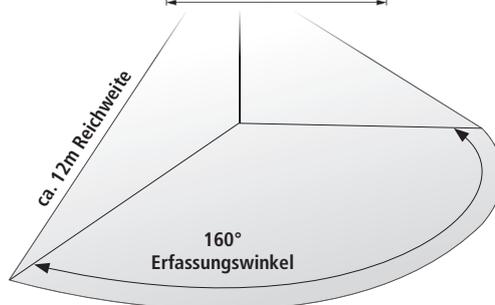

### Farbversion:



### Zubehör:

passend zu ESYLUX LED-Strahler der Serie "SUN", "SUN BWM", "BASIC" und "BASIC BWM"

#### Wandausleger Metall

<b>627 195</b>	weiß	700mm	<b>87,90 €</b>
<b>626 960</b>	schwarz	700mm	<b>87,90 €</b>



#### Erdspieß Metall

<b>626 955</b>	schwarz	H265mm Ø60mm	<b>37,00 €</b>
----------------	---------	--------------	----------------



## LED-Strahler "BASIC" IP65

230V ANSCHLUSS IP65 3 Jahre GARANTIE

**ESYLUX**



weiß/schwarz

<b>681 690</b>	10W	1000lm	weiß/schwarz	4100K	H100 B160 A28mm	120°	43,40 €
<b>680 205</b>	10W	1000lm	weiß/schwarz	3000K	H100 B160 A28mm	120°	43,40 €
<b>681 695</b>	30W	3000lm	weiß/schwarz	4100K	H135 B215 A32mm	120°	86,80 €
<b>680 220</b>	30W	3000lm	weiß/schwarz	3000K	H135 B215 A32mm	120°	86,80 €
<b>681 765</b>	47W	5000lm	weiß/schwarz	4100K	H170 B240 A32mm	120°	123,80 €
<b>658 390</b>	47W	5000lm	weiß/schwarz	3000K	H170 B240 A32mm	120°	123,80 €




schwarz

<b>681 700</b>	10W	1000lm	schwarz	4100K	H100 B160 A28mm	120°	43,40 €
<b>680 210</b>	10W	1000lm	schwarz	3000K	H100 B160 A28mm	120°	43,40 €
<b>681 705</b>	30W	3000lm	schwarz	4100K	H135 B215 A32mm	120°	86,80 €
<b>680 225</b>	30W	3000lm	schwarz	3000K	H135 B215 A32mm	120°	86,80 €
<b>681 770</b>	47W	5000lm	schwarz	4100K	H170 B240 A32mm	120°	123,80 €
<b>688 735</b>	47W	5000lm	schwarz	3000K	H170 B240 A32mm	120°	123,80 €


### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneck-Montage, Abstrahlwinkel 120°, Betriebstemperatur -25°C bis +40°C, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Garantie 3 Jahre


### Maßzeichnungen:



**681 690**  
**680 205**  
**681 700**  
**680 210**

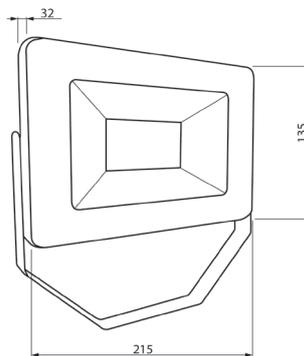

**681 695**  
**680 220**  
**681 705**  
**680 225**

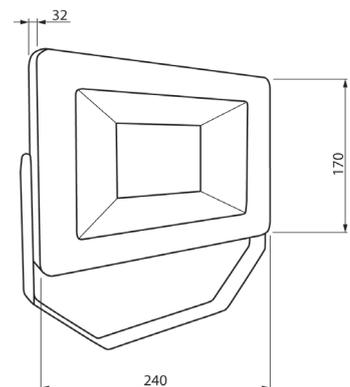

**681 765**  
**658 390**  
**681 770**  
**688 735**

## LED-Strahler "BASIC BWM" IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | 3 Jahre GARANTIE

**ESYLUX**



weiß/schwarz

<b>688 585</b>	10W	1000lm	weiß/schwarz	4100K	H170 B160 A58mm	120°	62,60 €
<b>688 590</b>	10W	1000lm	weiß/schwarz	3000K	H170 B160 A58mm	120°	62,60 €
<b>688 680</b>	30W	3000lm	weiß/schwarz	4100K	H205 B215 A60mm	120°	107,90 €
<b>688 685</b>	30W	3000lm	weiß/schwarz	3000K	H205 B215 A60mm	120°	107,90 €
<b>658 395</b>	47W	5000lm	weiß/schwarz	4100K	H240 B252 A60mm	120°	147,90 €
<b>658 400</b>	47W	5000lm	weiß/schwarz	3000K	H240 B252 A60mm	120°	147,90 €

schwarz


<b>688 580</b>	10W	1000lm	schwarz	4100K	H170 B160 A58mm	120°	62,60 €
<b>680 250</b>	10W	1000lm	schwarz	3000K	H170 B160 A58mm	120°	62,60 €
<b>688 595</b>	30W	3000lm	schwarz	4100K	H205 B215 A60mm	120°	107,90 €
<b>680 260</b>	30W	3000lm	schwarz	3000K	H205 B215 A60mm	120°	107,90 €
<b>688 740</b>	47W	5000lm	schwarz	4100K	H240 B252 A60mm	120°	149,90 €
<b>688 745</b>	47W	5000lm	schwarz	3000K	H240 B252 A60mm	120°	149,90 €

### Produktinfo:

Aluminium, Glas klar, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneck-Montage, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 8 m, Zeiteinstellung 1 Sekunde - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 3-1000 Lux einstellbar, Abstrahlwinkel 120°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Garantie 3 Jahre

**Zeiteinstellung:**  
1 Sekunde - 15 Minuten

### Maßzeichnungen:

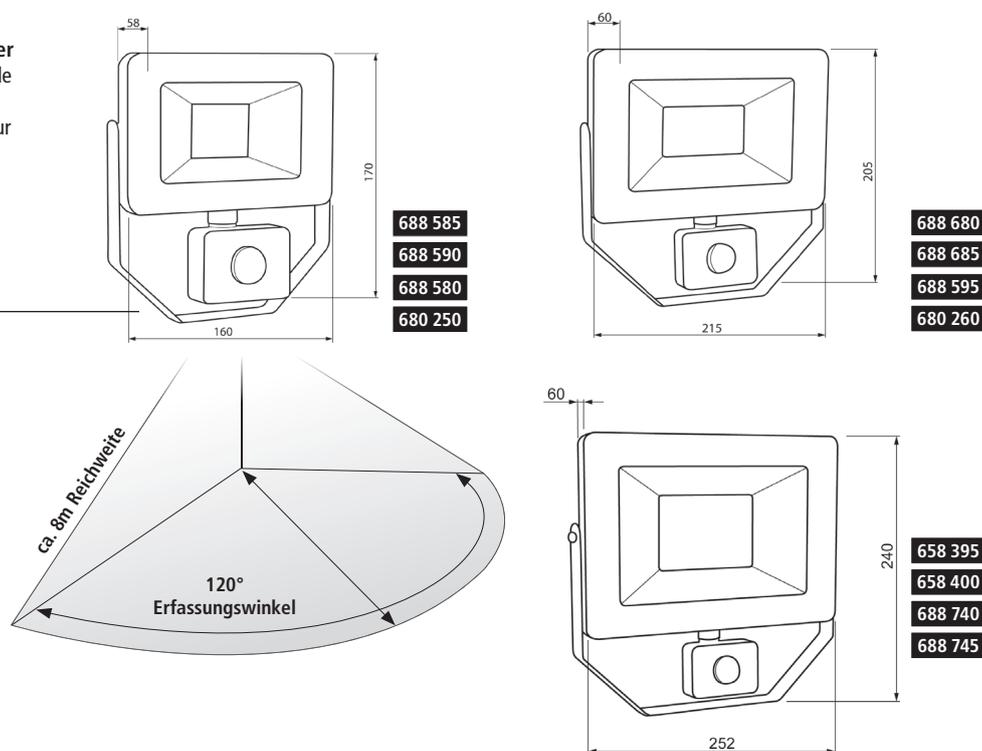

### Zubehör:

passend zu ESYLUX LED-Strahler der Serie "SUN", "SUN BWM", "BASIC" und "BASIC BWM"

#### Wandausleger Metall

<b>627 195</b>	weiß	700mm	87,90 €
<b>626 960</b>	schwarz	700mm	87,90 €



#### Erdspieß Metall

<b>626 955</b>	schwarz	H265mm Ø60mm	37,00 €
----------------	---------	--------------	---------



## LED-Strahler IP65

230V ANSCHLUSS IP65 5 Jahre GARANTIE

 LEDVANCE

weiß

<b>688 840</b>	30W	3300lm	weiß	3000K	H177 B186 A42mm	 100°	<b>49,90 €</b>
<b>688 855</b>	50W	5500lm	weiß	3000K	H206 B218 A46mm	 100°	<b>63,90 €</b>



schwarz


<b>688 845</b>	30W	3600lm	schwarz	4000K	H177 B186 A42mm	 100°	<b>49,90 €</b>
<b>688 850</b>	30W	3600lm	schwarz	6500K	H177 B186 A42mm	 100°	<b>49,90 €</b>
<b>688 860</b>	50W	6000lm	schwarz	4000K	H206 B218 A46mm	 100°	<b>63,90 €</b>
<b>688 865</b>	50W	6000lm	schwarz	6500K	H206 B218 A46mm	 100°	<b>63,90 €</b>



### Produktinfo:

Aluminium, Glas satiniert, Abstrahlwinkel 100°, Schlagschutz IK07, mit abgeschrägtem Befestigungsbügel, Lebensdauer 55.000 Stunden (L80 B10), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup> Länge ca. 1m, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, LM nicht austauschbar, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

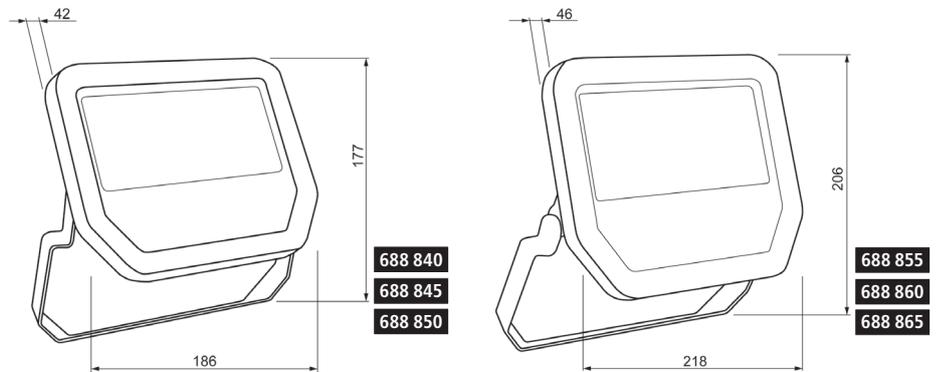

## LED-Strahler IP65

230V ANSCHLUSS IP65 5 Jahre GARANTIE






<b>688 870</b>	65W	8000lm	schwarz	4000K	H268 B237 A49mm	100°	170,50 €
<b>688 875</b>	125W	15000lm	schwarz	4000K	H381 B290 A59mm	100°	298,00 €
<b>688 885</b>	165W	20000lm	schwarz	4000K	H418 B322 A60mm	100°	350,00 €



### Produktinfo:

Aluminium schwarz, Glas satiniert, Abstrahlwinkel 100°, Schlagschutz IK07, mit abgeschrägtem Befestigungsbügel, durchschnittliche Lebensdauer 55.000 Stunden (L80 B10), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup> Länge ca. 1m, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, LM nicht austauschbar, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnungen:

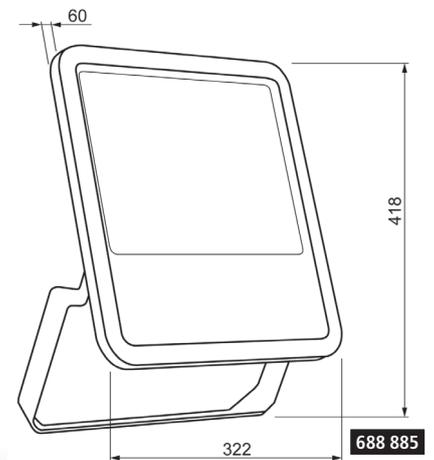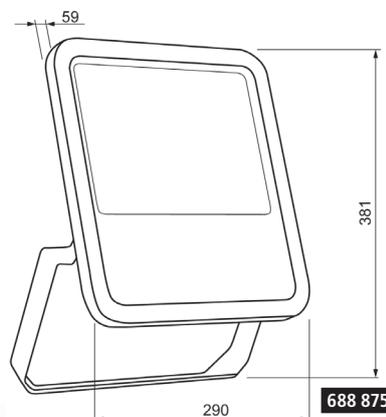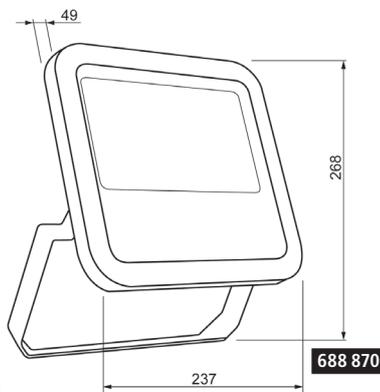

# LED-Fluter "PANTHERA" IP65

230V ANSCHLUSS IP65 5 Jahre GARANTIE







<b>628 905</b>	10W	1200lm	schwarz matt	4000K	H152 B125 T28mm	▲120°	52,30 €
<b>628 910</b>	10W	1150lm	schwarz matt	3000K	H152 B125 T28mm	▲120°	52,30 €
<b>628 915</b>	30W	3600lm	schwarz matt	4000K	H235 B203 T39mm	▲120°	104,70 €
<b>628 920</b>	30W	3450lm	schwarz matt	3000K	H235 B203 T39mm	▲120°	104,70 €
<b>628 925</b>	50W	6000lm	schwarz matt	4000K	H235 B203 T39mm	▲120°	125,00 €
<b>628 930</b>	100W	12500lm	schwarz matt	4000K	H321 B282 T41mm	▲120°	249,50 €
<b>628 935</b>	150W	18750lm	schwarz matt	4000K	H420 B333 T51mm	▲120°	438,00 €

## Produktinfo:

Aluminium, pulverbeschichtet, Schlagschutz IK08, schwarz matt, IP65 - Feuchtigkeitsgeschützt, mit Lüftungsventil, mit klarem Sicherheitsglas und abgeschrägtem Befestigungsbügel, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe Ra>80, salzsprühnebelgeprüft, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup> Länge 1,0m, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Varianten 4000K BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

## Maßzeichnungen:

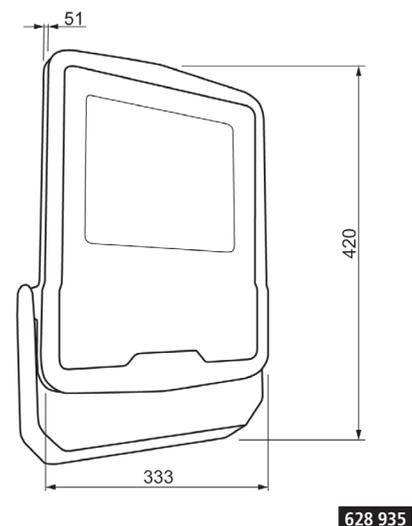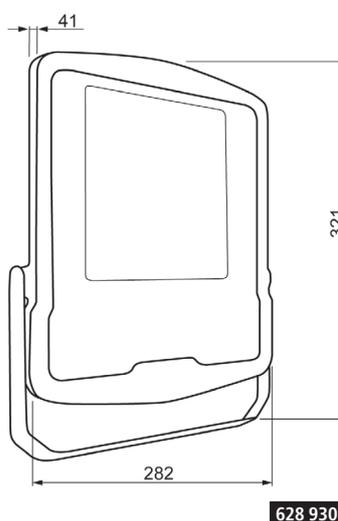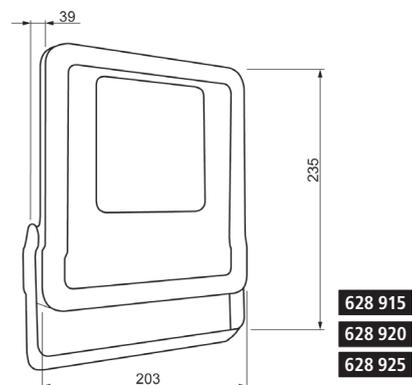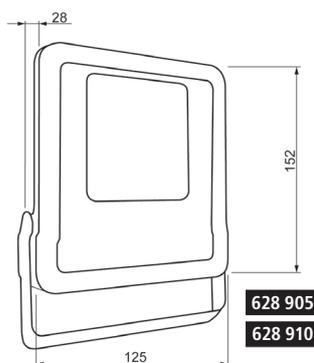

## LED-Fluter "Panthera" PIR - IP44

230V ANSCHLUSS IP44




<b>629 000</b>	10W	1150lm	schwarz	3000K	H195 B125 A56mm	△ 120°	<b>69,00 €</b>
<b>629 005</b>	10W	1200lm	schwarz	4000K	H195 B125 A56mm	△ 120°	<b>69,00 €</b>
<b>629 010</b>	30W	3450lm	schwarz	3000K	H275 B203 A60mm	△ 120°	<b>125,70 €</b>
<b>629 015</b>	30W	3600lm	schwarz	4000K	H275 B203 A60mm	△ 120°	<b>125,70 €</b>
<b>629 020</b>	50W	6000lm	schwarz	4000K	H275 B203 A60mm	△ 120°	<b>159,60 €</b>

### Produktinfo:


Aluminium, pulverbeschichtet, mit **Bewegungsmelder** 120°, Reichweite ca. 2-8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 6 Minuten, Dämmerungsschalter 2 - 2000Lux einstellbar, Schlagschutz IK08, schwarz matt, **IP44**, mit **Lüftungsventil**, mit klarem Sicherheitsglas und abgeschrägtem Befestigungsbügel, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe Ra>80, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (**L80 B10**), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup> Länge 1,0m, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Varianten 4000K **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

**Zeiteinstellung:**  
5 Sekunden - 6 Minuten


### Maßzeichnungen:

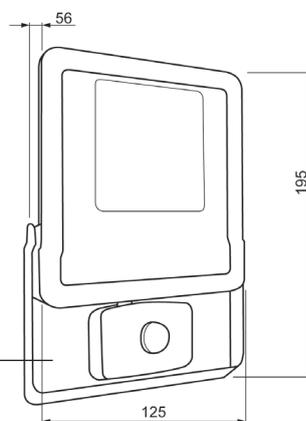

**629 000**  
**629 005**

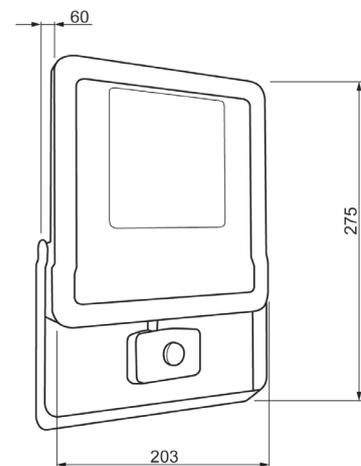

**629 010**  
**629 015**  
**629 020**

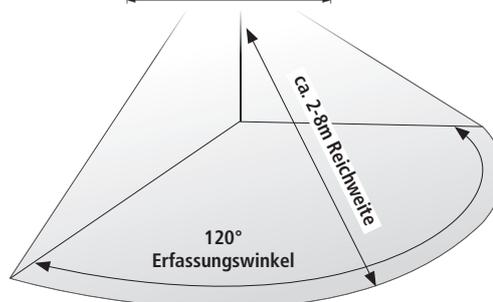



Abstrahlwinkel symmetrisch 80° frontal, 120° seitlich

<b>629 505</b>	37W	4900lm	dunkelgrau	4000K	H350 B164 A64mm	▲ 80°/120°	<b>143,40 €</b>
	51W	5525lm					
<b>629 515</b>	37W	4695lm	dunkelgrau	3000K	H350 B164 A64mm	▲ 80°/120°	<b>143,40 €</b>
	51W	5295lm					
<b>629 520</b>	74W	9505lm	dunkelgrau	4000K	H350 B284 A64mm	▲ 80°/120°	<b>258,00 €</b>
	101W	11050lm					
<b>629 525</b>	74W	9108lm	dunkelgrau	3000K	H350 B284 A64mm	▲ 80°/120°	<b>258,00 €</b>
	101W	10590lm					

Abstrahlwinkel 90° asymmetrisch frontal, 120° seitlich

<b>628 545</b>	37W	4762lm	dunkelgrau	4000K	H350 B164 A64mm	▲ 90°/120°	<b>147,40 €</b>
	51W	5525lm					
<b>629 530</b>	37W	4563lm	dunkelgrau	3000K	H350 B164 A64mm	▲ 90°/120°	<b>143,40 €</b>
	51W	5295lm					
<b>628 535</b>	74W	9237lm	dunkelgrau	4000K	H350 B684 A64mm	▲ 90°/120°	<b>281,70 €</b>
	101W	11050lm					
<b>629 535</b>	74W	8851lm	dunkelgrau	3000K	H350 B684 A64mm	▲ 90°/120°	<b>258,00 €</b>
	101W	10590lm					



Zubehör:



Wandausleger


**629 540**  
dunkelgrau  
L1000mm  
97,50 €




Produktinfo:

Alu-Druckguss polymerpulverlackiert grau, Schlag-schutz IK05, IP67 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen, Staunässe, Überflutung und kurz-fristigem Untertauchen, Abdeckung schwarzes Glas, Lichtaustritt klar, Reflektor Reinstaluminium, mit Quickverbinder IP68 für Kabel Ø8-12mm, 2 Leistungsstufen über Druckknopf an der Außenseite einstellbar, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Montagebügel abnehmbar sowie inklusive magnetischer Mini-Wasserwaage für einfache Installation, Betriebstemperatur -20°C - +30°C, hohe Lebensdauer von 70.000 Stunden (L70 B10), F, Garantie 5 Jahre

Maßzeichnungen:

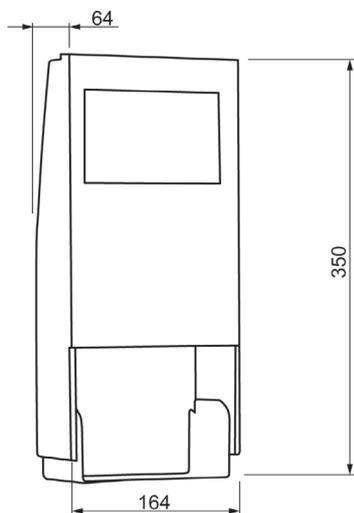

**628 545**

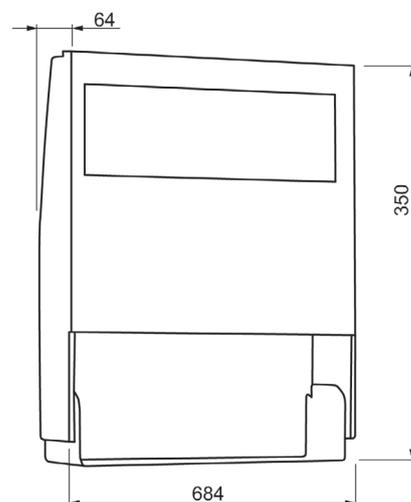

**628 535**

## Hochleistungs-LED-Strahler IP66


230V ANSCHLUSS | IP66 | Chlor BESTÄNDIG | D KENNZEICHEN | 1-10V | 5 Jahre GARANTIE

LED's light PRO




Ersatz für HQI-Strahler mit 1000W, Abstrahlwinkel 60°

**691 935** 500W 75000lm schwarz/silber 6000K H470 B268 A295mm  $\triangle$  60° 1.518,00 €

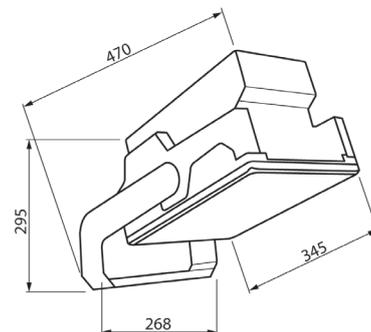

Ersatz von HQI-Strahler mit 2000W, Abstrahlwinkel 30°

**691 955** 1000W 155000lm schwarz/silber 6000K H497 B550 A295mm  $\triangle$  30° 2.930,00 €

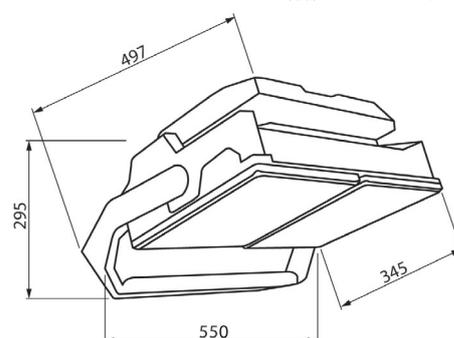

### Produktinfo:

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **flackerfrei**, robustes Gehäuse aus Aluminium, **schlagfest IK10**, schwarz, **Chlor- und Salzwasser-Resistent** (C4 - geeignet für küstennahe Installation), **IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen, Staunässe und Überflutung** (kein Untertauchen!), Abdeckung aus PC klar mit optischen Linsen, Farbwiedergabe Ra >80, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, leicht erreichbar und austauschbar, **dimmbar über Eingangsspannung 1-10V**, sehr hohe Lebensdauer 90.000 Stunden (L80 B10), mit **Überspannungsschutz 10kV** und Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup>, Länge 12m, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, D, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

## LED-Strahler XLED PRO 240 IP44

230V ANSCHLUSS | IP44 | 5 Jahre GARANTIE

● steinel


**683 775** 19,3W 2124lm weiß 3000K H221 B180 A161mm 180° 231,90 €

**683 780** 19,3W 2124lm schwarz 3000K H221 B180 A161mm  $\triangle$  180° 245,90 €



Farbvariante

Zeiteinstellung:  
10 Sekunden - 15 Minuten

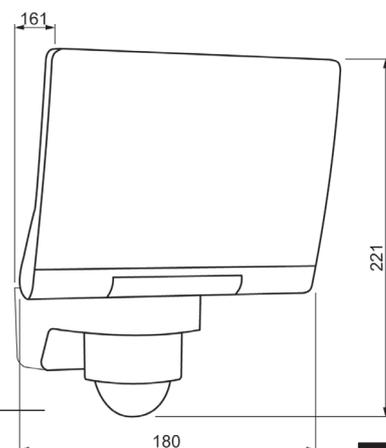


**683 775**

**683 780**

### Produktinfo:

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, **mit Bewegungsmelder 240°**, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, Leuchtenkopf drehbar 180°, neigbar 180°, Schutzklasse II, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, Garantie 5 Jahre  
H221 B180 A161mm

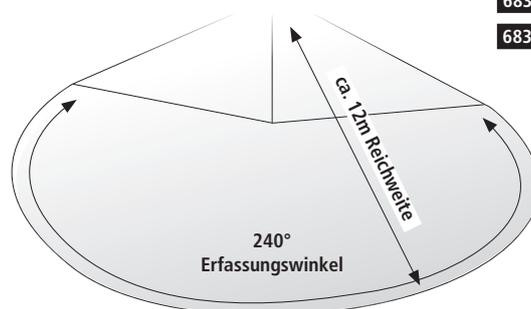

## LED-Strahler "theLeda" S10L WH IP55

230V ANSCHLUSS IP55


theben



628 570 10W 840lm weiß 4000K H161 B80 A50mm  $\triangle$  85° 114,80 €



Wand- oder Fassadenbeleuchtung durch 180° Drehung möglich.

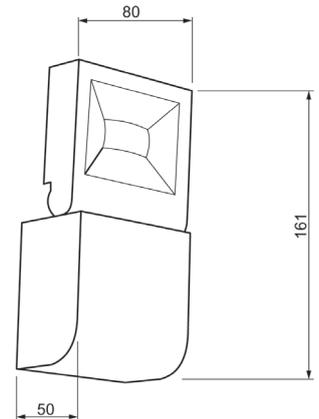

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Glas Acryl klar, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 40° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten kippbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich (als Uplight oder Downlight-Anwendung, Drehung 180° vor Montage notwendig), LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel 85°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C

## LED-Strahler "theLeda" S10 WH IP55

230V ANSCHLUSS IP55


theben



628 630 10W 840lm weiß 4000K H161 B80 A50mm  $\triangle$  85° 133,80 €



Wand- oder Fassadenbeleuchtung durch 180° Drehung möglich.

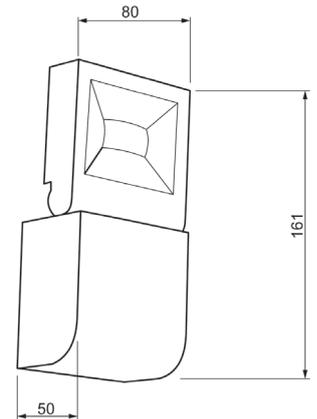

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Glas Acryl klar, mit Bewegungsmelder 180°, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 2 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 5-200 Lux, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 40° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten kippbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich (als Uplight oder Downlight-Anwendung, Drehung 180° vor Montage notwendig), LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel 85°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C


## LED-Strahler "theLeda" S20L WH IP55

230V ANSCHLUSS IP55

theben



628 575 20W 2x840lm weiß 4000K H161 B167 A50mm  $\triangle$  85° 173,40 €

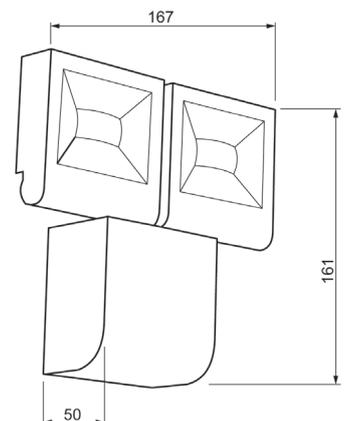

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Glas Acryl klar, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 20° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten kippbar, LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel 85°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C


## LED-Strahler "theLeda" S20 WH IP55

230V ANSCHLUSS IP55

theben



**628 635** 20W 2x840lm weiß 4000K H161 B167 A50mm  $\triangle 85^\circ$  203,00 €

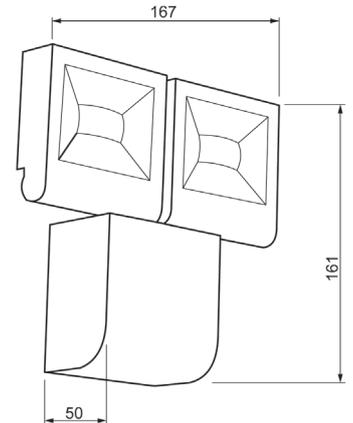

### Produktinfo:

Kunststoff weiß, Glas Acryl klar, mit Bewegungsmelder 180°, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 2 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 5-200 Lux, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 20° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten kippbar, LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel jeweils 85°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C

## LED-Strahler "theLeda" IP65


230V ANSCHLUSS IP65

theben



**628 510** 20W 1500lm weiß 5000K H148 B202 A60mm  $\triangle 114^\circ$  103,00 €  
**628 520** 30W 2100lm weiß 5000K H188 B230 A60mm  $\triangle 114^\circ$  140,50 €

### Maßzeichnungen:

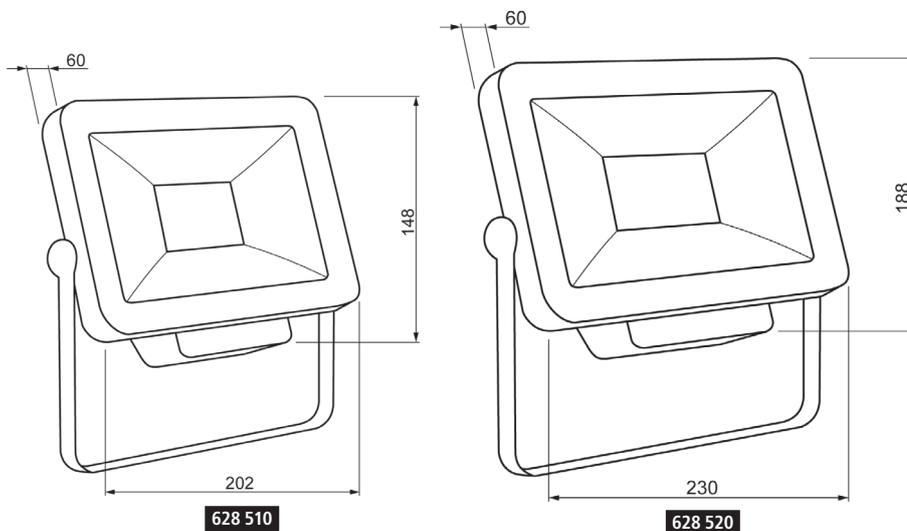


### Produktinfo:

Alu-Druckguss weiß, Glas Acryl klar, erweiterbar mit Bewegungsmelder Art.Nr. 628525, LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Abstrahlwinkel 114°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C

### Zubehör:

**Bewegungsmelder RC theLeda B IP55** mit Schaltausgang, Erfassungswinkel 180°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000Lux, Sensor 90° beidseitig horizontal drehbar und 90° vertikal schwenkbar

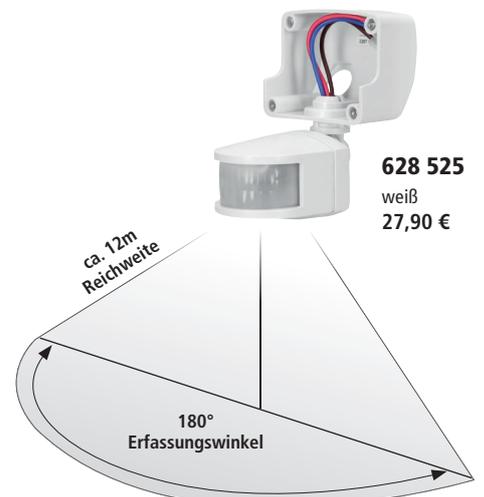

**628 525**  
weiß  
27,90 €

## LED-Wallwasher IP65




<b>627 590</b>	24W	1540lm	silber	4000K	L1010 □38 A83mm	△ 40°	<b>269,00 €</b>
<b>624 380</b>	24W	1400lm	silber	3000K	L1010 □38 A83mm	△ 40°	<b>269,00 €</b>

### Produktinfo:

Aluminium, Frontglas klar, Abstrahlwinkel 40°, Eingangs- und Ausgangsleitung 0,24m, mit Montage-material, bis zu max. 5 Wallwasher direkt verbindbar, dimmbar, für Vorschaltgeräte 24V-DC, (Zubehörteile wie Anschlussleitung, Vorschaltgerät und Verbindungsleitung müssen separat bestellt werden), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), LM nicht austauschbar schwenkbar 225°

### Maßzeichnungen:

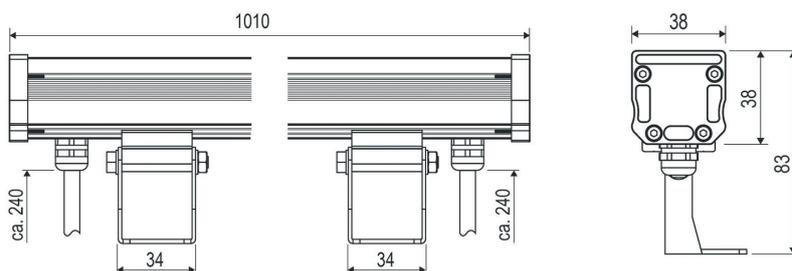

## LED-Wallwasher IP65




<b>624 395</b>	36W	2020lm	silber	3000K	L1000 □49 A90mm	△ 40°	<b>395,80 €</b>
----------------	-----	--------	--------	-------	-----------------	-------	-----------------

### Produktinfo:

Aluminium, Frontglas klar, Abstrahlwinkel 40°, Eingangs- und Ausgangsleitung 0,24m, mit Montage-material, bis zu max. 4 Wallwasher direkt verbindbar, dimmbar, für Vorschaltgeräte 24V-DC, (Zubehörteile wie Anschlussleitung, Vorschaltgerät und Verbindungsleitung müssen separat bestellt werden), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), LM nicht austauschbar schwenkbar 180°

### Maßzeichnungen:

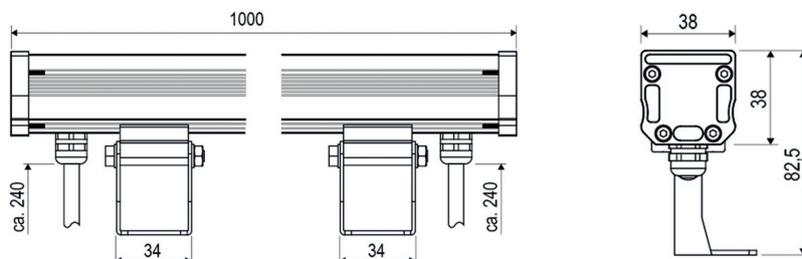

### Zubehör:

zu Wallwasher Art.Nr. 627590, 624380 und 624395

#### Anschlussleitung

<b>624 385</b>	schwarz	Länge 3m	<b>21,40 €</b>
<b>627 585</b>	schwarz	Länge 10m	<b>62,80 €</b>



#### Verbindungsleitung

<b>624 390</b>	schwarz	Länge 1m	<b>16,90 €</b>
----------------	---------	----------	----------------



## Werbeleuchte GU10 IP54

230V ANSCHLUSS | IP54 | GU10

628 790    1,5W    55lm    schwarz    6400K    L550mm Ø100mm     12°    105,00 €




Lieferung mit Gelenk-  
bügel und Metallrohr

### Produktinfo:

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 12°, mit Gelenkbügel und Metallrohr L550mm, inklusive GU10-LED-Leuchtmittel Ø100mm

### Maßzeichnung:

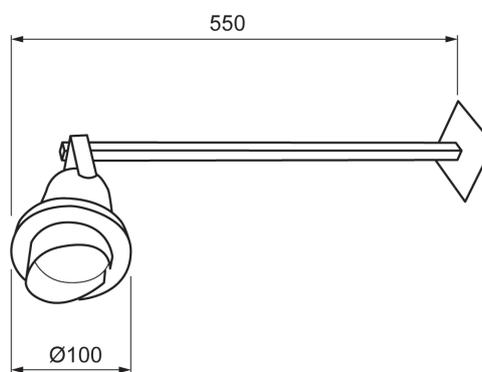

# boutique



## LED-Werbeleuchte IP65

230V ANSCHLUSS IP65




<b>628 200</b>	12W	1040lm	weiß	3500K	L500mm H200 B142 T28mm	80°	<b>179,40 €</b>
<b>628 195</b>	12W	1040lm	schwarz	3500K	L500mm H200 B142 T28mm	80°	<b>179,40 €</b>



### Produktinfo:

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 80°, mit Gelenkbügel und Schwenkarretierung, Reflektor, Anschlussbox mit Kabelverschraubung und Metallrohr L500mm, LM nicht austauschbar

### Maßzeichnung:

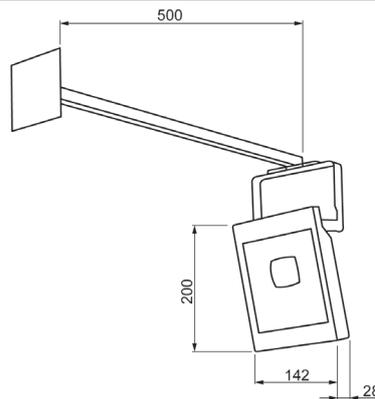

## LED-Werbeleuchte IP65

230V ANSCHLUSS IP65




<b>627 165</b>	50W	3500lm	schwarz	3200K	L1000mm □270x200mm	120°	<b>127,90 €</b>
----------------	-----	--------	---------	-------	--------------------	------	-----------------



### Produktinfo:

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, mit Gelenkbügel und Schwenkarretierung, Anschlussbox mit Kabelverschraubung, Zuleitung 1,4m mit Schutzkontaktstecker und Metallrohr L1000mm, LM nicht austauschbar


### Maßzeichnung:

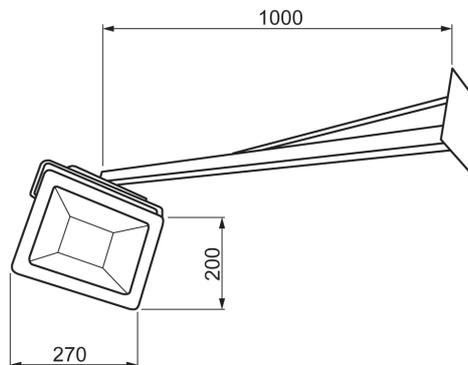

## Universal-Wandausleger



<b>635 970</b>	silbergrau	Länge 1000mm	<b>45,50 €</b>
----------------	------------	--------------	----------------



### Produktinfo:

für Strahler bis max. 25kg, Wandplatte 120x120mm, Lochabstand 90mm, Strahler-Montageplatte 177x40mm, Lochabstand rund 100mm, 150mm oval

## LED-Werbeleuchte IP54

230V ANSCHLUSS IP54


<b>623 790</b>	10W	680lm	weiß	3000K	L500mm □100x80mm	△120°	<b>89,00 €</b>
<b>623 800</b>	10W	680lm	schwarz	3000K	L500mm □100x80mm	△120°	<b>89,00 €</b>
<b>623 795</b>	10W	680lm	silbergrau	3000K	L500mm □100x80mm	△120°	<b>89,00 €</b>




### Produktinfo:

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, mit Gelenkbügel, Anschlussbox mit Kabelverschraubung, Zuleitung 1,8m mit Schutzkontaktstecker und Metallrohr L500mm

### Maßzeichnung:

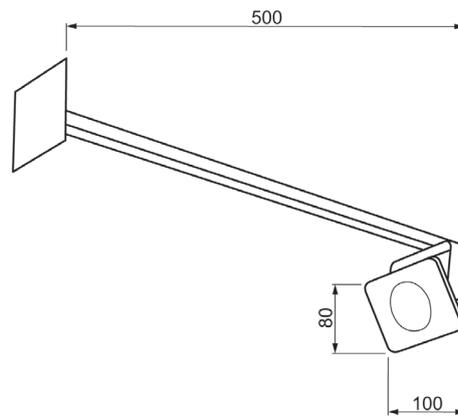

### Farbvarianten:

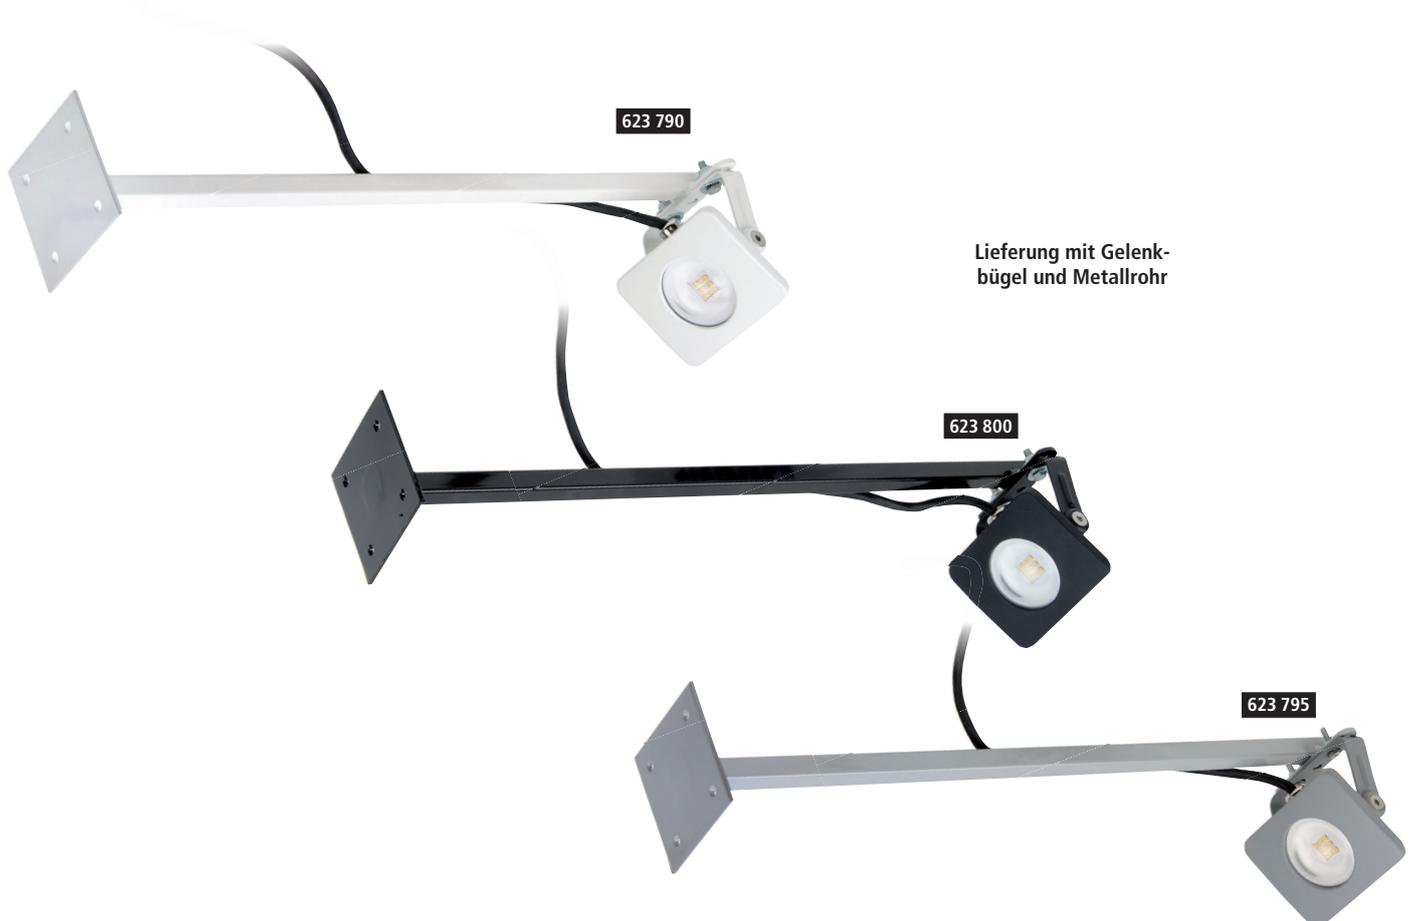

## RGB-LED-Wallwasher IP65



**628 940** 36W 1275lm anthrazit RGB L110mm B235mm H250mm 25° **479,80 €**





inklusive  
Funkhandsender

### Produktinfo:

Aluminium, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 25°, dreh- und schwenkbar, mit Zuleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup>, Länge 0,5m mit freien Aderenden, inklusive Funkhandsender (batteriebetrieben 1x CR2025 nicht enthalten), Funkfrequenz 433,2 MHz, zum Ein/Ausschalten, Dimmen, Anwählen der Farbe, des Farbwechsel-Modus und Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, Reichweite ca. 10m, Eingangsspannung 230V-AC

### Maßzeichnungen:

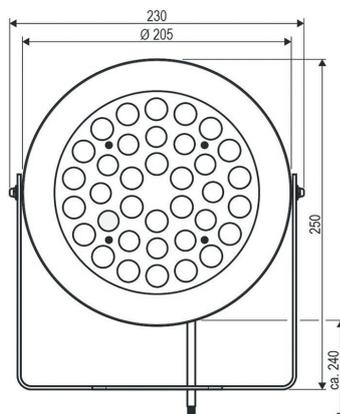

## RGBW-LED-Wallwasher IP65





**629 100** 36W 731lm anthrazit RGB+3000K L110 B235 H250mm 40° **471,80 €**

### Produktinfo:

Aluminium, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 40°, dreh- und schwenkbar, mit Zuleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup>, Länge 0,5m mit freien Aderenden, steuerbar z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Handsender Art.Nr. 686305, Lichtstrom 382lm - rot, 1188lm - grün, 367lm - blau, 731lm - weiß, 2533lm - RGBW, Eingangsspannung 24V-DC

### Maßzeichnungen:

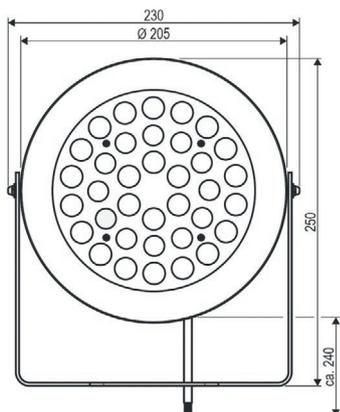

## RGB-LED-Wallwasher IP65



**L513 □38 A83mm**  
bis zu max. 12 Wallwasher direkt verbindbar  
**627 595** 9W 443lm silber RGB 40° **169,60 €**

**L1010 □38 A83mm**  
bis zu max. 6 Wallwasher direkt verbindbar  
**624 400** 18W 872lm silber RGB 40° **269,00 €**


**L1010 □38 A83mm**  
bis zu max. 4 Wallwasher direkt verbindbar  
**624 405** 36W 1859lm silber RGB 40° **365,80 €**



### Produktinfo:

Aluminium, Frontglas klar, Abstrahlwinkel 40°, Eingangs- und Ausgangsleitung 0,24m, mit Montage-material, für Vorschaltgeräte 24V-DC, (Zubehörteile wie Anschlussleitung, Vorschaltgerät, Steuergerät und Verbindungsleitung müssen separat bestellt werden) schwenkbar 225°

### Maßzeichnungen:

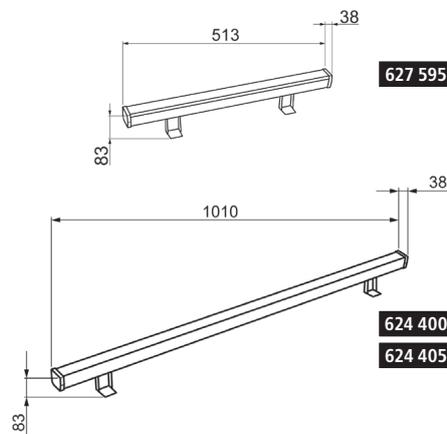

### Zubehör:

#### Anschlussleitung

**624 410** schwarz Länge 3m **25,90 €**  
**627 600** schwarz Länge 10m **61,50 €**



#### Verbindungsleitung

**624 415** schwarz Länge 1m **16,90 €**



### Zubehöroptionen für RGB+W Wallwasher:

#### Funkdimmer-/ Multicolor-Empfänger - FC-RGBW-4x6A



**686 300**  
4x6A  
91x90x25mm  
**99,90 €**



### Produktinfo:

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von RGB+W-LED-Verbraucher 12V-DC oder 24V-DC, mit Schraubklemmen, Synchronschaltung mehrerer Controller über RJ45-Netzwerkkabel (Länge max. 80m zwischen den Controllern), Ansteuerung über den Funk-Handsender Art.Nr. 686305 und/oder das Funk-/Multicolor-Wandpanels Art.Nr. 686295, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72W und 24V-DC 4x144W

#### RGB+WW-Funk-Handsender



**686 305**  
3x Micro  
114x56x22mm  
**61,50 €**



### Produktinfo:

zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funk-Dimmer-Empfänger Art.Nr. 686300, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 10 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb

## LED-Planflächenstrahler IP66




**688 290** 35W 4800lm 4000K H142 B240 L545mm asymmetrisch **649,00 €**

### Produktinfo:

Alu-Druckguss pulverbeschichtet grau, **schlagfest** (IK09), **IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen und Staunässe**, Abdeckung Glas klar, **Abstrahlwinkel 90° asymmetrisch frontal, 130° seitlich, geeignet für Montage auf Wandhalter mit Zapfen Ø42/60mm oder Mast mit Zapfen Ø60/76mm, kippbar 0/5/10/15° bei Ansatzmontage (Wandhalter), Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -40°C - +50°C, sehr hohe Lebensdauer 100.000 Stunden (L90 B50), made in Germany, VDE, ENEC, BEG-förderfähig**

### Maßzeichnung:

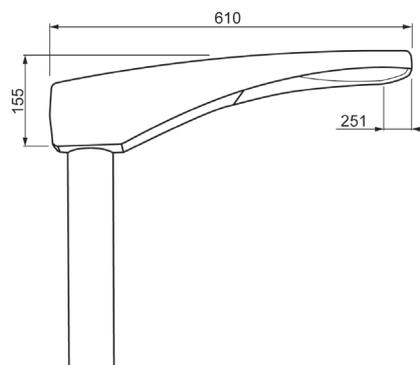

### Zubehör:

#### Wandhalter

Alublech, für Wand- und Eckmontage, Zopfmaß Ø42mm, made in Germany

**682 335** naturbelassen H200mm B160mm **55,00 €**



weitere Zubehör  
siehe Seite 227

## LED-Planflächenstrahler "FILOS" IP66




**686 190** 9W 1210lm 4000K H142 B240 L545mm asymmetrisch **470,00 €**  
35W 5350lm

### Produktinfo:

**UV-beständiges**, glasfaserverstärktes Polyester grau, **schlagfest** (IK10), **IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen und Staunässe**, Abdeckung PMMA klar, Reflektor Aluminium, mit Linsenoptik, **Abstrahlwinkel 60° asymmetrisch frontal, 150° seitlich, geeignet für Montage auf Wandhalter mit Zapfen Ø42/60mm oder Mast mit Zapfen Ø60/76mm, kippbar 0/5/10/15° bei Ansatzmontage (Wandhalter), 2 Leistungsstufen einstellbar, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -40°C - +45°C, hohe Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 B50), made in Germany, VDE, BEG-förderfähig**

### Maßzeichnung:

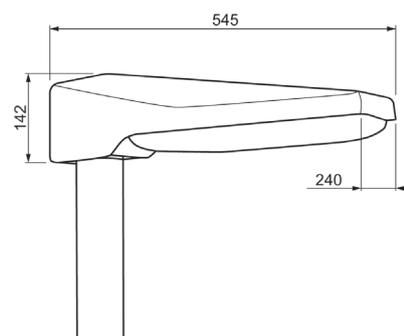

### Zubehör:

#### Wandhalter

Alublech, für Wand- und Eckmontage, Zopfmaß Ø42mm, made in Germany

**682 335** naturbelassen H200mm B160mm **55,00 €**



weitere Zubehör  
siehe Seite 227

## LED-Planflächenstrahler "RoadLUX PRO" IP66

230V ANSCHLUSS	IP66	D KENNZEICHEN	UV BESTÄNDIG		RA >80	5 Jahre GARANTIE
-------------------	------	------------------	-----------------	---	-----------	---------------------




<b>681 985</b>	49W	6450lm	4000K	H160 B283 A679mm	<b>569,00 €</b>
----------------	-----	--------	-------	------------------	-----------------

### Produktinfo:

Alu-Druckguss grau, Glas klar, Schlagschutz IK08, **UV-beständig**, mit **eingebautem Überspannungsschutz** 10kV, Abstrahlwinkel 45° frontal, 150° seitlich, **für Montage auf Wandhalter oder Mast** mit Zapfen Ø42-60mm **geeignet**, kippbar 15°, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, **D**, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnung:

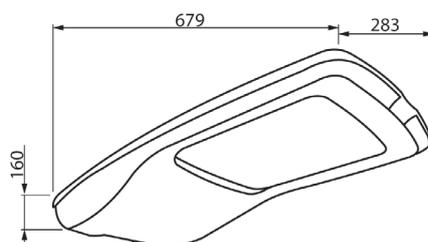

## LED-Planflächenstrahler IP66

230V ANSCHLUSS	IP66	RA >80	5 Jahre GARANTIE
-------------------	------	-----------	---------------------

LED's light PRO




<b>691 690</b>	30W	3200lm	silbergrau	4000K	H135 B230 A370mm	 150°	<b>270,00 €</b>
<b>691 695</b>	60W	6500lm	silbergrau	4000K	H135 B230 A370mm	 150°	<b>298,00 €</b>

### Produktinfo:

Alu-Druckguss dunkelgrau, **IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen und Staunässe**, Glas klar, Abstrahlwinkel 150°, **für Montage auf Wandhalter oder Mast** mit Zapfen Ø60mm **geeignet**, kippbar 15°, Dämmerungs-Sensor-Modul Art. Nr. 691545 (optional) einfach anbaubar, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -30°C - +60°C, **BEG-förderfähig**, Garantie 5 Jahre

### Maßzeichnung:

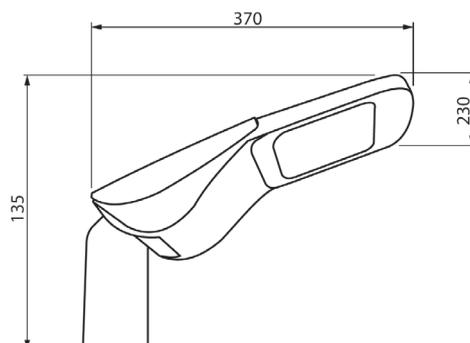

### Zubehör:

#### Dämmerungs-Sensor-Modul

25 Lux, fest eingestellt, zum Anbau an Planflächenstrahler

<b>691 545</b>	blau	<b>29,90 €</b>
----------------	------	----------------



## LED-Planflächenstrahler IP66

230V ANSCHLUSS IP66 RA >80




<b>691 270</b>	50W	7000lm	grau	4000K	H80 B195 A450mm	70x140°	<b>285,00 €</b>
<b>691 275</b>	50W	7000lm	grau	6000K	H80 B195 A450mm	70x140°	<b>285,00 €</b>
<b>691 280</b>	80W	11200lm	grau	4000K	H80 B245 A490mm	70x140°	<b>358,00 €</b>
<b>691 285</b>	80W	11200lm	grau	6000K	H80 B245 A490mm	70x140°	<b>358,00 €</b>

### Produktinfo:

Alu-Druckguss grau, Glas klar, Abstrahlwinkel 70° frontal, 140° seitlich, für Montage auf Wandhalter oder Mast mit Zapfen Ø60mm geeignet, kippbar 15°, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -35°C bis +50°C

### Maßzeichnungen:

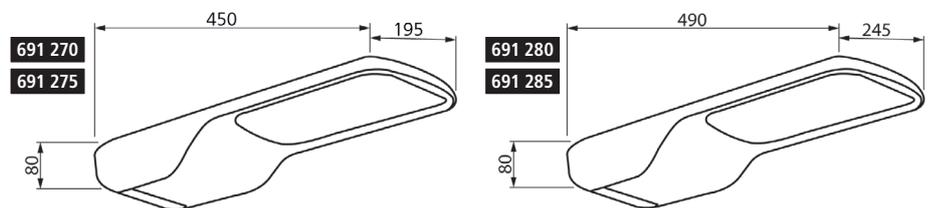


## LED-Planflächenstrahler IP65

230V ANSCHLUSS IP65 RA >80




<b>680 520</b>	50W	7000lm	grau	6000K	H143 B210 A418mm	70x140°	<b>298,00 €</b>
<b>691 180</b>	80W	11000lm	grau	6000K	H143 B259 A520mm	70x140°	<b>378,00 €</b>

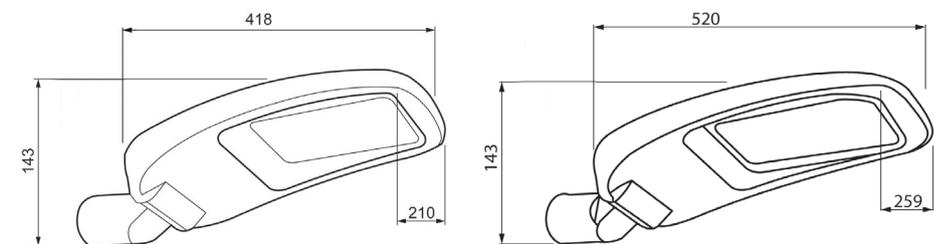

### mit integriertem Dämmerungsschalter 6-50 Lux, fest eingestellt

<b>680 525</b>	50W	7000lm	grau	6000K	H193 B210 A418mm	70x140°	<b>358,00 €</b>
<b>691 185</b>	80W	11000lm	grau	6000K	H193 B259 A520mm	70x140°	<b>438,00 €</b>

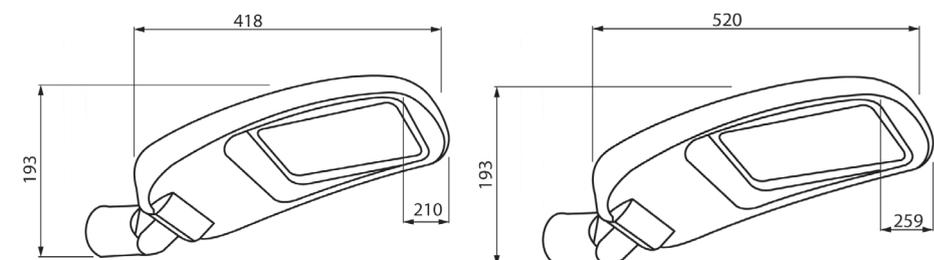

### Produktinfo:

Alu-Druckguss grau, Glas klar, Abstrahlwinkel 70° frontal, 140° seitlich, für Montage auf Wandhalter oder Mast mit Zapfen Ø55-62mm geeignet, kippbar 15°, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -35°C bis +50°C

### Rückseiten:



## LED-Planflächenstrahler "Spider+ POST" IP66


230V ANSCHLUSS IP66 F KENNZEICHEN RA >80 5 Jahre GARANTIE

PERFORMANCE LIGHTING



<b>691 290</b>	37W	4350lm	dunkelgrau	4000K	H68 B180 A350mm	△ 90x130°	<b>315,00 €</b>
	51W	6005lm					
<b>691 295</b>	37W	4170lm	dunkelgrau	3000K	H68 B180 A350mm	△ 90x130°	<b>315,00 €</b>
	51W	5754lm					

asymmetrische Abstrahlung

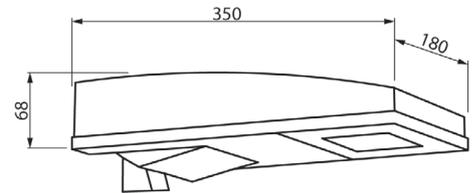

### Produktinfo:

Alu-Druckguss polymerpulverlackiert grau, IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen und Staunässe, Abdeckung schwarzes Glas, Lichtaustritt klar, Reflektor Reinstaluminium, mit Quickverbinder IP66 für Kabel Ø6,5-10mm, **Abstrahlwinkel 90° asymmetrisch frontal, 130° seitlich, für Montage auf Wandhalter oder Mast mit Zapfen Ø60mm geeignet** (Mastaufsatz-Adapter für Mast mit Zapfen Ø76mm = Art.Nr. 691265, optional), kippbar 15°, **2 Leistungsstufen** über Druckknopf an der Außenseite **einstellbar**, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -20°C - +30°C, durchschnittliche Lebensdauer 70.000 Stunden (L70/B10), F, Garantie 5 Jahre

### Zubehör:

passend für LED-Planflächenstrahler "Spider+ POST"

**Mastaufsatz-Adapter-Stück** zum Umrüsten von Planflächenstrahler Art.Nr. 671290 und 671295 auf Mastaufnahme Ø76mm

**691 265**  
dunkelgrau  
**37,90 €**



### Wattage einstellbar: (2 Stufen)



### Weiteres Zubehör:

#### Wandhalter für Mastansatzleuchten

**691 190**  
verzinkt  
□120mm L100mm  
**49,40 €**



#### Produktinfo:

verzinktes Eisen, für Wandmontage, zur Aufnahme von Mastansatzleuchten mit Zapfenaufnahme Ø60mm

#### Wandhalter für Mastansatzleuchten

**691 195**  
verzinkt  
□120mm L100mm  
**49,40 €**



#### Produktinfo:

verzinktes Eisen, für Wandmontage, zur Aufnahme von Mastansatzleuchten mit Zapfenaufnahme Ø60mm

#### Mast-Reduzierstück für Mastansatzleuchten

**691 155**  
verzinkt  
L160mm  
**69,80 €**



#### Produktinfo:

verzinktes Eisen, zum Reduzieren von Masten mit Zapfenmaß Ø76mm auf Zapfenmaß Ø60mm, zum Anbau von Mastansatzleuchten mit Zapfenaufnahme Ø60mm



# LED-Rettungszeichen-Leuchte IP54

230V ANSCHLUSS | IP54 | 20m | 3h | 3 Jahre GARANTIE | 



669 150

3,5W

L260 B35 H170/260mm

111,20 €



inkl. Deckenabstandshalter



inkl. Wandmontagebügel

## Produktinfo:

für Wandmontage, bündige oder abgehängte Deckenmontage (mit Deckenabstandshalter), Vollkunststoff, inklusive Wandmontagebügel und Deckenabstandshalter (85mm), Pendelstange 0,5m, kürzbar (Art.Nr. 669155) und Seilabhängung 1,2m (Art.Nr. 669160) optional erhältlich, mit **Selbsttest-Funktion**, 6 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x links, 1x rechts, 2x oben, 2x unten), Akku NiMH 3,6V/1,5Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsweite 20m**, 75lm (230V) / 250lm (1 Std.), 110lm (3 Std.), 15lm (8 Std.) (Notbetrieb), **Notlichtdauer 1/3/8 Stunden einstellbar**, **Garantie 3 Jahre**, Eingangsspannung 230V-AC, **made in EU**

## 6 Piktogramme (inkl.):



## Zubehör & Montageoptionen:

### Piktogramme-Satz

2 Einsteck-Piktogramme, schräge Pfeile

### Pendelstange 0,5m

Aluminium, kürzbar, mit Deckenbaldachin, zum stabilen Abhängen der Rettungszeichen-Leuchte

### Seilabhängung 1,2m

kürzbar, mit Deckenbaldachin, zum flexiblen Abhängen der Rettungszeichen-Leuchte

669 230

Pfeile oben  
15,90 €



669 330

Pfeile unten  
15,90 €



669 155

Länge 0,5m  
19,90 €



669 160

Länge 1,2m  
29,90 €

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

## LED-Not- und Rettungszeichen- Leuchte IP40

230V ANSCHLUSS IP40 18m 2-7h 3 Jahre GARANTIE 



669 100

3,8W

L270 H100 A25mm


91,50 €



### Produktinfo:

für Wandmontage, Vollkunststoff, Seitenabdeckungen silber, blauem Dekolicht (seitlich) und Dämmerungssensor (nur bei Dauerschaltung), mit **Selbsttest-Funktion**, 4 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x links, 1x rechts, 1x oben, 1x unten), Akku NiCd 3,6V/1Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsweite 18m**, 125lm (230V) / 125lm (Notbetrieb), 3 Helligkeitsstufen (100%/65%/30%), sowie Test, Funktion, Deaktivierung blaues Dekolicht und Dämmerungssensor, usw. über Fernbedienung einstellbar, (optional, Art.Nr. 669105), Notlichtdauer **2-7 Stunden** (abhängig von der eingestellten Lichthelligkeit), **Garantie 3 Jahre**, Eingangsspannung 230V-AC, **made in EU**

### Dekolicht:

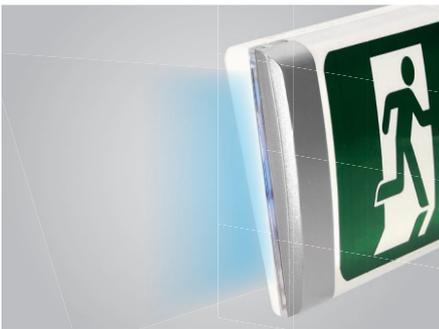

### 4 Piktogramme (inkl.):



### Zubehör:

#### Fernbedienung

Funktionen Ein-/Aus, dimmen bei Netzbetrieb und Notlichtbetrieb (100%/65%/30%), Testlauf, Auto-Test, Deaktivierung Auto-Test, Deaktivierung blaues Deko-Licht, inklusive Batterie



669 105  
15,90 €

#### Piktogramme-Satz

4 Piktogramm-Aufkleber, schräge Pfeile (links oben, rechts oben, links unten, rechts unten)



## LED Not- und Rettungszeichen- Leuchte IP42

230V ANSCHLUSS IP42 15m 3h 



669 165

3W

weiß

L240 B90 H44mm

59,90 €



### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage** (Decke nur als Notleuchte), mit Prüftaste, 4 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (links, rechts, oben, unten), Akku Ni-Cd 3,6V/1Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsreichweite 15m** (Wand), 38lm (230V) / 100lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, **made in EU**

### Deckenmontage:



### 4 Piktogramme (inkl.):



## LED-Rettungszeichen-Leuchte IP44

230V ANSCHLUSS IP44 26m 3h 



669 510

4,3W

L280 B50 H210mm

88,50 €

### Produktinfo:

für Wand- und Deckenmontage, Vollkunststoff, schlagfest (IK09) mit 4 Piktogrammen nach DIN ISO 16069, Akku NiMh 3,6V/1,5Ah, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 26m, 90lm (230V) / 100lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, made in EU

### Deckenmontage:



### 4 Piktogramme (inkl.):



## LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte E 20000 LED IP54

230V ANSCHLUSS IP54 16m 3h 



669 185

3,5W

360x130x90mm


12 LEDs

116,80 €

### Produktinfo:

für Wand- und Deckenmontage, Vollkunststoff, mit Kontroll-LED, Prüftaste, 4 Piktogrammen, NiCd-Akku 4,8V/1500mAh, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 16m, Abdeckung opal, Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, made in Germany

### 4 Piktogramme (inkl.):

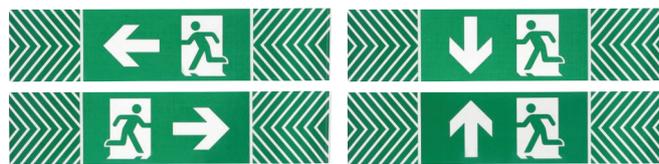

## LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte GSUN 2 IP40

230V ANSCHLUSS IP40 19m 3h F 



669 085

1,1W

215x115x110mm

2 LEDs

95,00 €

### Produktinfo:

für Wandmontage, Vollkunststoff, mit Prüftaste, 4 Piktogrammen und NiCd-Akku 4,8V/300mAh, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 19m, Abdeckung opal matt, Notlichtdauer 3 Stunden, Temperaturbereich +5°C bis +25°C/40°C (Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung), F, Eingangsspannung 230V-AC, made in Germany

### 4 Piktogramme (inkl.):



### Wandmontage:



651817.002

## LED-Not- und Rettungszeichen- Leuchte SLB LED IP54

230V ANSCHLUSS IP54 21m 3h 

**ESYLUX**

669 205

2,5W

250x135x150mm

20 LEDs

114,00 €



### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage**, Vollkunststoff, mit LED Statusanzeige, Prüftaste, 3 Piktogrammen, NiCd-Akku 2,4V/1800mAh, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, Erkennungsweite 21m, Abdeckung opal, Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, **made in Germany**

### 3 Piktogramme (inkl.):



## LED-Rettungszeichenleuchte SLX EL LED IP54

230V ANSCHLUSS IP54 24m 3h 5 Jahre GARANTIE 

**ESYLUX**

669 020

3W

weiß

L328 B108 H206mm

165,00 €



### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage**, Kunststoff weiß, **Selbstüberwachung** mit farbiger Statusanzeige, mit 4 Piktogrammen (links, rechts, oben, unten), Notlichtdauer 3 Stunden, **Erkennungsreichweite 24m**, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, NiCd-Akku 3,6V/800mAh, Eingangsspannung 230V-AC, Schutzklasse II, **made in Germany**, Garantie 5 Jahre

### 4 Piktogramme (inkl.):



## Piktogramme-Satz „schräge Pfeile“

**ESYLUX**

669 025

4-teilig

grün

23,20 €



### Produktinfo:

passend zu Rettungszeichen-Leuchte Art.Nr. 669020  
Pfeilrichtung links nach oben, rechts nach oben, links nach unten, rechts nach unten

## LED-Not- und Rettungszeichenleuchte SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM IP54

230V ANSCHLUSS IP54 14m 3h 

**ESYLUX**

680 240

3,3W

weiß

328x108x46mm

6 LEDs

132,00 €



### Produktinfo:

für **Wandmontage**, Kunststoff weiß, mit **Selbstüberwachung** mit farbiger Statusanzeige, 4 Piktogrammen, Notlichtdauer 3 Stunden, **Erkennungsweite 14m**, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, NiCd-Akku 3,6V/800mAh, Eingangsspannung 230V-AC, Schutzklasse II, **made in Germany**

### 4 Piktogramme (inkl.):



## LED-Not- und Rettungszeichenleuchte SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM IP54

230V ANSCHLUSS IP54 24m 3h 

**ESYLUX**

681 585

3,3W

388x148x46mm

7 LEDs

165,00 €



### Produktinfo:

für **Wandmontage**, Kunststoff weiß, mit **Selbstüberwachung** mit farbiger Statusanzeige, 4 Piktogrammen, Notlichtdauer 3 Stunden, **Erkennungsweite 24m**, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, NiCd-Akku 3,6V/800mAh, Eingangsspannung 230V-AC, Schutzklasse II, **made in Germany**

### 4 Piktogramme (inkl.):



## LED-Notleuchte ELX EL LED IP54

230V ANSCHLUSS IP54 3h 5 Jahre GARANTIE 

**ESYLUX**

669 010

3W

186lm

weiß

4000K

L430 B155 H66mm

143,00 €



### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage**, Kunststoff weiß, mit Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige, Notlichtdauer 3 Stunden, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, NiCd-Akku 3,6V/1800mAh, Eingangsspannung 230V-AC, Schutzklasse II, **made in Germany**, Garantie 5 Jahre

## LED-Rettungszeichen-Leuchte NEL-3 IP54

230V ANSCHLUSS IP54 25m 3h

ABB

669 375

3,7W

285x198x51mm

10 LEDs

113,90 €



### Produktinfo:

für Wand- und Deckenmontage, Vollkunststoff, mit Selbsttest, 3 Piktogrammen, NiMh 2,4V/1,2Ah, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 25m, Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC

### 3 Piktogramme (inkl.):



## LED Rettungszeichen-Leuchte „XT200ST“

230V ANSCHLUSS 24m 3h

ABB

664 725

3,5W

L265 B45 H265mm

136,60 €



### Produktinfo:

für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse Kunststoff, mit Selbsttest-Funktion, mit 4 Piktogrammen (1x rechts, 1x links, 1x oben, 1x unten), Akku NiCd 3,6V/0,9Ah, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsreichweite 24m, 22lm (230V) / 22lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, ENEC

### 3 Piktogramme (inkl.):



## LED Not- und Rettungszeichenleuchte „XT100ST“ IP65

230V ANSCHLUSS | IP65 | 20m | 3h | 

**ABB**

664 495

2W

L240 B115 H79mm

95,60 €



### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage** (bei Deckenmontage nur als Notleuchte einsetzbar), Gehäuse Kunststoff **schlagfest IK10**, mit **Selbsttest-Funktion**, mit zweigeteiltem Universal-Piktogramm bestehend aus 1x Figur und 1x Pfeil (in alle Richtungen ausrichtbar), Akku NiCd 3,6 V / 0,9 Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsreichweite 20m**, 110lm (230V) / 110lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, **ENEC**

### Universalpiktogramm (inkl.):



frei kombinierbar

## LED Einbau-Notleuchte „RS100ST“

230V ANSCHLUSS | 24m | 3h

**ABB**

664 505

4,8W

Ø125 T57 AØ95mm

123,80 €



### Produktinfo:

für **Einbaumontage**, Gehäuse Kunststoff, mit 2 LEDs mit optischen Linsen zur Fluchtwegausleuchtung, (mit **Selbsttest-Funktion**, Akku NiCd 7,2V/1,0Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsreichweite 24m**, 140lm (230V) / 140lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC

## LED Anbau-Notleuchte „SM100ST“

230V ANSCHLUSS | 24m | 3h

**ABB**

664 510

4,8W

Ø140mm H57mm

134,30 €



### Produktinfo:

für **Anbaumontage**, Gehäuse Kunststoff, mit 2 LEDs mit optischen Linsen zur Fluchtwegausleuchtung, (mit **Selbsttest-Funktion**, Akku NiCd 7,2V/1,0Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsreichweite 24m**, 140lm (230V) / 140lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC

# DALI:

## DALI-Steuereinheit für ABB DALI-Notlicht-Systeme

DALI

ABB



666 950

12W

silber/grau

798,00 €

### Produktinfo:

Kontroll-Panel mit Touch-Screen 7" zur Steuerung, Prüfung und Überwachung der Sicherheitsbeleuchtung, für **Ein- oder Anbaumontage** (per mitgeliefertem Anbaugeschütz L238 B50 H156mm), einfache Installation und Gruppierung von DALI-Not- und Rettungszeichen-Leuchten, inklusive DALI-Bus Stromversorgung 12V-DC, mit potentialfreiem Störmeldekontakt, □238x154mm, A□200x112mm

## LED Rettungszeichen-Leuchte „Ovano“ DALI

230V ANSCHLUSS 30m 3h DALI

ABB



664 100

3,5W

weiß

L330 B45 H248mm

149,90 €

6 Piktogramme (inkl.)

### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage**, Kunststoff weiß, Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), auch ohne DALI einsetzbar (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), mit 6 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x rechts, 1x links, 2x unten, 2x oben), Akku NiMH 3,6V/2,0Ah, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsreichweite 30m, 32lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC

## LED Rettungszeichen-Leuchte „Ovano“ DALI

230V ANSCHLUSS 30m 3h DALI

ABB



664 105

3,5W

weiß

L330 B45 H248mm

239,80 €

6 Piktogramme (inkl.)

### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage**, Kunststoff weiß, Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), auch ohne DALI einsetzbar (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), mit 6 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x rechts, 1x links, 2x unten, 2x oben), Akku NiMH 3,6V/2,0Ah, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsreichweite 30m, 32lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC

## LED Einbau-Notleuchte „Ovano XT200M3H“ DALI

230V ANSCHLUSS 3h DALI

ABB



664 205

5W

Ø125 T57 AØ95mm

179,90 €

### Produktinfo:

für **Einbaumontage**, Gehäuse Kunststoff weiß, Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), **auch ohne DALI einsetzbar** (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), Akku NiMH 3,3V/2,6Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, 150lm (230V) / 150lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC

## LED Anbau-Notleuchte „Serenga EL2200S-M3“ DALI IP54

230V ANSCHLUSS IP54 D KENNZEICHEN 3h DALI

**ABB**

664 200

3W

□150mm H35mm

299,80 €



### Produktinfo:

für **Anbaumontage**, Gehäuse Kunststoff weiß, Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), **auch ohne DALI einsetzbar** (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), Akku NiMH 4,8V/2,0Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, 200lm (230V) / 200lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, **D, ENEC**

## LED Notleuchte „Aqualux“ IP65

230V ANSCHLUSS IP65 3h DALI

**ABB**

664 135

5,1W

L381 B75 H170mm

490,00 €



### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage**, Gehäuse Aluminium / Kunststoff, **schlagfest IK10**, Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), **auch ohne DALI einsetzbar** (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), Akku NiCd 4,8V/1,5Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, 59lm (230V) / 59lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, **ENEC**

## LED Notleuchte „Lutia 940“ IP65

230V ANSCHLUSS IP65 3h DALI

**ABB**

664 940

4,8W

□150mm H35mm

554,00 €



### Produktinfo:

für **Wand- und Deckenmontage**, Gehäuse UV-beständiges Kunststoff, **schlagfest IK10**, Abstrahlung einseitig, asymmetrisch (frontal eng, seitlich breit) zur Beleuchtung von Wegen / Flächen entlang von Wänden / Fassaden, mit **Tageslichtsensor** (deaktivierbar), Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), **auch ohne DALI einsetzbar** (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), Akku NiMH 4,8V/2,0Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung** 62lm (230V) / 96lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, **ENEC**

## LED Notlicht-Doppelstrahler „Twinspot“ IP65

230V ANSCHLUSS IP65 3h DALI

**ABB**

664 420

2x4W

L283 B76 H255mm

530,00 €



### Produktinfo:

für **Wandmontage**, Gehäuse Kunststoff, mit 2 verstellbaren Strahlerköpfen, Abstrahlwinkel 140°, Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), **auch ohne DALI einsetzbar** (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), Akku Li-Ion 3,2V/6,6Ah, **Bereitschaftsschaltung**, 500lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC, **ENEC**

## Artikelnummer- / Seitenverzeichnis

Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite
539405	161	626185	206	629425	149	633750	146	664135	237	668280	66	670115	166
539410	161	626190	206	629430	149	633755	146	664200	237	668285	66	670120	166
539415	161	626290	145	629435	149	633865	150	664205	236	668290	66	670220	65
539420	161	626295	145	629440	149	633940	148	664420	237	668295	66	670225	65
539425	161	626490	145	629445	149	634010	150	664495	235	668300	66	670250	66
541900	161	626495	145	629505	214	634025	155	664505	235	668305	66	670255	66
541905	161	626620	11	629515	214	634120	151	664510	235	668310	67	670280	66
541910	161	626740	145	629520	214	634300	155	664590	118	668330	67	670285	66
541915	161	626745	145	629525	214	634470	149	664725	234	668400	65	670315	67
541920	161	626945	207	629530	214	634475	149	664745	118	668405	65	670320	67
541925	161	626950	207	629535	214	634480	149	664940	237	668670	65	670340	66
541935	161	626955	207,209	629540	214	634590	148	665160	166	668680	65	670345	66
541940	161	626960	207,209	629560	145	634965	95	665315	166	668935	66	670350	66
541945	161	627165	220	629565	145	634970	95	665395	166	668940	66	670355	66
609630	68	627170	206	630010	154	635870	154	665695	166	668945	67	670365	66
609635	68	627185	93	630235	73	635970	220	666100	166	669010	233	670390	67
609640	68	627190	93	630240	73	635990	86	666105	166	669020	232	670395	158
611325	123,135	627195	207,209	630255	69	636070	92	666950	236	669025	232	670400	156
611565	123,129	627585	218	630260	69	637880	149	667010	68	669055	66	670460	117
611595	124,135	627590	218	630280	68	638260	105	667050	69	669060	66	670465	117
612180	15	627595	223	631250	147	638290	107	667060	69	669065	67	670475	117
612185	15	627600	223	631255	147	638295	107	667100	69	669085	231	670540	90
612190	15	627730	93	631695	119	638305	103	667105	69	669090	121	670545	90
612200	17	627740	93	631775	119	638310	103	667150	67	669095	121	670570	90
612205	17,26	627755	11	631780	119	638340	103	667160	67	669100	230	670575	90
612215	17,22	628195	220	631800	147	638345	103	667205	67	669105	230	670635	121
612700	11	628200	220	631805	147	638360	107	667250	68	669150	229	670645	121
612830	11	628510	217	631810	147	638375	105	667260	68	669155	229	670685	109
613680	11	628520	217	631815	147	638500	151	667300	68	669160	229	670690	109
623790	221	628525	217	631820	147	638505	151	667515	69	669165	230	670725	116
623795	221	628535	214	631830	147	638510	151	667700	69	669185	231	670735	68
623800	221	628545	214	631835	147	638540	146	667705	98	669205	232	670745	118
623925	29	628570	216	631840	147	638545	146	667800	68	669230	229	670750	118
624285	93	628575	216	631845	147	638550	146	667805	68	669330	229	670770	119
624290	93	628630	216	631850	147	639510	104	667810	68	669375	234	670780	68
624295	93	628635	217	631855	147	639515	104	667900	69	669510	231	670790	68
624300	93	628790	219	631955	69	639520	104	667905	69	669600	67	670815	163
624305	93	628905	212	632515	111,175	640000	153	667980	69	669605	67	670870	163
624310	93	628910	212	632730	95	640930	94	668210	66	669610	67	671010	127
624315	93	628915	212	632735	95	640935	94	668215	66	669615	67	671015	127
624320	93	628920	212	632825	151	648975	49,53	668220	66	669690	67	671150	126,136
624325	93	628925	212	632830	151	658390	208	668225	66	669695	67	671155	126,136
624380	218	628930	212	632835	151	658395	209	668230	66	669700	67	671170	115,181
624385	218	628935	212	632840	151	658400	209	668235	66	669730	67	671175	115,181
624390	218	628940	222	633040	153	659000	207	668240	66	670000	166	671180	114,180
624395	218	629000	213	633080	155	659005	207	668245	66	670005	166	671185	114,180
624400	223	629005	213	633085	153	660045	106	668250	67	670010	166	671190	114,180
624405	223	629010	213	633195	151	660280	117	668255	67	670015	166	671195	126
624410	223	629015	213	633200	151	660285	117	668260	65	670070	121	671220	126
624415	223	629020	213	633395	111,175	660290	117	668265	65	670075	121	671225	126
626175	206	629100	222	633405	150	664100	236	668270	66	670090	166	671230	126
626180	206	629420	149	633420	150	664105	236	668275	66	670095	166	671235	126

Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite
671245	126	675035	163	676270	73	680070	78	681605	12	682750	112,178	683630	189
671270	136	675040	163	676805	122	680075	10	681610	12	682755	186	683635	189
671280	101	675110	125,135	676810	122	680080	71	681635	14	682760	186	683640	189
671285	101	675130	123	677945	93	680085	12	681640	14	682765	187	683645	189
671290	101	675135	123	677950	93	680090	12	681645	14	682945	199	683670	112,178
671325	102,142	675145	123	678145	169	680135	12	681665	206	682950	199	683675	112,178
671330	102,142	675160	138	678150	169	680140	14	681670	206	682960	187	683690	112,178
671340	102,142	675165	138	678445	86	680180	70	681675	206	683000	185,187	683695	112,178
671345	102,142	675170	135	678450	93	680185	14	681680	207	683005	185,187	683700	200
671350	102,142	675175	135,142	678455	93	680195	14	681685	207	683095	112,178	683705	200
671365	102,142	675180	138	678525	100	680205	208	681690	208	683120	192	683710	200
671370	102,142	675185	130	678530	100	680210	208	681695	208	683125	112,178	683715	200
671400	134	675190	130	678595	106	680220	208	681700	208	683160	192,193	683720	200
671405	91,134	675200	171	678880	93	680225	208	681705	208	683165	192,193	683730	200
671500	101	675205	171	678885	67	680235	11	681755	207	683170	112,178	683765	113,179
671510	101	675210	130	678890	79	680240	233	681760	207	683200	204	683770	113,179
671900	23	675215	129	678895	79	680245	70	681765	208	683205	204	683775	215
671940	125,135	675220	129	678900	79	680250	209	681770	208	683210	204	683780	215
672470	120	675230	129	678910	65	680260	209	681870	201	683215	204	683835	196
672505	169	675235	129	678915	66	680265	11	681880	198	683220	204	683840	196
672510	169	675250	130	678920	66	680275	71	681885	198	683225	204	683845	196
672570	206	675255	138	678970	79	680280	11	681890	198	683235	204	683920	114,180
672575	206	675260	130,138	678975	79	680290	75	681895	198	683240	204	683925	114,180
672580	206	675265	123	678980	79	680295	75	681900	198	683245	193	683950	195
672585	206	675270	125	679005	65	680300	75	681905	198	683295	198	683955	195
672590	206	675280	171	679010	92	680305	75	681920	198	683410	78	683970	160
672920	120	675305	164	679105	86	680385	71	681925	172	683415	78	683975	160
673575	86	675310	164	679115	86	680390	71	681930	172	683420	85	683980	172
673680	84	675315	164	679125	124	680415	91	681935	172	683425	85	683985	172
673990	92	675320	120	679130	124	680420	91	681955	170	683445	83	684000	42
673995	86	675325	120	679135	84	680425	91	681960	170	683480	157	684010	46
674005	163	675350	120	679140	124,135	680430	91	681965	170	683485	157	684015	46
674075	157	675360	121	679145	124,135	680435	12	681970	170	683490	157	684020	46
674190	156	675365	121	679150	125	680445	12	681975	170	683495	157	684025	46
674195	156	675370	171	679275	91	680465	71	681980	170	683500	205	684055	47
674210	156	675375	135,142	679355	148	680520	226	681985	225	683505	205	684065	46,58
674215	156	675490	129	679360	148	680525	226	682005	172	683510	205	684070	47
674225	156	675515	122,125	679365	148	680535	70	682010	172	683515	205	684075	47
674235	156	675595	135,142	679370	148	680635	206	682020	172	683520	205	684090	44
674355	84	675650	133	679500	160	680710	73	682035	28	683525	205	684095	44
674390	156	675655	123,135	679515	91	680715	73	682040	29	683530	205	684430	42
674450	163	675660	132	679520	83	680805	12	682045	30	683535	205	684525	49,57
674455	163	675700	78	679565	122	680915	14	682240	149	683540	205	684530	47,57
674460	163	675705	78	679585	89	680945	14	682265	149	683545	205	684660	47
674465	163	676035	78	679590	89	680985	14	682270	149	683550	205	684665	47
674600	159	676115	184	679730	45	681005	11	682335	224	683570	203	684670	47
674650	159	676125	184	679880	67	681015	11	682370	113,179	683575	203	684675	52
674675	157	676140	184	680000	10	681060	160	682400	113,179	683580	203	684680	52
674680	157	676145	184	680005	10	681065	160	682550	49,57	683585	203	684685	52
674685	157	676195	184	680055	78	681265	11	682620	184	683600	189	684690	52
675010	163	676200	184	680060	78	681415	12	682630	184	683605	189	684695	200
675030	163	676215	78	680065	78	681585	233	682635	184	683615	189	684700	48

Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite
684705	48	685175	11,133	686050	42	686960	51	688145	61	688815	73	689160	17
684710	49	685260	50	686055	42	686970	32	688150	39	688820	73	689175	17
684715	49	685270	47,52	686060	42,43	686975	32	688155	39	688825	73	689180	17
684720	49	685330	5,23	686065	43	686980	32	688160	40	688830	22	689185	17
684725	49	685350	5	686070	43	686995	33	688170	41	688840	210	689200	27
684730	46	685360	5,23	686080	43	687015	37	688175	61	688845	210	689205	73
684735	46	685370	32	686085	43	687020	37	688250	62	688850	210	689210	73
684740	51	685385	32	686100	48	687025	38	688290	224	688855	210	689215	73
684745	51	685390	13,27	686105	48	687030	39	688320	91	688860	210	689230	41
684750	51	685395	25	686110	47,52	687035	40	688325	91	688865	210	689250	9
684755	47,60	685405	33	686115	47,60	687040	41	688335	97	688870	211	689255	14
684760	46,58	685420	5	686155	51	687045	42	688340	97	688875	211	689260	24
684770	43	685425	25	686190	224	687055	59	688350	80	688885	211	689265	38
684780	43	685470	33	686275	21	687060	59	688385	10	688900	19	689270	14
684800	7	685480	52	686285	21	687065	59	688390	10	688905	19	689275	14
684805	7	685485	33	686300	30,223	687080	62	688395	10	688910	19	689280	14
684820	12	685510	33	686305	30,223	687085	62	688415	121	688915	25	689285	31
684825	12	685550	45,55	686355	24	687100	63	688420	121	688925	19	689295	71
684840	35	685560	46,58	686400	51	687110	63	688440	10	688930	19	689300	16
684845	120	685625	54	686405	32	687115	63	688445	10	688935	19	689305	17
684855	5	685675	7	686410	32	687270	32	688450	10	688940	19	689310	26
684860	120	685695	45	686415	32	687280	32	688455	10	688945	19	689345	34
684865	34	685715	45	686420	32	687285	32	688460	10	688950	19	689350	34
684870	23	685720	45,48	686425	32	687295	32	688465	10	688955	19	689355	34
684875	34	685725	45	686435	32	687300	32	688470	10	689000	183	689360	34
684880	25	685730	48	686445	32	687305	32	688475	10	689005	183	689365	35
684885	10	685735	48	686455	33	687420	29	688480	10	689010	183	689370	35
684890	10	685740	46,58	686460	33	687565	60	688500	165	689015	182	689375	35
684895	10	685745	46,58	686465	33	687605	60	688505	165	689020	182	689380	35
684905	10	685750	46,58	686470	33	687630	146	688510	165	689030	182	689385	35
684910	10	685755	46,58	686475	93	687910	47	688540	29	689035	183	689390	31,133
684915	10	685765	49	686480	93	687915	15	688580	209	689040	183	689395	31
684920	13	685775	49	686485	93	687920	15	688585	209	689045	182	689400	31
684925	13	685780	53	686620	37	687925	20	688590	209	689055	182	689405	31
684930	13	685785	53	686625	37	687940	20	688595	209	689060	183	689435	70
684935	13	685795	53	686630	38	687950	47	688680	209	689065	183	689445	79
684940	13	685805	49,58	686635	39	687960	47,60	688685	209	689070	183	689455	70
684945	13	685815	58	686650	45,48	687965	47	688690	171	689075	183	689460	70
685055	193	685820	58	686665	49,57	687970	47	688695	171	689080	26	689465	71
685070	34	685830	58	686675	50	687990	28	688700	43	689085	20	689475	71
685075	34	685840	48	686680	40	688000	29	688705	43	689090	21	689485	73
685085	52	685850	54	686685	41	688015	38	688710	43	689095	22,26	689490	73
685090	21,35	685890	58	686695	56	688020	40	688715	43	689105	16	689505	75
685095	21,206	685895	58	686705	50,56	688030	39	688720	43	689110	16	689510	75
685100	27	685900	58	686715	55	688070	39	688725	43	689115	16	689530	75
685105	5	685975	55	686760	42	688075	40	688730	43	689125	22	689535	75
685110	5	685980	56	686765	51	688090	39,40	688735	208	689135	16	689540	75
685120	5	685985	49,56	686770	38,41	688095	37	688740	209	689140	16	689545	75
685125	5	686015	57	686900	25	688100	41	688745	209	689145	16	689630	13
685130	7	686035	57	686940	47,60	688120	38	688805	70	689150	17	689635	13
685150	9	686045	51	686955	49,55	688125	40	688810	70	689155	17	689640	13

Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite
689675	13	690215	77	690765	74	691070	94	691340	96	691710	116	692460	205
689680	13	690230	77	690770	74	691075	94	691345	96	691715	116	692465	205
689685	13	690235	77	690775	74	691080	94	691350	96	691720	203	692470	205
689695	29	690240	77	690780	74	691085	94	691355	96	691725	203	692475	205
689770	75	690245	79	690785	74	691090	94	691360	96	691730	203	692480	205
689775	75	690250	79	690790	74	691095	94	691365	96	691735	203	692485	91,136
689780	75	690255	79	690795	74	691100	89	691370	96	691740	203	692495	193
689785	75	690260	79	690820	168	691105	89	691375	96	691745	203	692500	168
689790	70	690265	79	690825	168	691110	89	691380	96	691750	158	692505	168
689795	70	690270	79	690840	122	691115	89	691385	96	691755	158	692530	143
689800	77	690290	112,178	690845	122	691120	111,177	691390	96	691760	158	692535	131
689805	77	690330	8	690850	168	691125	111,177	691395	96	691765	158	692540	139
689810	77	690335	8	690855	168	691130	111,177	691405	96	691770	158	692545	38
689815	77	690350	28	690860	168	691135	111,177	691410	96	691775	166	692550	195
689820	77	690355	28	690865	141	691140	111,177	691415	96	691780	166	692555	195
689825	77	690370	9	690870	167	691145	111,177	691420	96	691790	190	692560	195
689830	77	690375	9	690875	167	691150	111,177	691455	197	691795	190	692565	195
689835	77	690380	9	690900	92	691155	227	691460	197	691800	173	692570	195
689840	77	690385	20	690905	92	691160	194	691545	225	691805	128	692575	195
689845	77	690390	24	690910	92	691165	194	691550	108,176	691810	190	692580	195
689850	77	690400	9	690915	92	691170	194	691555	108,176	691815	190	692585	195
689855	77	690405	9	690920	92	691180	226	691560	108,176	691820	190	692590	195
689860	77	690410	9	690925	92	691185	226	691565	108,176	691825	190	692595	195
689865	77	690415	6	690930	92	691190	227	691570	108,176	691830	190	692600	132
689870	77	690420	6	690935	92	691195	227	691575	108,176	691835	190	692605	141
689875	77	690425	6	690940	97	691210	18	691580	108,176	691840	190	692610	143
689880	78	690455	8	690945	97	691215	18	691585	108,176	691845	190	692725	41
689885	78	690460	8	690950	131	691220	18	691590	108,176	691850	191	692940	91
689890	79	690465	8	690955	131	691225	18	691595	108,176	691855	191	692945	91
689895	60	690475	8	690960	131,140	691230	18	691600	108,176	691860	191	692955	70
689900	83	690485	8	690965	139	691235	18	691605	108,176	691865	191	692960	127
689905	83	690495	8	690970	140	691240	18	691610	108,176	691870	191	692965	127
689910	83	690550	114,180	690975	140	691245	18	691615	108,176	691875	191	692970	6
689915	83	690555	115,181	690980	131,140	691250	18	691620	108,176	691880	191	692975	6
689920	84	690580	87	690985	140	691255	18	691625	108,176	691885	191	692980	6
689925	84	690585	87	690990	97	691260	18	691630	110	691890	191	692985	6
689930	84	690590	87	690995	197	691265	227	691635	110	691895	191	692990	6
689935	85	690595	87	691000	99	691270	226	691640	110	691900	191,194	692995	6
689940	85	690615	70	691005	99	691275	226	691645	110	691905	167	693015	169
689945	85	690620	70	691010	99	691280	226	691650	110	691910	167	693025	169
689950	86	690630	70	691015	99	691285	226	691655	110	691915	167	693030	158
690040	87	690635	132	691020	99	691290	227	691660	110	691920	167	693035	158
690045	87	690700	74	691025	99	691295	227	691665	110	691925	167	693040	71
690065	28	690705	74	691030	99	691300	96	691670	110	691930	167	693045	71
690070	28	690710	74	691035	99	691305	96	691675	110	691935	215	693050	130
690085	28	690715	74	691040	89	691310	96	691680	110	691940	197	693055	70
690120	80	690720	74	691045	89	691315	96	691685	110	691945	197	693060	90
690125	80	690725	74	691050	89	691320	96	691690	225	691950	197	693065	90
690130	80	690750	74	691055	123,135	691325	96	691695	225	691955	215	693070	90
690200	77	690755	74	691060	94	691330	96	691700	162	692435	143	693075	165
690205	77	690760	74	691065	94	691335	96	691705	116	692450	138	693080	98

Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite	Art.Nr.	Seite
693085	98	693165	76	693310	80	693390	133	693470	159	693580	172	693665	186
693090	72	693170	76	693315	80	693395	133	693475	159	693585	172	693670	187
693095	72	693175	76	693320	81	693400	98	693480	159	693590	172	693675	187
693100	71	693180	76	693325	81	693405	100	693485	196	693595	173	693680	198
693105	71	693185	76	693330	82	693410	100	693490	196	693600	172	693685	198
693110	71	693190	76	693335	82	693415	100	693495	196	693605	201	693690	170
693115	81	693195	76	693340	82	693420	100	693520	167	693610	184	693695	170
693120	76	693255	134	693345	82	693425	127	693525	167	693615	184	693700	185
693125	76	693270	72	693350	82	693430	127	693530	167	693620	184	693705	185
693130	76	693275	72	693355	82	693435	128	693535	167	693625	184	693710	185
693135	76	693280	72	693360	91	693440	128	693540	30	693630	184	693715	185
693140	76	693285	72	693365	91	693445	128	693545	172	693635	184	693720	185
693145	76	693290	81	693370	137	693450	128	693550	83	693640	184		
693150	76	693295	81	693375	127,137	693455	128,137	693555	83	693650	186		
693155	76	693300	80	693380	162	693460	137	693560	69	693655	186		
693160	76	693305	80	693385	137	693465	137	693565	69	693660	186		

**NOTIZEN:**





[www.eltric.com](http://www.eltric.com)

