



1. Gateway mit einer LAN-Leitung und dem Router Speedport verbinden.
2. Auf dem Rechner (der sich im selben Netzwerk wie der Speedport befinden muss) <http://speedport.ip> eingeben.
3. Geben Sie das Gerätepasswort ein (befindet sich auf der Rückseite des Speedports).

4. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk aus.

Speedport W 724V

Internet: Immer online, Onlinezeit 0 Tage, 00:00:00, Internet-Assistent: Wie kann ich...?

Telefonie: Internet Telefonie aus, DECT-Basisstation aus, Telefonie-Assistent: Wie kann ich...?

Heimnetzwerk: Verbundene Geräte 1 an WLAN, 1 an LAN, 9 an USB

WLAN: 2.4-GHz-Frequenzband an, 5-GHz-Frequenzband an, WLAN verschlüsselt, Sendeleistung hoch, WLAN-Assistent: Wie kann ich...?

Netzwerkspiegel: 8 externe Datenträger verfügbar, Ordner synchronisieren aus, Daten sichern aus, Verbindung mit Mediencenter nicht eingerichtet

Sicherheitsstatus: Firewall aktiv, Link der sicheren E-Mail-Server aktiv, WLAN verschlüsselt, Telekom-Datenschutz Stufe 1, WLAN TO GO Status: Not supported

5. Übersicht der Geräte im Heimnetzwerk auswählen.

Speedport W 724V

WLAN Grundeinstellungen: WLAN-Zugriff verwalten, Heimnetzwerk (LAN), Netzwerkspiegel

Einstellungen zum Heimnetzwerk (LAN): Wie ist das Heimnetzwerk (LAN)?

Übersicht der Geräte im Heimnetzwerk: Wie liste ich ein Gerät hinzu?

Geräte mit IP-Adressen:

Gerät	Verbindung	MAC+IP
Integriert/leg-PC	keine	anzeigen ändern löschen
android-b6221000000000000	keine	anzeigen ändern löschen
iPad-online/leg	keine	anzeigen ändern löschen
TCL-SLAP058	keine	anzeigen ändern löschen
CFH-V10	keine	anzeigen ändern löschen
android-4304-ke000000000000	keine	anzeigen ändern löschen
Cosmos iPhone	keine	anzeigen ändern löschen
Lotus-Phone	keine	anzeigen ändern löschen
AV-LINK	Netzwerk-Kabel	anzeigen ändern
DESKTOP-UP1856Q	Netzwerk-Kabel	anzeigen ändern
android-908771aadd10851	keine	anzeigen ändern löschen
android-530466da020a0000	keine	anzeigen ändern löschen

Sicherheitsstatus: Firewall aktiv, Link der sicheren E-Mail-Server aktiv, WLAN verschlüsselt, Telekom-Datenschutz Stufe 1, WLAN TO GO Status: Not supported

6. AV-Link suchen und anzeigen lassen.

Speedport W 724V

WLAN Grundeinstellungen: WLAN-Zugriff verwalten, Heimnetzwerk (LAN), Netzwerkspiegel

Einstellungen zum Heimnetzwerk (LAN): Wie ist das Heimnetzwerk (LAN)?

Übersicht der Geräte im Heimnetzwerk: Wie liste ich ein Gerät hinzu?

Geräte mit IP-Adressen:

Gerät	Verbindung	MAC+IP
android-b62	keine	anzeigen ändern löschen
iPad-online	keine	anzeigen ändern löschen
SLAP058	keine	anzeigen ändern löschen
CFH-V	keine	anzeigen ändern löschen
android-d	keine	anzeigen ändern löschen
	keine	anzeigen ändern löschen
	keine	anzeigen ändern löschen
AV-LINK	Netzwerk-Kabel	anzeigen ändern
DESKTOP-UP18	Netzwerk-Kabel	anzeigen ändern
android-00	keine	anzeigen ändern löschen
android-00	keine	anzeigen ändern löschen

Sicherheitsstatus: Firewall aktiv, Link der sicheren E-Mail-Server aktiv, WLAN verschlüsselt, Telekom-Datenschutz Stufe 1, WLAN TO GO Status: Not supported

7. AV-Link anzeigen und IP-Adresse kopieren.

Gerätedaten


Geräte-Name: AV-LINK

MAC-Adresse: F0-48-48-D9

IPv4-Adresse: 192.168.2.109

8. Die IP-Adresse des AV-Link in einen Browser eingeben.

9. Nutzer:
admin,
Passwort:
admin.

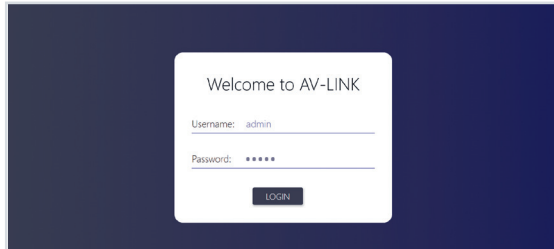


Welcome to AV-LINK

Username:

Password:

10. Adresse des
Klingelknopfes,
der das AV-Link
rufen soll,
eingeben.

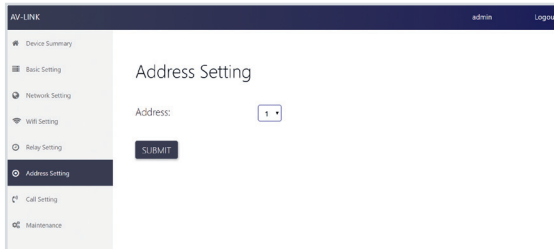

AV-LINK admin Logout

Device Summary

Basic Setting

Network Setting

Wifi Setting

Relay Setting

Address Setting


Call Setting

Maintenance

Address Setting

Address:

11. Unter **Call-
Setting** (Anrufer-
einstellungen)
auf die **Server-
Setting** (Server-
einstellung)
gehen und den
Cloud-Server
de.system-pbx.net
auswählen,
Kontozugangs-
daten (Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort) eingeben und mit **Sign In** (Anmelden) bestätigen.

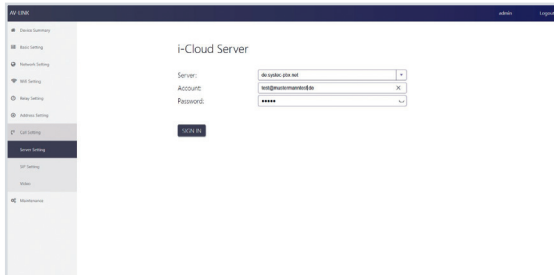

AV-LINK admin Logout

Device Summary

Basic Setting

Network Setting

Wifi Setting

Relay Setting

Address Setting

Call Setting

Server Setting

Relay Setting

Maintenance


i-Cloud Server

Server:

Account:

Password:

12. Das WLAN
ausschalten.

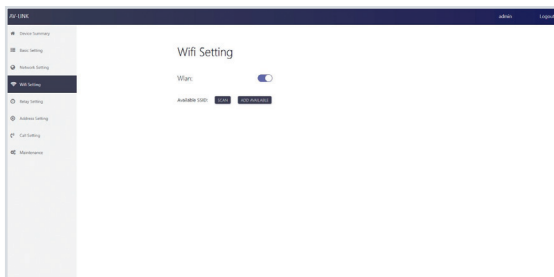

AV-LINK admin Logout

Device Summary

Basic Setting

Network Setting

Wifi Setting

Relay Setting

Address Setting

Call Setting

Maintenance

Wifi Setting

Wifi: ☒

Available CIDR:

13. Fertig.

HINWEIS: Bei dieser Vorgehensweise kann dem AV-Link kein Name zugewiesen werden.

LAN ANBINDUNG VILLA GATEWAY (AV-LINK)
SPEEDPORT (TELEKOM)

05/2020. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.



HHG GmbH • Am Farmbach 7 • D-90556 Cadolzburg
E-mail: info@hhg-elektro.de • www.hhg-elektro.de