

premium-line
Antennendosen



 Swiss design and development

Alle aus einem Guss

BSD 21-xx 2-Port-Hyperbreitbandsteckdosen

BSD 963-xx 3-Port-Multimediasteckdosen

BSD 961-xx 4-Port-Multimediasteckdosen

BSD 960-00 4-Port-Multimediasteckdose

SSD 5-xx 3-Port-Steckdosen

SSD 6-xx 3-Port-Unicable-Steckdosen
programmierbar

SSD 7-00 4-Port-Twin-Steckdose

CATV/SAT

CATV/DATA


CATV/2 × DATA

CATV/DATA/SAT


CATV/SAT

CATV/SAT

CATV/2 × SAT

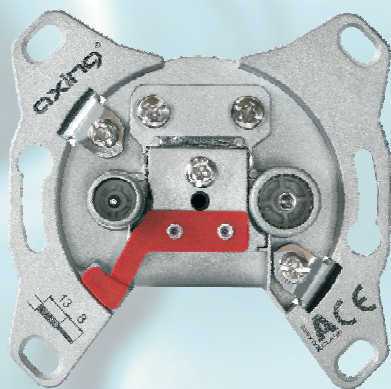


BSD 21-xx

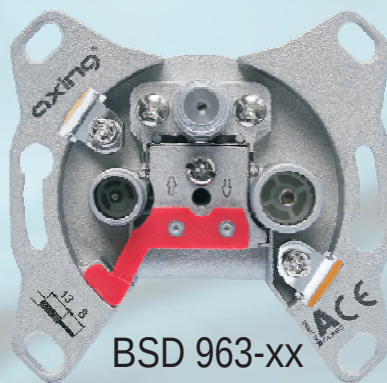

BSD 963-xx

SSD 5-xx

SSD 6-xx

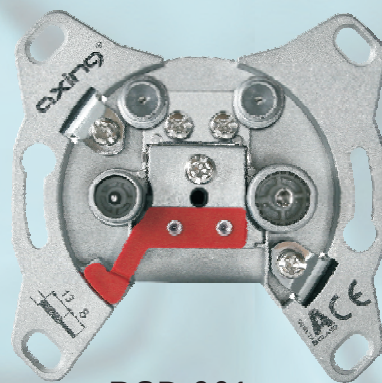

BSD 961-xx

BSD 960-00

SSD 7-00

KLASSE
A
CLASS

Alle Angebote sind für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.



AXING AG

Gewerbehau Moskau

CH-8262 Ramsen

Telefon +41 52 - 742 83 00



Telefax +41 52 - 742 83 19

info@axing.com

www.axing.com

Das zeichnet die AXING premium-line Antennendosen aus:

- montagefreundlich
- identische Kabelklemmung
- schwimmend gelagerter Klemmdeckel für optimale Anpassung von Kabeln unterschiedlicher Durchmesser
- lange und abgerundete Kabelauflage und Klemmung
- hohe Zugentlastung und optimale Mantelklemmung durch angepasste Rippung im Klemmdeckel
- seitlich wegklappbarer Klemmdeckel. Dadurch freier Zugang/freie Sicht zum Kabelanschluss
- Schirmung nach Klasse A EN 50083
- lange F-Buchsen
- alle Dosen verfügen über das selbe Absetzmaß (13/8 mm)
- oberflächenveredelte Gussgehäuse

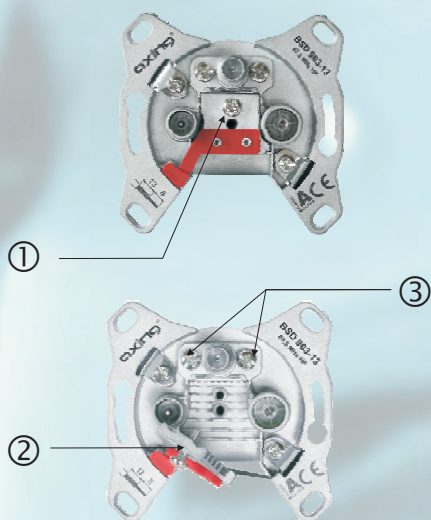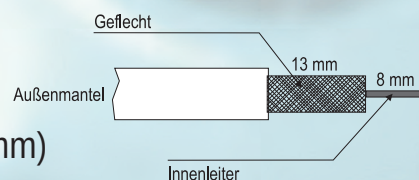

Anschlussdeckel (1) aufschrauben und aufklappen (2).

Kontaktschrauben (3) für die Innenleiter soweit lösen, dass sich der Innenleiter ohne Widerstand einstecken lässt.

Abisoliertes Kabel soweit einführen, bis das Dielektrikum gegen die Sockelkante anstößt.

Innenleiter mit Kontaktschrauben (3) befestigen.

Anschlussdeckel zuklappen und festschrauben (1). Auf guten Kontakt der Schirmung achten!

Die Befestigungsschraube (1) soweit festziehen, dass die Kabelklemmhalterung einen vollständigen Kontakt zum Geflecht sicherstellt und dass der Kabelmantel durch die eingebaute Zugentlastung sicher fixiert wird.



AXING AG

Gewerbehaus Moskau

CH-8262 Ramsen

Telefon +41 52 - 742 83 00

Telefax +41 52 - 742 83 19

info@axing.com

www.axing.com